

# TAKSTAR® 得胜



**M-2F** **系列** | 无线麦克风  
**SERIES** | Wireless Microphone

尊敬的用户：

感谢您选购得胜M-2F系列无线麦克风，为了您能够更好的了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线  
400 6828 333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



## ■ 产品特性

- 采用UHF频段设计，真分集自动接收技术，抗干扰性强
- 使用PLL锁相环和高精度石英晶体，加上微电脑单片机控制，频率稳定度高
- 支持多台叠机使用（自动或低功率模式），有效距离可达500米（高功率模式无遮挡）
- 红外对频功能，迅速完成发射机与接收机频率同步，使用方便快捷
- 具备数码导频功能，有效避免干扰和串频现象
- 自动选讯功能，可快速准确地找出无干扰的可用信道，大大简化安装中的调试工作
- 具备可调发射功率和可调静噪门限，二者配合可有效方便地控制使用距离
- 采用双升压电路设计，电池电压降低时不会影响发射的性能
- 特有AI智能接收调节功能，有高、低功率和自动三种工作状态，灵活调节信号强弱，有效控制干扰，增加使用稳定性
- 接收机显示屏上能实时反映发射器的射频、音频和电池电量等信息
- 高拾音灵敏度，出色的音质，使您的讲话或者唱歌都能轻松自如
- 金属机身，铝合金拉丝面板配合双LCD显示屏，美观大方、操作直观

## ■ 产品适用范围

- 适合户内外远距离扩声需求的学校、园区等专业扩声使用

## ■ 产品配置

### M-2FH无线麦克风

|       |    |
|-------|----|
| 接收主机  | 1台 |
| 手持麦克风 | 2支 |
| 音频连接线 | 1条 |
| 电源适配器 | 1条 |
| UHF天线 | 4条 |
| 角码    | 2个 |
| 说明书   | 1份 |

### M-2FP无线麦克风

|       |    |
|-------|----|
| 接收主机  | 1台 |
| 腰包发射机 | 2个 |
| 耳挂麦克风 | 2个 |
| 领夹麦克风 | 2个 |
| 音频连接线 | 1条 |
| 电源适配器 | 1条 |
| UHF天线 | 4条 |
| 角码    | 2个 |
| 说明书   | 1份 |

## ■ 技术参数

### 接收机参数

- 频率范围：612-667MHz（A通道：612.25~637，B通道：642.25~667）
- 可调信道数：200CH，最大支持1050CH（可配置6个频段，每个频段200信道，925段为50信道250KHz）
- 振荡方式：锁相环PLL频率合成
- 频率稳定性：±10ppm
- 接收方式：超外差二次变频
- AI智能方式：L/H/Auto三档
- 接收灵敏度：-95~-75dBm可调
- 内置天线放大器：15~20dBm
- 音频频响：40-18000Hz
- 失真度：≤0.5%
- 信噪比：≥110dB
- 音频输出：+10dB（1路φ6.3混合输出，2路卡侬座平衡输出）
- 电源规格：DC 12V/1A
- 消耗功率：≤7W


## 发射器参数

- 频率范围：612-667MHz
- 可调信道数：200CH，最大支持1050CH（可配置6个频段，每个频段200信道，925段为50信道250KHz）
- 振荡方式：锁相环PLL频率合成
- 频率稳定性：±10ppm
- 调制方式：FM调频
- 射频功率：20~50mw
- 音频频响：40-18000Hz
- 失真度：≤0.5%
- 电池规格：2x1.5V AA
- 续航时间：8-20小时（视电池容量而有所差异）

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

## 功能示意

### 接收主机正面板

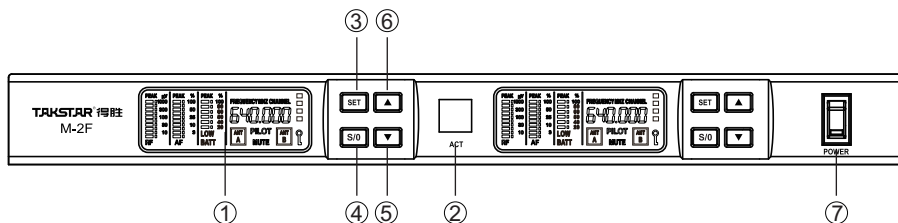

- ① 显示屏：显示频率信道、信号强度、电量状态、分集指示、智能指示导频、静音以及锁定指示等工作状态。
- ② 红外对频窗口：配合“SET”按键，将频率参数传至发射机，使接收机与发射机频率同步。
- ③ SET键：用于功能调整及切换。
- ④ S/O键：接收增益和音量调节。
- ⑤ “▼”键：用于调节频率、信道、自动搜台、对频、减小音量等功能。
- ⑥ “▲”键：用于调节频率、信道、对频、增大音量等功能。
- ⑦ 电源开关：用于控制机内电源供应。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568114130055006031>