



סדרת PRO

צג LCD

PRO MP242 (3PA1)

PRO MP242V (3PA1)

PRO MP242P (3PA1)

PRO MP271 (3PA2)

PRO MP271P (3PA2)

PRO MP271Q (3PA3)

PRO MP271QP (3PA3)

תוכן עניינים

3.....	התחלת עבודה
3.....	תכולת האריזה
4.....	התקנה של מעמד הצג
6.....	כוונון הצג
8.....	סקירה כללית של הצג
10.....	חיבור הצג למחשב
11.....	הגדרות תפריט המסך
11.....	לחצן תפריט התצוגה
12.....	תפריט המסך (OSD)
12.....	Luminance (תאורה)
13.....	Image Setup (הגדרת תמונה) (עבור D-Sub VGA ו-HDMI)
14.....	Color Temp. (טמפרטורת צבע)
15.....	OSD Setup (הגדרות תפריט המסך)
15.....	Extra (אקסטרה)
16.....	מפרט
20.....	מצבי תצוגה מוגדרים מראש
22.....	פתרון בעיות
23.....	הוראות בטיחות
24.....	אישור TÜV Rheinland
24.....	אישור ENERGY STAR
25.....	הודעות רגולטוריות

גרסה

V1.0, 2021/01

התחלת עבודה

פרק זה מכיל מידע אודות התקנת החומרה. אם אתה מחבר לצג מכשירים שונים, הקפד לאחוז במכשירים היטב ולהשתמש בצמיד הארקה למניעת חשמל סטטי.

תכולת האריזה

PRO MP271Q / PRO MP271QP	PRO MP242 / PRO MP242P / PRO MP271 / PRO MP271P	PRO MP242V	ניטור
מדריך התחלה מהיר			תיעוד
כרטיס רישום			
תעודת אחריות			
• מעמד (PRO / PRO MP271 / PRO MP242V / PRO MP242 / MP271Q) • מעמד עם בורג/ים (PRO / PRO MP271P / PRO MP242P / MP271QP)			אביזרים
בסיס מעמד עם בורג/ים		בסיס מעמד	
כבל חשמל			
כבל HDMI (אופציונלי)			כבלים



- במקרה שאחד מהפריטים פגום או חסר, פנה למקום הרכישה או למפיץ מקומי.
- תכולת האריזה עשויה להשתנות בהתאם לארץ.


התקנה של מעמד הצג



- הנח את הצג על משטח רך ומוגן כדי למנוע שריטות של המסך.
- אין להשתמש בחפצים חדים עם לוח.


PRO MP242 / PRO MP271 / PRO MP271Q

1. השאר את הצג בארזית הקלקר המגנה. ישר את המעמד עם החרץ בצג. דחוף את המעמד לעבר המגרעת בצג, עד שיינעל במקומו.
2. חבר את הבסיס למעמד והדק את הבורג הבסיס לקיבוע הבסיס.
3. לפני הצבת הצג בצורה זקופה, ודא שמכלול המעמד מותקן כהלכה.

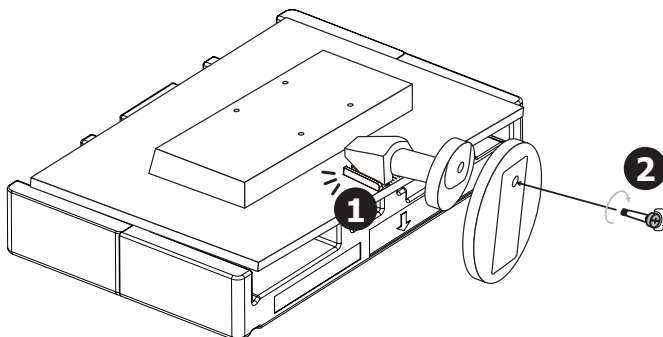


PRO MP242V

1. השאר את הצג בארזית הקלקר המגנה. ישר את המעמד עם החרץ בצג. דחוף את המעמד לעבר המגרעת בצג, עד שיינעל במקומו.
2. חבר ודחוף את הבסיס למעמד, עד שיינעל במקומו.
3. לפני הצבת הצג בצורה זקופה, ודא שמכלול המעמד מותקן כהלכה.

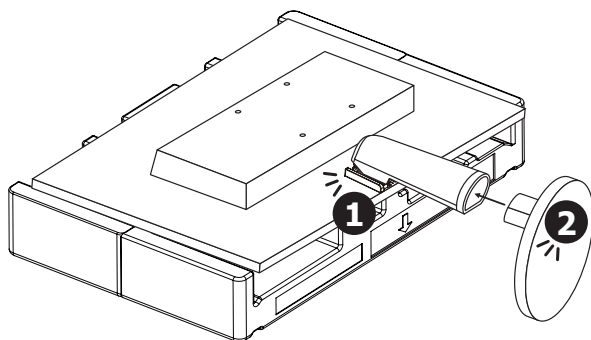

PRO MP242P / PRO MP271P / PRO MP271QP

1. השאר את הצג בארזית הקלקר המגנה. ישר את תושבת המעמד עם החרוץ בצג.
2. הדק את תושבת המעמד באמצעות ברגים.
3. חבר את הבסיס למעמד והדק את הבורג הבסיס לקיבוע הבסיס.
4. לפני הצבת הצג בצורה זקופה, ודא שמכלול המעמד מותקן כהלכה.

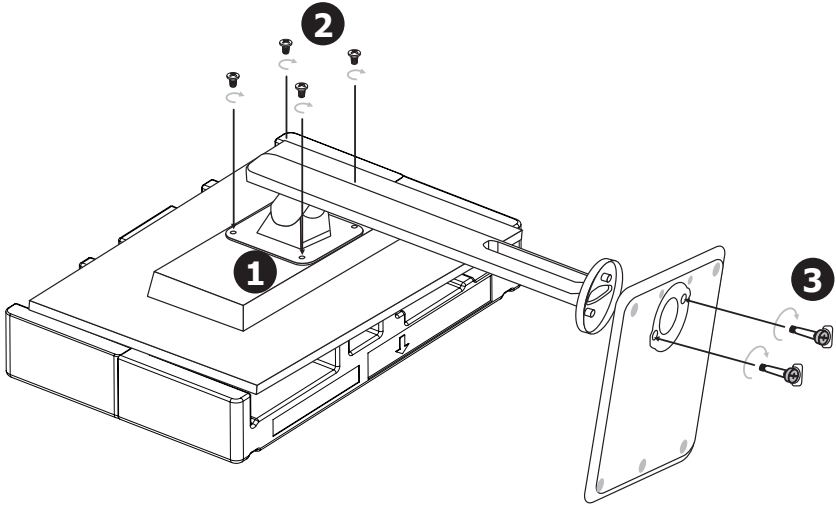

ניתן להשתמש בחרוץ להתקנת תושבת המעמד גם לצורך תליית הצג על הקיר. בנוגע לערכה לתליית הצג על הקיר, פנה למשווק.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037101021122006060>