

一建建设工程项目管理-一级建造师《建设工程项目管理》模考试卷 10257
单选题（共 70 题，共 70 分）

(1.)在建设工程施工承包合同中，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同形式是()。

- A. 固定（江南博哥）总价合同
- B. 成本加酬金合同
- C. 单价合同
- D. 变动总价合同

正确答案： B

参考解析：2023 /2022 教材 P297

采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。

(2.)关于第三者责任险，下列说法不正确的是()。

- A. 第三者责任险的被保险人是项目法人和承包人
- B. 第三者责任险一般附加在工程一切险中
- C. 承包商或业主在工地的财产损失属于第三者责任险的赔偿范围
- D. 其他承包商在现场从事与工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围

正确答案： C

参考解析：2022 /2021 教材 P307

该项保险是指由于施工的原因导致项目法人和承包人以外的第三人受到财产损失或人身伤害的赔偿。第三者责任险的被保险人也应是项目法人和承包人。该险种一般附加在工程一切险中。

在发生这种涉及第三方损失的责任时，保险公司将对承包商由此遭到的赔款和发生诉讼等费用进行赔偿。但是应当注意，属于承包商或业主在工地的财产损失，或其公司和其他承包商在现场从事与工作有关的职工的伤亡不属于第三者责任险的赔偿范围，而属于工程一切险和人身意外伤害险的范围。

(3.)FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定，如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后()d内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

正确答案： D

参考解析：2023 教材 P310 、2022 教材 P311

如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后 28 天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。

(4.)根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，关于投标保证金有效期与投标有效期的表述，正确的是()。

- A. 投标保证金有效期应当超出投标有效期 30d
- B. 投标保证金有效期应当超出投标有效期 15d
- C. 投标保证金有效期与投标有效期一致
- D. 投标保证金有效期应当超出投标有效期 20d

正确答案： A

参考解析：2023 /2022 教材 P309

根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的 2%，但最高不得超过 80 万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期 30d。

(5.)建设工程施工合同分析后，应向各层次管理者()。

- A. 提交分析报告
- B. 提交合同执行方案
- C. 报告分析结果
- D. 作“合同交底”

正确答案： D

参考解析：2023 /2022 教材 P315

施工合同交底：合同和合同分析的资料是工程实施管理的依据。合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。

(6.)根据我国的有关规定，经批准可以进行邀请招标的是()。

- A. 在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目
- B. 施工企业自建自用的工程且该施工企业资质等级符合工程要求的项目
- C. 公开招标程序过于繁琐的项目
- D. 项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择的

正确答案： D

参考解析：2023 教材 P254 、2022 教材 P255

对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据我国的有关规定，有下列情形之一的，可以进行邀请招标：（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

(7.)通过资格预审的申请人少于()个的，应当重新进行资格预审。

- A. 3

- B. 4
- C. 5
- D. 6

正确答案： A

参考解析：2023 教材 P255 、2022 教材 P256

通过资格预审的申请人少于 3 个的，应当重新进行资格预审。

(8.) 建设工程项目管理信息系统进度控制的功能是()。

- A. 投资使用计划和实际投资的数据计算和分析
- B. 编制资源需求量计划
- C. 合同执行情况的查询和统计分析
- D. 根据工程的进展进行施工成本预测

正确答案： B

参考解析：本题考核的是建设工程项目管理信息系统进度控制的功能。建设工程项目管理信息系统进度控制的功能包括：

- (1) 计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线；
- (2) 绘制网络图和计划横道图；
- (3) 编制资源需求量计划；
- (4) 进度计划执行情况的比较分析；
- (5) 根据工程的进展进行工程进度预测。

(9.) 建设工程项目施工作业质量自控的有效制度不包括()。

- A. 质量信息管理制度
- B. 质量例会制度
- C. 质量挂牌制度
- D. 质量样板制度

正确答案： A

参考解析：2023 教材 P179 、2022 教材 P180

施工作业质量自控的有效制度包括：(1) 质量自检制度；(2) 质量例会制度；(3) 质量会诊制度；(4) 质量样板制度；(5) 质量挂牌制度；(6) 每月质量讲评制度等。

(10.) 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应采取的解决方法是()。

- A. 以建设单位的意见为主，重新组织竣工验收
- B. 以施工单位的意见为主，重新组织竣工验收
- C. 以监理单位的意见为主，重新组织竣工验收
- D. 协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收

正确答案： D

参考解析：2022/2021 教材 P189

参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

(11.) 某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时，对其适宜的处理方式为()。

- A. 返工处理
- B. 不作处理
- C. 加固处理
- D. 修补处理

正确答案： B

参考解析： 2023 教材 P195 、 2022 教材 P196

某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力时，可不进行专门处理。

(12.) 关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是()。

- A. 施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B. 施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C. 施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低
- D. 施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的

正确答案： D

参考解析： “施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量” 正确， 施工定额的材料损耗率一般都低于计价定额，同时，编制施工预算时还要考虑扣除技术措施的材料节约量。所以，施工预算的材料消耗量及材料费一般低于施工图预算。

“施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系” 正确，施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与发包人无直接关系；而施工图预算既适用于发包人，又适用于承包人。

“施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低” 正确，施工预算的人工数量及人工费比施工图预算一般要低 6%左右。这是由于两者使用不同定额造成的。

“施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的” 错误，施工预算的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的，施工图预算则综合了脚手架搭设方式，按不同结构和高度，以建筑面积为基数计算的。

(13.) 按国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是()。

- A. 设计方
- B. 监理方
- C. 指定分包商

D. 施工总承包管理方

正确答案： D

参考解析： 本题考核的是分包商工期目标和质量目标的管理。按国际工程的惯例，当采用指定分包商时，不论指定分包商与施工总承包方，或与施工总承包管理方，或与业主方签订合同，施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责。

(14.)关于施工成本及其管理的说法，正确的是()。

- A. 施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出
- B. 施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案
- C. 施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径
- D. 施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应管理措施把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本

正确答案： D

参考解析： 工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。A 错误；

成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。B 错误；

成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。C 错误。


(15.)应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离，表示()。

- A. 成本偏差
- B. 进度偏差
- C. 进度局部偏差
- D. 成本局部偏差

正确答案： A


参考解析： 本题主要考查施工成本分析的曲线法。

图中费用偏差 $CV = \text{已完工作预算费用 (BCWP)} - \text{已完工作实际费用 (ACWP)}$ ，反映项目进展的费用偏差；进度偏差 $SV = \text{已完工作预算费用 (BCWP)} - \text{计划工作预算费用 (BCWS)}$ ，反映项目进展的进度偏差。题目中已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离即 CV ，表示已完工作实际成本与预算成本的偏差，即成本偏差。

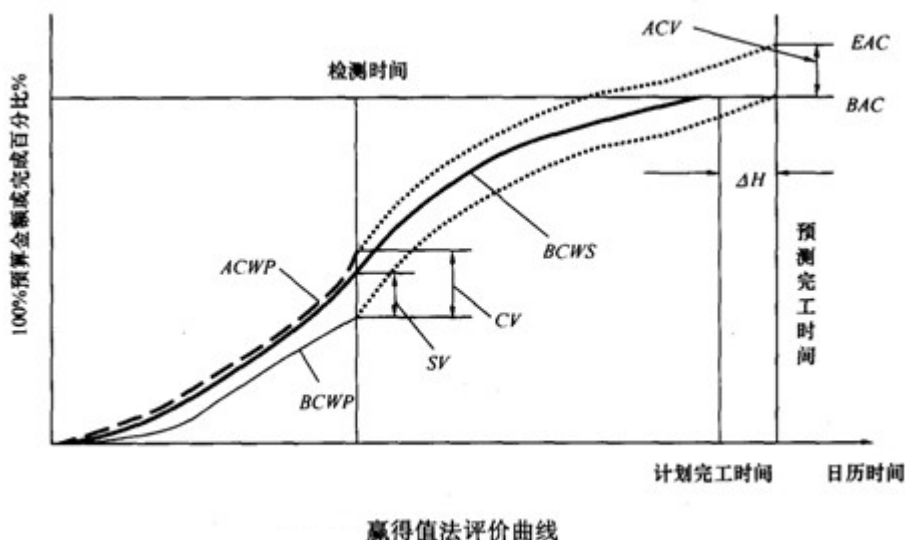

综上所述，本题正确选项为 A 项。

(16.) 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 A 的总时差为 () d。

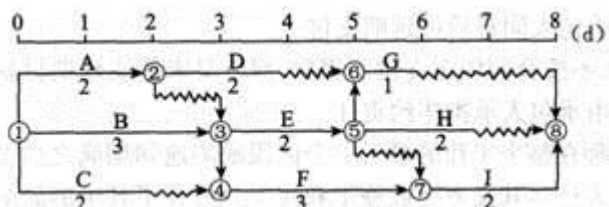

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案： A

参考解析： 本题考核的是双代号时标网络计划时间参数的计算。工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。工作 A 的总时差 = $\min\{0+1, 1+1\}d=1d$ 。

(17.) 应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作为投资计划值的是 ()。

- A. 工程概算和工程款支付值
- B. 工程概算和工程预算
- C. 工程概算和工程决算
- D. 工程决算和工程款支付值

正确答案： B

参考解析： 2023/2022 教材 P51

由上可知，投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。

(18.)项目部针对施工进度滞后问题,提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、应用 BIM 技术等措施,其中属于技术措施的是()。

- A. 落实管理人员责任
- B. 优化工作流程
- C. 改进施工方法
- D. 应用 BIM 技术

正确答案: C

参考解析: 技术措施,分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题,并采取相应的措施,如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。

(19.)在国际上,民用建筑工程项目总承包的招标,对工程项目多数采用()描述的方式。

- A. 构造
- B. 施工图
- C. 功能
- D. 规模

正确答案: C

参考解析: 本题考核的是建设工程项目从招标开始至确定合同价的基本工作程序。

在国际上,民用建筑项目工程总承包的招标多数采用项目功能描述的方式,而不采用项目构造描述的方式。因为项目构造描述的招标依据是设计文件,而工程总承包招标时业主方还不可能提供具体的设计文件。

综上所述,本题正确答案为 C。

(20.)根据《建设工程监理规范》,编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据,不正确的是()

- A. 依据项目审批文件编制
- B. 在收到设计文件后开始编制,在签定委托监理合同前编制完成
- C. 完成后必须经监理单位技术负责人审核批准
- D. 应由总监理工程师主持编制

正确答案: B

参考解析: 工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前报送业主。应由总监理工程师主持,专业监理工程师参加编制。编制工程建设监理规划的依据:①建设工程的相关法律、法规及项目审批文件。

(21.)某施工承包工程,承包人于 2014 年 5 月 10 日送交验收报告,发包人组织验收后提出修改意见,承包人按发包人要求修改后于 2014 年 7 月 10 日再次送交工程验收报告,发包人于 2014 年 7 月 20 日组织验收,2014 年 7 月 30 日给予认可。则该工程实际竣工日期为()。

A. 2014 年 5 月 10 日

- B. 2014 年 7 月 10 日
- C. 2014 年 7 月 20 日
- D. 2014 年 7 月 30 日

正确答案： B

参考解析：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。


(22.) 某分项工程计划工程量 3000m³，计划成本 15 元 / m³，实际完成工程量 2500m³，实际成本 20 元 / m³，则该分项工程的施工进度偏差为()。

- A. 拖后 7500 元
- B. 提前 7500 元
- C. 拖后 12500 元
- D. 提前 12500 元

正确答案： A

参考解析：进度偏差 (SV) = 已完工作预算费用 (BCWP) - 计划工作预算费用 (BCWS) = 2500 * 15 - 3000 * 15 = -7500 元，即拖后 7500 元。

(23.) 某建设工程的施工网络计划如图所示 (时间单位：天)，则 () 不属于该网络计划的关键线路。

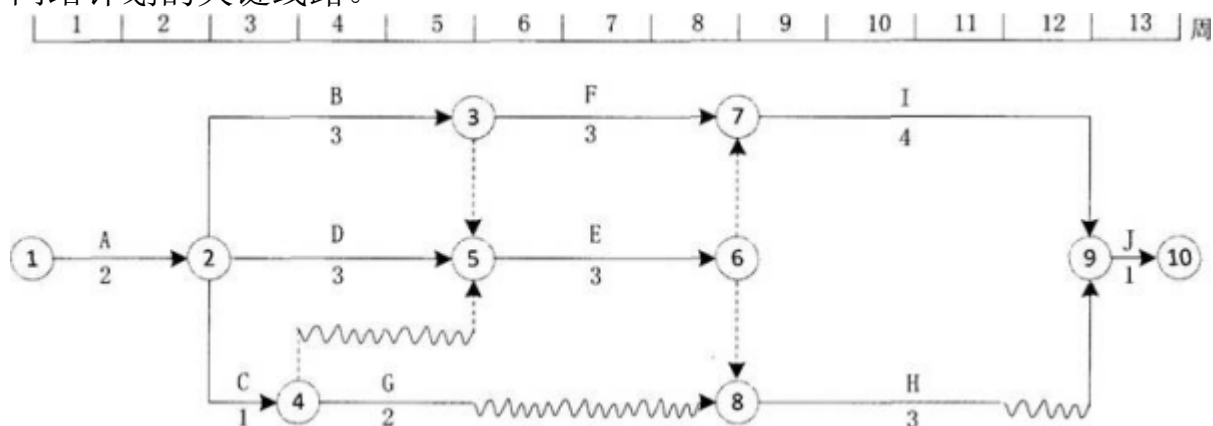

- A. ①—②—③—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩
- B. ①—②—③—⑦—⑨—⑩
- C. ①—②—④—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩
- D. ①—②—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩

正确答案： C

参考解析：在双代号时标网络计划中，自始至终没有波形线的线路为关键线路。根据题意，该双代号时标网络计划有 3 条关键线路，分别是①—②—③—⑦—⑨—⑩、①—②—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩、①—②—③—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩。故本题选 C。

(24.) 下列施工承包合同计价方式中, 在不发生重大工程变更的情况下, 由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是()。

- A. 单价合同
- B. 变动总价合同
- C. 成本加酬金合同
- D. 固定总价合同

正确答案: D

参考解析: 本题考查的是总价合同的含义和固定总价合同。固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础, 工程任务和内容明确, 业主的要求和条件清楚, 合同总价一次包死, 固定不变, 即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。在这类合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险。

(25.) 关于分包合同价款的表述, 正确的是()。

- A. 分包工程合同价款应与总承包合同相应部分价款一致
- B. 分包工程合同价款应低于总承包合同相应部分价款
- C. 分包工程合同价款应高于总承包合同相应部分价款
- D. 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系

正确答案: D

参考解析: 本题主要考查分包合同价款。

建设工程分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。建设工程施工合同根据合同计价方式的不同, 一般情况下分为三大类型, 即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

综上所述, 本题正确答案为 D。

(26.) 不属于单位工程施工组织设计主要内容的是()。

- A. 工程概况
- B. 施工现场平面布置
- C. 主要施工方案
- D. 施工安排

正确答案: D

参考解析: 单位工程施工组织设计的内容:

- (1) 工程概况。
- (2) 施工部署。
- (3) 施工进度计划。
- (4) 施工准备与资源配置计划。
- (5) 主要施工方案。
- (6) 施工现场平面布置。

(27.) 环境管理体系的核心要素不包括()。

- A. 环境方针
- B. 内部审核

- C. 环境因素
- D. 信息交流

正确答案： D

参考解析： 本题考核的是职业健康安全管理体系。职业健康安全管理体系的核心要素包括：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。选项 D 属于辅助性要素。

(28.) 某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是()。

- A. 建设行政主管部门
- B. 施工总承包单位
- C. 幕墙设计单位
- D. 建设单位

正确答案： B

参考解析： 对施工分包单位进行管理的第一责任主体是施工总承包单位或施工总承包管理单位。所以 B 正确。

(29.) 关于施工现场环境保护，以下说法错误的是()。

- A. 可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目，以及存在重大意见分歧的建设工程项目，环保部门可以举行听证会。
- B. 建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
- C. 防治污染的设施必须经监理工程师验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。
- D. 禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物品以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

正确答案： C

参考解析： 建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。

(30.) 建设项目工程总承包方的工作中，进行项目策划、编制项目计划属于项目()阶段的工作。

- A. 启动
- B. 初始
- C. 设计
- D. 施工

正确答案： B

参考解析：

本题考核的是建设工程总承包方在项目初始阶段的工作。建设工程总承包方在项目初始阶段应进行项目策划，编制项目计划，召开开工会议；发表项目协调程序，发表设计基础数据；编制计划，包括采购计划、施工计划、试运行计划、财务计划和安全计划，确定项目控制基准等。

(31.)属于项目风险评估工作的是()。

- A. 确定风险因素
- B. 收集与项目风险有关的信息
- C. 编制项目风险评估报告
- D. 确定各种风险的风险量和风险等级

正确答案： D

参考解析： 2023/2022 教材 P64

本题考核的是项目风险评估工作。项目风险评估工作包括：(1)利用已有数据资料（主要是类似项目有关风险的历史资料）和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率；(2)分析各种风险的损失量，包括可能发生的工期损失、费用损失，以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响；(3)根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。

(32.)施工生产要素的质量控制中，对模具、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按()要求进行专项设计。

- A. 设计及施工
- B. 现场安全
- C. 施工质量
- D. 施工工艺

正确答案： A

参考解析： 本题考核的是施工生产要素的质量控制。对施工中使用的模具、脚手架等施工设备，除可按适用的标准定型选用之外，一般需按设计及施工要求进行专项设计，对其设计方案及制作质量的控制及验收应作为重点进行控制。

(33.)下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是()。

- A. 设计预算成本计划降低率
- B. 单位工程成本计划额
- C. 设计预算成本计划降低额
- D. 材料计划成本额

正确答案： A

参考解析： 成本计划的质量指标，如施工项目总成本降低率，可采用： $\text{设计预算成本计划降低率} = \text{设计预算总成本计划降低额} / \text{设计预算总成本}$ ； $\text{责任目标成本计划降低率} = \text{责任目标总成本计划降低额} / \text{责任目标总成本}$ 。

(34.)项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的()施工成本计划。

- A. 实施性
- B. 战略性

- C. 指导性
- D. 竞争性

正确答案： A

参考解析：本题考核的是实施性成本计划的内涵。实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。

(35.)与生成月度进度报告有关的数据处理流程属于()。

- A. 物质流程组织
- B. 管理工作流程组织
- C. 设计工作流程组织
- D. 信息处理工作流程组织

正确答案： D

参考解析：2023/2022 教材 P28

本题考核的是信息处理工作流程组织。信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程。

(36.)改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减振降噪的做法，属于噪声控制技术中的()。

- A. 声源控制
- B. 接收者防护
- C. 传播途径控制
- D. 人为噪声控制

正确答案： C

参考解析：传播途径的控制：

①吸声:利用吸声材料或由吸声结构形成的共振结构吸收声能，降低噪声。

②隔声:应用隔声结构，阻碍噪声向空间传播，将接收者与噪声声源分隔。

③消声:利用消声器阻止传播。允许气流通过的消声降噪是防治空气动力性噪声的主要装置。

④减振降噪:对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。

(37.)业主方自行编制或委托顾问工程师编制的()，它是建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据。

- A. 计划文件
- B. 设计文件
- C. 总体方案
- D. 项目建设纲要

正确答案： D

参考解析：2023/2022 教材 P35

本题考核的是项目建设纲要的作用。业主方自行编制，或委托顾问工程师编制项目建设纲要或设计纲要，它是建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据。

(38.) () 取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力。

- A. 动力机制
- B. 约束机制
- C. 反馈机制
- D. 改进机制

正确答案： B

参考解析：约束机制取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力。约束能力表现为组织及个人的经营理念、质量意识、职业道德及技术能力的发挥；监控效力取决于项目实施主体外部对质量工作的推动和检查监督。两者相辅相成，构成了质量控制过程的制衡关系。

(39.) 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用的合同形式是 ()。

- A. 成本加固定费用
- B. 成本加固定比例费用
- C. 成本加奖金
- D. 最大成本加费用

正确答案： A

参考解析：本题考核的是成本加固定费用合同形式的应用。在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用成本加固定费用合同形式，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬。

(40.) 安全生产管理制度中， () 的目的是为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

- A. 安全检查制度
- B. “三同时”制度
- C. 安全生产许可证制度
- D. 安全预评价制度

正确答案： C

参考解析：本题考核的是安全生产许可证制度的目的。《安全生产许可证条例》规定国家对建筑施工企业实施安全生产许可证制度。其目的是为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接 www.jinkaodian.com

(41.) 运用比较法进行施工成本分析的形成中，若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素，以便及时采取措施，保证成本目标实现，应采取 ()。

- A. 将实际指标与目标指标对比
- B. 将本期实际指标与上期实际指标对比

- C. 与本行业的平均水平对比
- D. 将本期目标指标与上期目标指标对比

正确答案： A

参考解析：将实际指标与目标指标对比：以此检查目标完成情况，分析影响目标完成的积极因素和消极因素，以便及时采取措施，保证成本目标的实现。在进行实际指标与目标指标对比时，还应注意目标本身有无问题，如果目标本身出现问题，则应调整目标，重新评价实际工作。

(42.)关于施工总承包管理的说法，错误的是()。

- A. 在施工总承包管理模式，分包合同价对业主是透明的
- B. 施工总承包管理单位仅仅做管理和协调工作
- C. 施工总承包管理合同中只确定施工总承包管理费
- D. 采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订

正确答案： B

参考解析：2023/2022 教材 P39

施工总承包管理单位还需要负责向分包人提供相应的配合施工的服务。

(43.)在项目实施过程中，项目目标的动态控制首先应进行的工作是()。

- A. 收集数据，为项目控制提供参考值
- B. 进行项目目标的计划值和实际值的比较
- C. 将项目的目标进行分解，确定目标控制的计划值
- D. 收集项目目标的实际值

正确答案： D


参考解析：本题考核的是项目目标的动态控制工作。项目目标的动态控制工作程序如下：

(1) 项目目标动态控制的准备工作：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。

(2) 在项目实施过程中项目目标的动态控制：1) 收集项目目标的实际值；2) 定期（如每两周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较；3) 通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

(3) 如有必要，则进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一步。

(44.)下图所示双代号网络计划的关键线路为()。

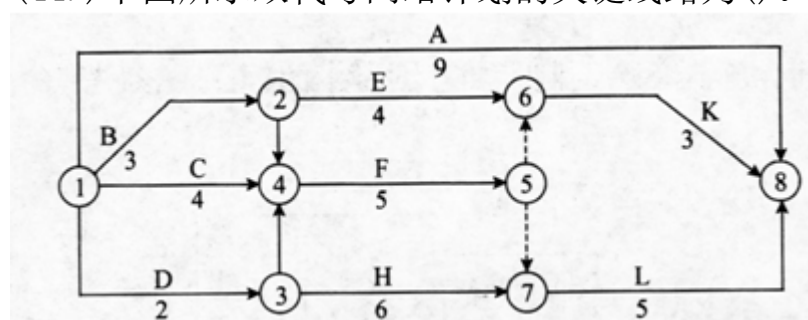

- A. ①—⑧

- B. ①—②—⑥—⑧
- C. ①—③—⑦—⑧
- D. ①—④—⑤—⑦—⑧

正确答案： D

参考解析：本题考核的是关键线路的确定。计划工期为 14。关键线路为：①→④→⑤→⑦→⑧。

(45.) 施工安全技术措施应能够在每道工序中得到贯彻实施，既要考虑保证安全要求，又要考虑现场环境条件和施工技术能够做到。这表明施工安全技术措施要()。

- A. 具有针对性和可操作性
- B. 具有针对性和全面性
- C. 力求全面、具体、可靠
- D. 具有可行性和可操作性

正确答案： D

参考解析：本题考核的是施工安全技术措施的要求。施工安全技术措施要有可行性和可操作性，即施工安全技术措施应能够在每个施工工序之中得到贯彻实施，既要考虑保证安全要求，又要考虑现场环境条件和施工技术条件能够做到。

(46.) 建设工程施工承包合同谈判时，承包人应力争以()来代替业主扣留的保留金。

- A. 投标保证金
- B. 维修保函
- C. 履约保函
- D. 银行保函

正确答案： B

参考解析：本题考核的是建设工程施工承包合同谈判的主要内容。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的质量保证金。与质量保证金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索回款项，因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。

(47.) 某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为 1.3，而实际仅为 0.8，属于严重的质量缺陷，无法修补，只能()。

- A. 报废处理
- B. 限制使用
- C. 加固处理
- D. 返工处理

正确答案： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087005143135010022>