

用户手册

通过式金属探测门 ZK-D2180 Pro

日期：2024.03

版本：1.1



ZKTeco 熵基

多模态BioCV(计算机视觉与生物识别)领军企业



重要申明

首先感谢您选择本产品。在使用前，请您仔细阅读本产品的说明书，以避免设备受到不必要的损害。本公司提醒您正确使用，将得到良好的使用效果和验证速度。

非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许以及其他侵权软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。



由于产品的不断更新，本公司不能承诺实际产品与该资料一致，同时也不承担由于实际技术参数与本资料不符所导致的任何争议，任何改动恕不提前通知。

目录

1 注意事项	1
2 产品说明	2
3 安装环境	3
4 性能与特点	5
5 部件说明	6
6 安装说明	7
7 面板说明	8
8 区位说明	9
9 操作步骤	11
10 探测调节	18
11 常见问题处理	20
12 技术参数	21
13 出厂参数默认值	23
14 装箱清单	24
15 保修	25


1 注意事项

操作前请仔细阅读。



- 一、本安检门应用于室内，如需室外使用时需要做好遮挡防护。
- 二、平稳地安装在平整、无震动的地面上，避免安检门因剧烈晃动而引起误报。
- 三、安装前必须分清左右探头（门板）及相应标识的位置。
- 四、安检门开机后自检 1 分钟才能达到最佳检测效果。
- 五、被检人员通过时应严格遵守设定好的待机或报警时间（1 秒），逐个通过不要拥挤在安检门周围干扰红外感应。
- 六、检测过程中不得暴力敲打或碰撞设备，以免引起安检门误报。
- 七、机内有高压，非专业人员不得擅自开启，杜绝其他人为意外发生。
- 八、每台金属安检门附有保修单，在保修期内凭保修单免费维修。

2 产品说明

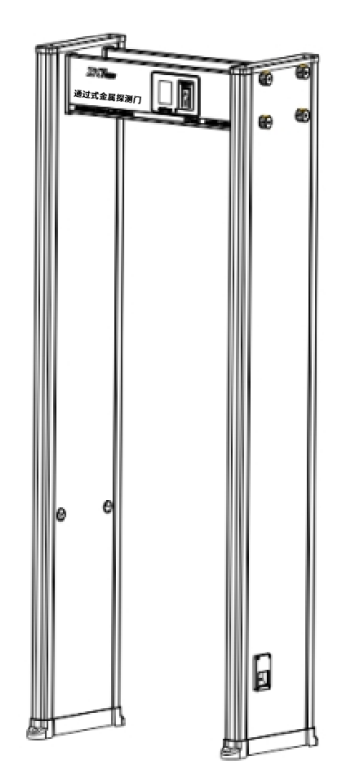

金属探测门属于一种固定安装的检测设备，简称安检门，主要用来检查人身体上隐藏的金属物品。当被检查人员从安检门通过，人身体上所携带的金属超过根据重量、数量或形状预先设定好的参数值时，安检门即刻报警，并显示报警区位，让安检人员及时发现该人所带的违禁金属物品。

该产品技术含量高，感应快、探测准、灵敏度高、抗干扰强，能满足各行业用户的需要。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178047073101006052>