

HydraClean® LT 套件

3A8825F

ZH

用于压力清洗应用。仅能与水和清洗溶液一起使用。仅限专业用途。

型号 247984

HydraClean LT 45:1 喷涂机


最大工作压力为 4500 磅 / 平方英寸 (31.0 兆帕, 310 巴)
100 磅 / 平方英寸 (0.7 兆帕, 7 巴) 最大入口空气压力

有关型号信息, 包括最大工作压力, 请参见第 3 页。



重要安全说明

在使用此设备前, 请阅读本手册中的所有警告及说明。请妥善保管这些说明。

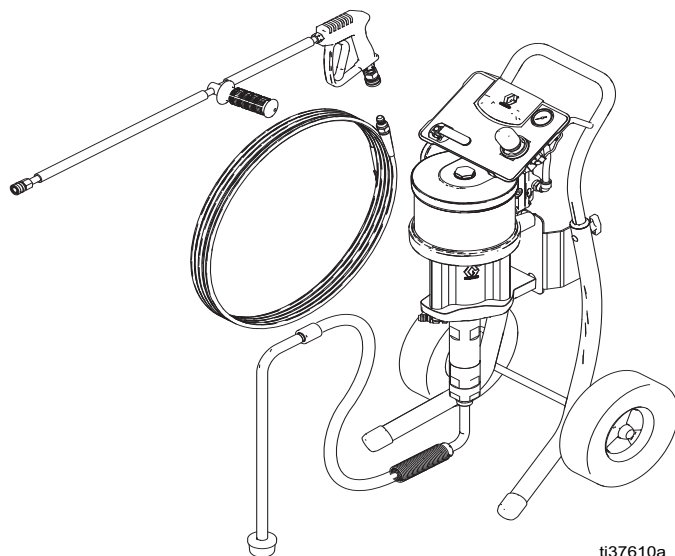

ti37610a



II 2 G Ex h IIBT6 Gb

目录

- 相关手册..... 3
- 型号 3
- 警告 4
- 安装 6
 - 接地 7
 - 气流控制器..... 7
 - 空气管路附件 8
 - 流体管路配件 8
 - 使用前冲洗设备 8
- 操作 9
 - 泄压步骤..... 9
 - 清洗液 10
 - 为泵填料..... 10
 - 安装喷嘴..... 10
 - 启动泵 11
 - 最佳使用建议 11
 - 关机 11
- 维护 12
 - 预防和维护计划 12
 - 检查软管和螺纹连接..... 12
 - 冲洗泵 12
- 故障排除..... 13
- 维修 13
- 零配件..... 14
 - HydraClean LT 喷涂机 14
- 配件包..... 16
 - 气流控制器面板配件包..... 17
- 性能表..... 18
- 尺寸 19
- 技术参数..... 20
- 美国加州第 65 号提案..... 20


相关手册

手册（英语）	描述
308511	Hydra-Clean® 喷枪
312792	Merkur 柱塞泵，下缸体维修 / 零部件
312796	NXT® 空气马达
312585	Hydra-Clean® 套件
312794	Merkur 泵组件，零部件说明
307273	流体出口过滤器

型号

检查识别板 (ID)，查看配件包的 6 位零配件号。

套件包括气流控制器、软管、喷枪、喷杆、泵和接地线。

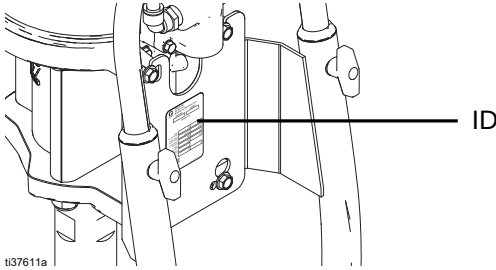

型号	系列	最大工作压力 磅 / 平方英寸（兆帕，巴）	最大入口空气 压力 磅 / 平方英寸（兆帕，巴）	比率	最大流体流速 加仑 / 分（升 / 分）
247984	A	4500 磅 / 平方英寸 （ 31.0 兆帕、 310 巴 ）	100 磅 / 平方英寸 （ 0.7 兆帕， 7 巴 ）	45:1	0.8 (3.0)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198142101102006122>