


结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

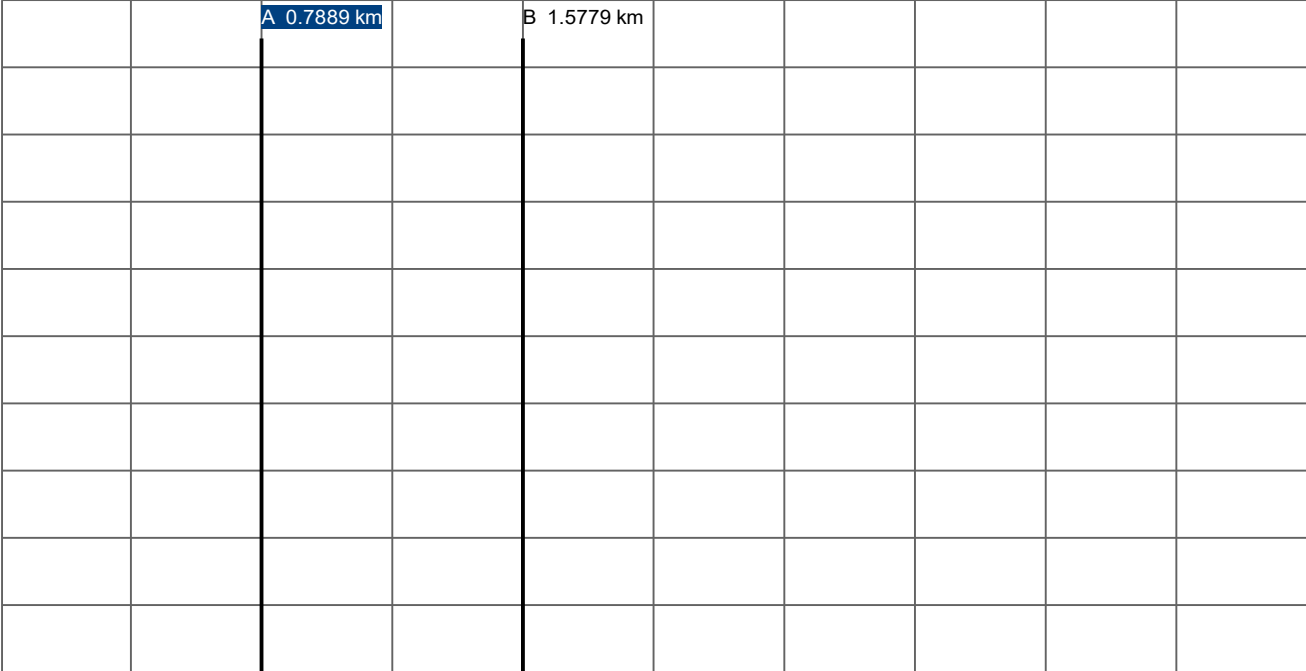

标识 A/B			标识 A		
A-B:	0.7889 km		位置:	0.789km	
两点损耗:	11.323 dB		插入损耗在 #3:	-.--- dB	
两点衰减:	14.352 dB/km		反射在 #3:	-52.538 dB	
LSA 衰减:	2.882 dB/km		累积损耗到 A:	--.--- dB	

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

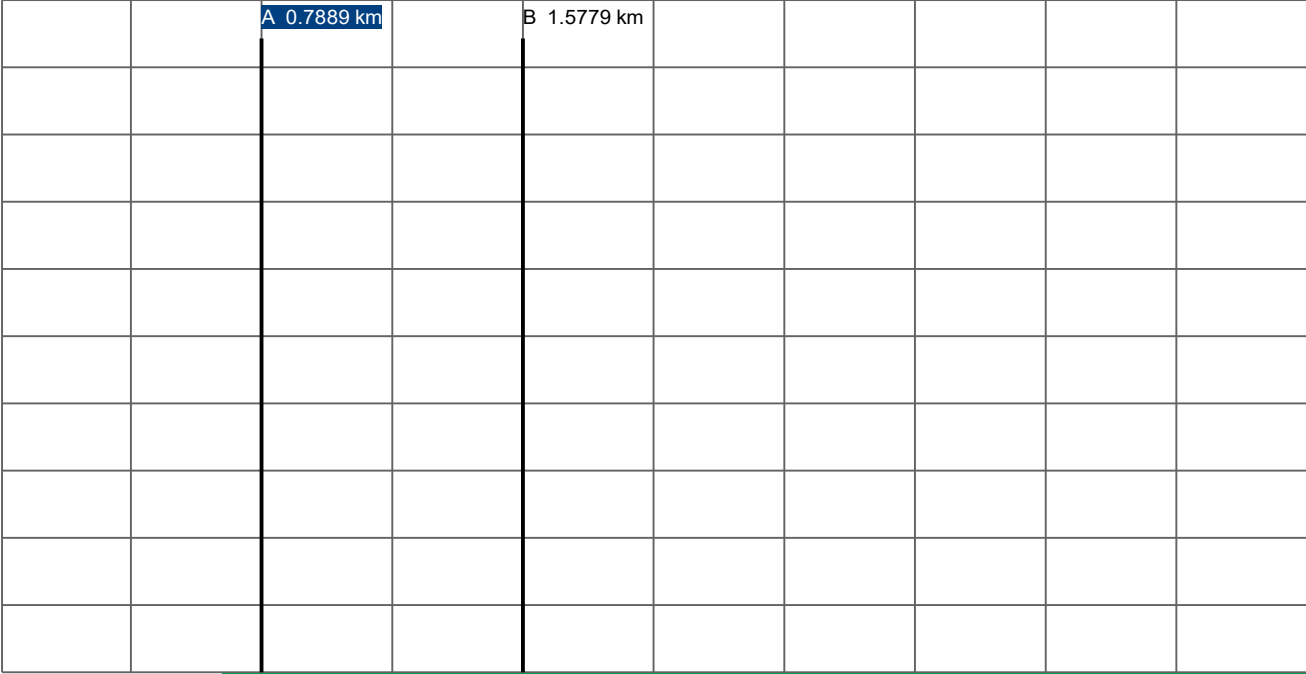

标识 A/B			标识 A		
A-B:	0.7889 km		位置:	0.789km	
两点损耗:	11.323 dB		插入损耗在 #3:	-.--- dB	
两点衰减:	14.352 dB/km		反射在 #3:	-52.538 dB	
LSA 衰减:	2.882 dB/km		累积损耗到 A:	--.--- dB	

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

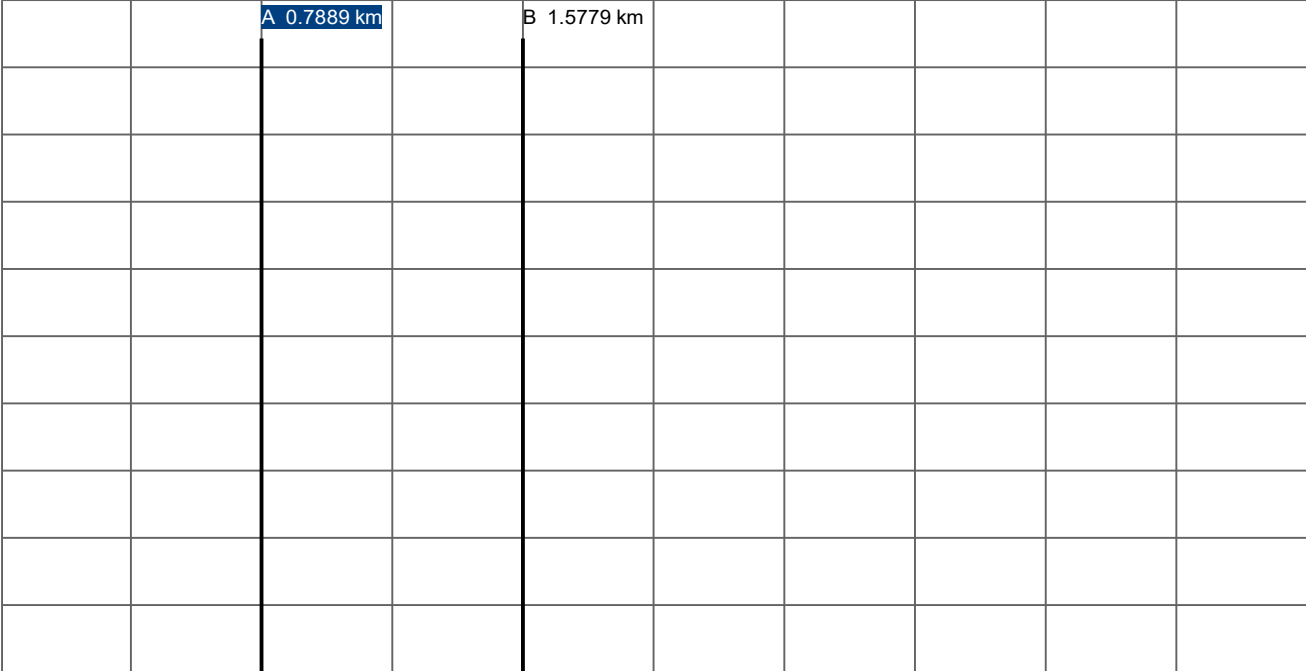

标识 A/B			标识 A		
A-B:	0.7889 km		位置:	0.789km	
两点损耗:	11.323 dB		插入损耗在 #3:	-.--- dB	
两点衰减:	14.352 dB/km		反射在 #3:	-52.538 dB	
LSA 衰减:	2.882 dB/km		累积损耗到 A:	--.--- dB	

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

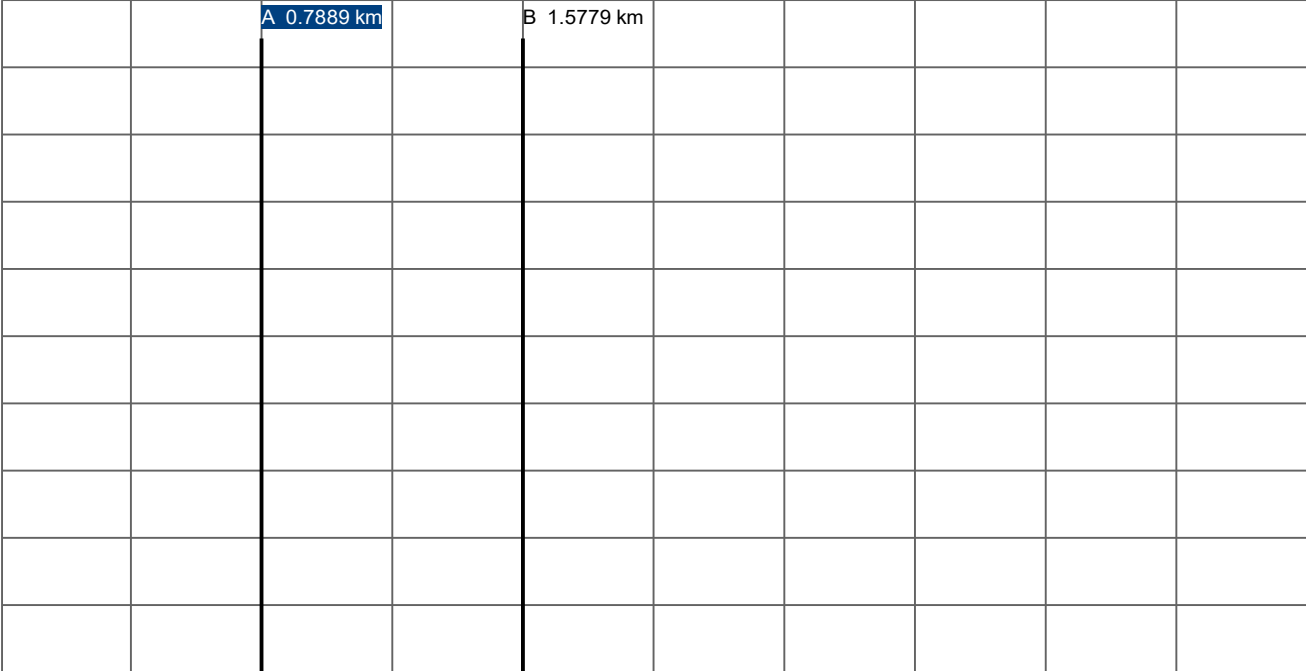

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	11.323 dB	插入损耗在 #3:	-.--- dB
两点衰减:	14.352 dB/km	反射在 #3:	-52.538 dB
LSA 衰减:	2.882 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

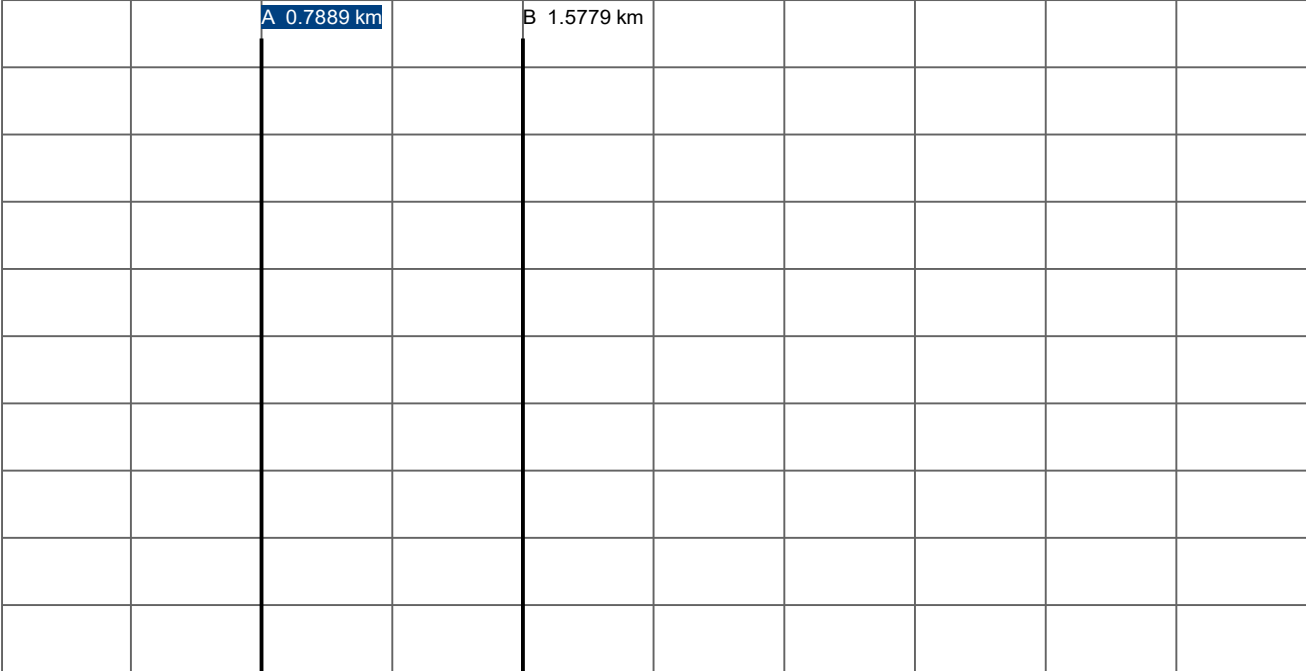

标识 A/B	
A-B:	0.7889 km
两点损耗:	11.323 dB
两点衰减:	14.352 dB/km
LSA 衰减:	2.882 dB/km

标识 A	
位置:	0.789km
插入损耗在 #3:	-.--- dB
反射在 #3:	-52.538 dB
累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

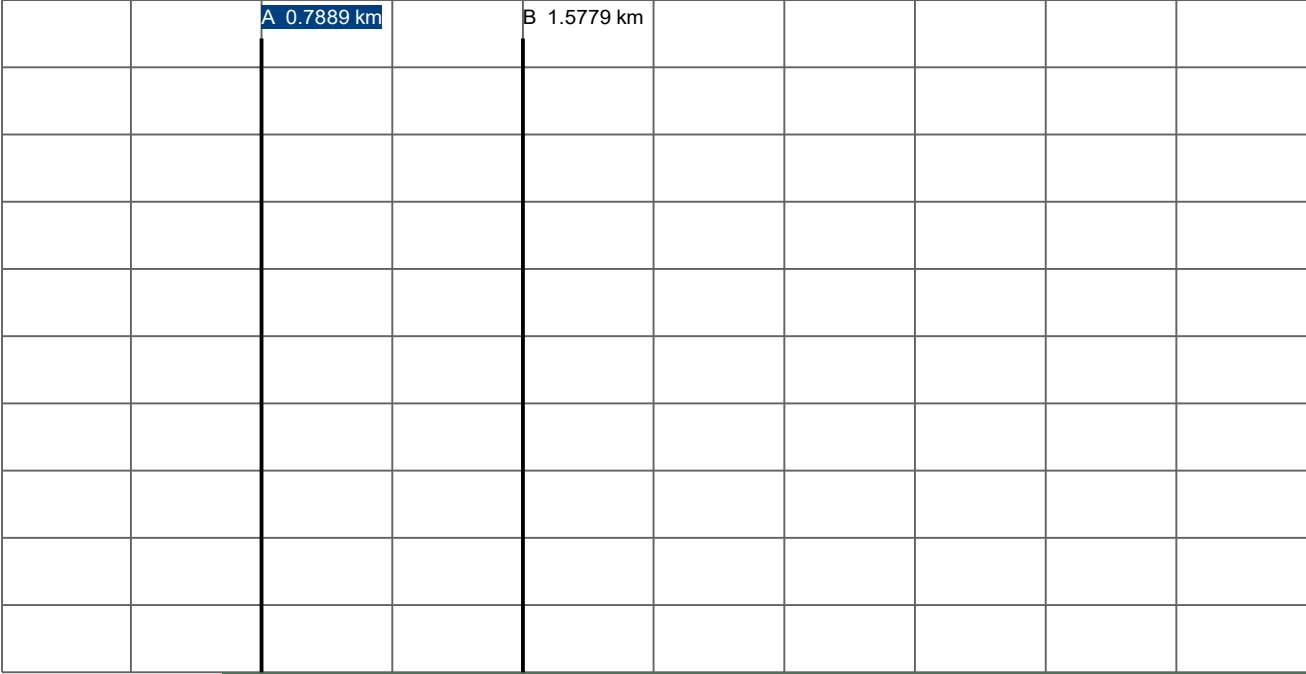

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	11.323 dB	插入损耗在 #3:	-.--- dB
两点衰减:	14.352 dB/km	反射在 #3:	-52.538 dB
LSA 衰减:	2.882 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

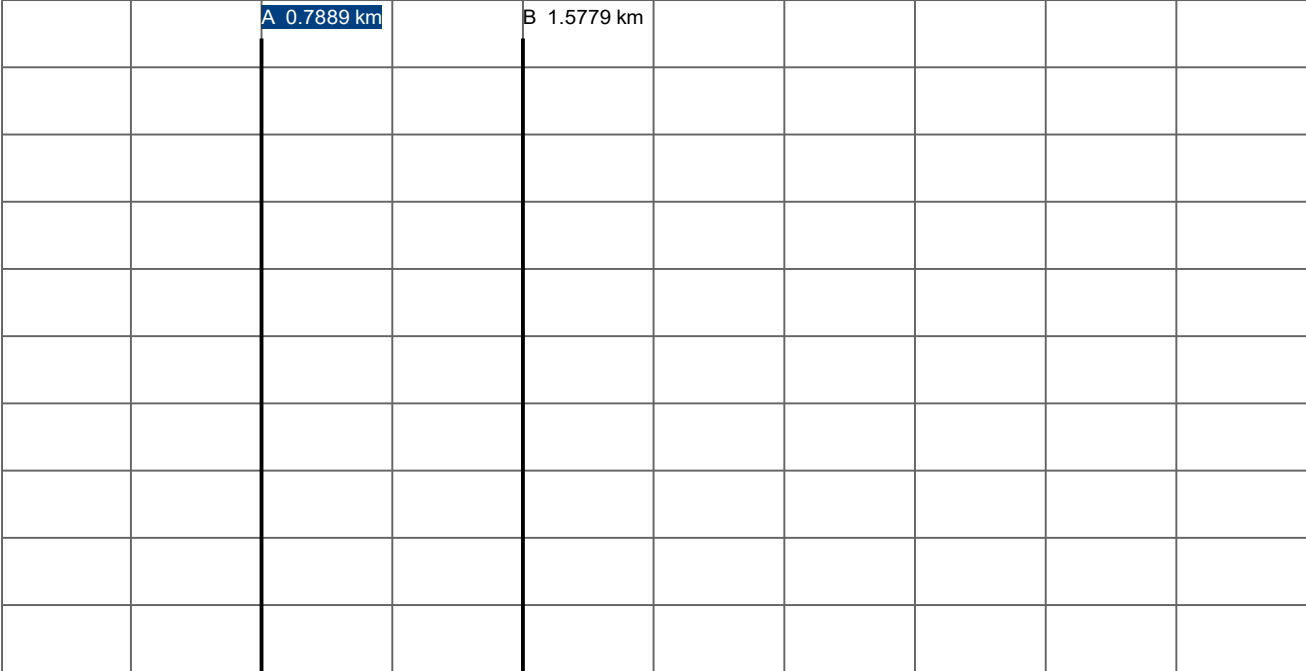

标识 A/B	
A-B:	0.7889 km
两点损耗:	11.323 dB
两点衰减:	14.352 dB/km
LSA 衰减:	2.882 dB/km

标识 A	
位置:	0.789km
插入损耗在 #3:	-.--- dB
反射在 #3:	-52.538 dB
累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

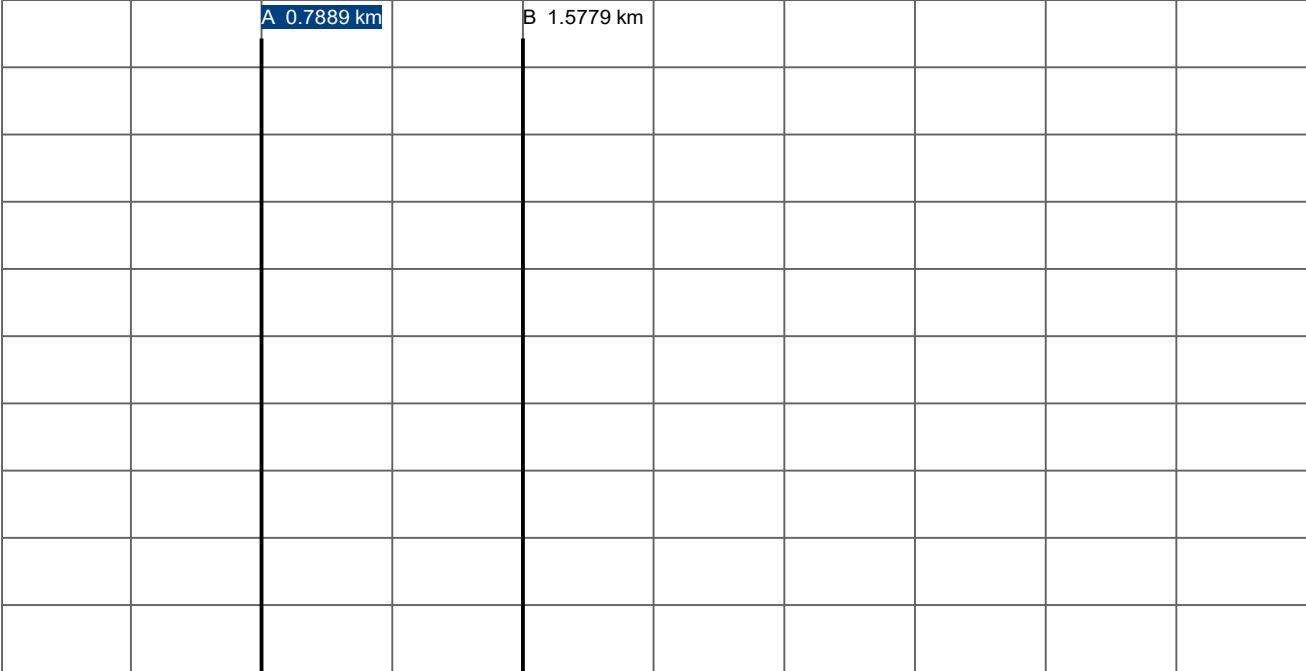

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	11.323 dB	插入损耗在 #3:	-.--- dB
两点衰减:	14.352 dB/km	反射在 #3:	-52.538 dB
LSA 衰减:	2.882 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:08
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

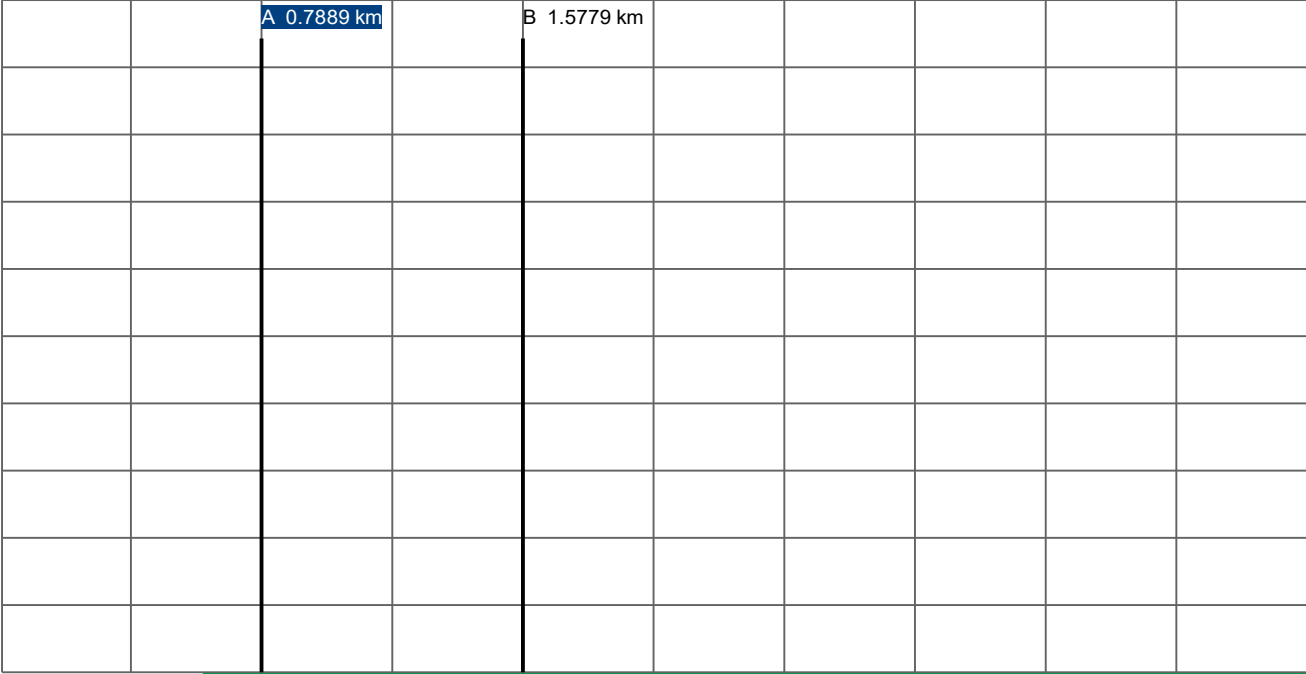

标识 A/B	
A-B:	0.7889 km
两点损耗:	1.316 dB
两点衰减:	1.668 dB/km
LSA 衰减:	2.464 dB/km

标识 A	
位置:	0.789km
插入损耗在 #5:	-.--- dB
反射在 #5:	-61.822 dB
累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.152 km	链损耗:2.550 dB	链衰减:16.777 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-30.812	-.---	-.---	-.---	0.000	0.152	-.---	-.---
2	反射事件	0.0415	-57.228	0.000	0.000	0.000	0.042	0.111	0.000 dB	-.---
3	反射事件	0.0505	-30.820	0.116	0.000	0.000	0.009	0.102	0.000 dB	-.---
4	反射事件	0.1014	-44.310	0.682	0.000	0.000	0.051	0.051	-0.116 dB	-.---
5	结束事件	0.1524	-61.822	-.---	32.101	0.000	0.051	0.000	-0.682 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:08
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

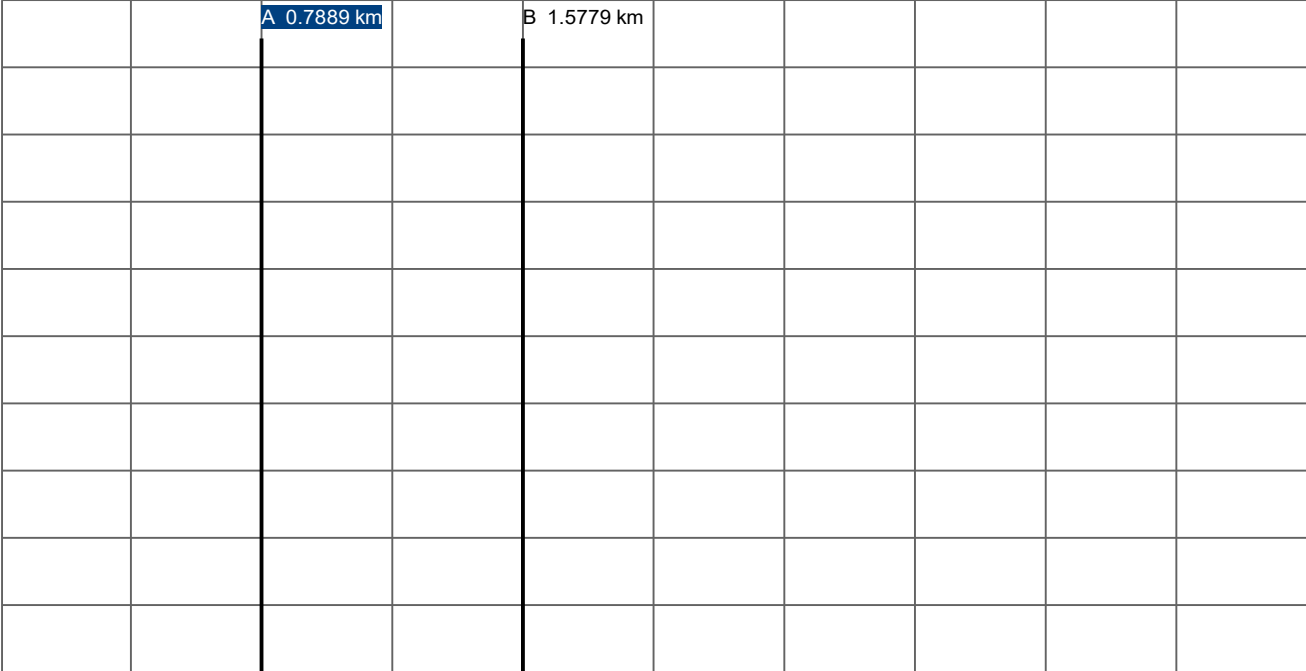

标识 A/B	
A-B:	0.7889 km
两点损耗:	1.316 dB
两点衰减:	1.668 dB/km
LSA 衰减:	2.464 dB/km

标识 A	
位置:	0.789km
插入损耗在 #5:	-.--- dB
反射在 #5:	-61.822 dB
累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.152 km	链损耗:2.550 dB	链衰减:16.777 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-30.812	-.---	-.---	-.---	0.000	0.152	-.---	-.---
2	反射事件	0.0415	-57.228	0.000	0.000	0.000	0.042	0.111	0.000 dB	-.---
3	反射事件	0.0505	-30.820	0.116	0.000	0.000	0.009	0.102	0.000 dB	-.---
4	反射事件	0.1014	-44.310	0.682	0.000	0.000	0.051	0.051	-0.116 dB	-.---
5	结束事件	0.1524	-61.822	-.---	32.101	0.000	0.051	0.000	-0.682 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:08
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

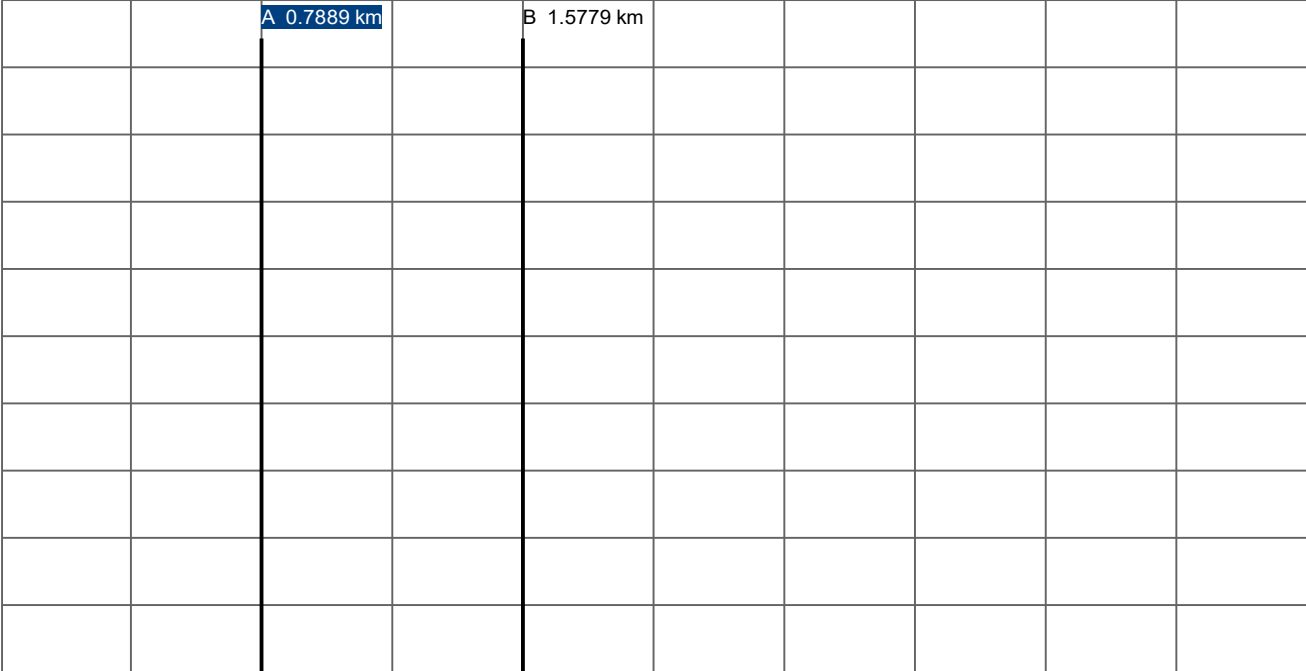

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	1.316 dB	插入损耗在 #5:	-.--- dB
两点衰减:	1.668 dB/km	反射在 #5:	-61.822 dB
LSA 衰减:	2.464 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.152 km	链损耗:2.550 dB	链衰减:16.777 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-30.812	-.---	-.---	-.---	0.000	0.152	-.---	-.---
2	反射事件	0.0415	-57.228	0.000	0.000	0.000	0.042	0.111	0.000 dB	-.---
3	反射事件	0.0505	-30.820	0.116	0.000	0.000	0.009	0.102	0.000 dB	-.---
4	反射事件	0.1014	-44.310	0.682	0.000	0.000	0.051	0.051	-0.116 dB	-.---
5	结束事件	0.1524	-61.822	-.---	32.101	0.000	0.051	0.000	-0.682 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:08
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

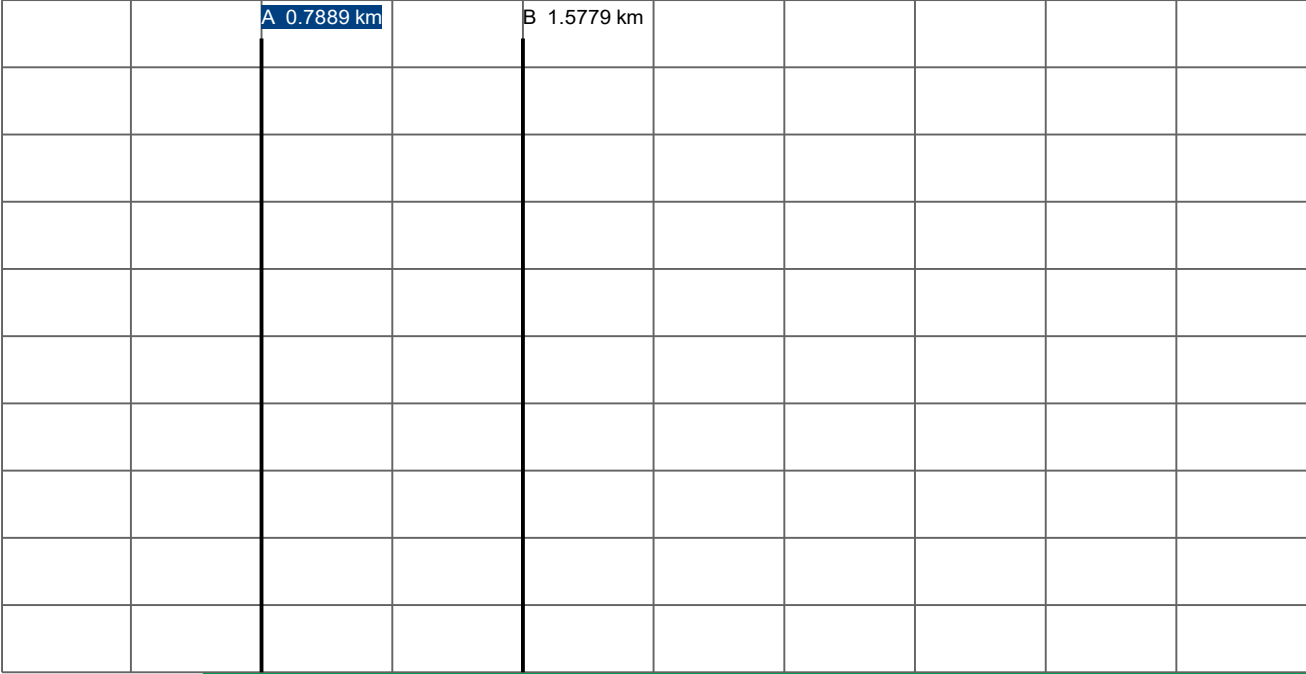

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	1.316 dB	插入损耗在 #5:	-.--- dB
两点衰减:	1.668 dB/km	反射在 #5:	-61.822 dB
LSA 衰减:	2.464 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.152 km	链损耗:2.550 dB	链衰减:16.777 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-30.812	-.---	-.---	-.---	0.000	0.152	-.---	-.---
2	反射事件	0.0415	-57.228	0.000	0.000	0.000	0.042	0.111	0.000 dB	-.---
3	反射事件	0.0505	-30.820	0.116	0.000	0.000	0.009	0.102	0.000 dB	-.---
4	反射事件	0.1014	-44.310	0.682	0.000	0.000	0.051	0.051	-0.116 dB	-.---
5	结束事件	0.1524	-61.822	-.---	32.101	0.000	0.051	0.000	-0.682 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:05
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

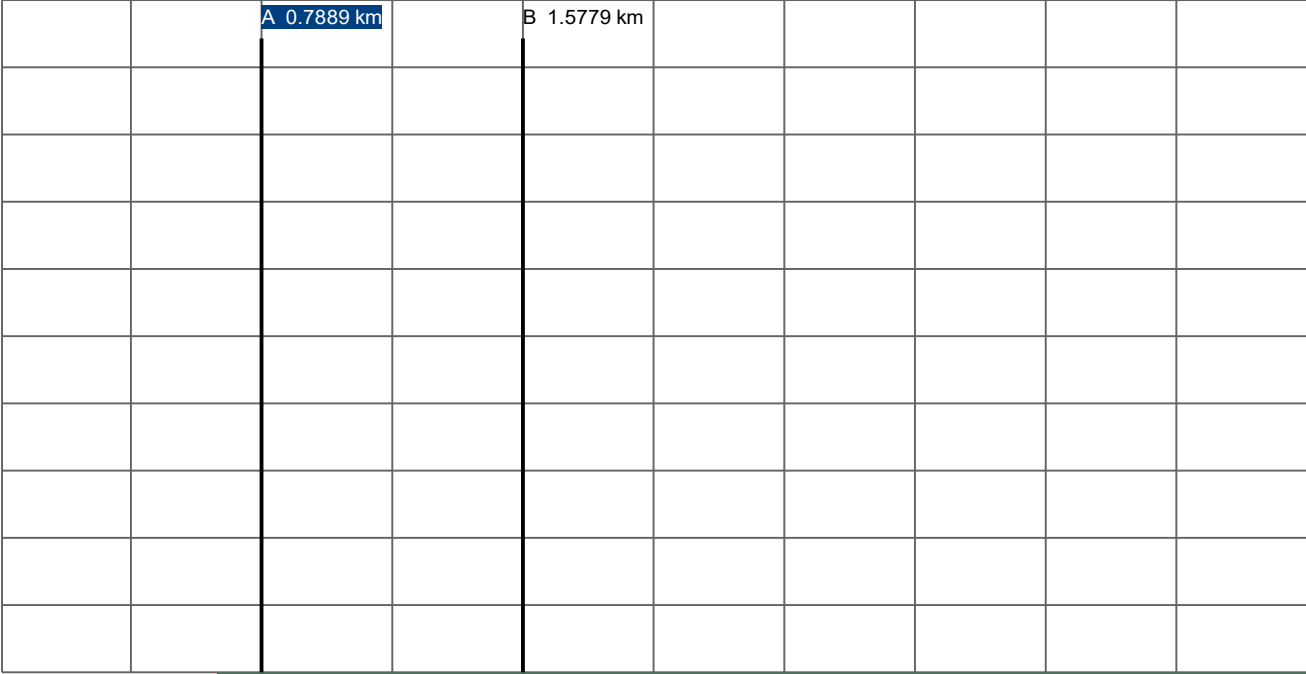

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	1.100 dB	插入损耗在 #4:	-.--- dB
两点衰减:	1.394 dB/km	反射在 #4:	-64.746 dB
LSA 衰减:	3.281 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.172 km	链损耗:2.516 dB	链衰减:14.628 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.474	-.---	-.---	-.---	0.000	0.172	-.---	-.---
2	反射事件	0.0569	-32.474	0.341	0.000	-0.001	0.057	0.115	-0.001 dB	-.---
3	反射事件	0.1141	-47.544	0.545	0.000	-0.001	0.057	0.058	-0.341 dB	-.---
4	结束事件	0.1722	-64.746	-.---	20.921	-0.001	0.058	0.000	-0.545 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:05
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

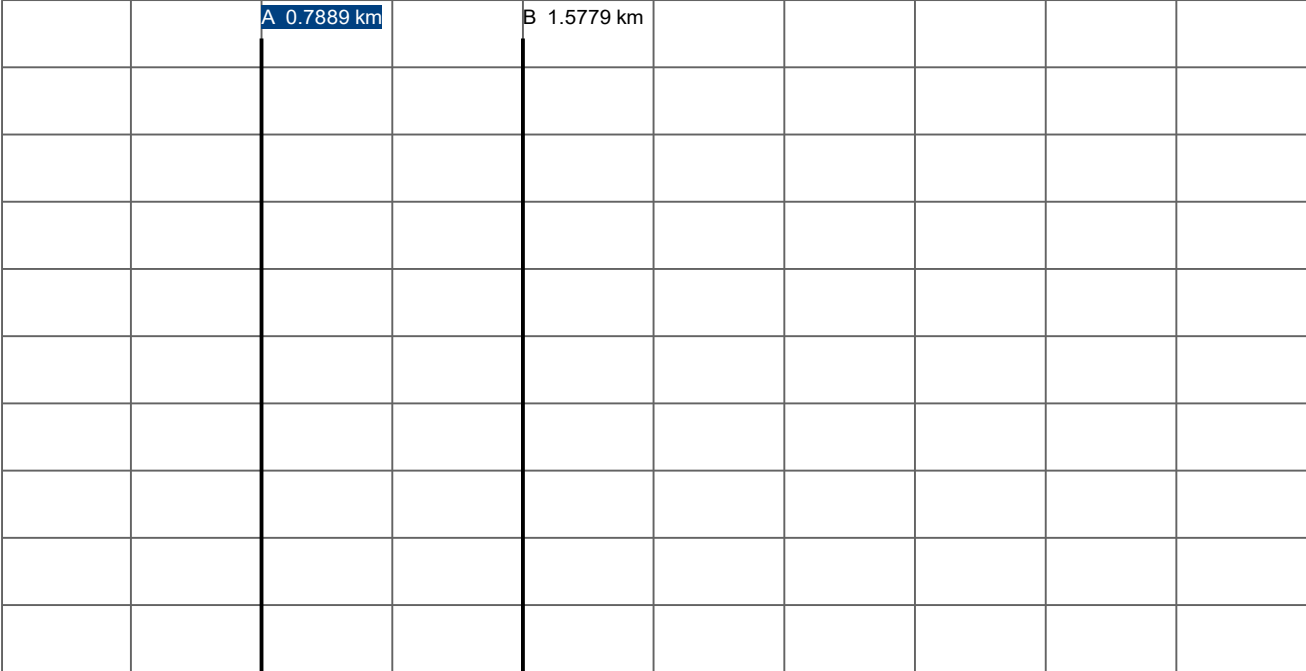

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	1.100 dB	插入损耗在 #4:	-.--- dB
两点衰减:	1.394 dB/km	反射在 #4:	-64.746 dB
LSA 衰减:	3.281 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.172 km	链损耗:2.516 dB	链衰减:14.628 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.474	-.---	-.---	-.---	0.000	0.172	-.---	-.---
2	反射事件	0.0569	-32.474	0.341	0.000	-0.001	0.057	0.115	-0.001 dB	-.---
3	反射事件	0.1141	-47.544	0.545	0.000	-0.001	0.057	0.058	-0.341 dB	-.---
4	结束事件	0.1722	-64.746	-.---	20.921	-0.001	0.058	0.000	-0.545 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:05
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

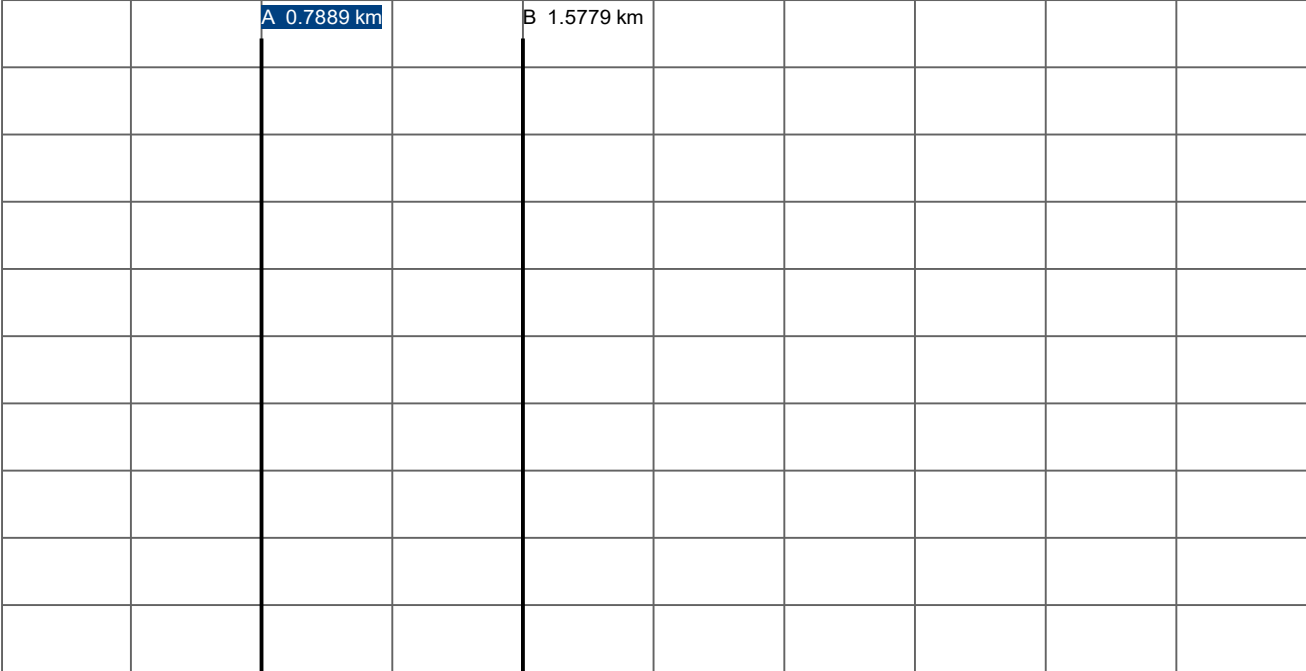

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	1.100 dB	插入损耗在 #4:	-.--- dB
两点衰减:	1.394 dB/km	反射在 #4:	-64.746 dB
LSA 衰减:	3.281 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.172 km	链损耗:2.516 dB	链衰减:14.628 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.474	-.---	-.---	-.---	0.000	0.172	-.---	-.---
2	反射事件	0.0569	-32.474	0.341	0.000	-0.001	0.057	0.115	-0.001 dB	-.---
3	反射事件	0.1141	-47.544	0.545	0.000	-0.001	0.057	0.058	-0.341 dB	-.---
4	结束事件	0.1722	-64.746	-.---	20.921	-0.001	0.058	0.000	-0.545 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:00:05
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

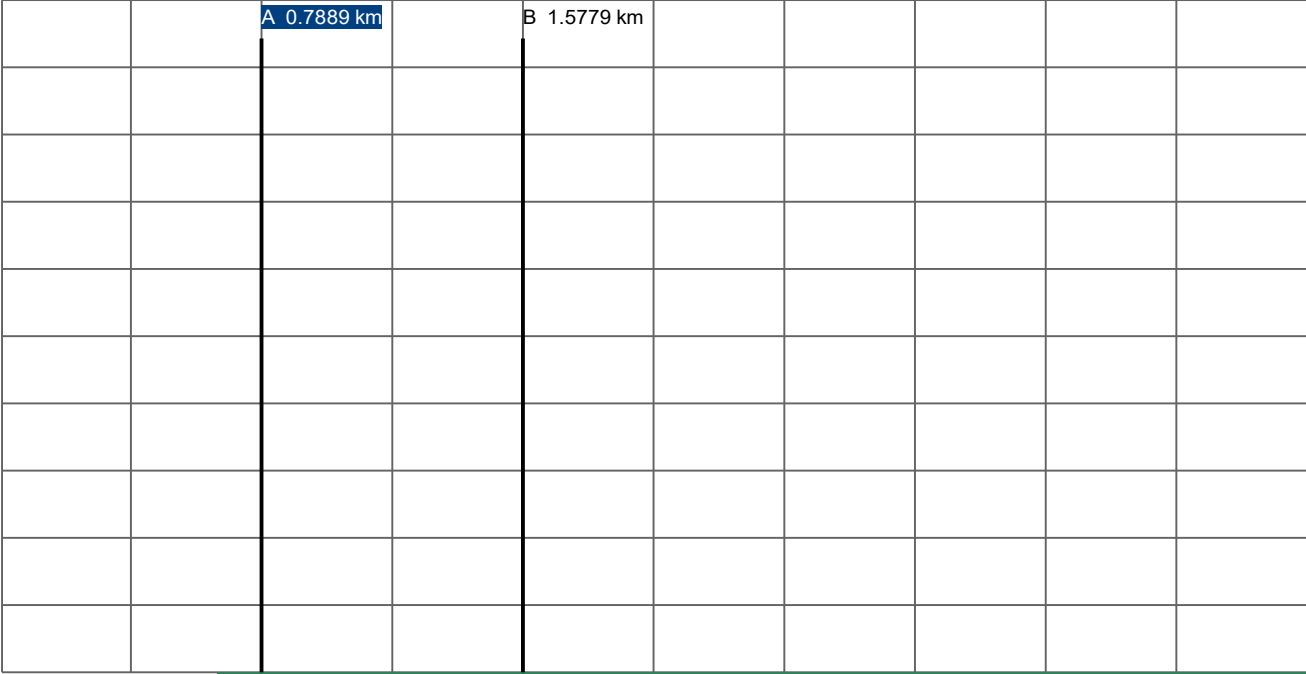

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	1.100 dB	插入损耗在 #4:	-.--- dB
两点衰减:	1.394 dB/km	反射在 #4:	-64.746 dB
LSA 衰减:	3.281 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.172 km	链损耗:2.516 dB	链衰减:14.628 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.474	-.---	-.---	-.---	0.000	0.172	-.---	-.---
2	反射事件	0.0569	-32.474	0.341	0.000	-0.001	0.057	0.115	-0.001 dB	-.---
3	反射事件	0.1141	-47.544	0.545	0.000	-0.001	0.057	0.058	-0.341 dB	-.---
4	结束事件	0.1722	-64.746	-.---	20.921	-0.001	0.058	0.000	-0.545 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

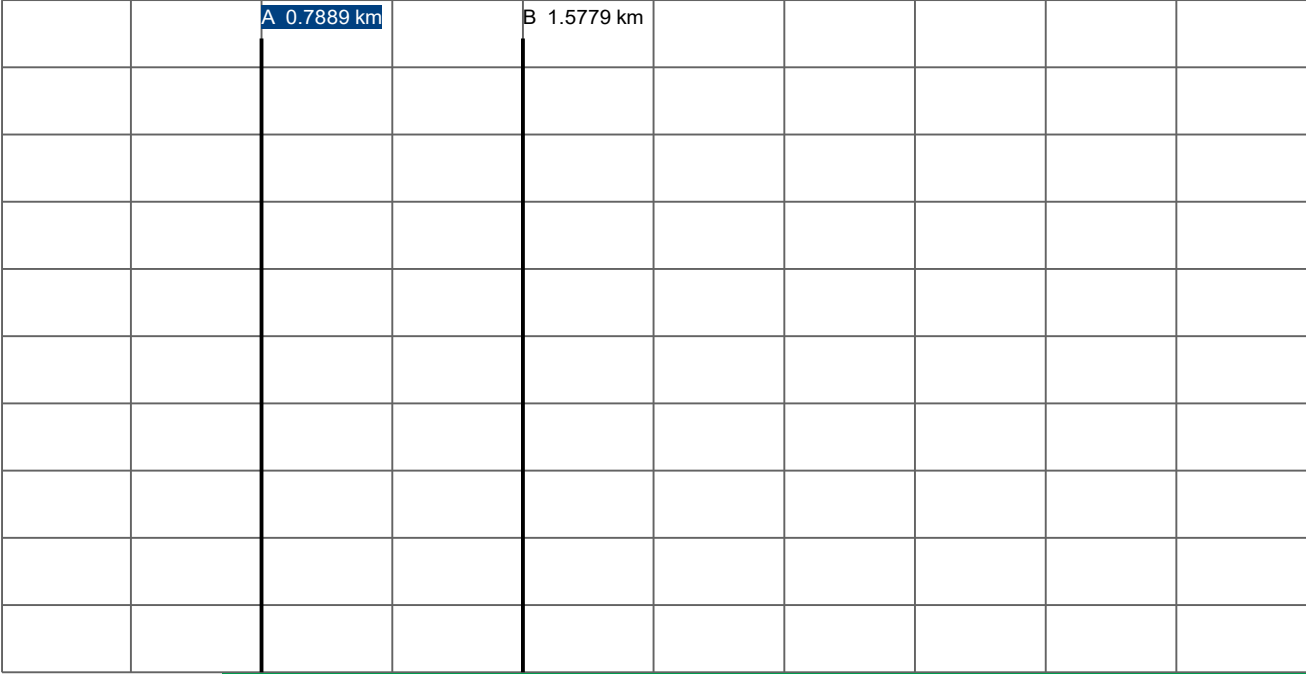

标识 A/B			标识 A		
A-B:	0.7889 km		位置:	0.789km	
两点损耗:	11.323 dB		插入损耗在 #3:	-.--- dB	
两点衰减:	14.352 dB/km		反射在 #3:	-52.538 dB	
LSA 衰减:	2.882 dB/km		累积损耗到 A:	--.--- dB	

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

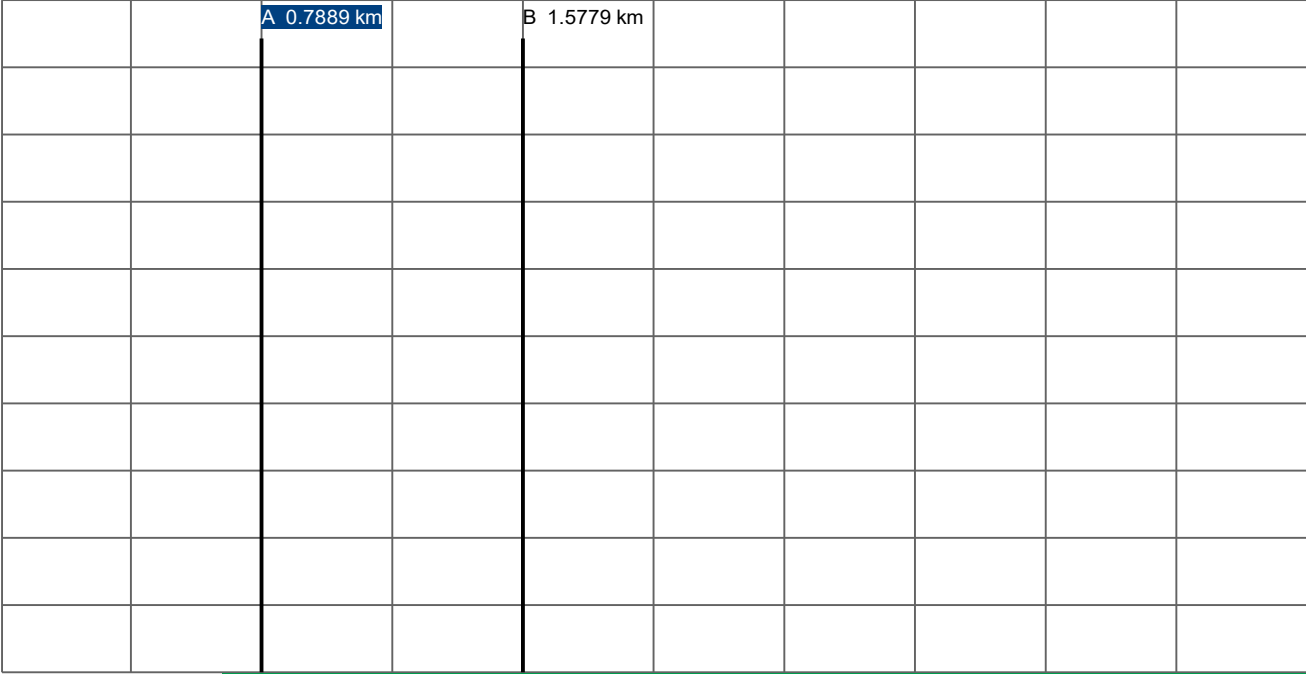

标识 A/B		标识 A	
A-B:	0.7889 km	位置:	0.789km
两点损耗:	11.323 dB	插入损耗在 #3:	-.--- dB
两点衰减:	14.352 dB/km	反射在 #3:	-52.538 dB
LSA 衰减:	2.882 dB/km	累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km


事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

结束位置：
光纤类型：常规单模光纤
脉冲宽度 20 ns
回散系数：-49.50 dB
非反射门限：0.20 dB

折射率：1.4659
结束门限：3.00 dB

波长：1310 nm
平均时间：00:01:29
反射门限：-60.50 dB

迹线图 0.395 km/Div 5.000 dB/Div

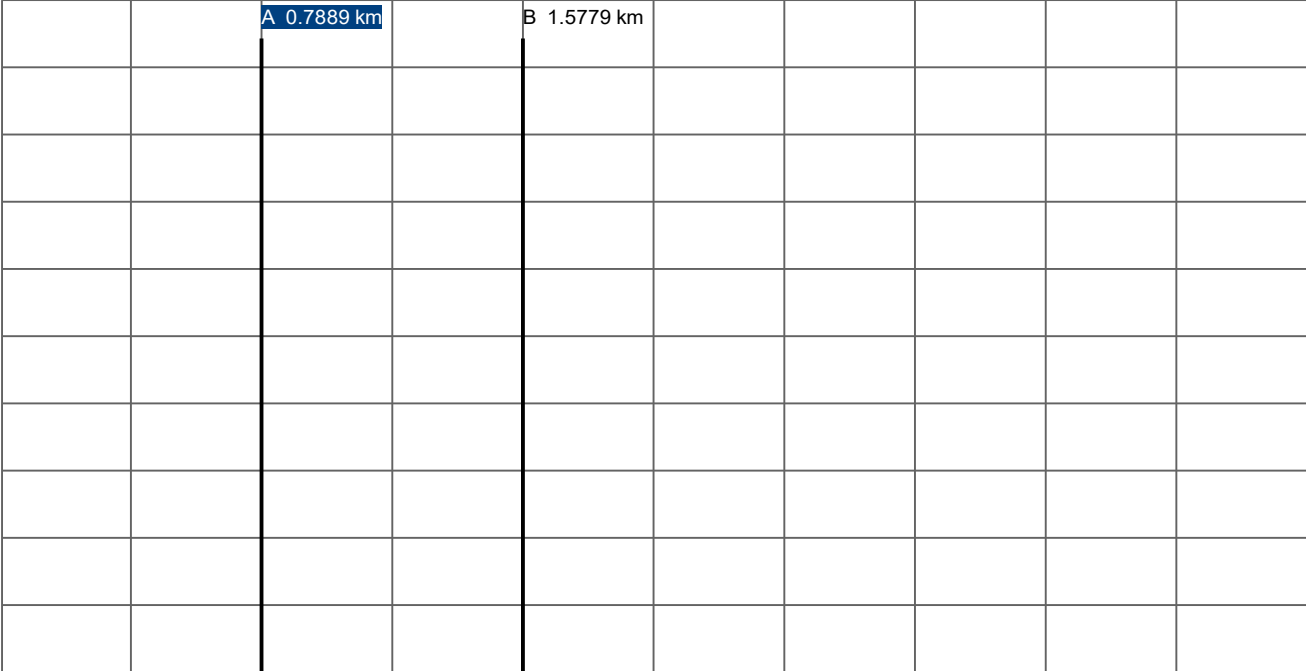

标识 A/B	
A-B:	0.7889 km
两点损耗:	11.323 dB
两点衰减:	14.352 dB/km
LSA 衰减:	2.882 dB/km

标识 A	
位置:	0.789km
插入损耗在 #3:	-.--- dB
反射在 #3:	-52.538 dB
累积损耗到 A:	--.--- dB

光纤链信息		
链长:0.110 km	链损耗:1.287 dB	链衰减:11.701 dB/km

事件表										
序号	事件类型	位置[km]	反射值[dB]	插入损耗[dB]	衰减系数[dB/km]	累计损耗[dB]	距离前事件[km]	距离结束[km]	至前损耗[dB]	注释
1	开始事件	0.0000	-32.508	-.---	-.---	-.---	0.000	0.110	-.---	-.---
2	反射事件	0.0548	-32.508	0.572	0.000	0.000	0.055	0.056	0.000 dB	-.---
3	结束事件	0.1104	-52.538	-.---	-24.919	0.000	0.056	0.000	-0.572 dB	-.---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248140032105006075>