

## 目录

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1、产品说明.....              | 2.....  |
| 3、售后服务保障措施.....          | 4.....  |
| 5、投标人需说明的其它问题.....       | 5.....  |
| 5.2 项目实施方案.....          | 9.....  |
| 5.2.1 工程概况.....          | 9.....  |
| 5.2.2 供货进度计划.....        | 10..... |
| 5.2.3 项目组织说明及人员配备情况..... | 11..... |
| 5.2.4 质量保障措施.....        | 14..... |
| 5.2.5 运输管理方案.....        | 19..... |
| 5.2.6 安全施工部署.....        | 20..... |

## 1、产品说明

### 1) 公告牌：（尺寸：740\*790mm）

★材料：316 不锈钢

标准：ASTMA240/A240M,

ASME SA-240/SA-240M

★厚度：≥3.0mm

工艺规范：S0010-2015

★裁切：激光雕刻；

制版材料：胶片

工艺：电腐蚀(所有字和线条)、描字、烘干的基础上增加 UV固化印刷

表面处理：镀膜、抗指纹

安装：在墙体钻孔后注入玻璃胶再置入膨胀栓，用 120mm长的白钢钉胀栓固定白钢广告牌底座，再用白钢广告钉帽固定公告牌。

备注：对打磨处及零部件进行镀膜处理

### 2)、公告栏：（尺寸：4130\*2420mm）

★材料：316 不锈钢

标准：ASTM A240/A240M,

ASME SA-240/SA-240M

★厚度：≥2.0mm

工艺规范：S0010-2015

★裁切：激光雕刻

制版材料：胶片

工艺：电腐蚀(所有字和线条)、描字、烘干的基础上增加 UV固化印刷

表面处理：镀膜、抗指纹

安装：316 DN100白钢管（壁厚 4.0mm）套 DN80镀锌管（壁厚 4.0mm），中间 316 DN80白钢管（壁厚 4.0mm）套 DN65镀锌管（壁厚 4.0mm）。挖 1 立方米的坑后，置入焊好罗纹钢方笼，埋入 DN80 DN65镀锌管，浇注 1 立方米的水泥。

备注：对焊接处进行打磨抛光处理、对焊接打磨处及零部件进行镀膜处理。

样品设计：提供 3-5 种设计方案供客户选择，按照客户的要求进行修改直到客户满意为止，样品制作后再次与客户确认并进行送货

安装方式：包安装并提供给客户安装方法说明书，安装物品规格和材质、膨胀栓规格和材质等。

### 3、售后服务保障措施

公司售后服务承诺：提供正规产品，严格履行监督安装、保修义务、全程为公司所安装的标牌及售后护航；郑重承诺对保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件全部由我公司负责包修、包换。我公司提供的所有标牌均按照标书承诺的包修范围和时间进行包修。

我公司对采购的标牌质量实行终身跟踪服务，质保期结束后，我公司将继续免费提供售后服务，负责对所提供的标牌进行定期的维修和保养，仅收取零部件成本费，不收人工费。

我公司提供 7\*12 小时售后服务电话：，由专业的技术工程师为您提供专业的服务。整体保修五年。

从采购方确认接收乙方产品及服务之日起，此项目进入工程质量保修期，对本项目提供长期维护服务，负责对任何因安装过程及施工工艺、材料质量而造成的各个部件的损坏进行更换和维修。

如果在维护期内出现严重故障和质量问题，在接到故障信息后在 1 小时内派遣工程师达现场，及时解决所出现的故障。对于一般故障，以电话方式进行支持，解决不了的在 6 小时内到达现场。现场能维护的产品，进行现场维修。

1) 我公司负责需方所生产的产品精准、牢靠、美观、准时安装到位，直至合格验收。

2) 自产品验收合格之日起按照合同约定对本项目的产品提供保修服务。

3) 对保修期内的产品不收取配件费和人工费。

4) 对保修期外的产品按成本收取配件费，不收取人工费。

5) 需方不了解产品使用情况，我公司现场解决问题。

6) 产品在使用过程中出现问题，我公司服务响应时间为 1 小时，6 小时到达现场并解决问题。

7) 在产品质保期内免费更换或维修有缺陷的产品，质保期过后，终身成本维修。

8) 我公司保证按照产品要求负责现场安装调试，提供维修工具和必要的常用零配件。

## 5、投标人需说明的其它问题

附：公司生产车间图片





附：生产组装







5.2、项目实施方案

5.2.1、工程概况

- 1) 工程名称：广告宣传栏采购项目
- 2) 招标单位：XXXX街道办事处
- 3) 实施单位：公司
- 4) 工程描述：XXXX街道办事处广告宣传栏采购
- 要求：公告牌规格 740\*790mm(见图一)，公告栏规格 4130x2400mm(见图二)，材料为 316 不锈钢；公告牌厚度：≥3.0mm 公告栏厚度：≥2.0mm 激光雕刻。
- 数量：800 个，20 个
- 供货时间：合同签订后 15 个日历日内
- 保修期：验收合格之日起 10 年。
- 供货及安装地点：招标人指定地点

图一：广告牌规格尺寸

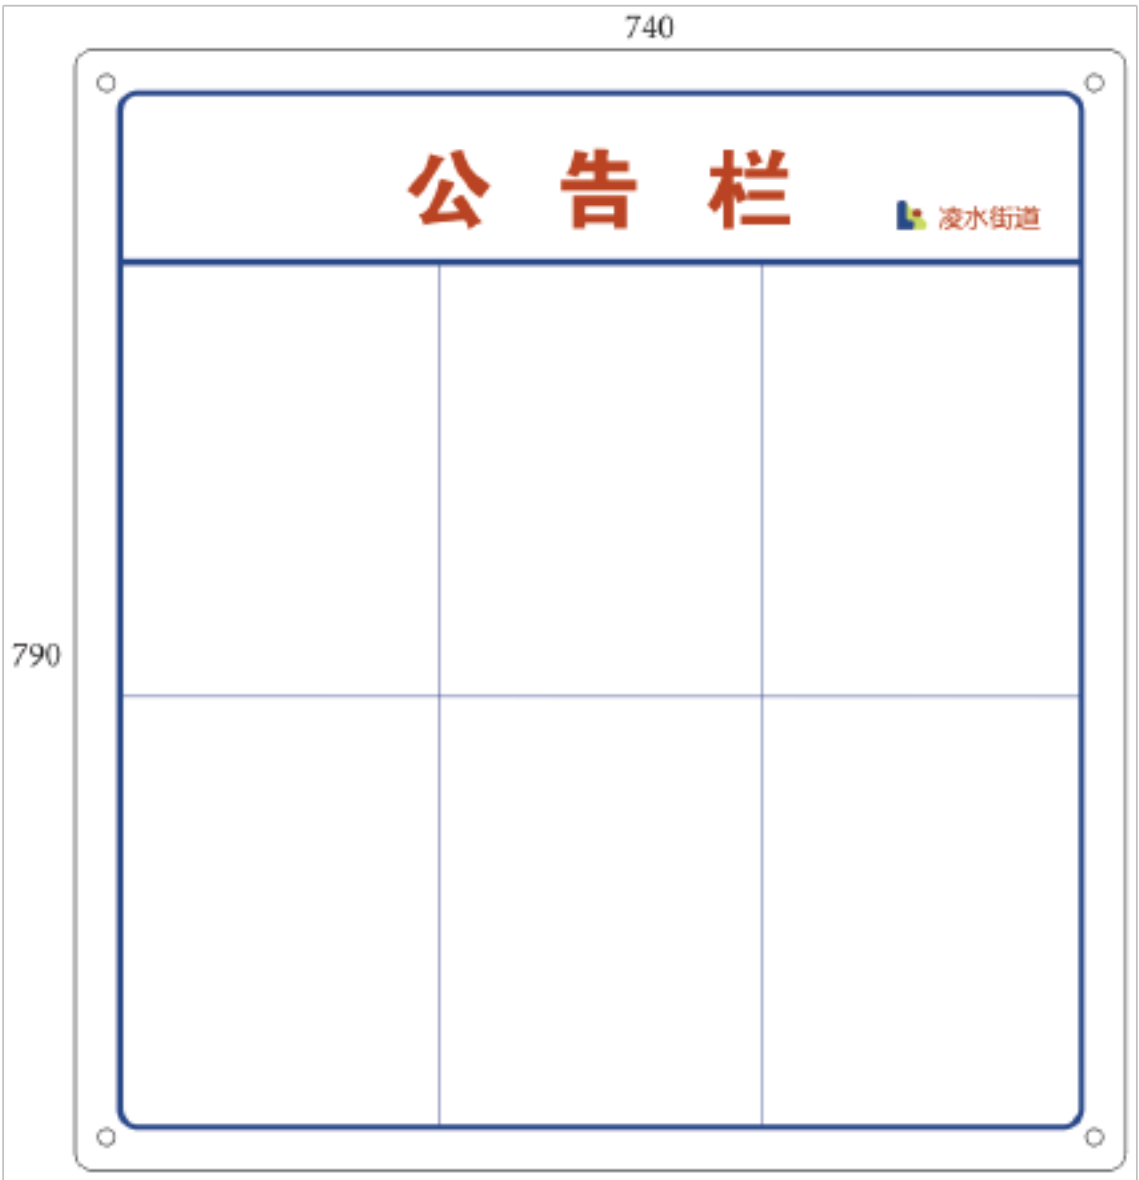

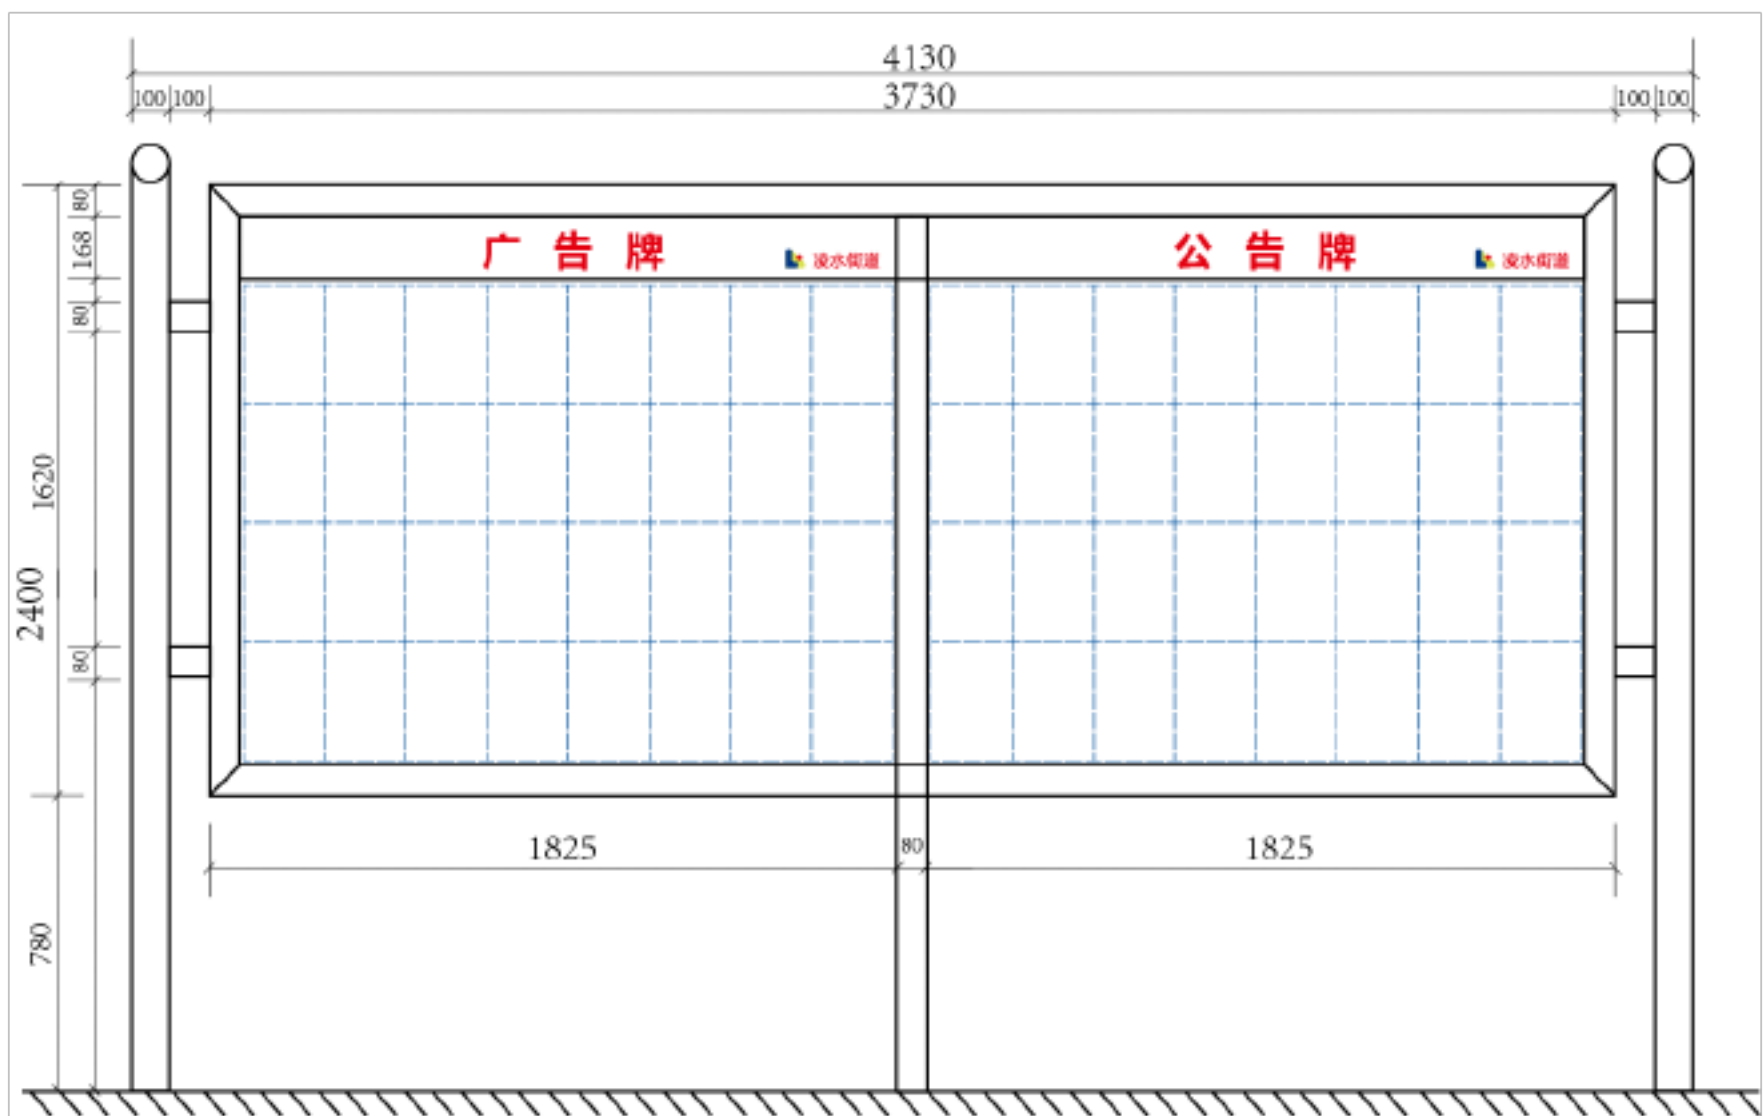

## 、供货进度计划

一旦我方中标，我司将集中优势力量第一时间成立项目建设工程部，组织优秀设计师、施工人员、管理经验丰富的项目经理以及施工人员，按照国际工程施工惯例实施项目法施工，实行项目经理负责制行驶计划、组织、协调、指挥、控制、监督基本职能，全面覆盖与建设单位签订的合同。本着科学管理、塑造精品为目标，确保实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度。

1) 签订合同后，我单位将根据合同供货数量进行备货，优先储备本项目的产品，并根据需方的要求，供货时提供相关的技术资料。

2) 交货期：按照需方要求，合同签订之日起 15 个日历日内送达指定地点并安装完毕。

开工前，项目部全体人员对本项目进行摸底考察，根据安装地点进行设计，组织施工方案、并合理组织施工人员进行现场查看，核对安装地址和现场安装位置、墙面安装位置、安装宣传牌公告栏距离地面的高度是否适合观看、墙面是否可以打入膨胀栓、是空心砖墙面还是石墙面，只有石墙面可以打入膨胀栓，地面是否可以挖坑、排除地下管道、电线以及电缆等安全隐患、做好前期施工的 necessary 准备、安装时合理避开上下班高峰期、节假日、货车禁行时间等，必要时在不影响百姓休息的时候加班加点

具体进度安排如下：

- 1) 前期摸底考察（1天）
- 2) 施工方案确认（1天）
- 3) 材料定制加工（8天）
- 4) 产品运输安装实施（4天）
- 5) 收尾（1天）

项目从合同签订日起至完工 15 个日历日。

3) 交货地点：采购方指定地点。

4) 按需方合同要求的具体时间和进度及时将货物送至施工现场。在运输中，我单位对投标产品做严密的防护，避免在运输中造成磨损，为以后的安全使用和维护打下良好的基础。

5) 派专人负责此项目的跟踪、送货、装卸、交接、安装、使用、验收等手续。

#### 、项目组织说明及人员配备情况

在本项目服务过程中的实际操作人员，是项目服务质量、进度、安全、文明服务的最直接的保证者。我方为了保证优质、安全、快速地完成项目服务生产任务，我公司在选择劳务层操作人员时的原则为：


1. 具有良好的质量、安全意识；
2. 具有较高的技术等级水平；
3. 具有类似于本项目服务经验的人员。
- 4、工人需具有各类电焊证、操作员证、施工人员证、项目经理证等

我公司从事项目服务生产多年，有大量的人员稳定、技术素质高的项目服务队伍和管理人员，以及实力雄厚的专业队伍，能够有效快速地组织劳动力资源进场，在接到业主进场通知后，项目服务管理人员将及时就位，而项目服务操作人员将根据现场需要分批按时进场，并在项目内部备足各类专业的项目服务操作人员。

项目负责人朱博慧、技术负责人郑海娟，并配备各职能管理人员，负责对内协调、对外联系。各专业团队在项目经理的领导下，科学管理、精心施工、严把质量。各施

会客户意图、快速优质的完成采购以及施工任务。

项目人员组织构架

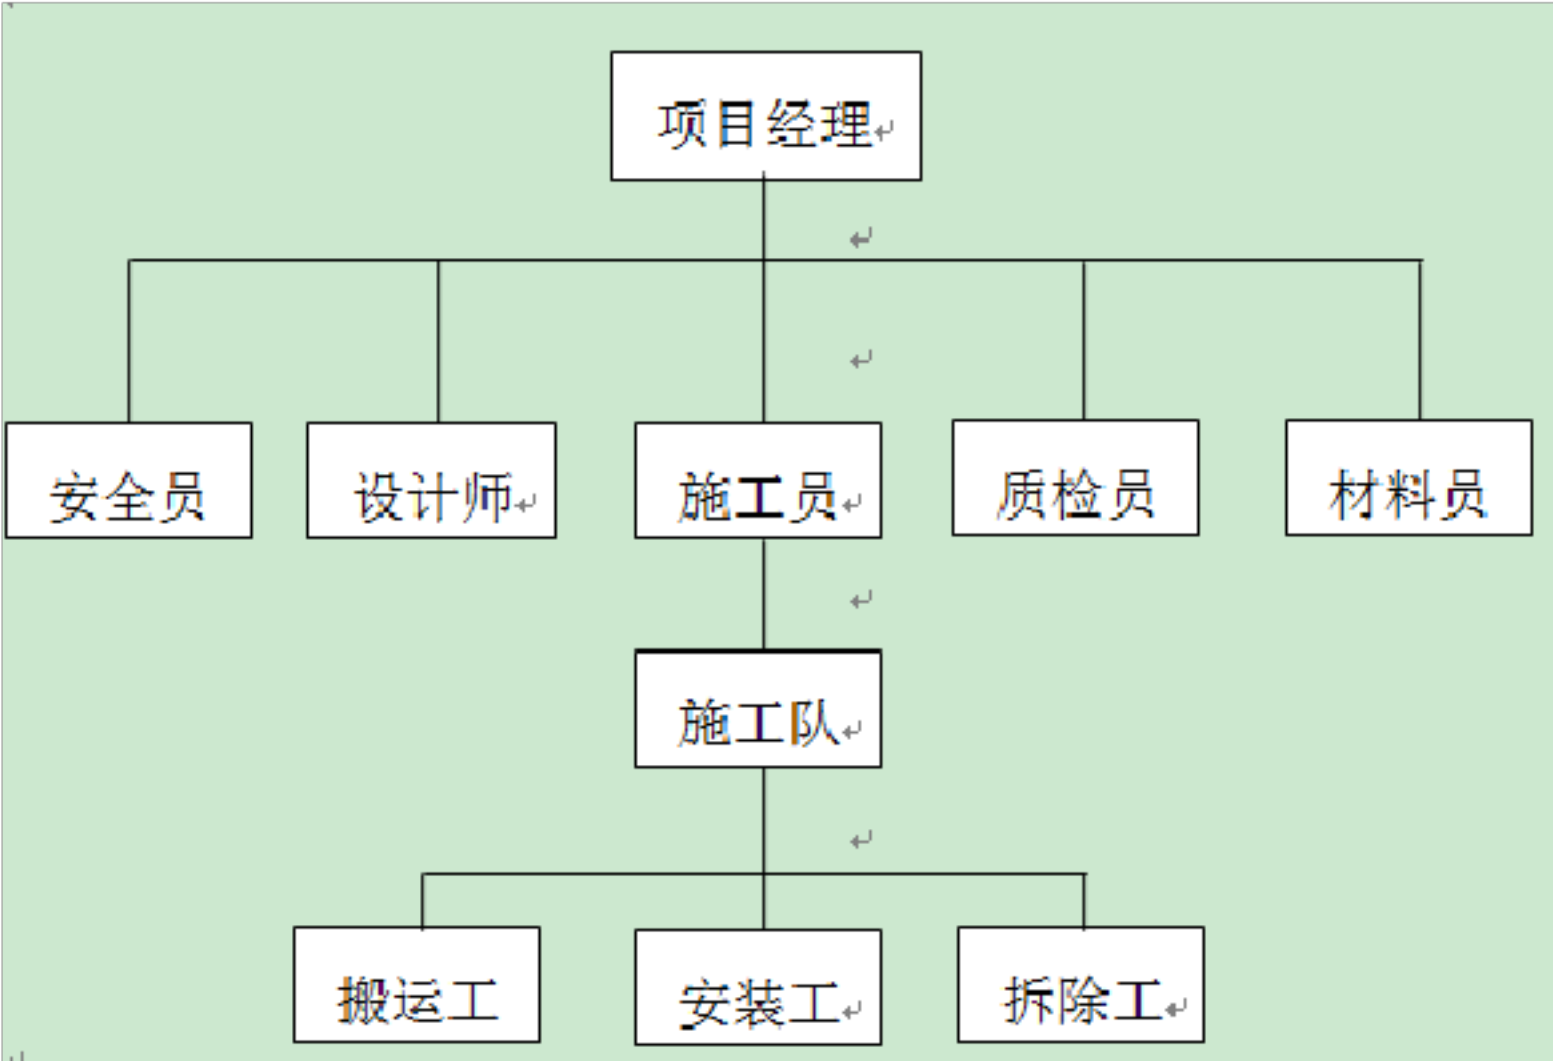

项目实施组织构架图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466044024102010103>