

2013 年二级建造师《建设工程施工管理》真题及答案

此科目真题为图片版，图片中所标注答案可能存在错误，做题中如有问题请拨打建迅教育客服热线：400—600—7612，我们将有专业的老师为您解答。

2013 年二级建造师施工管理真题

- 1、 施工成本控制的步骤是（ A 85）
A.比较——分析——预测——纠偏——检查
B.预测——检查——比较——分析——纠偏
C.检查——比较——分析——预测——纠偏
D.分析——检查——比较——预测——纠偏
- 2、 关于施工总承包模式的说法，正确的是（ C 196）
A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平
B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目
C.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大
D.施工总承包合同一般采用单价合同
- 3、 下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是（ A 74）
A.设计预算成本计划降低率
B.单位工程成本计划额
C.设计预算成本计划降低额
D.材料计划成本额
- 4、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，向（ A 185）报告。
A.施工单位负责人
B.项目经理
C.安全员
D.项目总监理工程师
- 5、 施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和（ C 142）等构成。
A.质量方针
B.质量目标
C.质量记录
D.质量评审

6、某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制、进度控制、质量控制和合同管理等工作流程。这些工作流程组织属于（ C 23 ）

- A. 信息处理工作流程组织
- B. 物质流程组织
- C. 管理 workflows 组织
- D. 施工作业流程组织

7、施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和（ D 36 ）

- A. 风险转移
- B. 风险跟踪
- C. 风险排序
- D. 风险控制

8、某分部工程的成本计划数据如下表所示。则第 5 周的施工成本计划值是（ B 83 ）万



元。

- A. 75
- B. 155
- C. 80
- D. 125

9、施工企业实施环境管理体系标准的关键是（ 183 A ）

- A. 坚持持续改进和环境污染预防
- B. 采用 PDCA 循环管理模式
- C. 组织最高管理者的承诺
- D. 组织全体员工的参与

10、施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的（ D139 ）

- A. 自然环境因素
- B. 施工质量管理环境因素
- C. 技术环境因素
- D. 作业环境因素

11、业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位,安装工程发包给B施工单位,装饰装修工程发包给C施工单位。该业主采用的施工任务委托模式是(A193)

A. 施工平行承发包模式

B. 施工总承包模式

C. 施工总承包管理模式

D. 工程总承包模式

12、某工程包含两个子项工程:甲子项工程估计工程量为5000m³,合同单价240元/m³;乙子项估计工程量2500m³,合同单价580元/m³.工程预付款为合同价的12%,主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的起扣点为(B 105)万元。

A. 96

B. 212

C. 116

D. 176

13、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2003】206号),病假在六个月以内的生产工人的工资属于(B43)

A. 生产工人基本工资

B. 生产工人辅助工资

C. 职工福利费

D. 企业管理费

14、某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不当，导致 28d 的混凝土实际强度达不到设计规定强度的 30%，对这起质量事故的正确处理方法是（ A159 ）

A. 返工处理

B. 修补处理

C. 加固处理

D. 不作处理

15、关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（ C 4-6 ）

A. 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务的执行和组织的总的责任

B. 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方

C. 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可

D. 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙”

16、采用单价合同指标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同（ C219 ）的特点。

A. 工程量优先

B. 总价优先

C. 单价优先

D. 风险均摊

17、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列为（ D34 ）等风险。

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

18、某地基基础工程直接工程费为 1000 万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的 5%，间接费费率为 8%，利润率为 5%，综合税率为 3.35%，则该工程的建筑安装工程含税造价为（ D51 ）万元。

A. 1186.500

B. 1190.700

C. 1226.248

D. 1230.588

19、在施工总承包管理模式下，分包单位一般与（ C5 ）签订合同。

A. 工程总承包单位

B. 施工总承包单位

C. 业主

D. 业主、施工总承包管理单位三方共同

20、根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的（ C48 ）


A. 文明施工费

B. 劳动保险费

C. 规费

D. 安全施工费

21. 某工程双代号网络计划如下图所示(时间单位:天),其关键线路有(B)条。

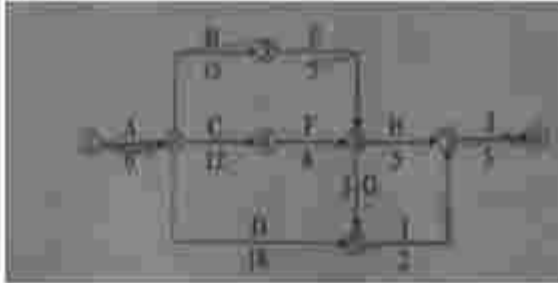

- A. 2
- B. 4
- C. 3
- D. 5

22. 通过加强施工定额管理和施工任务单管理,控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的(B77)

- A. 技术措施
- B. 组织措施
- C. 经济措施
- D. 合同措施

23. 关于施工质量控制的说法,正确的是(A138)

- A. 施工质量控制应强调过程控制
- B. 施工质量控制独立于施工质量管理
- C. 施工质量控制的关键在于工程项目的终检
- D. 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定

24. 下列组织工具中,能够反映项目所有工作任务的是(D8)

- A. 组织结构图
- B. 工作流程图
- C. 工作任务分工表
- D. 项目结构图

25. 关于建设工程索赔成立条件的说法,正确的是(C229)

- A. 导致索赔的事件必须是对方的过错,索赔才能成立
- B. 只要对方存在过错,不管是否造成损失,索赔都能成立
- C. 不按照合同规定的程序提交索赔报告,索赔不能成立
- D. 只要索赔事件的事实存在,在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立

26. 斗容量为 1m^3 的反铲挖土机,挖三类土,装车,深度在 3m 内,小组成员4人,机械台班产量为 3.84 (定额单位 100m^3),则挖 100m^3 的人工时间定额为(D71)工日。

- A. 3.84
- B. 0.78
- C. 0.26
- D. 1.04

27、施工质量保证体系的运行，应以（ A140 ）为重心。

- A. 过程管理
- B. 计划管理
- C. 结果管理
- D. 成品保护

28、施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是（ C114 ）

- A. 施工生产计划是项目施工进度计划的集合
- B. 属同一个计划系统，但范围不同
- C. 属两个不同系统的计划，但两者紧密相关
- D. 属两个不同系统的计划，两者之间没有关系

29、施工机械台班产量定额等于（ B73 ）

- A. 机械净工作生产率 X 工作班延续时间
- B. 机械净工作生产率 X 工作班延续时间 X 机械利用系数
- C. 机械净工作生产率 X 机械利用系数
- D. 机械净工作生产率 X 工作班延续时间 X 机械运行时间

30、根据施工技术交底有关规定，项目开工前向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底的人，应该是（ D148 ）

- A. 项目经理
- B. 项目质检员
- C. 项目专职安全员
- D. 项目技术负责人

31、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于发
包人，承包人和分包人关系的说法，正确的是（ B211-212 ）

- A. 发包人向发包人提供具备施工条件的施工场地
- B. 就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令
- C. 分包人可直接致电发包人或工程师
- D. 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系

32、施工方信息管理手段的核心是（ A237 ）

- A. 实现工程管理信息化
- B. 编制信息管理手册
- C. 建立基于互联网的信息处理平台
- D. 实现办公自动化

33、某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于（ B25 ）

- A. 施工组织总设计
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 单项工程施工组织设计
- D. 分部工程施工组织设计

34、下列进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（ C116 ）


- A. 项目施工总进度计划
- B. 项目施工年度计划
- C. 项目月度施工计划
- D. 企业旬施工生产计划

35、根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机在夜间施工时的施工

噪声限值是 (B191) DB。

- A. 65
- B. 55
- C. 75
- D. 85

36、某分部工程双代号时标网络计划如下图所示 (时间单位:天), 工作 A 的总时差为 (D) 天。

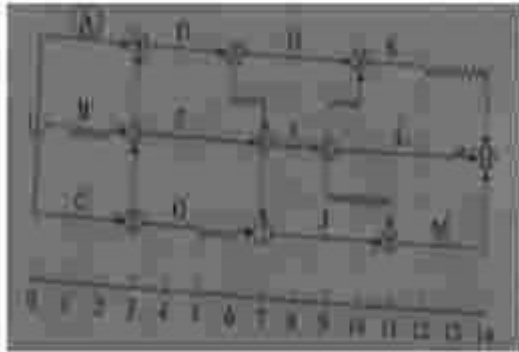


- A. 0
- B. 2
- C. 3

D. 1 $LT_4 - ET_1 - 3 = 4 - 3 = 1$

37、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款, 在合同履行过程中, 没有 (D226) 的变更指示, 承包人不得擅自变更。

- A. 业主
- B. 设计人
- C. 规划主管部门
- D. 监理人

38、某工程的单位号网络计划如下图所示 (时间单位:天), 该计划的计算工期为 (C) 天。

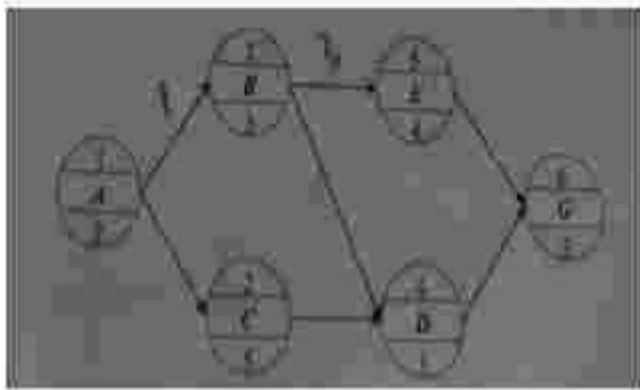

- A. 9
- B. 11
- C. 12
- D. 15

39. 施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以（B32）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。

- A. 施工企业决策者
- B. 施工企业法定代表人的代表
- C. 施工企业法定代表人
- D. 建设单位项目管理者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/486105155241011012>