

生活中的大数

认识万以内的数

冀教版 数学 三年级 上册

课件

1、结合商品标价，经历认识万以内数的过程。  **难点**

2、能认、读、写万以内的数，知道万以内数的组成；初步学会用万以内的数表示生活中的事物。  **重点**

3、了解可以用数来描述某些事物，感受数学与日常生活的密切联系。

说一说这些电器的价钱是几位数？你发现了什么？



2165元



4080元



3200元



8008元

这些电器的价钱都是4位数，价格都在1000元以上。



(1) 读出下列电器的价钱。



2165元



4080元

空调的价钱是二千一百六十五元；
洗衣机的价钱是四千零八十元。

(1) 读出下列电器的价钱。



3200元



8008元

冰箱的价钱是三千二百元；电视机的价钱是八千零八元。

说一说：每种电器的价钱中有几个一千元，几个一百元，几个十元和几个一元？



2165元



4080元



3200元



8008元



2165元



4080元

(1) 2165元中有 (2) 个一千元, (1) 个一百元, (6) 个十元和 (5) 个一元。

(2) 4080元中有 (4) 个一千元, (0) 个一百元, (8) 个十元和 (0) 个一元。



3200元



8008元

(3) 3200元中有 (3) 个一千元, (2) 个一百元, (0) 个十元和 (0) 个一元。

(4) 8008元中有 (8) 个一千元, (0) 个一百元, (0) 个十元和 (8) 个一元。

认识数位顺序表。

.....	万位	千位	百位	十位	个位

1. 数位顺序表中，数位的顺序是按从右往左排列的。
2. 在数位顺序表中，从右起，第一位是个位，第二位是十位，第三位是百位，第四位是千位，第五位是万位。

把下面的数写在数位顺序表中并读一读。

2165 4080 3200 8008

万位	千位	百位	十位	个位
	2	1	6	5
	4	0	8	0
	3	2	0	0
	8	0	0	8

你能正确读出下列各数吗？

2165读作：二千一百六十五

4080读作：四千零八十

3200读作：三千二百

8008读作：八千零八

把下面的数写出来。



2008年北京奥运会开幕式上，参加击缶表演的有二千零八人。


二千零八写作：**2008**

把下面的数写出来。



世界最高峰是珠穆朗玛峰，
海拔约为八千八百四十四米。

八千八百四十四写作：**8844**

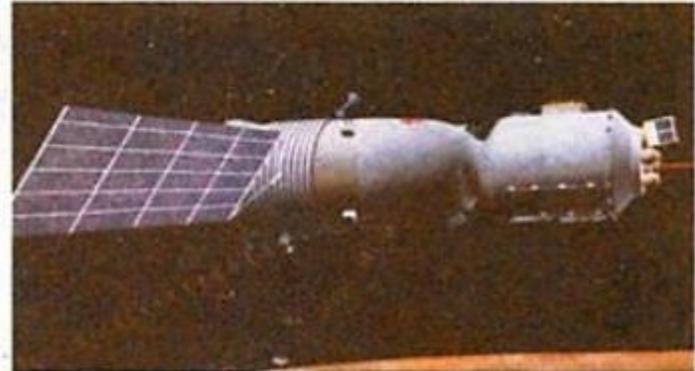

我国制造的神舟飞船
每秒飞行七千九百米。

七千九百写作：**7900**

把下面的数写在数位表上。


二千零八

八千八百四十四

七千九百


万位	千位	百位	十位	个位
	2	0	0	8
	8	8	4	4
	7	9	0	0

1 读一读。

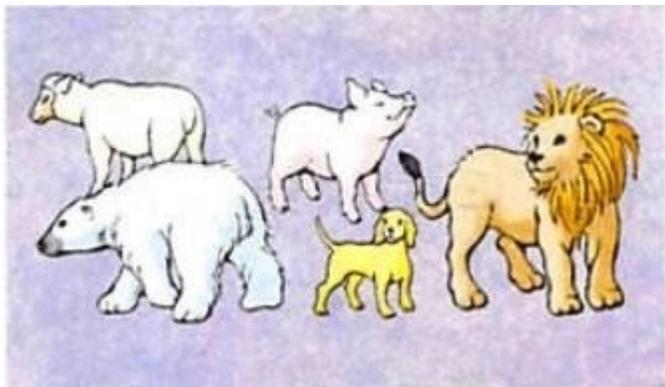

世界上有哺乳动物
4800余种。

4800读作：**四千八百**

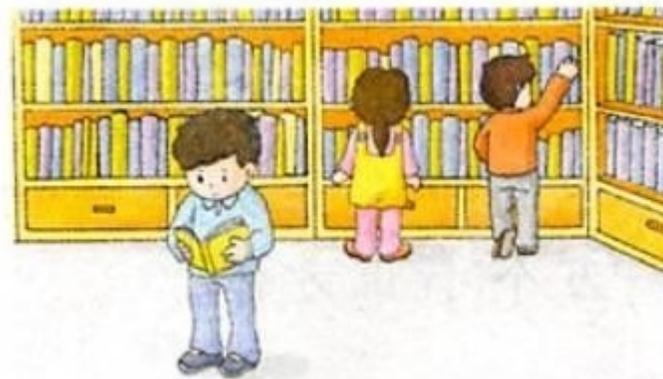

学校图书馆有图书
3062册。

3062读作：**三千零六十二**

2 写出横线上的数。




南京长江大桥的铁路桥长是六千七百七十二米，公路桥长是四千五百八十九米。

六千七百七十二写作：6772


四千五百八十九写作：4589

3


看图写数。

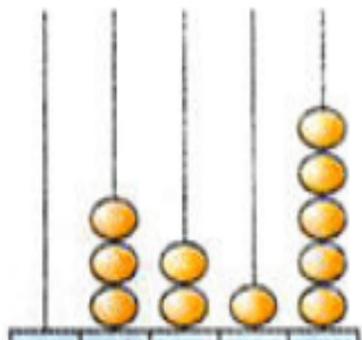

(3215)

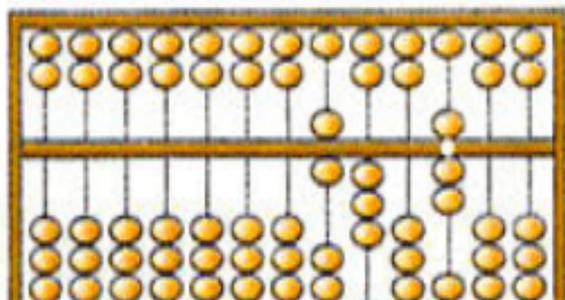

(6307)

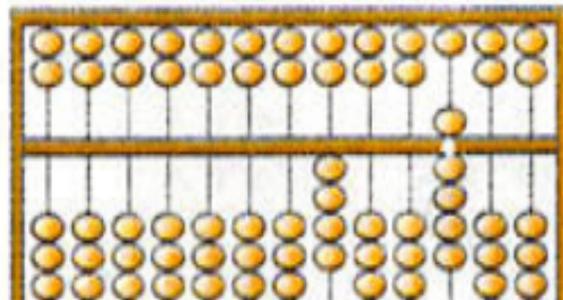

(4009)

万以内的数

读法

从高位读起，千位上是几就读几千，百位上是几就读几百，十位上是几就读几十，个位上是几就读几；中间有一个0或两个0，都只读一个“零”，末尾不管有几个0，都不读。

写法

从高位写起，几千就在千位上写几，几百就在百位上写几，几十就在十位上写几，几个就在个位上写几，有零也要写！

组成

千位上是几就表示几个千，百位上是几就表示几个百，十位上是几就表示几个十，个位上是几就表示几个一。

1 读出下面各数。

3008读作（ 三千零八 ）

7080读作（ 七千零八十 ）

8000读作（ 八千 ）

7285读作（ 七千二百八十五 ）

2 写出横线上的各数。

(1) 长江是我国的第一大河，全长约六千三百千米。

六千三百写作： 6300

(2) 某希望小学有学生二千零八十名。

二千零八写作： 2080

3 填空。

(1) 4952中有 (4) 个千、 (9) 个百、 (5) 个十和 (2) 个一。


(2) 3030中有 (3) 个千和 (3) 个 (十)。

(3) 由5个千和6个百组成的数是 (5600)。

(4) 由7个千和7个一组成的数是 (7007)。


4

写一写，读一读。

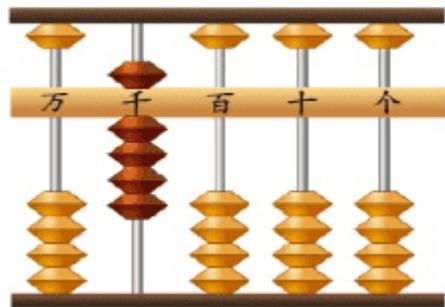


写作：9000

读作：九千

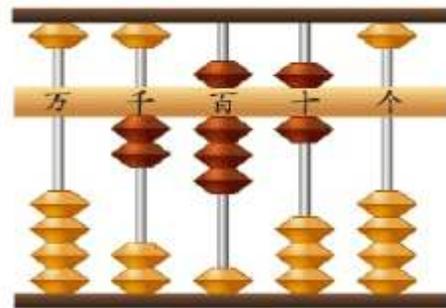

写作：2860

读作：二千八百六十

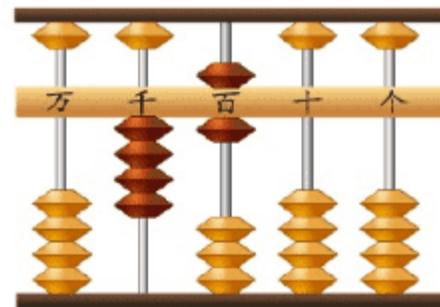

写作：4600

读作：四千六百

5 组数小竞赛。

用2、6、8、0这四个数字组成四位数，比一比看谁写得又多又工整！

2680 2608 2086 2068 2860 2806

8026 8062 8260 8206 8620 8602

6208 6280 6082 6028 6820 6802

6

调查自己家中大件电器的品牌和价钱，填在表中。

电器名称	品牌	价钱（元）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/886144232034010221>