

高应变拟合软件简介

柴华友

中科院武汉岩土力学研究所智能仪器室

PSP_WAP界面浏览图

- 桩、传感器参数设定界面
- 信号选择及校正界面
- 原始信号处理界面
- CASE结果预览界面
- 拟合界面
- 参数上、下限设置界面
- 桩底参数界面
- 拟合结果预览界面
- 桩截面参数界面
- 拟合结果格式
- 拟合结果英文表格式

桩、传感器参数设定界面

桩参数

传感器参数

高应变拟合分析 C:\wapdate\9.000 程序设计：柴华友

文件 信号处理 CASE法分析 桩土模型 拟合分析 桩底参数设置 帮助

桩参数及传感器标定系数

预设桩参数及传感器参数

实际桩长(m)	23.00	有效桩长(m)	21.00
桩径(m)	1.00	波速(m/s)	3300.00
桩截面积(m ²)	0.79	加速度计灵敏系数(pc/g)	
		A1	55.00
		A2	55.00
桩材密度(kg/m ³)	2400.00	应变计灵敏系数	
		E1	6.00
		E2	6.00

检测单位 IRSM

分析人员 柴华友 工地名称 File testing

确认 取消

相关描述

信号选择及校正界面

波速分析

幅值校正

最大值

桩参数


用于分析波形

水平校正

异常分析

上下行波

波形组合

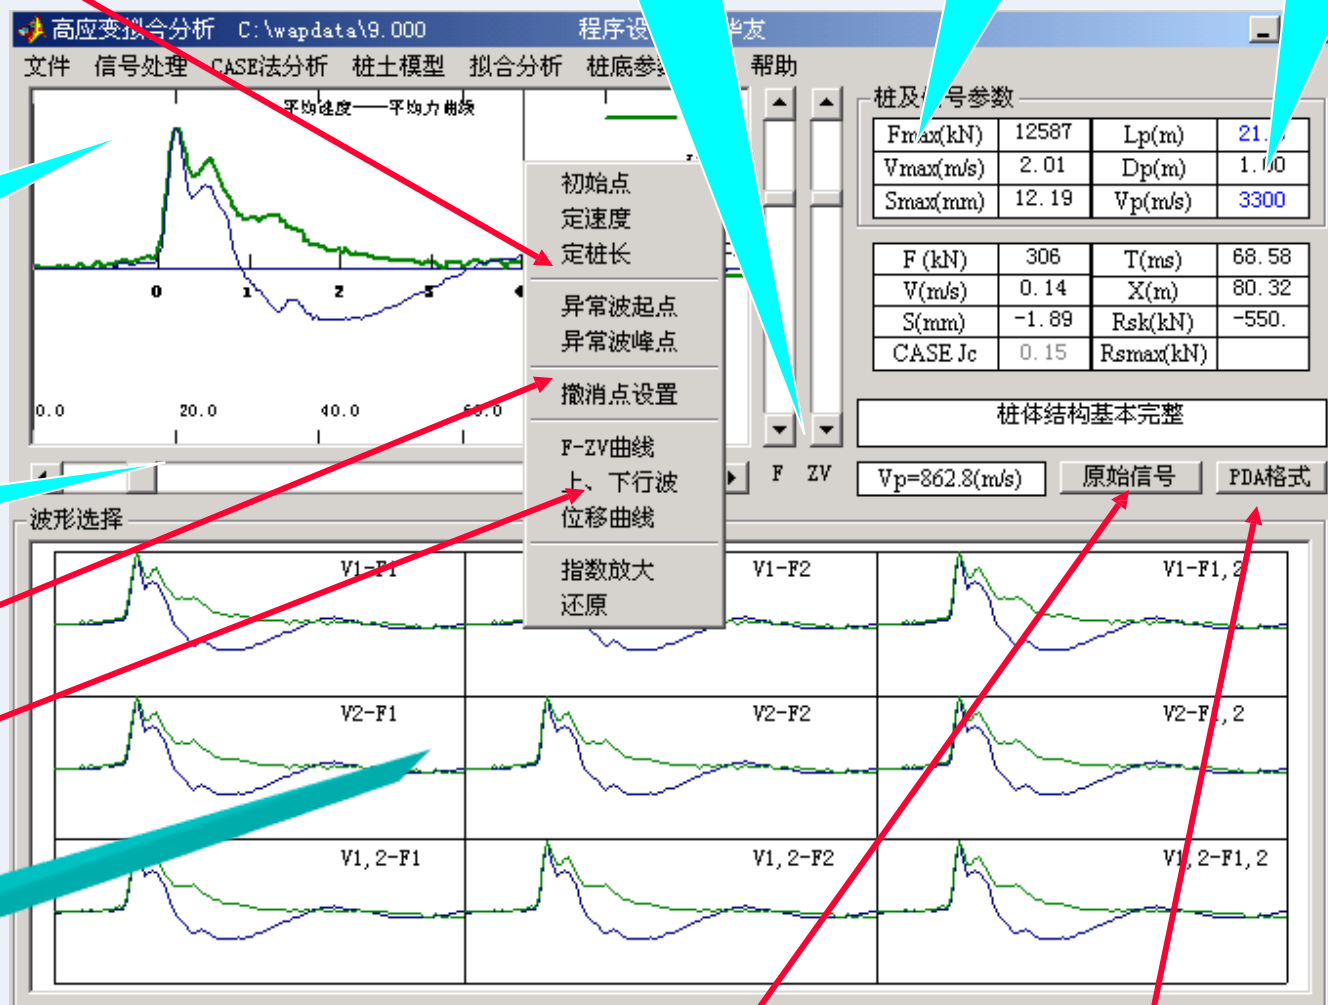

信号处理

PAK格式

原始信号处理界面


速度、位移

曲线校正

力曲线

滤波处理

波形参数

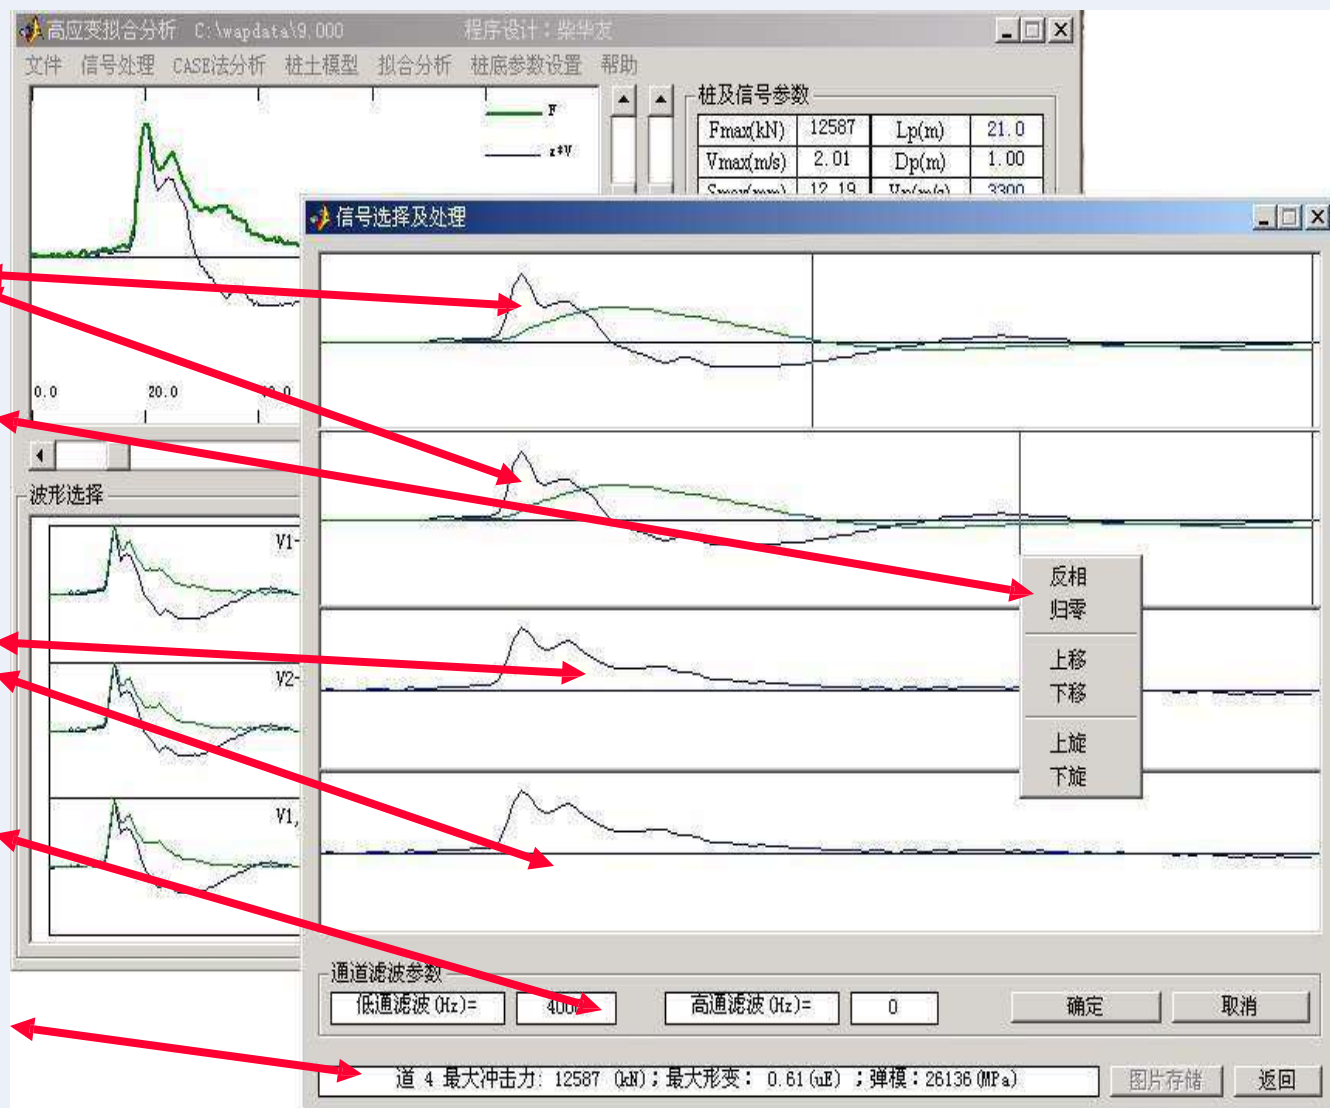

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376154133121010142>