

Inhaltsverzeichnis

1

Einleitung.....

3

2

Voraussetzungen für die Nutzung von ODIS Service.....

4

2.1

Hardware und Software Voraussetzungen

4

2.2

Bestellung einer Lizenz via ODIS eShop

4

3

ODIS Service Installation.....

8

3.1

ODIS Service Software Installationseinstieg

8

3.2

ODIS Service Software Installation

10

3.3

ODIS Service Post-Setup

13

4

ODIS Service Deinstallation

16

5

Zusätzliche Konfigurationen

17

5.1

VAS 6356 Firmware-Update

17

5.2

Setzen der IP-Adresse bei VAS 6356.....

18

5.3

ODIS Service Administration

19

	Offboard Diagnostic Information System Service ODIS Service Quick Guide für Service Partner	
--	---	--

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den Prozess der Lizenzbestellung im ODIS eShop, die Installation und das Post-Setup von ODIS Service (spezifisch für Händler) und die Deinstallation. Darüber hinaus werden Einzelheiten zur autarken Messtechnikbox sowie zur Konfiguration in ODIS Service erläutert.

Weitere Information entnehmen Sie bitte dem ODIS Service Handbuch.


Offboard Diagnostic Information System Service ODIS Service Quick Guide für Service Partner

2 Voraussetzungen für die Nutzung von ODIS Service

2.1 Hardware und Software Voraussetzungen

ODIS Service ist nur zur Installation auf VAS Hardware (VAS 5051B, VAS 5052A, VAS 6150, VAS 6150A, VAS 6150B und VAS 6160) freigegeben. Jedwede Installation auf anderer Hardware erfolgt auf eigene Verantwortung und wird nicht durch den zentralen Support abgedeckt. Eine Hardwareliste mit weiteren Details ist im ODIS eShop verfügbar und sollte vor der Installation überprüft werden.

Für die Nutzung des Bluetooth Diagnosefunkkopfes VAS 5054 ist ein Bluetooth Modul nötig (bereits in allen Geräten integriert, außer VAS 5051B). Um das Gerät benutzen zu können, muss eine Verbindung zwischen dem Bluetooth Gerät und der Hardware hergestellt werden. Um den Diagnosefunkkopf zu verbinden, beachten Sie bitte die Anweisungen, die Ihrem Gerät beiliegen.

Bitte führen Sie vor der Lizenzbestellung im eShop die Utility CD aus (), die für den jeweiligen Tester vorliegt.

2.2 Bestellung einer Lizenz via ODIS eShop

Anmerkung: Sollten Sie bereits eine Lizenzdatei (license.dat) besitzen (gegebenenfalls haben Sie diese bereits von Ihrem Importeur erhalten), können Sie sofort mit der Installation (Kapitel 3) beginnen.

Anmerkung: Wenn Sie keinen Zugang zum Händlerportal haben oder den ODIS eShop im Händlerportal nicht angezeigt bekommen, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen IT Support (z.B. Ihren Importeur).

- (1) Um Zutritt zum eShop zu erhalten, müssen Sie sich zunächst im Händlerportal anmelden.
- (2) Wählen Sie die Option Login with Global-UserID/ Password und geben Sie Ihre Global User ID und Ihr Passwort ein.

CPN: http://portal.cpn.vwg/login/login_en.html



Internet: https://dealerportal.vw-group.com/login/login_de.html

 http://portal.cpn.vwg/login/login_en.html

 https://dealerportal-qs.vw-group.com/login/login_de.html




- (3) Stellen Sie sicher, dass ein Haken bei der Rolle „Besteller“ in der Händlerportal Administration gesetzt ist.
- (4) Klicken Sie auf den Link „ODIS eShop“. Sollte der Link nicht vorhanden sein, kontaktieren Sie bitte Ihren IT Support.

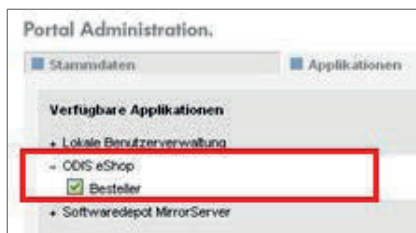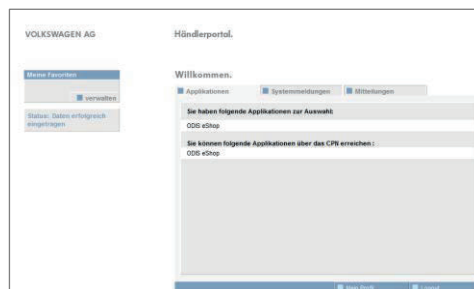



Offboard Diagnostic Information System Service ODIS Service Quick Guide für Service Partner

- (5) Sie werden zur Startseite des ODIS eShops geführt. Die Sprache kann im Dropdown Feld in der unteren linken Ecke geändert werden. Bitte beachten Sie, dass die Sprachänderung etwas Zeit in Anspruch nimmt.

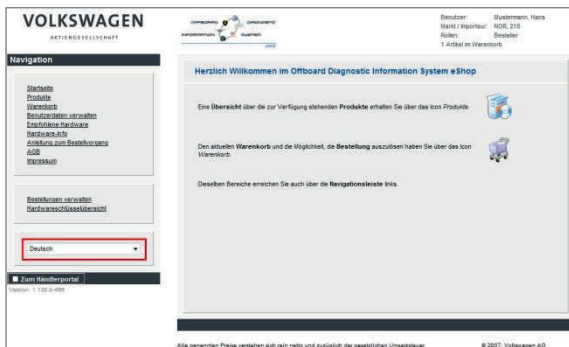

- (6) Beim ersten Öffnen des ODIS eShops erscheint die Aufforderung, Ihre Organisation zu registrieren. Klicken Sie auf „Registrierung“ im Navigationsbereich. Sie müssen alle mit markierten Pflichtfelder ausfüllen. Klicken Sie auf „Benutzerdaten speichern“. **Wichtig: Die ODIS Service Lizenz wird an die hier von Ihnen angegebene E-Mailadresse gesendet.**

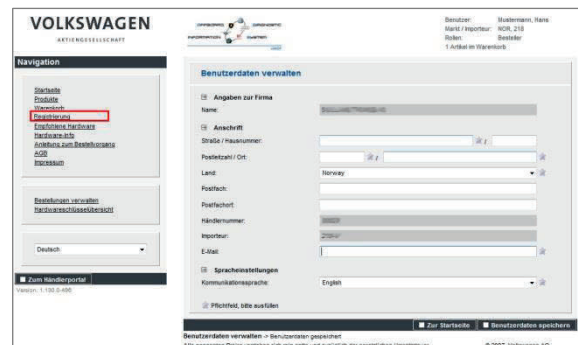


- (7) Klicken Sie auf „Produkte“ in der Navigationsleiste.

Wählen Sie jetzt das Produkt „Offboard Diagnostic Information System Service“, indem Sie auf den Einkaufskorb klicken .

Wenn Sie keine Produkte sehen können, kontaktieren Sie bitte Ihren IT Support.


- (8) Um sich eine Beschreibung des Produktes anzeigen zu lassen, klicken Sie auf „Offboard Diagnostic Information System Service“.

Alternativ können Sie das Produkt auch aus dieser Ansicht zum Warenkorb hinzufügen, indem Sie auf „Zum Warenkorb hinzufügen“ klicken.

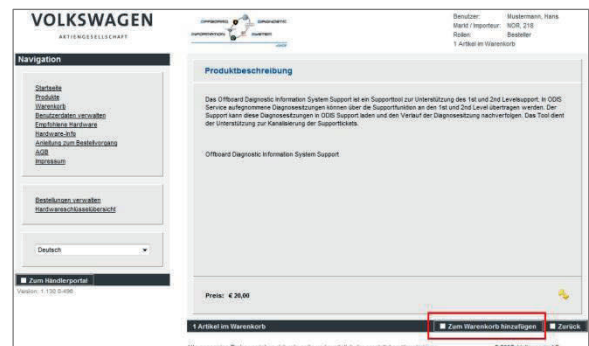


Offboard Diagnostic Information System Service ODIS Service Quick Guide für Service Partner


(9) Klicken Sie auf „Zu den Produkten“, um zurückzukehren.

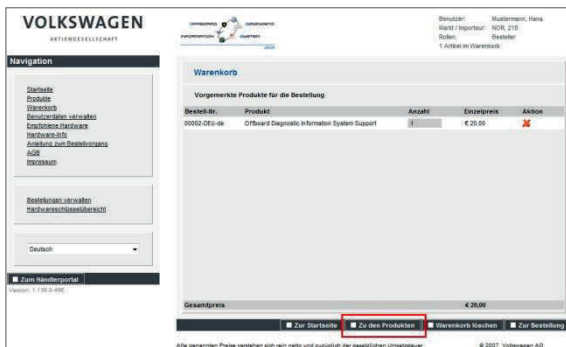


(10) Nun müssen Sie Ihr jeweiliges Markenrecht in den Einkaufskorb eingeben (hier: Audi), indem Sie auf den Einkaufskorb klicken. Wiederholen Sie den Vorgang mit jedem verfügbaren Markenrecht, damit die Lizenz später alle relevanten Marken enthält.

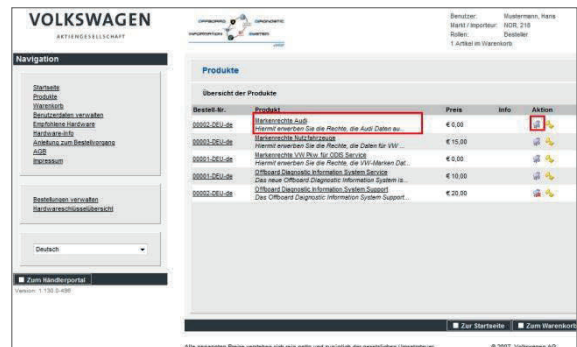

(11) Wählen Sie hier die Anzahl der Geräte aus, auf denen ODIS Service in Ihrer Werkstatt installiert werden soll. Wählen Sie „1“, wenn Sie ODIS Service nur auf einem Gerät installieren wollen. Klicken Sie „Zur Bestellung“ um fortzufahren.


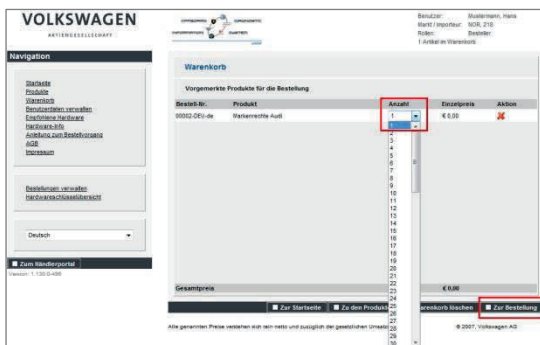


(12) Laden Sie das Programm HardwareInfo_de.exe herunter, indem Sie auf das Schlüsselsymbol klicken.

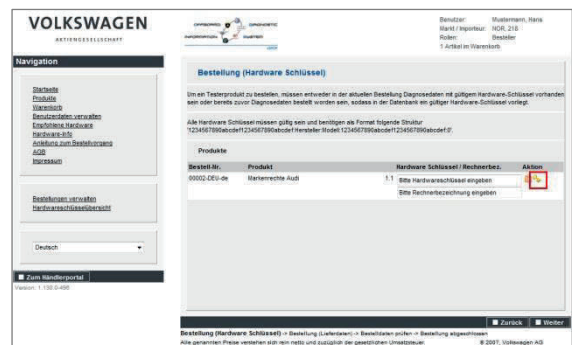

(13) Klicken Sie auf „Ausführen“. Alternativ können sie auf „Speichern“ (blauer Kasten) klicken, um das Programm auf einen USB-Stick herunterzuladen und es auf einem anderen Tester auszuführen. So vermeiden Sie, den eShop mit jedem Gerät öffnen zu müssen. **Wichtig: Sie müssen für jeden Tester, auf dem Sie ODIS Service installieren wollen, einen separaten Hardware Key generieren.**

(14) Das Programm generiert den Hardware Schlüssel. Drücken Sie „OK“ um den Hardware Schlüssel in die Zwischenablage zu kopieren.

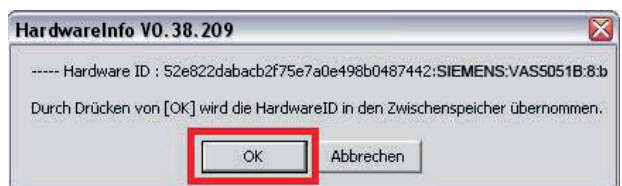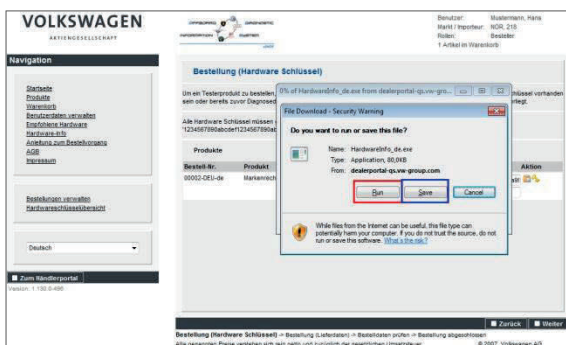

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378052132132006122>