

园林绿化工程紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

目 录

第一节 组织准备	3
一、应急救援组织机构	3
二、领导小组职责	3
第二节 应急救援程序	4
一、上报程序	4
二、处理流程	5
三、应急处理设备和设施管理	6
第三节 施工现场消防方案及预案	6
一、建立健全各级防火责任制	7
二、施工现场消防预案	8
第四节 治安联防方案及处理预案	16
一、治安联防方案	16
二、重大节假日安全保卫方案	18
三、治安保卫制度	19
四、工地门卫制度	19
五、民工住宿安全管理制度	21
六、民工住宿区安全管理措施	21
第五节 施工现场伤亡事故预防方案及处理预案	22
一、预防施工现场伤亡事故方案	22

二、施工现场伤亡事故应急处理预案	23
第六节 食物中毒预防方案及处理预案	25
一、预防食物中毒工作方案	25
二、食物中毒事故处理应急预案	26
三、食堂管理规定	27
四、餐具等设备的管理	27
五、民工宿舍管理规定	29
第七节 职业中毒与职业病预防方案及处理预案	30
一、职业中毒事故应急预案	30
二、职业病预防措施	31
第八节 机械事故预防方案及处理预案	32
一、机械设备和车辆事故应急预案	32
二、现场施工机械管理方案	34
第九节 公共卫生事件预防方案及处理预案	35
一、预防“乙型肝炎、新冠肺”等传染疾病紧急救护措施 ..	35
二、预防疾病措施	36
三、施工队预防“乙肝、禽流感”管理制度	37
四、控制“乙肝、禽流感”疫情措施	38
五、夏季防暑降温措施	39
六、其他公共卫生事件预案	39
第十节 打架斗殴突发事件应急处理预案	48
第十一节 触电事故应急预案	49
第十二节 抵抗风险措施	50
一、项目风险管理	50

二、项目风险管理目标	50
三、项目风险管理流程	50
四、具体措施	51
第十三节 应急处理方法	53
一、绿化养护应急处理方法	53
二、乔木突发事件处理方法	59

第一节 组织准备

为了保护本工程施工作业人员的身体健康和生命安全，保证本工程在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故造成的损失特制订本预案。

一、应急救援组织机构

总指挥：公司安全负责人，负责应急救援协调指挥工作；

组长：项目经理，主持施工现场全面工作；

副组长：安全负责人，负责应急救援实施工作；

组员：施工员、质检员、技术员、材料员、各施工班组长等参与应急救援实施工作。

（一）成立以项目经理为组长的应急准备和响应领导小组，项目消防领导小组，治安联防领导小组，疾病控制领导小组等小组，负责处理紧急情况和突发事件。

（二）项目部在现场设立一个临时急救站，配备救助设备与专职医护人员，负责紧急情况的临时急救。

二、领导小组职责

（一）对项目经理部及施工现场可能出现的火灾、坍塌以及灾害事故、疾病等进行预防和控制，保证人员和物品的安全。

（二）负责项目治安、消防、安全管理工作。

（三）负责本项目年度及重大节日、大型活动的应急准备和响应方案的制定和实施。

（四）负责本项目应急准备和响应程序的实施及运行过程中的监督检查。

（五）负责项目施工作业场所内易燃易爆及防火、电气焊等作业面的具体管理，配合公司对紧急事故的处理

（六）负责对本项目工作人员、施工人员（含分包人员）进行应急知识的宣传和教育工作。

（七）负责本项目的应急人员组织、设施的配备及日常的自检维修工作。

（八）负责监督项目所属施工队伍及分包单位的应急准备和响应程序的实施。

第二节 应急救援程序


一、上报程序

公司及工地建立安全值班制度，设值班电话并保证 24 小时轮流值班。如发生生产安全事故立即上报，具体上报程序如下：

现场第一发现人→通讯联络员→现场应急救援小组组长→公司值班人员→公司生产安全事故应急救援指挥机构→向上级部门报告。

二、处理流程

(一) 突发事件处理流程图

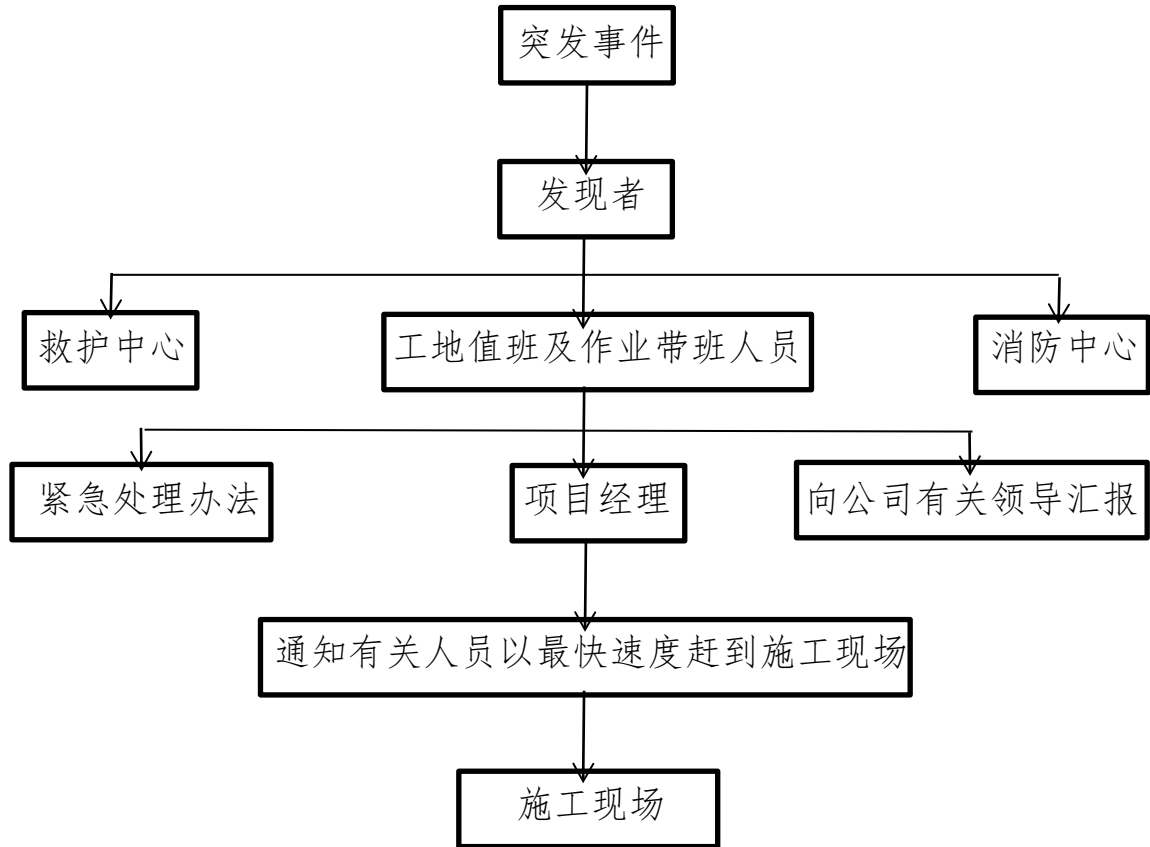

(二) 生产安全事故发生后，应急救援组织立即启动如下应急救援程序：

- 1.现场发现人：向现场值班人员报告；
- 2.现场值班人员：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员；
- 3.现场应急救援小组组长：组织组员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通，送往最佳医院；
- 4.公司值班人员：了解事故及伤亡人员情况；

5.公司应急救援指挥机构：了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施，成立生产安全事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查，预防事故发生措施的落实。并上报上级部门。

三、应急处理设备和设施管理

（一）应急电话

在施工现场比较醒目的位置张贴“火警：119、医疗急救：120、匪警：110”电话的安全提示标志，现场组织机构框图上明确应通讯联络员、救援小组成员、救援组长、公司救援机构负责人的联系电话。

（二）其他应急设备和设施

由于在现场经常会出现一些不安全情况，甚至发生事故，或因采光和照明情况不好，在应急处理时就需配备应急照明，如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。

由于现场有危险情况，在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。

第三节 施工现场消防方案及预案

一、建立健全各级防火责任制

（一）

凡进入本施工现场的各工程施工队必须签订包保责任书，主管生产的领导负责工地消防安全工作。

（二）施工现场的安全工作有现场安全员负责：义务消防队队员、电工、电气焊工要定期进行安全消防知识培训，并经常监督他们的工作。

（三）工地动用明火由项目安全员统一管理，其他人不得指定施工人员动用明火，现场看火员要严守职责。现场施工垃圾要及时清理、清运。

（四）对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体、仓库等危险处设置醒目的防火标志警示牌，电气焊远离易燃、易爆液（气）体库房和作业区。

（五）对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体要严格管理，严格控制易燃、易爆液（气）体进入施工现场，进入现场的易燃、易爆液（气）体，做到分类存放，做好防火措施，对施工现场工作面和材料堆放场内的易燃可燃杂物要及时清理或运走、隔离或堆放在指定地点。

（六）施工现场白天有专职安全员负责检查记录，夜间、节假日排责任心较强、思想好的同志值班巡逻，发现问题及时处理，处理不了的及时向领导汇报。

（七）临时用电、临水设专人管理，配电室、消防水泵房日夜派有经验的专业人员值班，做好记录登记随时解决用电用水问题。

（八）现场将按消防要求铺设消防水管、消防栓。

（九）配备足够数量、种类的应急器材，做到定期检查，

做好标识，保证应急器材安全有效。

（十）工地内禁止吸烟，未经许可不得动用明火。工地内消防设施设备周围 3 米内禁止堆放任何物品。工地一旦失火，根据失火性质使用灭火器材进行火灾扑救和人员疏散。节假日要单独制定应急措施，派专人负责值班，随时应付紧急事故发生。

二、施工现场消防预案

（一）假如施工现场一旦失火，为使在扑火过程中，做到忙中不乱，将火灾损失尽量减少到最小程度，特作以下部署和要求：

1.任何单位和个人发生或发现火警事故，必须立即投入抢救。同时呼喊附近的人立即跑步前去报告项目领导。

2.现场所有人员，尤其是义务消防队员听见信号，要火速跑到着火地点，并且从不同地点带来消防器材，如：干粉灭火器、消防斧、钩、锹等。项目经理接到报告后，立即组织项目人员尤其是义务消防队员，开展灭火工作。

3.项目经理认为火警严重，应立即指派一人绕场一周，告知工地所有人员发生了火灾。是否要报“火警 119”，由项目经理决定。要报 119，应说清现场方位、何物起火、火势大小、接车地点等，由安全员拨打报警电话 119，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。

4.现场指挥要根据着火性质，决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火，如：电气着火，电队要先断电，义务消防队员使用 ABC 干粉灭火器灭火；油类火灾，项目消防领导小组组员由使用沙子铺盖、ABC 干粉灭火器灭火；木材火灾，义务消防队员开启消防栓使用消防水带灭火，在灭火过程中必须保证有三人同时抱住水枪，保证水枪稳定性顺利灭火。还要根据着火情况及着火区域，结合周围实际情况决定采取何种方式进行疏散和隔离，如：木材堆放区火灾，要及时组织义务消防队员将未失火木材搬离到安全区域；临时房屋火灾要及时组织义务消防队员将隔壁房屋拆掉，以免火灾蔓延。

5.发生火灾后工程管理部门组织义务消防队员进行现场人员疏散，并负责火灾后的现场保护。各施工队、班、组接到告知后，要听从指挥，有秩序的组织自己管理的人员撤离，忙中不乱，头脑清醒，避免发生二次伤害。

6.报警以后，项目经理立即指派两名消防队员，到进场必经道路指挥交通，迎接消防车辆。

7.保安立即敞开工地大门，经理指派人手疏通消防通道，打开消火栓。

8.将消防车带进现场，向消防战士提供消火栓井的具体位置，协助消防官兵投入抢救工作。

9.协助扑灭余火，保护好火灾现场，搞好火灾事故调查。

（二）重大节假日消防安全预案

1.为了节日期间的施工安全，对可能发生事故的场所如施工队宿舍、氧气或乙炔瓶库房、油漆库房、木工房、木材堆放场地、生活区以及施工作业面等场所进行严格检查控制，如果发生消防事故，保证人身财产安全，将损失降低到最低限度。

2.节日期间，上述场所一旦发生事故和紧急情况，由紧急事务联络员和巡逻队队长迅速围绕现场一周发出紧急信号，并说明事故原因及发生地点，上报项目应急领导小组。现场所有人员尤其是义务消防员听到紧急信号后要迅速跑到事故地点。

3.如果是发生火灾，要在赶赴现场的同时带来各种灭火器材进行紧急扑救，项目部应急领导小组成员要立即赶赴现场指挥按照消防预案进行火灾扑救，并根据火情立即做出决定，是否要报 119，要报 119，由安全员报警，报警电话：119，并率领门口保安人员火速畅通通道，在大门口迎接消防车。临电值班人员迅速到达工地配电室听候命令，水泵房值班人员要迅速开启消防水泵，保证消防灭火用水。

4.消防领导（以最先到达的现场最高领导为领导）要根据着火性质决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火。如：电气着火，要先断电再灭火，油漆类火灾采用沙子铺盖，木材用水或干粉灭火器等。根据着火情况以及着火区域，周围是否有其他易燃易爆品决定采取什么方式进行隔离处理。

（三）项目消防领导小组管理制度

1.凡参加项目消防领导小组人员，必须具备良好的素质，工作上、思想上、作风上一定要过硬。

2.定时组织项目消防领导小组人员进行学习教育，掌握一定的法律消防知识，不断提高自我消防意识。

3.每周对现场的消防器材、设施进行检查，以便掌握现场上的消防设备情况。

4.每月要对各施工单位进行消防知识教育，贯彻国家有关法令法规，提高工人的消防意识。

5.每半年组织项目消防领导小组进行一次消防演习，锻炼项目消防领导小组组员的实战能力。

（四）施工现场消防管理措施

1.施工现场要有严密的消防组织及足够的消防器材。

2.现场消防通道要保持畅通，消防栓周围 5 米内不得堆放任何材料。

3.易燃易爆物品不能存放再施工的楼房内，要设专门的库房存放。

4.存放易燃易爆物品的库房必须有专人负责，库房应用非易燃材料搭设并放置灭火器材，库房不准使用超过 60 瓦的灯泡，灯头与物品应保持安全距离，库房内不准住人或做办公室等其他用途。

5.现场的汽油、柴油、稀料等易燃易爆危险品要存放专用库房内，防止爆晒铁桶炸裂起火。

6.电气焊工作业前必须对作业面及附近进行检查，发现有可燃物时应先进行处理，确保安全后方可进行作业，下班后要认真检查，确认没有火源存在切断电源后方可离开。

7.现场氧气乙炔瓶要设专人负责，保管使用搬运时要做到轻装轻卸，避免撞击，使用氧气时严禁与各种油漆接触，要远离热源防止阳光暴晒。

8.施工现场不得使用明火，使用明火须到工地安全部门开具动火证后方可进行。

9.现场上的木料不能过于集中存放以确保安全。

10.施工现场内不得吸烟。

11.现场施工用电、临时用电必须由电工负责拉接，坚决杜绝使用铁丝铜丝代替保险丝的做法。

12.施工现场及生活区严禁使用电炉，因工作需要使用者须经领导批准。

13.配电箱附近禁止堆放易燃易爆危险品。

（五）各工种作业消防要求

1.电、气焊工上岗作业要求

（1）电、气焊工无特殊工种操作证和动火证，严禁进行焊接作业。

（2）严禁与焊接操作有相抵触的油漆等可排出大量易燃气体的工种进行同步作业。

（3）在地面进行焊接，必须清除上、下、左、右十米内易燃物品。

（4）氧气、乙炔瓶相隔距离必须在十米以上，与作业点相距也必须超过十米，氧气、乙炔瓶禁止进楼。

（5）作业前必须准备足够的水和灭火器材。

(6) 作业后，看火人必须做到继续观察半小时，确认无火灾隐患方可离开。

2.电工作业规定

(1) 不懂不熟悉电气常识未经有关部门考试合格的不得从事电工作业。

(2) 工地内安装电气设备或线路，不准超过安全负荷，保险丝的安装必须根据电气设备定量的大小决定，严禁用铜丝代替。

(3) 安装或维修电气设备必须切断电源，需要带电作业的必须按有关规定进行。

(4) 架设临时线路时，必须经过工程主管工程师批准，不得擅自增设电线或设备。

(5) 电闸箱周围以及箱内保持清洁，不可堆放可燃物品。

(6) 闸箱装置必须符合要求，要有（正在维修、请勿和闸）标志。

3.库房消防管理制度

(1) 库房管理要严格按有关规定设置，工程内不准设库房。

(2) 库房应用非可燃材料支搭，易燃易爆物品应设专库存放，不得与其他料具混放。

(3) 库房内不准吸烟，不能做办公室使用，不准住人，如因特殊情况报项目批准后方可住人。

(4) 因工程需要在工程内搭设库房的要报请项目审批，经批准后方可设置库房，易燃易爆危险品库房禁止在工程主体内设置。

(5) 库房用电必须符合安全用电规范，严禁使用高压电。

(6) 库房内要配备足量灭火器材，并保证随时能够使用。

(7) 库房内材料要堆码整齐，禁止乱堆乱放。

4.伙房消防管理规定

(1) 伙房内应配置消防器材并保证随时使用。

(2) 伙房用电应符合用电规范，禁止私拉乱接。

(3) 伙房内未经许可不准使用电炉。

(4) 伙房必须使用符合安全规范的灶具。

(5) 燃气灶具操作人员必须经过培训方可上岗。

(6) 使用液化气、煤气、天然气灶具前，应先仔细检查是否漏气，检查是要采取刷肥皂水的办法，禁止使用明火检查漏气点，如果发现有漏气现象要禁止使用，及时找有关部门修理。

(7) 点火时，要按“火等气”的原则，操作时不要离人，防止热水沸溢浇灭或大风吹灭火焰造成跑气。

(8) 伙房内不得将液化气和火炉放在一起使用。

(9) 液化气罐和煤气、天然气管道与灶具必须使用耐油耐高压胶管连接，连接时必须使用铁丝连接，防止胶管脱落跑气。

(10) 液化气罐不准躺到倒置使用，严禁火烤、热水烫或阳光暴晒。

(11) 液化气残液严禁乱到。

(12) 伙房内配制的灭火器材不准随便动用。

5. 施工人员住宿管理规定

(1) 在宿舍内居住的施工队人员住宿要服从项目安排，在地下室楼层内居住的要经项目批准。

(2) 宿舍内不准使用电热器具，不准在床上吸烟。

(3) 宿舍内应设置水桶，摆放灭火器材，烟头不准乱扔。

(4) 宿舍不准用做库房，不准存放易燃易爆危险品。

(5) 住宿人员必须遵守《宿舍住宿管理规定》，住宿单位须签订住宿包保责任状。

6. 易燃易爆危险品库存、堆码使用规定

(1) 易燃易爆危险品必须专库存放。

(2) 氧气、乙炔瓶不能一起存放，应各设专库存放，氧气、乙炔库房应相隔十米以上。

(3) 如果施工现场狭窄，可燃、易燃材料场、易燃废品集中站不得设置在施工现场内。易燃可燃材料场内各种材料堆放必须整齐，除固定消防车道外，垛与垛之间应保持 2 米距离。

(六) 消防器材使用管理规定

1. 施工现场应设置消火栓，要有夜间指示标志，消火栓周围 3 米不准被圈占、埋压，消防水带配备长度要保证有效半径，设施齐全。

2. 施工现场要结合工程现场实际情况设置消防器材架，要求消防器材齐全有效，数量充足，严禁被材料和设备圈占、围挡。消防器材禁止挪用，不准使用失效的灭火器材。

3. 定期组织对消防设施和器材的检查、维修、更换。购置、维修消防器材的厂家必须是具有消防产品合格证的指定厂家。

第四节治安联防方案及处理预案

一、治安联防方案

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根剧现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的治安联防方案。

(一) 本工程设立治安联防保卫领导小组，由工程主管

领导为组长，负责全面领导工作，安全员为副组长，组员有若干。

(二)

工地设门卫值班室，由保安 4 人昼夜轮流值班，对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间设专人巡逻护场，重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品半成品保护。

（三）加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育。

（四）每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

（五）对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专管，非经单位领导人批准，任何人都不得动用。

（六）施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定党政主要领导干部负责保卫工作，层层签订保卫工作责任制，建立保卫领导小组，与施工单位、分包商签订保卫工作责任书。

（七）施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

（八）财务室、工具房、库房、施工人员宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。工地内禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品、聚众斗殴等违法乱纪行为。

（九）做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

（十）施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

二、重大节假日安全保卫方案

（一）成立领导小组

成立以项目经理为组长的重大节假日安全保卫领导小组：

（二）领导小组职责

- 1.贯彻上级机关指示精神，落实宣传教育计划。
- 2.检查督促责任制落实，预防事故的发生。
- 3.亲临一线，带头值班，严抓死守，确保安全。
- 4.组织检查评比，不断总结提高，推进工作。
- 5.加强施工现场治安保卫工作，加强现场巡逻，加大管理力度。

（三）应急准备及安全措施

- 1.项目节前召集项目所属施工人员进行一次节前安全教育，提高节日安全意识，做到人人皆知。
- 2.节前进行一次易燃易爆危险品及消防安全检查，做到检查有记录、有整改、有复查验收。
- 3.建立项目主管人员 24 小时值班制度。
- 4.成立由保安队员组成的巡逻队，负责施工现场以及生活区的 24 小时不间断巡逻监控，及时处理、上报各种隐患、事故，保证工地安全。
- 5.项目部值班员和巡逻队队长为紧急事务联络员，负责紧急事务的联络信息反馈工作。

三、治安保卫制度

（一）贯彻落实上级公安机关制定的治安规章制度，项目经理部、施工单位齐抓共管，共同做好施工现场的治安保卫工作。

（二）项目部要建立健全完善的治安保卫组织，由项目党支部牵头定期开会分析组织检查、寻找漏洞、制定措施。

（三）制定切实可行的治安保卫制度，作到有章可循，重点部位重点人口形成文字档案，作到有据可查。

（四）项目部设立治安保卫值班制度，重大节假日重大活动期间主要领导要亲自值班。

（五）施工现场所有出入口应设警卫室，昼夜有值班人员和记录，施工重要环节应成立护场队，巡逻检查以确保安全。

（六）项目部、施工队、班组之间层层签订《治安包保责任书》，各自管好自家的门，管好自家的人。

（七）建立健全“两会一队”，发挥其职能及时解决问题，确保施工生产的顺利进行。

（八）落实好北京市政府《关于加强外地建筑企业来京施工管理规定》，把好审查关、办证关、辞退关，将治安保卫事故隐患消灭在萌芽状态。

四、工地门卫制度

（一）门卫人员必须坚守岗位，忠于职守，坚持原则，严格值勤，热情服务。

（二）门卫值班人员必须着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，对出入车辆物品严格检查登记。

（三）工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

（四）进入现场必须持有“出入证”小商贩严禁入内，因业务往来人员必须出示有效证件办理进门手续方可放行。

（五）门卫人员对持包出入现场者有权开包检验，不服从者交安全部门处理。

（六）对偷带工地材料，无出门条出门的，交工地安全部门处理，特殊情况，可先予扣留。

（七）严格执行警卫人员“十不准”和奖惩制度。

（八）门卫值班人员必须着装整洁，精神饱满，严格执行交接班制度，对出入车辆物品严格检查登记。

（九）工地材料出门，必须持有项目经理签字的出门条方可放行。

（十）进入现场必须持有“出入证”小商贩严禁入内，因业务往来人员必须出示有效证件办理进门手续方可放行。

（十一）门卫人员对持包出入现场者有权开包检验，不服从者交安全部门处理。

（十二）对偷带工地材料，无出门条出门的，交工地安全室处理，特殊情况，可先予扣留。

（十三）严格执行警卫人员“十不准”和奖惩制度。

五、民工住宿安全管理制度

为保证住宿人员的生命及财产安全，防止各类安全及火灾事故的发生，创造良好的居住环境，特规定如下：

（一）住宿人员需“四证”（身份证、就业证、居住证、出入证）齐全，缺一不可。

（二）住宿区内禁止躺在床上吸烟，烟头禁止乱扔。

（三）禁止私拉乱接电线，未经批准禁止使用电热器具。

（四）禁止挪用消防器材、乱动消防设施。

（五）禁止存放工具、杂物、易燃易爆危险品。

（六）禁止堵塞消防及疏散通道。

（七）禁止再宿舍区、现场内闲逛。

（八）禁止乱到剩饭剩菜。

（九）禁止随地大小便。

（十）禁止酗酒聚众赌博打架传看黄色书刊音像制品。

（十一）禁止留宿外来人员。

以上规定住宿人员必须遵守，如有违犯者将按规定处罚，并对住宿单位处相同金额罚款，情节严重者交公安机关处理。

六、民工住宿区安全管理措施

为保证民工生活区的居住安全，保证工地的正常施工生产秩序，特制定如下管理规定：

（一）凡在民工住宿区内居住人员的单位必须与项目经理部签订《民工住宿区安全包保责任状》并遵照执行。

（二）民工住宿区内照明用电一律使用三十六伏低压电。

（三）

住宿区按实际需要配备灭火器材，保证出现火情能及时进行扑救。

（四）住宿单位必须派专人进行生活区管理工作。

（五）指定、强化检查处罚措施，定期组织人员对生活区进行检查，堵塞漏洞、消灭隐患。

（六）定期对住宿人员进行教育，增强民工安全观念，普及防火、灭火知识。

第五节 施工现场伤亡事故预防方案及处理预案

一、预防施工现场伤亡事故方案

（一）为了确保安全，项目部完善了安全生产责任保证体系，分工合作、齐抓共管、各负其责，减少和杜绝事故隐患，消灭违章，消除因工伤亡事故的发生。

（二）加强对项目全体员工施工队人员的安全法制教育、安全操作规程、技能教育、消防防火教育，提高全员的安全意识，熟悉和掌握安全操作规程。进入施工现场戴好安全帽，严禁吸烟。

（三）加强安全检查，及时发现隐患及时防护，定人定位定时，责令整改复查，达到防范的目的，防护不到位禁止各类人员从事各种作业

（四）加强防火、防煤气中毒、防触电。重点对食堂安全用煤气，检查指导，严格动火手续，加强动火人员的消防知识、消防自救的能力。

(五)

加强机械管理，各种机械防护罩套，接地接零，小型手动电动工具插座、插头、漏保开关的管理，保证齐全有效，严禁出现无罩套、各种漏电保护不灵、无插头电线裸露的情况发生。

（六）佩带防护用具等保管人员要限额发料，剩余材料及时回收并分库存放，禁止与料具混放。

（七）现场成立医务室，以备临时救助。

二、施工现场伤亡事故应急处理预案

为进一步搞好施工现场安全管理和安全保护工作，确保施工安全，尽量减少在突发事故时造成人员伤亡和财产的损失，特制定本预案：

（一）项目部成立以项目经理为组长的施工现场伤亡事故应急领导小组，全面负责施工现场的事故应急响应处理工作。

（二）小组负责传达和贯彻有关法律、法规及其他要求的文件精神，定期或不定期对施工现场安全工作进行检查，督促各施工单位确实做好安全工作。

（三）施工现场内一旦发生人员伤亡事故，最先发现人员要立即向项目经理报告，并同时带领现场应急领导小组成员，迅速赶赴出事地点，开展抢救工作，现场医务人员同时到场进行抢救。并按下列步骤进行处理：

1.事故现场由项目经理统一指挥，所有应急小组成员一定要稳定情绪，沉着应战。

2.施工现场事故应急领导小组成员，必须积极抢救受伤

人员，明确分工，视事故情况，若事态严重，难以控

制和处理时，专人负责拨打急救电话“120”，详细准确报告出事地点、单位、电话及事态情况，并在指定地点引导急救车辆；派专人保护事故现场、维护现场秩序，疏导人员迅速撤离，并保证救援通道的畅通，并向公司报案，向公安机关和当地劳动安全管理部门报告；同时保护好出事现场，并制定可行措施，防止事故再次发生。

3.紧急情况下，调动项目部待命车辆及时将伤者送往医院救治，汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

4.材料室负责供应抢救、受灾物资。

（四）积极配合公司事故调查小组的工作，认真查明事故原因，进行责任分析和认定，总结教训，再由项目工程部门和技术部门详细制定措施，杜绝类似事故的发生。

（五）协助公司事故善后工作小组工作，积极配合公司“事故调查小组”和“善后工作小组”的工作，查明事故原因，认真分析、总结教训，制定切实可行的措施，防止类似事故的再次发生，并妥善做好伤者家属的接待和善后处理安排工作。

（六）夜间出现情况由项目部值班人员以及现场巡逻队长负责呼叫、救护并报告项目领导，做到及时抢救减小事故损失扩大的目的。同时负责保护现场及时上报请上级有关部门调查处理，如实向上级反映事故经过，不得隐瞒和推脱，积极协助事故处理。

第六节 食物中毒预防方案及处理预案

一、预防食物中毒工作方案

食物中毒事件是人命关天的大事，必须杜绝施工人员或项目人员发生此类事故，为此，必须重视食品卫生工作，一定要把好食品卫生的各个环节，做好食品卫生安全工作，确保人人安全生产。

（一）要求全体食品从业人员进一步自学食品卫生法以及有关食品卫生知识，强化食品卫生意识。

（二）严把进货渠道关，坚决杜绝采购腐烂变质的食品、原料，做到当天买当天吃，做好食品质量检查。

（三）严禁使用食品卫生法第九条规定的食品，对剩饭剩菜食用前必须彻底回锅加热，对已经发霉、变质的食品坚决不得食用。

（四）加工食品时，必须做到生熟分开，容器要有明显生熟标记。在容易引起食物中毒的高发季节，不做不吃凉拌菜，对一些不容易煮熟的食物，特别是扁豆或四季豆，必须彻底烧透煮熟后方可食用，以免食物中毒的发生。

（五）严禁库存、使用各种过期的食品以及外地的大包装散装盐，必须食用小包装加碘食盐，严禁食用亚硝酸盐。

（六）为保证食品卫生，防止食品污染和有害因素对人体的危害及传染病的发生，保障职工的身体健康，结合本项目部的实际情况，做出响应管理规定，并认真贯彻落实。

二、食物中毒事故处理应急预案

为了做到万无一失，特制定以下预案，以确保一旦发生事故能及时保证人员的伤害降低到最小限度。

（一）项目部成立以项目经理为组长的救护领导小组，组长全面负责指挥处理。

- 1.拨打 120 急救电话进行救护；
- 2.调动项目部待命车辆及时将病人送往医院救治；
- 3.及时上报公司领导；
- 4.安排专人保护现场。

（二）专人负责深入调查事故原因，以便在最短的时间内大致确定病因。

（三）安全员负责在大门路口迎接救护车或项目专车护送伤员。

（四）汽车司机保证车辆正常运转，随时待命护送。

（五）救护成员以及相关施工队伍管理人员，救护人员抬送病人上车，护送到就近医院。

（六）夜间出现情况由项目部值班人员以及现场巡逻队队长负责呼叫、救护并报告项目领导，做到及时抢救。同时负责保护现场及时报请上级有关部门调查处理，如实向上级反映事故经过，不得隐瞒和推脱，积极协助事故处理。

（七）专人负责做好伤者家属的善后及安抚工作。

三、食堂管理规定

（一）

保持食堂内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫的措施。

（二）地面清洁无积水、杂物，墙面、灶台无积尘、污垢、生熟食容器分开，并有明显的生熟标志。

（三）餐具、炊具、用具用后必须洗净，保持清洁，食堂的各种设备、设施必须符合环保的有关规定和要求，确保达标排放。

（四）坚决杜绝采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物等可能对人体有害的食品。

（五）不准食用未经卫生检验或检验不合格的肉类及其他制品，防止传染病的发生。

（六）不准食用病死、毒死或死因不明的禽兽动物和水产品，防止食物中毒。

（七）严禁食用各种超保质期的制品，严禁使用外地大包散装盐和亚硝酸盐。

（八）使用食堂的单位，必须办理卫生许可证等合法手续后方可使用，炊事人员，必须持当年有效健康证方可上岗。

四、餐具等设备的管理

（一）餐具、茶具和盛放直接入口食品的容器使用前必须洗净、消毒。熟食用具每日消毒，公用餐具每餐消毒、定位存放、保洁良好。

（二）餐具观感检查要达到光、洁、涩、干，洗净合格率达到 100%。

(三)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/716003054211010122>