

UDC

黑龙江省地方标准

DB

DB23/T XXXX—2024

P

备案号：J XXXX—2024

# 施工现场建筑垃圾减量化技术规范

Technical Specification for Building Waste Reduction

in construction site

(征求意见稿)

提交反馈意见时，请将有关专利连同支持性文件一并附上。

主要起草单位：黑龙江省建工集团有限责任公司

联系人：温香芝

电话：0451-51127268

邮箱：hcegjsbz@163.com

2024-0X-XX 发布

2024-0X-XX 实施

黑龙江省住房和城乡建设厅  
黑龙江省市场监督管理局

发布



黑龙江省地方标准

施工现场建筑垃圾减量化技术规范

Technical Specification for Building Waste Reduction  
in construction site

DB23/T XXXX—2024

备案号：J XXXX—2024

主编部门：黑龙江省住房和城乡建设厅

批准部门：黑龙江省市场监督管理局

黑龙江省住房和城乡建设厅

实施日期：2024年\*\*\*月\*\*\*日

2024 哈尔滨

黑龙江省地方标准

施工现场建筑垃圾减量化技术规范

Technical Specification for Building Waste Reduction

in construction site

DB23/T XXXX—2024

# 黑龙江省住房和城乡建设厅

## 公告

第\*\*\*\*号

### 关于发布地方标准《施工现场建筑垃圾减量化技术规范》的公告

现批准《施工现场建筑垃圾减量化技术规范》为黑龙江省推荐性地方标准，编号为 DB/T XXX—2024，自 2024 年 X 月 XX 日起实施。

黑龙江省住房和城乡建设厅

2024 年 X 月 XX 日

# 前 言

本规范是根据黑龙江省市场监督管理局《2023 年黑龙江省地方标准制修订项目计划》和黑龙江省住房和城乡建设厅工作要求，由黑龙江省建工集团有限责任公司会同有关单位编制而成。

本规范共分 6 章和 5 个附录，主要技术内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 设计减量化；5. 施工现场减量化；6. 收集分类与处置利用。附录 A 施工现场建筑垃圾处置工艺；附录 B 施工现场建筑垃圾出场统计表；附录 C 常用建筑材料密度表；附录 D 施工现场建筑垃圾处置公示牌；附录 E 资源化利用处置方案。

请注意本规范的某些内容可能直接或间接涉及专利。本规范的发布机构不承担识别专利的责任。

本规范由黑龙江省住房和城乡建设厅负责管理，由黑龙江省建工集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议，请寄送至黑龙江省建工集团有限责任公司（地址：哈尔滨市松北区创新二路 1500 号 技术质量部；邮编：150023；邮箱 [hcegsbz@163.com](mailto:hcegsbz@163.com)），以供修订时参考。

本标准主编单位

本标准参编单位

本标准参编人员

本标准审核人员

# 目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	6
4	设计减量化	9
4.1	一般规定	9
4.2	设计要求	9
5	施工现场减量化	12
5.1	一般规定	12
5.2	工程渣土	13
5.3	工程泥浆	16
5.4	工程垃圾	18
5.5	拆除垃圾	19
5.6	装修垃圾	21
5.7	冬期施工	22
5.8	越冬维护	24
6	收集分类与处置利用	26
6.1	一般规定	26
6.2	收集	28
6.3	分类和存放	30
6.4	处置和利用	33
6.5	现场再生料加工	34
6.6	再生利用	35
附录 A	施工现场建筑垃圾处置工艺	37
附录 B	施工现场建筑垃圾出场统计表	40

附录 C 常用建筑材料密度表 .....	41
附录 D 施工现场建筑垃圾处置公示牌 .....	42
附录 E 资源化利用处置方案 .....	43
本标准用词说明 .....	44
引用标准名录 .....	45
附：条文说明 .....	47

# Contents

1	General Provisions .....	1
2	Terms .....	2
3	Basic Requirements.....	6
4	Design Reduction of Building Waste .....	9
4.1	General Requirements .....	9
4.2	Design Reduction.....	9
5	Building Waste Reduction of Construction Site .....	12
5.1	General Requirements .....	12
5.2	Engineering Muck.....	13
5.3	Discard Mud.....	16
5.4	Engineering Waste .....	18
5.5	Demolition Waste.....	19
5.6	Decoration Waste.....	21
5.7	Winter Construction.....	22
5.8	Maintenance of live Through the Winter.....	24
6	Collection and Classifications and Deposit Resource Disperse of and Utilization .....	26
6.1	General Requirements .....	26
6.2	Collection.....	28
6.3	Classifications and Deposit .....	30
6.4	Disperse of and Utilization.....	33
6.5	Processing of Recycled Materials on Constructions Site.....	34
6.6	Recycling.....	35
	Appendix A Building Waste Disposal Process at the Construction Site	37
	Appendix B Statistical table of Building Waste Away at the Construction	

Site .....	40
Appendix C Density table of Common Building Materials .....	41
Appendix D Construction site Building Waste disposal Notice Board	42
Appendix E Reference Scheme for Resource Utilization .....	43
Explanation of Wording in This Specification .....	44
List of Quoted Standards .....	45
Addition: Explanation of Provisions .....	47

## 1 总则

**1.0.1** 为贯彻绿色发展理念，落实固体废弃物污染环境防治的相关政策、法规，规范和引导施工现场原生材料的低消耗，建筑垃圾的高效利用，减少施工现场建筑垃圾的排放，实现资源节约和环境保护，制定本规范。

**1.0.2** 本规范适用于黑龙江省行政区域施工现场内的建筑垃圾减量化处置。

**1.0.3** 施工现场建筑垃圾的减量化处置，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语

### 2.0.1 施工现场 construction site

经相关部门批准的有效区域，从事建设工程施工活动的场地。

### 2.0.2 建筑垃圾 building waste

施工现场施工时产生的工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等的对环境不产生危险伤害的各类废弃物总称。

### 2.0.3 源头减量 source reduction

在设计与施工时，通过分析施工现场建筑垃圾排放产生的过程进行优化设计和施工组织措施，从源头对施工现场建筑垃圾的产生量减少的程度。

### 2.0.4 工程渣土 engineering muck

施工现场在建设过程中开挖土石方产生的弃土。

### 2.0.5 工程泥浆 engineering mud

钻孔桩基施工、地下连续墙施工、降水施工等施工过程中产生的泥浆。

### 2.0.6 工程垃圾 engineering waste

各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的废弃料。

### 2.0.7 拆除垃圾 demolition waste

施工现场因拆除行为而产生的垃圾。

### **2.0.8 装修垃圾** decoration waste

施工现场装饰装修过程中产生的弃物。

### **2.0.9 再生粗骨料** recycled coarse aggregate

由建筑垃圾中的混凝土、砂浆、石或砖瓦等加工而成，粒径大于 4.75mm 的颗粒。

### **2.0.10 再生细骨料** recycled fine aggregate

由建筑垃圾中的混凝土、砂浆、石或砖瓦等加工而成，粒径不大于 4.75mm 的颗粒。

### **2.0.11 再生骨料取代率** replacement rate of recycled aggregates

建筑垃圾资源化利用建材产品中，再生粗骨料和细骨料用量占骨料总用量的质量百分比。

### **2.0.12 再生产品** recycled products

以建筑垃圾为主要原料，在施工现场加工制成的建筑材料和制品，包括再生材料和再生制品。

### **2.0.13 建筑垃圾处理** building waste treatment

对施工现场建筑垃圾进行分类收集、处理、转运输、再利用的全过程。

### **2.0.14 建筑垃圾资源化利用** resource utilization for building waste

将施工现场建筑垃圾直接利用或经收集、分类、处理后，再进行利用的行为。

#### **2.0.15 绿色施工 green construction**

施工现场进行建筑垃圾收集、分类、处理时，以人为本、因地制宜，科学优化，最大限度地源头减量化，减少对环境负面影响的施工活动。

#### **2.0.16 绿色建材 green building materials**

施工现场对可利用的建筑垃圾中可用建筑材料进行有效循环利用、减轻对生态环境影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和多次循环特征的建材产品。

#### **2.0.17 建材产品使用率 utilization rate of building materials products**

施工现场建筑垃圾中可用材料总量与未减量化所有建筑垃圾总量之比。

#### **2.0.18 资源利用化场站 resource utilization station**

对建筑垃圾实施资源化处理，生产各类再生产品的场所。

#### **2.0.19 冬期施工 winter construction**

在连续 5 天平均温度低于 5℃条件下，施工现场进行建筑垃圾资源化利用与收集、分类、处理的施工活动。

## **2.0.20 越冬维护 maintenance of live through the winter**

施工现场年度冬期施工计划完成后，对现场产生建筑垃圾的设备、资源化利用的场站、场地、处理设施进行保温、防冻胀、防冻害的维护活动。

### 3 基本规定

**3.0.1** 在施工现场内的建筑垃圾减量化应遵循“源头减量、分类管理、就地处置、排放控制”的原则。

**3.0.2** 建设单位应在施工前做好设计决策，尽量避免项目施工中变更建设内容和设计方案，造成建筑垃圾的增加。

**3.0.3** 建设单位应明确施工现场建筑垃圾减量化的目标和措施，并纳入招标文件和合同文本，施工现场建筑垃圾收集、分类、存放、处置费用纳入工程概算，建立相应的管理机制。

**3.0.4** 设计单位设计时首先进行建筑垃圾减量化测算，从源头减量开始，优先选用装配式建筑，优化结构选型，满足各地市对装配率的要求。

**3.0.5** 设计单位应加强与施工单位协同配合，保证设计深度满足施工需要，减少施工过程设计变更，积极推进建筑、结构、机电、装修、景观等专业一体化、标准化设计，并明确再生产品的使用部位和技术指标。

**3.0.6** 施工单位应建立健全施工现场建筑垃圾减量化管理体系，编制建筑垃圾减量化专项方案，确定减量化目标，明确职责分工，结合工程实际制定有针对性的技术、管理和保障措施，减少施工现场建筑垃圾排放。

**3.0.7** 监理单位应将施工现场建筑垃圾减量化施工作为专项监理内容，及时审核施工现场建筑垃圾减量化专项方案并监督施工单位落实。

**3.0.8** 建设、设计、施工、监理等单位应协同现场施工，定期组织本单位相关管理人员进行建筑垃圾减量化措施与任务目标的督查，提高从业人员建筑垃圾管理意识。

**3.0.9** 施工单位应建立施工现场建筑垃圾管理处置公示制度，在施工现场显著位置公示建筑垃圾收集、分类、存放、处置各责任单位，充分发挥社会监督作用。

**3.0.10** 施工现场建筑垃圾应就地收集、分类、存放，对于能现场处置的和再利用的建筑垃圾应按设计要求进行处置和利用。对于无法实现现场利用的建筑垃圾应委托符合要求的建筑垃圾资源化企业进行处置。

**3.0.11** 施工现场建筑垃圾减量化和资源化利用应采用技术可靠、经济合理的技术和工艺，对于采用新工艺、新技术、新材料和新设备的施工现场应给予相应增加费用。

**3.0.12** 施工现场建筑垃圾收集、分类、存放过程中不得混入生活垃圾、污泥和危险废物等。

**3.0.13** 施工现场建筑垃圾处置时应采用绿色施工技术，现场控制扬

尘、控制噪音措施应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640 和当地行政部门有关规定。

## 4 设计减量化

### 4.1 一般规定

**4.1.1** 设计过程中，应结合工程所在地的法律法规、资源、环境、经济和技术条件等因素，选择合理的减量化技术、建筑选型、设备和材料。

**4.1.2** 建造方式宜选择标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等新型建造方式。

**4.1.3** 以建材产品使用率最高为原则，建筑构配件尺寸与材料产品规格应相互匹配。

**4.1.4** 建筑设计应优先选用强度较高的结构材料，达到减少材料用量的目的。

**4.1.5** 建筑设计应优化建筑物的集约空间，在达到同样的可利用空间的条件下，使建筑材料消耗量达到最小值。

**4.1.6** 设计人员应在满足功能要求的前提下进行施工现场建筑垃圾减量化设计，并结合设计建筑全寿命周期和耐久性材料的技术指标，以保证建筑物的使用寿命。

### 4.2 设计要求

**4.2.1** 设计中应采用先进现代化设计技术，提升设计质量，以减少源头建筑垃圾的产生。

**4.2.2** 设计单位应根据地形地貌合理确定场地标高，进行土方开挖与运输的平衡估算，必要时进行论证，减少渣土外运。

**4.2.3** 有条件的地市应尽可能采用预制装配式结构，优先推行结构、节能、防水和装饰一体化的装配式结构体系，以减少现场作业产生的建筑垃圾。

**4.2.4** 在设计阶段应提出建设项目的建筑垃圾减量化、资源化和循环利用比例的指标要求。

**4.2.5** 设计人员应进入现场考察减量化要素，设计中宜采用能够实现建筑垃圾减量化和资源化利用的创新设计、施工技术与装备应用。

**4.2.6** 有条件地区可进行建筑工程全装修交付设计。

**4.2.7** 基础回填设计宜优先采用本项目开挖基础产生的渣土回填。

**4.2.8** 建筑非承重墙材选用宜优先选用建筑垃圾现场再生建材产品。

**4.2.9** 地基与基础工程设计时，应符合下列规定：

**1** 根据现场环境条件，优先选用可拆卸式锚杆、金属内支撑、SMW工法桩、钢板桩、装配式坡面支护材料等可重复利用的材料；

**2** 采用地下连续墙支护的工程，地下连续墙经防水处理后作为地下室外墙；

**3** 深大基坑开挖需设置栈桥时，选用钢结构等装配式结构体系，

并充分利用原基坑支护桩和混凝土支撑作为支撑体系。

**4.2.10** 主体结构工程设计时，应符合下列规定：

- 1 内外墙采用清水混凝土技术及集块式砌体施工技术；
- 2 在保证质量安全的前提下，选用可拆卸重复利用的压型钢板作为楼板底模等免临时支撑体系；

- 3 优先选用高强钢筋、高强钢材、高强混凝土等先进建筑材料；
- 4 采用预拌砂浆、预制梁板柱构件等预拌预制建筑材料。

**4.2.11** 机电安装工程设计时，应符合下列规定：

- 1 机电管线施工前，对管线路由进行空间复核，符合管线、支吊架布置及管线检修的安装空间要求；
- 2 根据管线密度及种类，采用 BIM 技术进行支吊架综合设计；
- 3 全刚性支吊架应设计结构连接预埋件。

**4.2.12** 装饰装修工程设计时，应符合下列规定：

- 1 室内装修应采用简约、功能化、轻量化的装修设计方
- 2 装饰装修应选用支持干式作业的材料；
- 3 在满足装饰性能条件下，应优先选用规格尺寸小并模数化无需现场裁剪的装饰材料。

## 5 施工现场减量化

### 5.1 一般规定

**5.1.1** 施工单位应制定施工现场建筑垃圾减量化专项方案。包括建筑垃圾类别、数量预估、分类处置途径、排放控制和就近利用等内容并确定减量化目标，明确职责分工，结合工程实际制定有针对性的管理和保障措施。

**5.1.2** 施工现场建筑垃圾的源头减量应通过施工图纸深化、施工方案优化、先进建造技术、永临结合、周转材料重复利用、施工过程管理等措施，达到施工现场减量化的目标。

**5.1.3** 施工单位应与设计人员充分沟通，避免或减少施工过程中拆改、变更产生建筑垃圾。

**5.1.4** 施工单位制定的绿色施工组织方案应符合国家现行标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640 和《建筑垃圾处理技术规范》CJJ/T 134 等的规定，并按照方案组织施工，保证工程质量，确保建筑垃圾施工现场减量可控。

**5.1.5** 施工单位应根据工程建设的进度，对使用材料的采购、进场时间和批量、维护以及合理使用进行统筹安排，降低材料损耗率。

**5.1.6** 具备建筑垃圾就地资源化处置能力的项目，建设单位或施工单位应根据场地条件，合理设置资源化利用场站对建筑垃圾进行分类、加工、产品储存。

**5.1.7** 施工过程应严格实施建筑垃圾的收集、分类、堆存和加工，便于提高处理和利用效率。

**5.1.8** 施工过程中应开展精准施工和标准化施工，尽量减少因施工不当导致的后续剔凿、切割和返工作业产生建筑垃圾。

**5.1.9** 施工现场办公用房、宿舍、工地围挡、大门、工具棚、安全防护栏杆等临时设施，宜采用重复利用率高的标准化设施。

**5.1.10** 应结合物联网等信息化技术，建立健全施工现场建筑垃圾减量化全过程管理机制。有条件的施工单位宜采用智慧工地管理平台，实现施工现场建筑垃圾减量化管理。

**5.1.11** 施工现场建筑垃圾减量化可按照先基础再主体后装饰装修的程序进行，并设置相应的收集、分类、处理设备。

## **5.2 工程渣土**

**5.2.1** 工程渣土应根据土层、类别、特性确定用途并设置堆放场区，可用于工程回填、场地覆盖、园林绿化、制备再生产品等。工程场地的表层耕植土优先用于园林绿化。

**5.2.2** 工程渣土应进行重度、含水率等特性分析，分析结果应具备

代表性。

**5.2.3** 工程渣土用作回填时，应根据工程项目的回填需求和部位选择相应类别，并符合下列规定：

1 直接作为填料的工程渣土，应满足工程项目的填料性能要求。不满足时，应采取改良处理措施；

2 市区内内河河堤、土石坝的内侧闭气土可采用渗透性低的淤泥或淤泥质粘土；

3 用作压实填土地基的工程渣土，其类别和特性应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的规定；

4 大型填方工程可选用有利于保持填方边坡稳定的粉砂土、卵砾石等。

**5.2.4** 工程渣土用作各类废弃矿山复绿工程的覆盖用土以及园林工程种植用土时，应符合下列规定：

1 用作种植用土前应判定其对植物生长的不利影响，必要时可掺入植物营养土并混合均匀；

2 用作覆盖用土时，渣土的渗透性应大于  $1 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ，且覆盖层厚度、边坡稳定性能应满足相关标准的要求。

**5.2.5** 工程渣土用作生活垃圾填埋场的封场用土时，应根据封场土层构造选择相应类别，并符合下列规定；

1 工程渣土可用作封场土底部的基础层。基础层作为排气层使用时，应采用渗透性大的卵石、圆砾等石材；

2 封场的阻隔层应采用渗透性低、密封性能良好的淤泥、粘土等；

3 封场表层土应符合本标准第 5.2.4 条的要求。

**5.2.6** 工程渣土用作生产再生骨料时，应符合下列规定：

1 优质的粉砂、砂土，经筛选、清洗工艺除泥后，其性能满足现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 的规定时，可用作制备混凝土、砂浆的细骨料；

2 砾石、卵石及岩石等经除泥、破碎、筛选后，其性能满足现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 的规定时，可用作制备混凝土的粗骨料；

3 非单一土性的工程渣土，经破碎、筛分、分离、清洗工艺处置后，其性能符合本标准对 5.2.6 条的第 1 款和第 2 款的规定后，可用作制备混凝土、砂浆的粗骨料和细骨料。

**5.2.7** 采用清洗工艺生成的泥浆，应配备泥水分离设备系统。泥水分离系统可采用压滤法（图 5.2.7）。经浓缩压滤系统处理后的物料（泥饼）含水率不宜大于 30%。

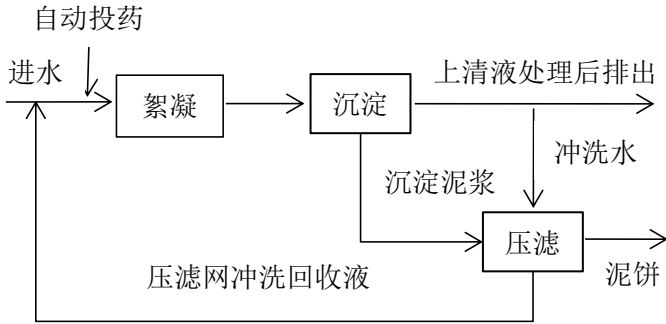


图 5.2.7 泥浆脱水示意图

**5.2.8** 淤泥、淤泥质土、粘土、页岩以及浓缩、压滤后的泥饼等外运处置，当用于生产陶粒、烧结再生砖和砌块时，其焙烧优先采用连续化、烧成时间短、热利用率高的隧道窑生产工艺。

### 5.3 工程泥浆

**5.3.1** 工程泥浆经固化、脱水处理后，泥饼可用作回填、场地覆盖或制备再生产品。

**5.3.2** 不同土层形成的工程泥浆宜分类处置。处置前应获得泥浆物理组成、重度、含水率、黏度、含砂率、胶体率、失水率、酸碱度等指标。

**5.3.3** 工程泥浆处置工艺应符合下列规定：

1 粉土、粉砂等土层中形成的工程泥浆，含渣量较大时，预先分离工程泥浆中的土渣；

2 根据泥浆的浓度、颗粒组成，可添加适量的絮凝剂等化学药

剂；

**3** 应根据场地条件、泥浆种类等选择适宜的固化、脱水技术，也可采用本规范第 5.2.7 条的脱水工艺。

**5.3.4** 有条件的施工单位宜对施工现场进行工程泥浆资源化利用。工程现场利用时，需设置收集管网、沉淀池、分离装置、脱水装置、固化处理站、泥饼堆场等设施。

**5.3.5** 工程泥浆集中处置时，应配备成套的泥浆处置设备，处置过程应符合节能环保要求。

**5.3.6** 工程泥浆处置后形成的泥饼，应进行对应用途的有害物质检测。检测合格或无害化处理予以再生利用，并符合下列规定：

**1** 外运到市内资源化利用场站或有条件的烧结企业，用于生产烧结再生砖和砌块；

**2** 就地回填或外运用作覆盖用土。用于回填或覆盖用土时，其含水率不宜大于 30%，且应符合本标准第 5.2.3 条、第 5.2.4 条和第 5.2.5 条的规定。

**5.3.7** 工程泥浆分选后形成的砂、石骨料，其性能符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176 规定时，可用作再生粗、细骨料。

## 5.4 工程垃圾

**5.4.1** 工程垃圾中的废弃混凝土优先用于生产再生骨料，废弃沥青混合料优先用于生产再生混合料；废弃模板根据材质分类回收，竹木材质宜用作再生板材、纸张或生物质燃料等的原材料。

**5.4.2** 废弃的工程桩桩头、基坑支撑、道路混凝土宜按强度等级分类利用。沥青混合料宜通过冷再生、热再生、全混合再生、厂拌热再生等方式进行再利用。

**5.4.3** 废弃混凝土的再生利用可按照附录 A 的要求进行处理，根据再生产品性能要求选用相应的处置工艺。工程现场具备就地处置条件时，可现场加工成再生骨料，就地利用。

**5.4.4** 废弃沥青混合料的再生利用，应符合下列规定：

1 回收的沥青路面材料应及时处置，避免长期堆放、结块；

2 沥青混合料的再生分为厂拌热再生、厂拌温再生、厂拌冷再生和现场热再生、现场冷再生。作为沥青路面材料时应符合现行行业标准《公路沥青路面再生技术规范》JTGF 41 和《城镇道路沥青路面再生利用技术规程》CJJ/T 43 的规定。

**5.4.5** 道路维修、改建时现场铣刨的旧沥青混凝土，宜采用沥青路面再生技术就地热再生或冷再生后生成路面沥青混凝土。现场无法就地利用时，旧沥青混凝土也可分类收集外运至沥青混合料拌合厂，经破碎、筛分后，作为沥青混合料的原材料。

**5.4.6** 废弃混凝土、废弃沥青混合料用于回填时，应根据填方工程的填料粒径、级配要求，经破碎处置形成再生填料后回填，也可作为桩体填充材料使用。

**5.4.7** 废模板分为废弃竹木模板、塑料模板、钢或铝合金模板、复合模板等，其再生利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743 的规定。

**5.4.8** 废木材的再生利用应符合现行国家标准《废弃木质材料回收利用管理规范》GB/T 22529 和《废弃木质材料分类》GB/T 29408 的规定。

## **5.5 拆除垃圾**

**5.5.1** 拆除垃圾中的废弃混凝土、砂浆、石材、砖瓦、陶瓷可用于生产再生骨料；废弃沥青混合料可用于生产再生沥青混合料；废弃金属、木材、玻璃、塑料等根据材质分类回收利用。

**5.5.2** 拆除垃圾中废弃混凝土、砖瓦、石材等的处置可按照附录 A 要求进行。砖瓦、砂浆、陶瓷等宜采用一级破碎工艺处置。采用粉磨工艺时，前端应设置除铁、金属探测报警装置。

**5.5.3** 砖瓦粉磨工艺应符合下列规定：

**1** 粉磨设备应根据设备产能、易磨性、耗能指标以及再生产品细度等要求确定；

- 2 磨机在进、出料口应设置锁风装置；
- 3 砖粉收集应选用收尘效率高的气箱式脉冲布袋收尘器；
- 4 材料储存仓的仓顶、仓底以及输送设备转运点，均应设收尘装置。

**5.5.4** 建筑垃圾中砖瓦组分含量大时，应根据再生材料的质量要求设置分选系统。再生材料用于生产混凝土时，分选分离工艺流程应包含砖混分离或光电分离系统。砖混分离的效率不宜低于 85%。

**5.5.5** 拆除垃圾组分中轻质物含量大时，应设置风选工艺。可通过加大分选工艺的循环次数和破碎物料的风选频次，提升轻质物的分选效果。

**5.5.6** 拆除垃圾中废弃混凝土、废弃沥青混合料的再生利用，应符合本规范第 5.4 节的规定。

**5.5.7** 废砖瓦、陶瓷、砂浆的再生利用应符合下列规定：

- 1 在拆迁现场就地处置，作为工程回填材料、桩体填料及软土地基处理材料；
- 2 用作再生填料时，应通过破碎筛分处置工艺，获得满足工程项目填料要求的粒径和级配；
- 3 外运作为非烧结再生砖、砌块和墙板的原材料；
- 4 作为烧结再生砖、砌块的原材料；

5 废砖瓦经分选、破碎、粉磨工艺处置达到一定细度后，作为预拌混凝土和预拌砂浆的复合掺合料。

**5.5.8** 废木材的再生利用应符合本标准第 5.4.8 条的规定。废金属、废塑料和废玻璃的再生利用应分别符合国家现行标准《废钢铁》GB 4223、《废塑料回收分选技术规范》SB/T 11149、《废玻璃分类》SB/T 10900 和《废玻璃回收分选技术规范》SB/T 11108 的规定。

## 5.6 装修垃圾

**5.6.1** 装修垃圾中的废弃混凝土、砂浆、石材、砖瓦、陶瓷可用于生产再生骨料；石膏、加气混凝土砌块等轻质材料可用于生产预拌混凝土或预拌砂浆掺合料；废弃金属、木材、玻璃、塑料等根据材质分类回收利用。

**5.6.2** 堆放的装修垃圾应及时处置。袋装装修垃圾应预先破袋，且袋内的固体废弃物残留率不应大于 5%。

**5.6.3** 装修垃圾应进行轻质物重量比例组分分析。轻质物分选应符合下列规定：

1 装修垃圾处置前应通过人工和机器人拣选、机械分选等方式拣选杂物；

2 装修垃圾处置过程应设置多级风选和筛分设备，分离轻质物。

**5.6.4** 装修垃圾处置后形成的再生骨料，当其轻物质含量不满足再

生产品要求时，可选用风选或浮选等工艺予以分离。

**5.6.5** 装修垃圾中的废弃混凝土、石材、砖瓦、陶瓷、砂浆的处置应符合本标准第 5.5.2 条的规定，其再生利用应符合下列规定：

1 装修垃圾用于生产再生混凝土、再生砂浆时，应采用清洗工艺，其性能应符合相关标准的规定；

2 废弃砖瓦、砂浆、陶瓷的再生利用应符合本标准第 5.5.7 条的规定；

3 废弃石膏、加气混凝土砌块等轻质材料经分选、破碎、粉磨后，可作为非烧结砖、砌块的掺合料。

**5.6.6** 废木材、废金属、废塑料和废玻璃的再生利用应符合本标准第 5.5.8 条的规定。

## 5.7 冬期施工

**5.7.1** 根据当地气候资料统计，当室外日平均气温连续 5d 稳定低于 5℃ 时，施工现场即进入冬期施工，当室外日平均气温连续 5d 稳定高于 5℃ 时，施工现场即解除冬期施工。

**5.7.2** 施工现场进入冬期后，施工现场建筑垃圾减量化处理方法应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104 的规定。

**5.7.3** 冬期施工建筑垃圾处置应编制冬期施工专项方案，对不能适应冬期施工要求的建筑垃圾利用项目应及时与设计单位研究解决。

**5.7.4** 工程渣土进行冬期施工前应探明施工地点的地下水位高低及渣土的分类、含水率、重度、冻胀特征等参数并根据天气温度采取不同防冻胀措施。

**5.7.5** 工程渣土用作回填时，不得含有直径大于 150mm 的冻土块，且其含量不得超过 30%，铺填时冻土块应分散回填并逐层夯实。

**5.7.6** 工程渣土用作室内地面垫层下回填的土方时，填料中不得含有冻土块，并应及时夯实，填方完成后至地面施工前，应采取防冻措施。

**5.7.7** 施工现场的永久性挖方、填方和排水沟的边坡加固修整，不宜采用冻结后工程渣土回填，若确需进行边坡加固修整时宜在解冻后进行。

**5.7.8** 冬期施工处理工程泥浆应对收集管网进行保温包裹，保温层的厚度应保证管网内的泥浆的温度不低于 5℃。

**5.7.9** 施工现场工程泥浆池的基础施工可采取强夯、换土、以砂代土等防冻胀措施，若施工现场地下水位过高时，可采取必要的降水措施。

**5.7.10** 施工现场处理工程泥浆的分离装置、脱水装置和固化处理站可采取加入防冻剂或包裹保温材料的方式进行防冻，加入的防冻剂不得污染工程泥浆拌和水并不得对周围现场造成污染。

**5.7.11** 冬期施工处理有机工程垃圾时，宜采用暖棚法进行处理，并保证暖棚内的温度不低于 5℃。

**5.7.12** 冬期处理拆除垃圾时应采用防止金属类建筑垃圾在过低温度下对人身造成的致冷伤害。

**5.7.13** 冬期不宜在低于-35℃ 条件进行拆除垃圾废弃混凝土、废弃砂浆的再生粗细骨料的剥离作业和石材、砖瓦、陶瓷的粉磨作业。

## **5.8 越冬维护**

**5.8.1** 对于施工现场有取暖要求的建筑垃圾处理管网、装置和设备场站在入冬前均应编制越冬维护方案。

**5.8.2** 越冬工程保温维护应就地取材，保温层的厚度应由热工计算确定。

**5.8.3** 在制定越冬保温维护措施之前，应认真检查核对施工现场的有关工程地质、水文、当地气温温度、地基土冻胀特征和最大冻结厚度等资料。

**5.8.4** 施工现场和建（构）筑物周围应做好排水作业，地基和基础不得被水浸泡，工程泥浆不得倒入建（构）筑物地基和基础中。

**5.8.5** 在山区坡地施工现场入冬前应根据地表水流动的方向设置截水沟、泄水沟，但不得在建（构）筑物底部设置暗沟和管沟疏水。

**5.8.6** 施工现场建筑垃圾处理设施、场地应采用防止冻土膨胀措施，

根据地市所处的地区气候及冻土条件进行设置并计算保温材料厚度，覆盖防水材料选型、冬期防雨雪保护层选择可因地制宜、就地取材，对冻土层冻深减少宜为 1m~1.5m。

**5.8.7** 越冬维护期间施工现场的所有水管管网均应排空。

**5.8.8** 越冬维护期间，施工单位应制定施工现场电、防火、环保安全等责任制，并应有专职人员值班，确保越冬维护施工现场一切安全。

## 6 收集分类与处置利用

### 6.1 一般规定

**6.1.1** 施工单位应制定施工现场建筑垃圾分类收集与存放管理制度，包括建筑垃圾具体分类，分时段、分部位、分种类收集存放要求，有多个单位同时施工的现场应在各自的施工区域内建立建筑垃圾收集、分类与存放、处置管理责任制、台账管理要求等具体实施详细管理制度。

**6.1.2** 施工现场建筑垃圾应根据来源、种类和资源化利用要求分类存放，并符合下列规定：

- 1 建筑垃圾宜采取有罩棚、潮湿喷雾的棚内封闭堆放方式；露天堆放时，应及时苫盖，喷雾，不得扬尘污染环境；
- 2 装修垃圾应采取顶部遮盖或室内堆放方式；
- 3 堆放高度应满足堆场地基承载力要求，宜不高于 3m。

**6.1.3** 工程招投标文件及合同文本应明确建设单位、施工单位、监理单位、管理单位等相关各方关于建筑垃圾分类收集的职责。

**6.1.4** 任何单位和个人不得随意运输、倾倒施工现场建筑垃圾；对于不能进行现场处置和就地利用或现场无法设立资源化利用场站的工程必须外运时，应由核准的从事建筑垃圾运输服务的企业运输；外运建筑垃圾离开现场时可按附录 B 要求填写施工现场建筑垃圾出

场统计表，分类堆放的建筑垃圾应分别运输。

**6.1.5** 建筑垃圾堆放和外运时，其堆放量及装车载重量可按附录 C 常用建筑材料密度表的要求估算堆放体积和运输车装载量，不得超体积堆放超载运输。

**6.1.6** 施工现场出入口宜安装视频监控设备，实时监控运输车辆，应设置车辆冲洗设施，配备专人清洗车辆。

**6.1.7** 施工现场必要的建筑垃圾运外运应符合下列规定：

1 易产生扬尘污染的施工现场建筑垃圾宜采用密封式货车运输。当采用非密封式货车时，其装载高度不得超过车辆槽帮上沿，且应遮盖严实；

2 废弃泥浆运输应采用密闭式罐车。

**6.1.8** 建筑垃圾处置与资源化利用宜以现场处置与资源化利用为主，非资源化利用为辅。

**6.1.9** 当建筑垃圾再生集料用于预拌混凝土、预拌砂浆、矿物掺合料等时，其取代率应符合相应产品标准的要求和规定。

**6.1.10** 施工现场设置的资源化利用场站应当配置独立的质量检验部门和专职检验人员，健全质量检验管理制度，配备经过检定合格、符合使用期限的相应检验检测设备。

**6.1.11** 施工现场设置的资源化利用场站加工的产品应明确标示为相应类型的再生材料或有再生材料的标识信息。

**6.1.12** 施工现场建筑垃圾再生原材料和再生产品的放射性要求应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。

**6.1.13** 施工现场建筑垃圾应按成分进行资源化利用并符合下列规定：

- 1 渣土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程回填等用原料；
- 2 废旧混凝土、碎砖瓦等可作为再生建材用原料；
- 3 废沥青可作为再生沥青原料；
- 4 金属类建筑垃圾可按原用途使用。

## 6.2 收集

**6.2.1** 工程渣土宜根据土层、类别、土性分类收集，并符合下列规定：

- 1 表层耕植土不宜和其他土类、建筑垃圾混合；
- 2 可用作建筑原材料的粉砂（土）、砂土以及卵（砾）石、岩石等，宜分类收集。

**6.2.2** 工程泥浆应通过施工现场设置的泥浆池收集，严禁未加处置的泥浆就地或随意排放。规模较大的建设工程，泥浆宜预先固化处理。

**6.2.3** 工程垃圾应根据建设工程资源化利用专项方案实施分类收集，并符合下列规定：

- 1 工程垃圾资源化利用专项方案应在建设工程施工前编制完成；
- 2 桩基工程的工程桩桩头、基坑工程的临时支撑可统一收集。

现场破碎、分离混凝土和钢筋时，混凝土和钢筋应分类堆放；

- 3 道路混凝土或沥青混合料应单独收集；

- 4 其他工程垃圾不应与工程桩桩头、支撑或道路混凝土、沥青混合料混杂。

**6.2.4** 拆除垃圾应根据拆除工程资源化利用专项方案实施分类收集，并符合下列规定：

- 1 拆除垃圾资源化利用专项方案应在拆除工程施工前编制完成；

- 2 建（构）筑物拆除前应清空内部一切设施、设备、家具等物品；

- 3 附属构件（门、窗等）可先于主体结构拆除，分类堆放；

- 4 拆除的混凝土梁、柱、楼板构件或其他预制件可统一收集；

- 5 砖瓦宜分类堆放，完整的砖瓦可再利用。

**6.2.5** 装修垃圾不得与生活垃圾混杂，其分类收集应符合下列规定：

- 1 较大的装修工程应在施工前编制完成装修垃圾资源化利用专项方案；

2 住宅装修合同应明确业主、施工单位关于装修垃圾分类收集的职责；

3 装修垃圾应袋装收集；无机装修废料（混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷等）不应与有机杂物、金属等混杂；

4 住宅小区应设置专门的装修垃圾堆放点或应装入专用收集槽、车待处置；

5 非住宅装修工程，装修垃圾应分类、集中堆放。

### 6.3 分类和存放

**6.3.1** 施工现场建筑垃圾分类应符合下列规定：

1 施工现场建筑垃圾按现行行业标准《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134 分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装饰垃圾；

2 施工现场工程垃圾和拆除垃圾按材料的化学成分可分为金属类、无机非金属类、混合类；各类施工现场工程垃圾范围分类应符合下列规定：

1) 金属类工程垃圾包括废弃钢筋、铜管、铁丝等黑色金属和有色金属废弃物质；

2) 无机非金属类工程垃圾包括混凝土、砂浆、水泥浆等，天然石材、烧土制品、砂石及硅酸盐制品等固体废弃物质；

3) 混合类工程垃圾指除金属类、无机非金属类以外的轻质金属夹芯板、石膏板等固体废弃物。

3 当施工现场末端处理具备各类建筑垃圾利用条件时，以增加现场减量比为主导的建筑垃圾应进一步细化分类。

#### **6.3.2 工程渣土和工程泥浆分类收集与存放应符合下列规定：**

1 结合土方回填对土质的要求及场地布置情况，规划现场渣土暂时存放场地；

2 对临时存放的工程渣土做好覆盖，并确保安全稳定；

3 施工时产生的泥浆应排入泥浆池集中存放，泥浆池宜用不透水、可周转的材料制作。

#### **6.3.3 工程垃圾和拆除垃圾分类收集与存放应符合下列规定：**

1 应设置工程垃圾和拆除堆放相对固定收集点，用于临时堆放；

2 应根据工程垃圾和拆除堆放尺寸及质量，采用人工、机械相结合的方法科学收集，提升收集效率；

3 应设置金属类、无机非金属类、混合类等工程垃圾和拆除垃圾的堆放场地，用于垃圾外运之前或再次利用之前临时存放；易飞扬的垃圾堆放场地应封闭喷雾。垃圾堆放场地宜采用可重复利用率高的材料建造；

4 垃圾收集点及堆放场地周边应设置明显的、易于辨识的标识标牌，标识牌的样式宜符合附录 D 的要求，并采取喷淋、覆盖等防尘措施，不得二次污染。

**6.3.4** 施工现场应设置建筑垃圾存放场地，并应符合下列规定：

- 1 设置分类存放标识牌；
- 2 具备分拣、加工、存放的功能；
- 3 高于周围场地不少于 150mm，并设置排水措施；
- 4 在施工全周期内存续，其选址应便于建筑垃圾清运，并随施工部署变化及时调整；

5 工程渣土存放场地选址时，宜结合回填工程对土质的要求及场地布置情况合理规划，渣土存放时应及时覆盖。

**6.3.5** 采用封闭容器存放施工现场建筑垃圾时应符合下列规定：

- 1 容器内外表面均采取防锈、防腐措施，容器外表面光滑平整，色泽均匀，无波纹、划痕、杂质、气泡和裂纹等缺陷；
- 2 容器连接、焊接牢固，焊缝平整，无烧穿、裂纹、气孔、夹渣等缺陷；
- 3 密闭性能良好，在收集存放过程中无臭气散发、垃圾飘撒、污水渗漏等现象；
- 4 有足够强度、刚度，无变形、无损坏。

## 6.4 处置和利用

**6.4.1** 施工现场建筑垃圾处置和利用宜遵循“就地处置、综合利用”的原则。

**6.4.2** 施工现场工程渣土和工程泥浆经处置后的利用宜符合下列规定：

- 1 工程回填；
- 2 生活垃圾填埋场覆盖用土；
- 3 工地各类填埋；
- 4 其它资源化利用。

**6.4.3** 施工现场工程垃圾和拆除垃圾经收集、分类、加工、处置后的利用宜符合下列规定：

- 1 作为混凝土、砂浆再生骨料；
- 2 作为抹灰砂浆与砌筑砂浆的掺合料；
- 3 原位金属利用；
- 4 回填利用；
- 5 填埋处置；
- 6 其它利用。

**6.4.4** 施工现场装饰装修垃圾经收集、分类、加工与处置后的利用宜符合下列规定：

- 1 作为装饰材料的原位利用；
- 2 重新处置后作为原料利用；
- 3 其它利用。

**6.4.5** 施工现场建筑垃圾处置与利用可按附录 E 的处置方案选用。

**6.4.6** 施工现场难以就地利用的建筑垃圾，应采取合法的方式外运与相应的防腐及环保措施。对不能就地利用的废旧钢材、旧模板、废旧塑料等交专门回收公司进行加工和资源化处理，不能进行再生利用的部分装修垃圾等应运至焚烧站进行“热回收”，剩余不能“热回收”的运至填埋场处理。

## **6.5 现场再生料加工**

**6.5.1** 施工现场应对金属类、无机非金属类、混合类工程垃圾和拆除垃圾分别分类后统一加工。

**6.5.2** 金属类工程垃圾和拆除垃圾可采用调直、压平、闪光焊、对焊、弧焊、冷连接、套筒连接等方式或根据收集的各类不同金属按其性质进行加工再生利用。

**6.5.3** 无机非金属类工程垃圾和拆除垃圾可采用破碎、剥离、球磨等加工方式形成再生料。

**6.5.4** 混合类工程垃圾和拆除垃圾再生料加工前应进行有机物与无机物分离后，再根据各自垃圾的不同性质进行加工。

**6.5.5** 现场再生料加工时不得对环境造成粉尘污染、噪声污染与灯光污染。

**6.5.6** 现场再生料加工处理时产生的无法利用的边角废料应统一收集并送至有关部门指定的资源化利用场站二次加工处理。

## **6.6 再生利用**

**6.6.1** 资源化利用再生产品用于建设项目时应满足相关标准的规定，并应符合下列规定：

- 1** 产品同等性能条件下，鼓励优先采用再生产品；
- 2** 建设项目范围内的地面道路和停车场，应优先采用再生产品；
- 3** 建设项目的基础垫层、围墙、管井、管沟、挡土坡及市政道路的路基垫层等部位，可采用再生产品；
- 4** 政府投资的建设项目应优先采用再生产品。

**6.6.2** 再生骨料可用于生产预拌混凝土、砂浆、砌块、砖、混凝土预制构件等，并应符合现行行业标准《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240 的要求。

**6.6.3** 再生骨料用作混凝土梁、板、柱、剪力墙、楼梯的原材料时，其性能指标应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476 和《普通混凝土配合比

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755234322144011210>