

一建建设工程项目管理-一级建造师《建设工程项目管理》点睛提分卷 1246
单选题 (共 70 题, 共 70 分)

(1.) 下列项目质量风险中, 属于管理风险的是()。

- A. 项目实施人员对工程技术的应用不当
- B. 社会上(江南博哥)的腐败现象和违法现象
- C. 采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺
- D. 工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷

正确答案: D

参考解析: 选项 A、C 属于技术风险, 选项 B 属于环境风险。

(2.) 业务核算是施工成本分析的依据之一, 其目的是()。

- A. 预测成本变化发展的趋势
- B. 迅速取得资料, 及时采取措施调整经济活动
- C. 计算当前的实际成本水平
- D. 记录企业的一切生产经营活动

正确答案: B

参考解析: 本题考核的是施工成本分析。

业务核算是各业务部门根据业务工作的需要而建立的核算制度, 包括原始记录和计算登记表, 如单位工程及分部分项工程进度登记, 质量登记, 工效、定额计算登记, 物资消耗定额记录, 测试记录等等。业务核算的目的, 在于迅速取得资料, 在经济活动中及时采取措施进行调整。

综上所述, 正确选项为 B。

(3.) 某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为 1.3, 而实际仅为 0.8, 属于严重的质量缺陷, 无法修补, 只能()。

- A. 报废处理
- B. 限制使用
- C. 加固处理
- D. 返工处理

正确答案: D

参考解析: 本题考核的是施工质量事故的返工处理。当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求, 或不具备补救可能性, 则必须采取返工处理。如某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为 1.3, 而实际仅为 0.8, 属严重的质量缺陷, 也无法修补, 只能返工处理。

(4.) 建设工程招标投标活动中, 自投标截止时间到投标有效期终止之前, 关于投标文件处理的说法, 正确的是()。

- A. 投标人可以替换已提交的投标文件
- B. 投标人可以补充或修改已提交的投标文件
- C. 投标文件在该期间送达的, 也应视为有效
- D. 投标人撤回投标文件的, 其投标保证金将被没收

正确答案： D

参考解析：招标人所规定的投标截止日就是提交标书最后的期限。投标人在投标截止日之前所提交的投标是有效的，超过该日期之后就会被视为无效投标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收。自投标截止时间到投标有效期终止之前，投标人不可以替换、补充或修改已提交的投标文件。

(5.) 某企业通过质量管理体系认证后，由于管理不善，经认证机构调查做出了撤销认证的决定，则该企业()。

- A. 不能提出申诉，不能在重新提出认证申请
- B. 不能提出申诉，但在一年后可以重新提出认证申请
- C. 可以提出申诉，并在一年后可重新提出认证申请
- D. 可以提出申诉，并在半年后可重新提出认证申请

正确答案： C

参考解析：本题考查施工企业质量管理体系的建立与认证。认证撤销。当获证企业发生质量管理体系存在严重不符合规定，或在认证暂停的规定期限未予整改，或发生其他构成撤销体系认证资格情况时，认证机构作出撤销认证的決定。企业不服可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。

(6.) 关于工程变更的说法，正确的是()。

- A. 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求
- B. 工程变更的索赔有效期一般为 7 天，不超过 14 天
- C. 工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大
- D. 工程变更索赔期越短，对承包人越有利

正确答案： C

参考解析：在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包人必须无条件执行；如果工程变更超过承包人应承担的风险范围，则可向业主提出工程变更的补偿要求，故“合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求”选项错误；工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为 28 天，也有 14 天的，故“工程变更的索赔有效期一般为 7 天，不超过 14 天”选项错误；工程变更的索赔有效期时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利，故“工程变更索赔期越短，对承包人越有利”选项错误。

(7.) 招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件接受人。

- A. 7
- B. 10
- C. 15
- D. 21

正确答案： C

参考解析：招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件接受人。

(8.) 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得()书面同意。

- A. 监理工程师
- B. 发包人
- C. 总监理工程师
- D. 设计单位

正确答案： B

参考解析：项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

(9.) 根据施工节能的规定，下列说法正确的是()。

- A. 图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低 70%
- B. 《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场 500 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 30%
- C. 照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过 20%
- D. 临时设施的占地面积有效利用率大于 80%

正确答案： C

参考解析：A 项错误，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低 30%。B 项错误，《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场 500 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70%。D 项错误，临时设施的占地面积有效利用率大于 90%。

(10.) 某工程网络计划中，工作 F 的最早开始时间为第 11 天，持续时间为 5 天；工作 F 有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 20 天、第 22 天和第 23 天，最迟开始时间分别为第 21 天、24 天和第 27 天。则工作 F 的总时差和自由时差分别为()天。

- A. 5;4
- B. 5;5
- C. 4;4
- D. 11;7

正确答案： A

参考解析：2023 教材 P131 、2022 教材 P132

总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。工作自由时差等于紧后最早时间减去自身的最早完成时间。工作的自由时差= $\min\{\text{其紧后工作的最早开始时间}-\text{自身的最早完成时间}\}=\min\{20-16, 22-16, 23-16\}=4$ ，工作的总时差=工作的最迟开始时间-工作的最早开始时间= $16-11=5$ ，工作的最迟开始时间= $\min\{\text{紧后工作的最迟开始时间}-\text{其自身持续时间}\}=21-5=16$ ，紧后工作最迟在 21, 24, 27 取最小 21. 所以自由时差 4，总时差 5. (11.) 在某工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 15 天和第 18 天，其持续时间为 7 天。工作 M 有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 24 天和第 26 天，则工作 M 的总时差和自由时差() 天。

- A. 分别为 4 和 3
- B. 均为 3
- C. 分别为 3 和 2
- D. 均为 2

正确答案： C

参考解析：2023 教材 P130 、2022 教材 P131

总时差=M 的最迟开始时间-M 的最早开始时间= $18-15=3$ 天自由时差=紧后工作的最早开始时间-M 的最早结束时间= $24-(15+7)-2$ 天

(12.) 建设工程生产安全事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的计划属于()。

- A. 综合应急预案
- B. 现场处置方案
- C. 专项应急预案
- D. 现场应急预案

正确答案： C

参考解析：专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

(13.) 建设工程施工安全控制的目标是()。

- A. 找出所有危险源
- B. 评估危险源可能造成的危害
- C. 减少和消除生产过程中的事故
- D. 事故应急处理

正确答案： C

参考解析：本题主要考查建设工程施工安全控制的目标。

建设工程施工安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保证人员健康安全和财产免受损失。

综上所述，本题正确答案为 C。

(14.)我国《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。

- A. 验收
- B. 保证
- C. 监督
- D. 规范

正确答案： C

参考解析：我国《建设工程质量管理条例》明确规定，国家实行建设工程质量监督管理制度，由政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。

(15.)工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）。

- A. ①→②→⑤→③→④
- B. ①→②→③→④→⑤
- C. ②→①→③→④→⑤
- D. ①→②→⑤→④→③

正确答案： A

参考解析：施工质量事故报告和调查处理的一般程序：事故调查、事故的原因分析、制定事故处理的技术方案、事故处理、事故处理的鉴定验收、提交事故处理报告。

(16.)根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）制定。

- A. 项目技术负责人
- B. 法定代表人的授权人
- C. 法定代表人与项目管理机构负责人协商
- D. 项目管理机构负责人与项目承包人协商

正确答案： C

参考解析：项目管理目标责任书应在项目实施之前，由组织法定代表人或其授权人与项目管理机构负责人协商制定。

(17.)监理实施细则应该相应工程开始施工前由（）编制。

- A. 项目技术负责人
- B. 监理员
- C. 监理工程师
- D. 监理单位技术负责人

正确答案： C

参考解析：监理实施细则应该相应工程开始施工前由监理工程师编制，并报送总监理工程师审批。

(18.)下列关于装配式混凝土建筑预制构件的施工质量验收中，说法正确的是

- A. 预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录
- B. 梁板类简支受弯预制构件进场时应进行观感检测
- C. 对于不可单独使用的叠合板预制底板，必须进行结构性能检验
- D. 同一类型预制构件不超过 500 个为一批，每批随机抽取 1 个构件进行结构性能检验

正确答案： A

参考解析：预制构件的质量验收：（1）预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录。（2）梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验，结构性能检验应符合要求。（4）对于不可单独使用的叠合板预制底板，可不进行结构性能检验。对叠合梁构件，是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。（5）检验数量：同一类型预制构件不超过 1000 个为一批，每批随机抽取 1 个构件进行结构性能检验。


(19.) 安全预警信号采用黄色时表示的安全预警级别是（ ）。

- A. I 级预警
- B. II 级预警
- C. III 级预警
- D. IV 级预警

正确答案： C

参考解析：预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，如：I 级预警，表示安全状况特别产变，用红色表示。II 级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。III 级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。IV 级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。

(20.) 某项目针对进场材料进行了六次检测，直方图绘制结果如图所示，针对图 d，其形状特征描述正确的是（ ）。

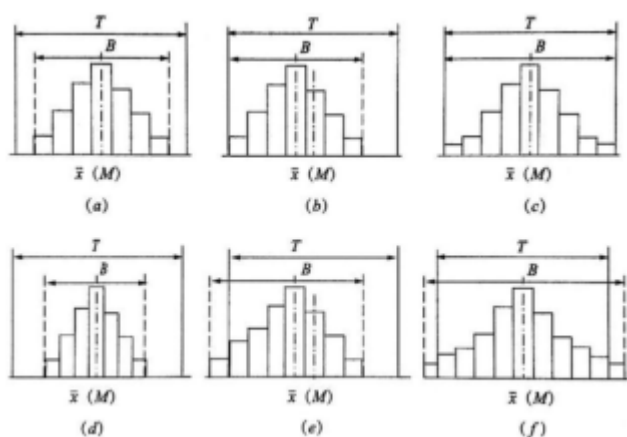

- A. 正常稳定受控，经济合理
- B. 临界状态，易出现不合格
- C. 居中，且边界与上下界限有较大距离，质量能力偏大，不经济
- D. 超出上下界限，质量不合格

正确答案： C

参考解析：图（a），正常稳定受控，经济合理；

图（b），偏下限，易出现不合格；

图（c），临界状态，易出现不合格；

图（d），居中，且边界与上下界限有较大距离，质量能力偏大，不经济；

图（e）（f），超出上下界限，质量不合格。

（21.）关于职业健康安全与环境管理的要求，下列说法正确的是（ ）。

A. 项目经理是安全生产的第一负责人

B. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任

C. 对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起 3 个月内向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收

D. 建设单位必须对企业的安全生产负全面责任

正确答案： C

参考解析：A 项错误，企业的代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。B 项错误，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。D 项错误，施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。

（22.）职业健康安全与环境管理体系的作业文件内容不包括（ ）。

A. 操作规程

B. 监测活动准则

C. 管理手册

D. 管理规定

正确答案： C

参考解析：作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。

（23.）对于建设工程安全事故处理的描述正确的是（ ）。

A. 较大事故、重大事故、特别重大事故均应逐级上报至国务院应急管理部门

B. 较大事故由设区的市级人民政府组织调查

C. 安全事故发生后，事故现场有关人员应立即向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门报告

D. 重大事故应在收到事故调查报告之日起 30 日内做批复

正确答案： B

参考解析：A 项错误，重大事故、特别重大事故要逐级上报至国务院应急管理部门，较大事故要逐级上报至省级应急管理部门。C 项错误，事故现场有关人员应立即向本单位（施工单位）负责人报告。D 项错误，重大事故应在收到事故调查报告之日起 15 日内做批复。

（24.）根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指（ ）。

- A. 施工进度横道图
- B. 大型机械布置位置图
- C. 施工现场交通组织图
- D. 施工现场总平面图

正确答案： D

参考解析：施工现场必须设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。

(25.)企业质量管理体系的文件中，在实施和保持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是（）。

- A. 程序文件
- B. 质量计划
- C. 质量记录
- D. 质量手册

正确答案： D

参考解析：企业质量管理体系文件构成：1) 质量手册（纲领性文件）；2) 程序文件；3) 质量计划；4) 质量记录。

(26.)某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告，7月10日竣工验收合格，7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期起算日分别为（）。

- A. 6月15日、7月10日
- B. 7月10日、7月18日
- C. 6月15日、7月18日
- D. 7月18日、7月10日

正确答案： A

参考解析：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

(27.)根据《建设工程施工劳务分包合同》，关于保险的说法正确的是（）。

- A. 工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费
- B. 运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费
- C. 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并承担保险费

D. 施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内第三方人员生命财产办理的保险，承包人承担保险费

正确答案： C

参考解析：A 项错误，承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。B 项错误，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。D 项错误，劳务分包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

(28.) 以下属于建设工程施工阶段，对于建设工程职业健康安全与环境管理的要求是（ ）。

- A. 建设单位应当开工之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案
- B. 项目经理为安全生产的第一负责人
- C. 总包单位应该自行完成工程主体结构的施工
- D. 分包单位不服从管理导致事故的，总包单位应承担主要责任

正确答案： C

参考解析：A 选项，正确说法应该是建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送至工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案”。B 选项，正确的说法应该是施工企业的代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。D 选项正确的说法应该是“分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任；总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任”。

(29.) 下列属于施工成本管理经济措施的是（ ）。

- A. 确定合理详细的工作流程
- B. 对不同的技术方案进行技术经济分析
- C. 及时做好增减账、落实业主签证
- D. 加强施工定额管理

正确答案： C

参考解析：施工成本管理经济措施：管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标。对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。对各种支出，应认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支。及时准确地记录、收集、整理、核算实际支出的费用。【彩蛋】压卷，，，对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证，及时结算工程款。

(30.) 下列关于项目风险管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 风险识别仅需要收集风险信息和确定风险因素
- B. 风险评估需要评判风险量、风险等级
- C. 风险应对策略仅包括规避、转移、减轻

D. 风险监控是对已经发生的风险因素进行控制

正确答案： B

参考解析：“风险识别仅需要收集风险信息和确定风险因素”错误，项目风险识别的工作程序包括：（1）收集与项目风险有关的信息；（2）确定风险因素；（3）编制项目风险识别报告。“风险应对策略仅包括规避、转移、减轻”错误，常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。“风险监控是对已经发生的风险因素进行控制”错误，风险监控是预测可能的风险因素，进行监控，提出预警。

(31.)关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是()。

- A. 施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量
- B. 施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系
- C. 施工图预算的用工量一般比施工预算的用工量高
- D. 施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的

正确答案： D

参考解析：“施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的”错误，施工预算的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的，施工图预算则综合了脚手架搭设方式，按不同结构和高度，以建筑面积为基数计算的。

(32.)关于施工成本控制的说法，正确的是()。

- A. 施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
- B. 要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序
- C. 管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点
- D. 管理行为控制程序和指标程序是相互独立的

正确答案： B

参考解析：“施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证”错误，施工成本管理体系没有社会组织来评审和认证。“管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点”错误，管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的重点。“管理行为控制程序和指标程序是相互独立的”错误，管理行为控制程序和指标程序既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约。


(33.)某工程主体结构混凝土工程量为 3200m³，预算单价为 550 元/m³，计划 4 个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为 560 元/m³。施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为 1800m³，则此时的进度偏差为()万元。

- A. 11.8
- B. 11.2
- C. 11.0
- D. -1.8

正确答案： C

参考解析： 进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=1800×550-
(3200/4×2)×550=11 万元。

(34.) 某工程双代号时标网络计划如下图（时间单位：天），工作 E 的总时差为()天。

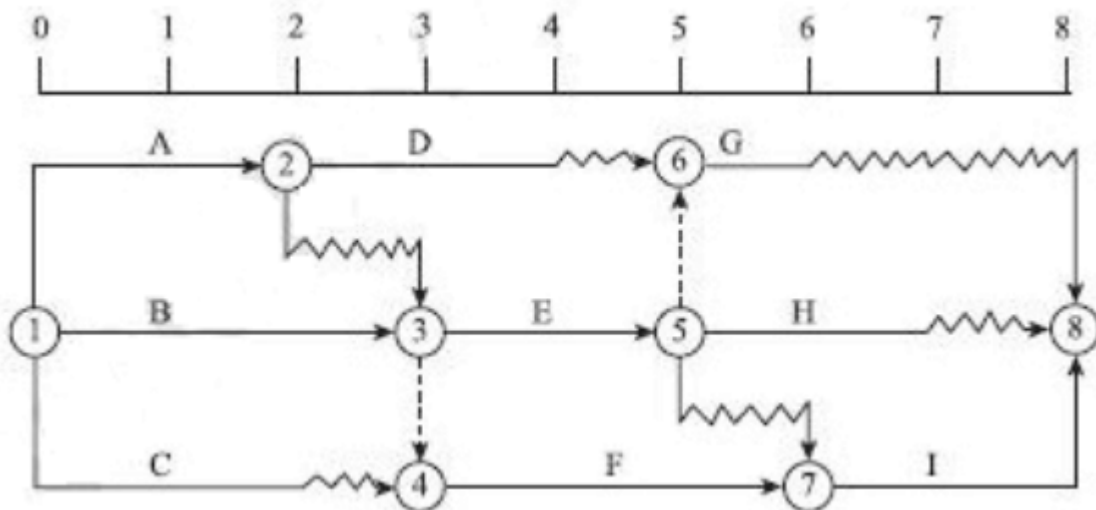

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

正确答案： B

参考解析： 工作 E 的总时差：从 E 工作的起点开始，到终点节点，三条线路当中，波形线最小的和，因此 E 工作的总时差为 1。


(35.) 关于虚工作的说法，正确的是()。

- A. 虚工作只在双代号网络计划中存在
- B. 虚工作一般不消耗资源但占用时间
- C. 虚工作可以正确表达工作间的逻辑关系
- D. 关键线路中无虚工作

正确答案： C

参考解析： 为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用。

(36.) 某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第 3 周末及第 6 周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明()。

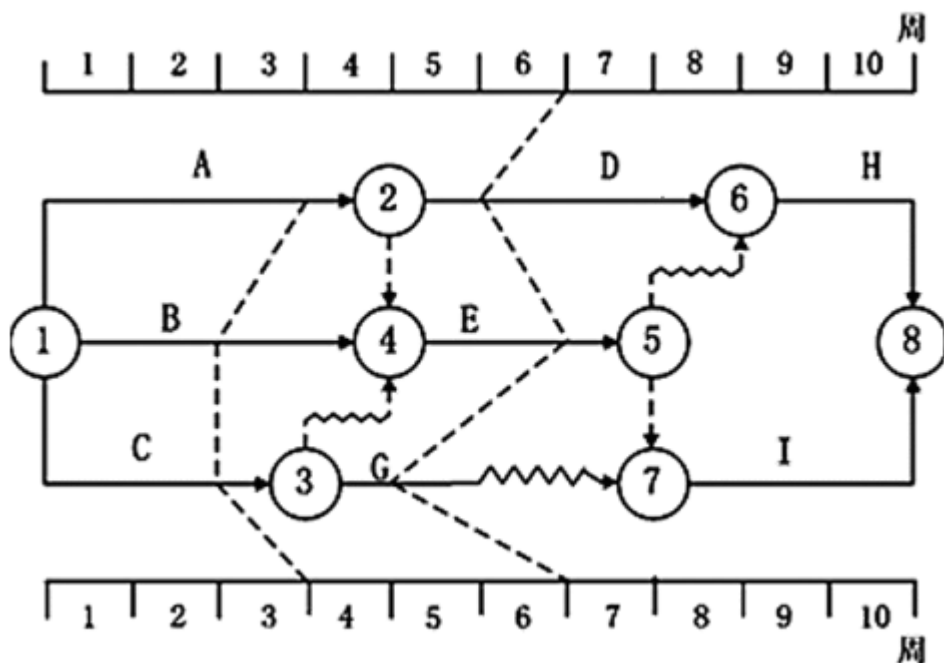

- A. 工作 A 和工作 D 在第 3 周末至第 6 周末内实际进度正常
- B. 第 3 周末检查时预计工期拖后 1 周
- C. 工作 B 和工作 E 在第 3 周末至第 6 周末实际进度正常
- D. 第 6 周末检查时工作 G 实际进度拖后 1 周

正确答案： B

参考解析：“工作 A 和工作 D 在第 3 周末至第 6 周末内实际进度正常”错误，工作 D 在第 3 周末至第 6 周末内实际进度不正常，拖后一周。“工作 B 和工作 E 在第 3 周末至第 6 周末实际进度正常”错误，工作 B 在第 3 周末至第 6 周末内实际进度不正常。“第 6 周末检查时工作 G 实际进度拖后 1 周”错误，第 6 周末检查时工作 G 实际进度拖后 2 周。

(37.) 当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择()的工作，压缩其作业持续时间。

- A. 资源强度小且持续时间短
- B. 资源强度小或费用低
- C. 资源强度大或持续时间短
- D. 资源强度大且费用高

正确答案： B

参考解析： 2022 教材 P146

当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。

(38.) “建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的管理理念”属于影响建设工程质量的()。

- A. 管理环境因素

- B. 人的因素
- C. 方法因素
- D. 社会环境因素

正确答案： D

参考解析：社会环境因素，主要是指会对项目质量造成影响的各种社会环境因素，包括国家建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念；建筑市场包括建设工程交易市场和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质量监督及行业管理成熟程度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。

(39.) 施工技术准备工作的质量控制包括()。

- A. 明确质量控制方法
- B. 计量控制
- C. 测量控制
- D. 施工平面图控制

正确答案： A

参考解析：2022 版教材 P 176

【知识点】施工准备的质量控制。选项 BCD 属于现场施工准备工作的质量控制的内容。

(40.) 关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是()。

- A. 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制
- B. 管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价
- C. 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
- D. 管理评审是第三方认证机构对管理体系的系统评价

正确答案： B

参考解析：管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。

(41.) 作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，其内容包括()。

- A. 管理手册、管理规定、监测活动准则及程序文件
- B. 作业指导书、管理规定、监测活动及管理手册
- C. 作业指导书、管理规定、监测活动准则及程序文件
- D. 作业指导书、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格

正确答案： D

参考解析：作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。

(42.) 关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807003152135010022>