

2023 年湖北省安全员-A 证参考题库含答案

(图片大小可自由调整)

第 1 卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【判断题】安全生产检查制度是安全生产的保障。

2. 【单选题】如图所示附墙支座，说法正确的是（）



- A、附着支座缺少一根穿墙螺杆
- B、附着支座螺杆使用单螺帽
- C、由于墙面不平整，导致附着装置与建筑物结构表面有缝隙，预埋件受力不均
- D、建筑物混凝土强度不符合

3. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。

- A、施工单位
- B、建设单位
- C、双方
- D、责任方

4. 【单选题】搭、拆脚手架时作业人员必须正确佩戴和使用安全帽和（），穿防滑鞋

- A、安全带
- B、面罩
- C、耳塞
- D、护目镜

5. 【单选题】当非竖向洞口短边长大于或等于 1500mm 时，应在洞口作业侧设置高度不小于（）m 的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭。

- A、0.8
- B、1.0
- C、1.1
- D、1.2

6. 【单选题】特种设备作业人员考核发证工作应当遵循()的原则。

- A、便民、公开、高效
- B、公开、公正、公平
- C、便民、高效、公开

7. 【多选题】塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员 ()

- A、持有安全生产考核合格证书的项目负责人
- B、持有安全生产考核合格证书的安全负责人；
- C、持有安全生产考核合格证书的机械管理人员；
- D、具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工
- E、持有安全生产考核合格证书的架子工人员；

8. 【判断题】竹、木脚手架搭设,不允许一扣绑扎3根杆件。

9. 【判断题】钢材根据加热保温和冷却方式的不同可将热处理分为退火、淬火、回火及表面热处理五种。

10. 【单选题】消防安全重点单位除应当履行一般消防安全职责外,还应当履行的消防安全职责有 ()

- A、实行每日防火巡查,并建立巡查记录
- B、制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程
- C、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测
- D、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通

11. 【单选题】墙模板拼接时,U型卡应正反交替安装,间距不得大于 ()。

- A、100mm
- B、200mm
- C、300mm
- D、400mm

12. 【单选题】CQDXX表示的是 ()

- A、平衡重式蓄电池叉车
- B、平衡重式柴油叉车
- C、前移式蓄电池叉车
- D、托盘堆垛车

13. 【单选题】建筑物内垃圾应采用 () 或搭设专用 () 垃圾通道方式清运,严禁凌空抛掷。



- A、容器封闭式
- B、及时清除覆盖
- C、运输车辆降尘
- D、清扫洒水

14. 【单选题】机械制图中一般不标注单位，默认单位是（）

- A、m/米
- B、mm/毫米
- C、cm/厘米
- D、km/千米

15. 【单选题】机动车通过直角弯道时，首先要降低车速，判断道路宽窄，如果是向右转弯应适当偏向（），待车头接近内角点时迅速向（）转向。

- A、左侧右侧
- B、右侧左侧
- C、路中左侧
- D、路中右侧

16. 【单选题】药包的摆放及冲击波与爆炸产物的打击方向（）极有影响。

- A、殉爆
- B、爆力
- C、猛度

17. 【单选题】超过一定规模的危大工程施工期间，施工单位项目负责人每月带班检查不少于（）次，专职安全员每天开展巡查。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

18. 【单选题】塔式起重机（）时，起重臂和吊物下方严禁有人员停留；

- A、休息
- B、未作业

- C、使用
- D、测量

19. 【单选题】保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于(), 竖直灰缝饱满度不应低于 80%。

- A、80%
- B、90%
- C、70%
- D、100%

20. 【单选题】建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程()等资料。

- A、居住环境
- B、周边环境
- C、周边居住区
- D、周边地理

21. 【单选题】施工企业对分包(供)单位安全检查和考核,不包括():

- A、分包单位安全生产管理机构的设置、人员配备及资格情况
- B、分包单位安全生产绩效
- C、分包(供)单位违约、违章情况
- D、分包单位产值完成情况

22. 【多选题】起重机作业户电气设备发生火灾时()灭火。

- A、应立即切断电源
- B、用 1211 (二氟一氯一溴甲烷) 灭火器
- C、泡沫灭火器
- D、用二氧化碳灭火器

23. 【单选题】物料提升机超载试验应取额定荷载的()%(按 5%逐级加载), 荷载在吊笼内均匀布置, 做上升、下降、变速、制动(不做坠落试验)等动作;

- A、110
- B、115
- C、120
- D、125

24. 【单选题】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,()应当在施工前委托设计单位提出设计方案; 没有设计方案的, 不得施工。

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、建筑施工企业
- D、建设行政主管部门

25. 【判断题】钢筋混凝土基础属于扩展基础, 可在上部结构荷载较大的情况下使用。

26. 【单选题】设备应捆绑稳固, 主要承力点()设备重心, 以防倾倒。

- A、低于
- B、高于


27. 【判断题】天下第一泉有些纷争, 而天下第二泉却仅无锡惠山泉一家享此殊荣。

28. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的由（）编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
- A、业主负责组织
 - B、设计单位负责组织
 - C、总承包单位统一
 - D、总承包单位和分包单位分工
29. 【单选题】专家组成员应当由（）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
- A、3
 - B、4
 - C、5
 - D、6
30. 【单选题】升降脚手架上的物料平台其荷载应传递到（）。
- A、架体
 - B、桁架
 - C、建筑物
 - D、钢结构
31. 【单选题】根据《安全生产培训管理办法》的规定，接受安全培训人员经考核合格的，由考核部门在考核结束后（）个工作日内颁发相应的证书。
- A、7
 - B、10
 - C、15
 - D、20
32. 【判断题】悬挑窗台常用砖砌或采用预制钢筋混凝土，挑出尺寸应不小于 40mm。
33. 【单选题】违反相关规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（）的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- A、1 万元以上 5 万元以下
 - B、5 万元以上 10 万元以下
 - C、10 万元以上 50 万元以下
 - D、20 万元以上 50 万元以下
34. 【单选题】国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行（）制度。
- A、限制
 - B、淘汰
 - C、登记
 - D、许可
35. 【单选题】以下海味干货组合中，（）的组合涨发方法相同。
- A、鱿鱼、浮皮
 - B、广肚、鱼肚
 - C、鲍鱼、黄鱼头
 - D、鱼唇、带子

36. 【单选题】《施工现场临时用电安全技术规程》规定，为保证机械强度，架空相邻铝线的截面积不得小于（） mm^2 。

- A、12
- B、14
- C、16
- D、18

37. 【单选题】图中所示两塔相交，高位塔最低部位与低位塔最高部位之间垂直距离应为（）。

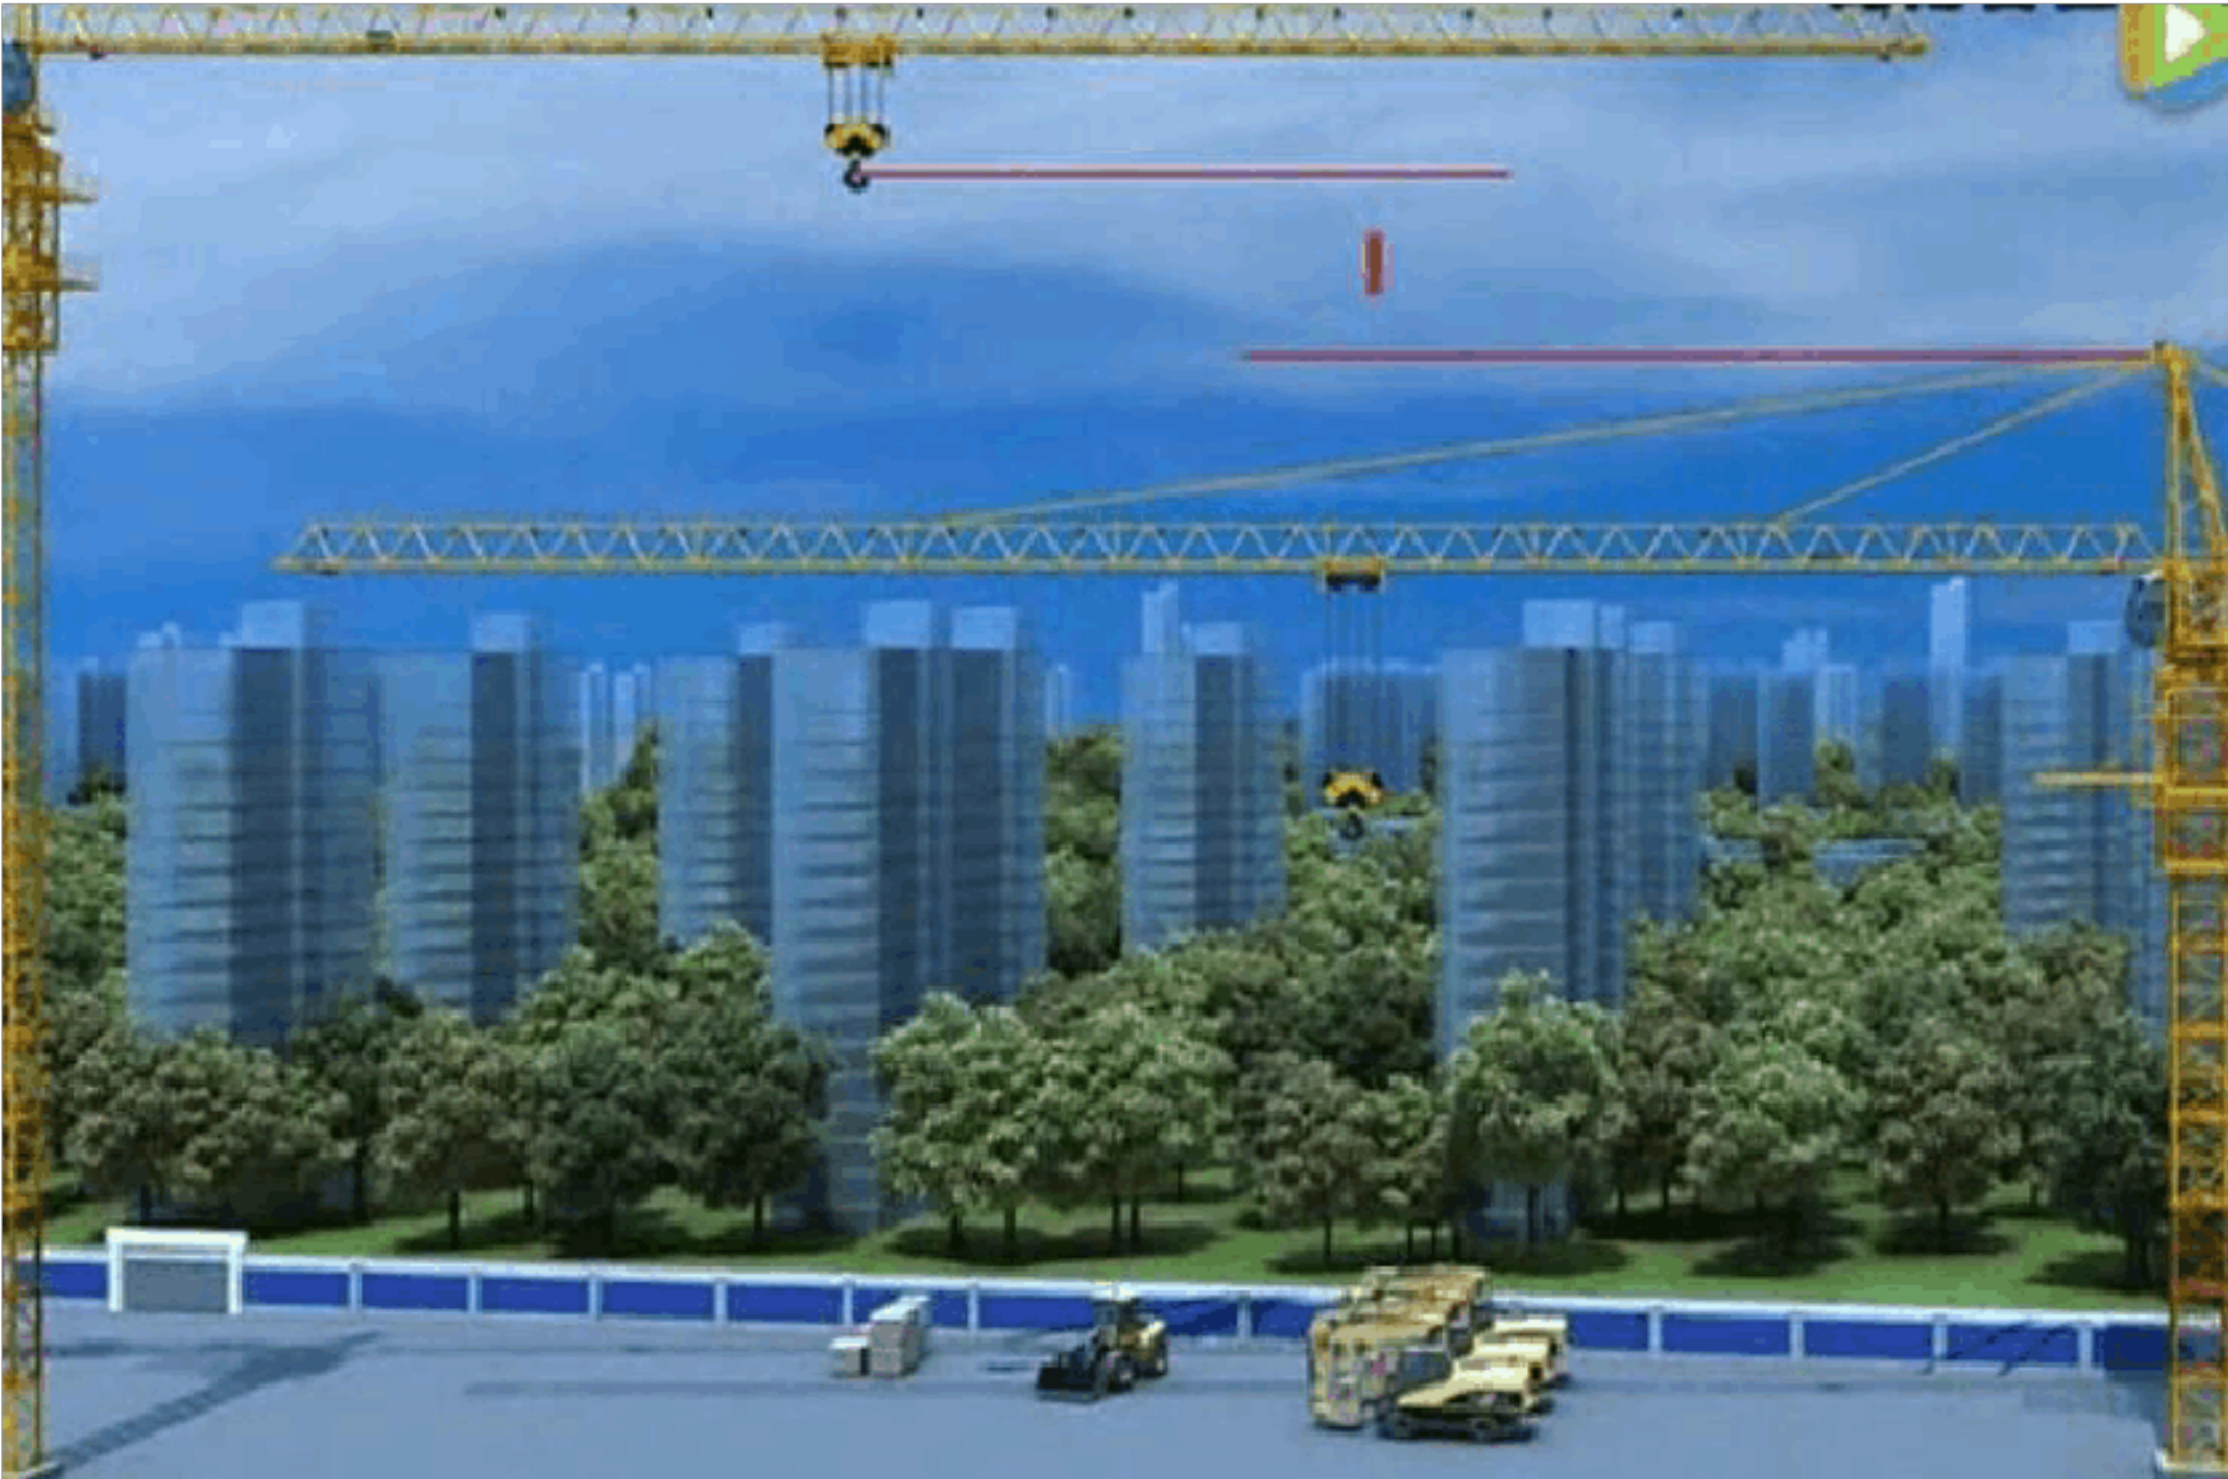

- A、1m
- B、2m
- C、3m
- D、4m

38. 【多选题】进行（）等具有火灾危险作业的人员和（）的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

- A、电焊
- B、气焊
- C、自动消防系统
- D、热熔防水施工
- E、电渣压力焊

39. 【单选题】对于图示现场存在的主要安全隐患描述正确的是（）

- A、文明施工差
- B、使用倒顺开关

- C、机具基础未固定
- D、验收牌缺失

40. 【单选题】在发生()时,电路中电流很大,可能烧坏电源和电路中的设备。

- A、短路
- B、满载
- C、通路
- D、开路

41. 【单选题】土层锚杆预应力张拉至设计荷载的()后,再按设计要求锁定。

- A、0.8~0.9倍
- B、0.9~1.0倍
- C、0.7~0.8倍
- D、0.75~0.9倍

42. 【单选题】在冲泡茶的基本程序中煮水的环节讲究。

- A、不同茶叶品种所需水温不同
- B、不同茶叶外形煮水温度不同
- C、根据不同的茶具选择不同煮水器皿
- D、不同的茶叶品种所需时间不同

43. 【多选题】塔身()m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。

- A、20
- B、25
- C、35
- D、40
- E、45

44. 【多选题】如图所示,悬挑工字钢锚固环处,存在哪些安全隐患()?



- A、使用单螺帽
- B、螺帽没有拧紧
- C、钢压板尺寸不够
- D、工字钢两侧没有用木楔塞紧
- E、以上说法都对

45. 【单选题】粤菜注重原料的上浆和腌制，动物原料上浆或腌制时一般要加入（）。
- A、苏打粉
 - B、色素
 - C、淘米水
 - D、酱料
46. 【多选题】建筑电气工程图包含（）。
- A、系统图
 - B、电路图
 - C、平面图
 - D、风管系统图
 - E、电气系统图
47. 【单选题】脚手架转料平台当采用钢丝绳吊拉接时应与什么连接（）。
- A、脚手架
 - B、建筑结构
 - C、支模立柱
 - D、钢筋
48. 【单选题】安全技术交底应由书面材料，应有（）。
- A、双方签字
 - B、交底日期
 - C、安全员签字和交底日期
 - D、双方签字和交底日期
49. 【多选题】建筑材料、设备器材、现场制品、半成品、成品、构配件等应严格按现场平面布置图制定堆放并挂上标牌，标明（）。
- A、尺寸
 - B、名称
 - C、品种
 - D、规格
 - E、颜色
50. 【判断题】项目经理部是工程的主管部门，主要负责工程项目在保修期间问题的处理，包括因质量问题造成的返（维）修、工程剩余价款的结算以及回收等。

第 2 卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【多选题】建筑施工现场禁止使用竹脚手架系统，支撑高度达到或超过 2.6m 的模板支撑系统禁止使用木支撑体系以及无（）的脚手架支撑体系。
- A、国家标准

- B、行业标准
- C、地方标准
- D、企业标准

2. 【判断题】轴的磨损量超过 2mm，可以采用堆焊法进行修复。

3. 【单选题】塔式起重机制动器中，制动轮的报废标准包括：制动轮表面磨损量达（）。

- A、0.5-1mm
- B、1-1.5mm
- C、1.5-2mm
- D、2-2.5mm

4. 【多选题】下列哪些单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。（）

- A、大型核设施单位
- B、大型发电厂
- C、民用机场
- D、主要港口
- E、建筑施工企业

5. 【单选题】低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于（）m；

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

6. 【单选题】有的施工现场较大或楼层较高，如果只设（）级分配电箱不能满足电源分配的需要，可根据情况适当增加分配电箱级数

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

7. 【单选题】塔式起重机的起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的（）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

- A、100%
- B、110%
- C、105%
- D、115%

8. 【单选题】图中，正确的做法是（）



- A、将电缆线埋地 20cm
- B、将电缆线架空 2 米
- C、将电缆线理直沿结构边铺设
- D、在电缆线铺设路线，做保护盒将电缆线整体保护在内

9. 【单选题】车床主轴变速箱安装在床身上时，应保证主轴中心线对溜板移动在垂直平面内的平行度要求，并要求主轴中心线（）。

- A、只许向下偏
- B、只许向后偏
- C、只许向上偏
- D、只许向前偏

10. 【单选题】施工单位对工程项目施工安全重大危险源应当编制详细的名录，经企业审查和工程监理单位确认后，与工程项目开工安全生产条件审查资料一并报送（）或其委托的建设工程安全生产监

督机构。

- A、建设行政主管部门
- B、设计单位
- C、施工单位
- D、监理单位

11. 【单选题】抛撑与地面的倾角应在（）之间。

- A、 60° 以上
- B、 45° 以下
- C、 $45^\circ \sim 60^\circ$ 之间
- D、无规定

12. 【单选题】冷冲模间隙的调整是在上、下模分别装好后，一般先将凹模固定，然后通过改变（）来进行的。

- A、凸模的形状
- B、凸模的大小
- C、凸模的位置
- D、凸模的厚薄

13. 【单选题】如图所示为地下室后浇带的支撑，下文描述正确的是？（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/615113112014011132>