非煤矿矿山建设项目（地下矿山、四等以上尾矿库、陆上石油天然气）安全设施设计审查和竣工验收以及非煤矿矿山企业（地下矿山、四等以上尾矿库、除石油天然气服务企业外的石油天然气企业）安全生产许可证核发

非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查

一、项目名称

非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查

二、审批和收费依据

《中华人民共和国安全生产法》;

《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》(国家安全生产监管局令第 18 号);

《关于印发〈吉林省非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收实施办法〉的通知》(吉安监管管一字[2005]247 号);

《关于吉林省非煤矿矿山建设项目安全设施的设计审查和竣工验收分级管理的通知》(吉安监管管一字[2005]72 号)。

三、申报条件

非煤矿矿山建设项目安全设施的设计应当符合工程建设强制性标准和行业技术规范。

四、申报材料目录

(一)建设项目安全设施设计审查申请表及申请报告;

(二)立项和可行性研究报告经有关部门批准的,应提供批准文件;

(三)国土资源部门出具的划定矿区范围批复(复印

件）；

（四）建设项目初步设计及安全专篇；

（五）安全预评价报告书；

（六）其他需要提交的材料。

五、审批流程

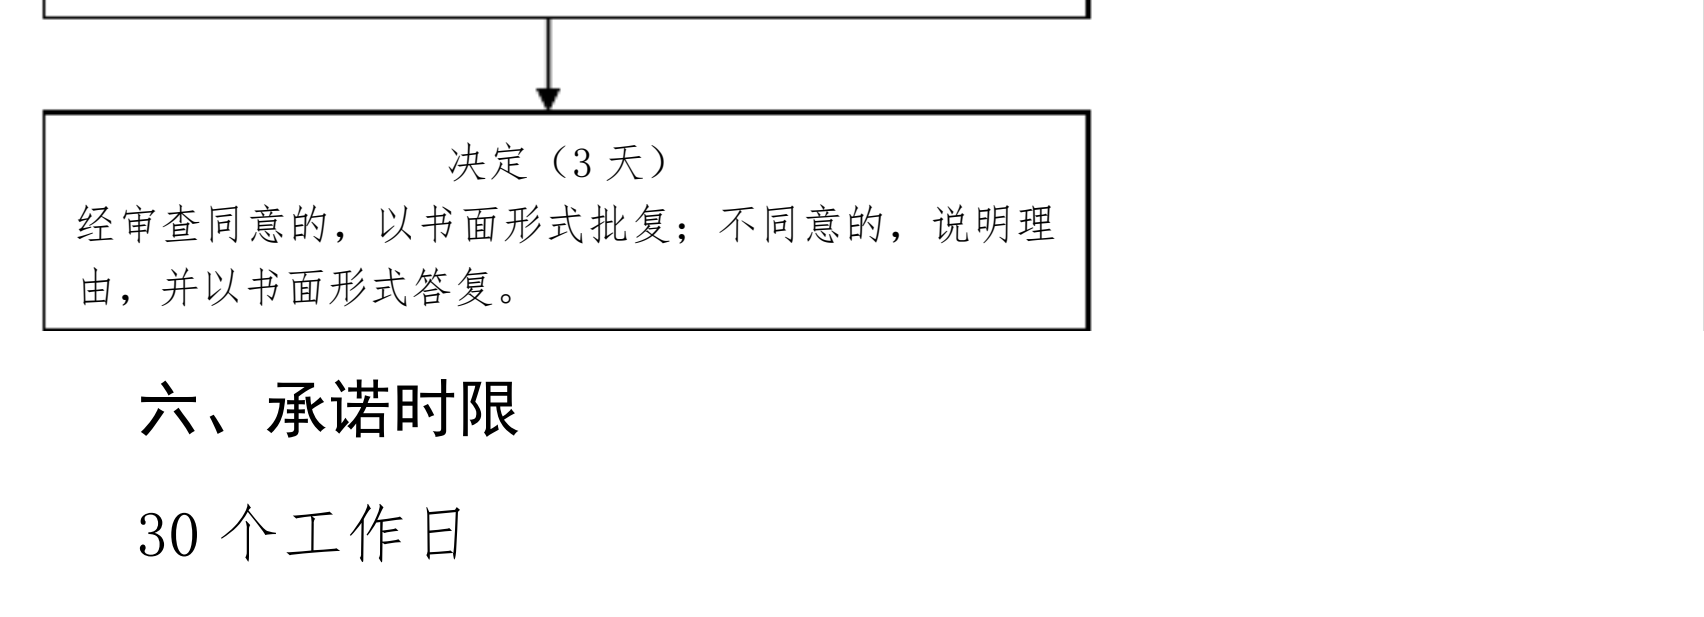

六、承诺时限

30 个工作日

七、收费标准

不收费

八、数量限制

不限。

非煤矿矿山建设项目
安全设施竣工验收审查公示内容

一、项目名称

非煤矿矿山建设项目安全设施竣工验收审查

二、审批和收费依据

《中华人民共和国安全生产法》;

《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》(国家安全监管总局令第18号);

《关于印发〈吉林省非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收实施办法〉的通知》(吉安监管管一字[2005]247号);

《关于吉林省非煤矿矿山建设项目安全设施的设计审查和竣工验收分级管理的通知》(吉安监管管一字[2005]72号)。

三、申报条件

非煤矿矿山建设项目安全设施的设计应当符合工程建设强制性标准和行业技术规范。

四、申报材料目录

(一)申请表及验收申请报告(一式三份);

（二）安全设施设计经审查合格及设计修改的有关文件、资料；

（三）主要安全设施、特种设备检测检验报告；

（四）施工单位资质证明材料；

（五）施工期间生产安全事故及其他重大工程质量事故的有关资料；

（六）矿长、安全生产管理人员及特种作业人员安全资格的有关资料；

（七）安全验收评价报告；

（七）其他需要提交的材料。

五、审批流程

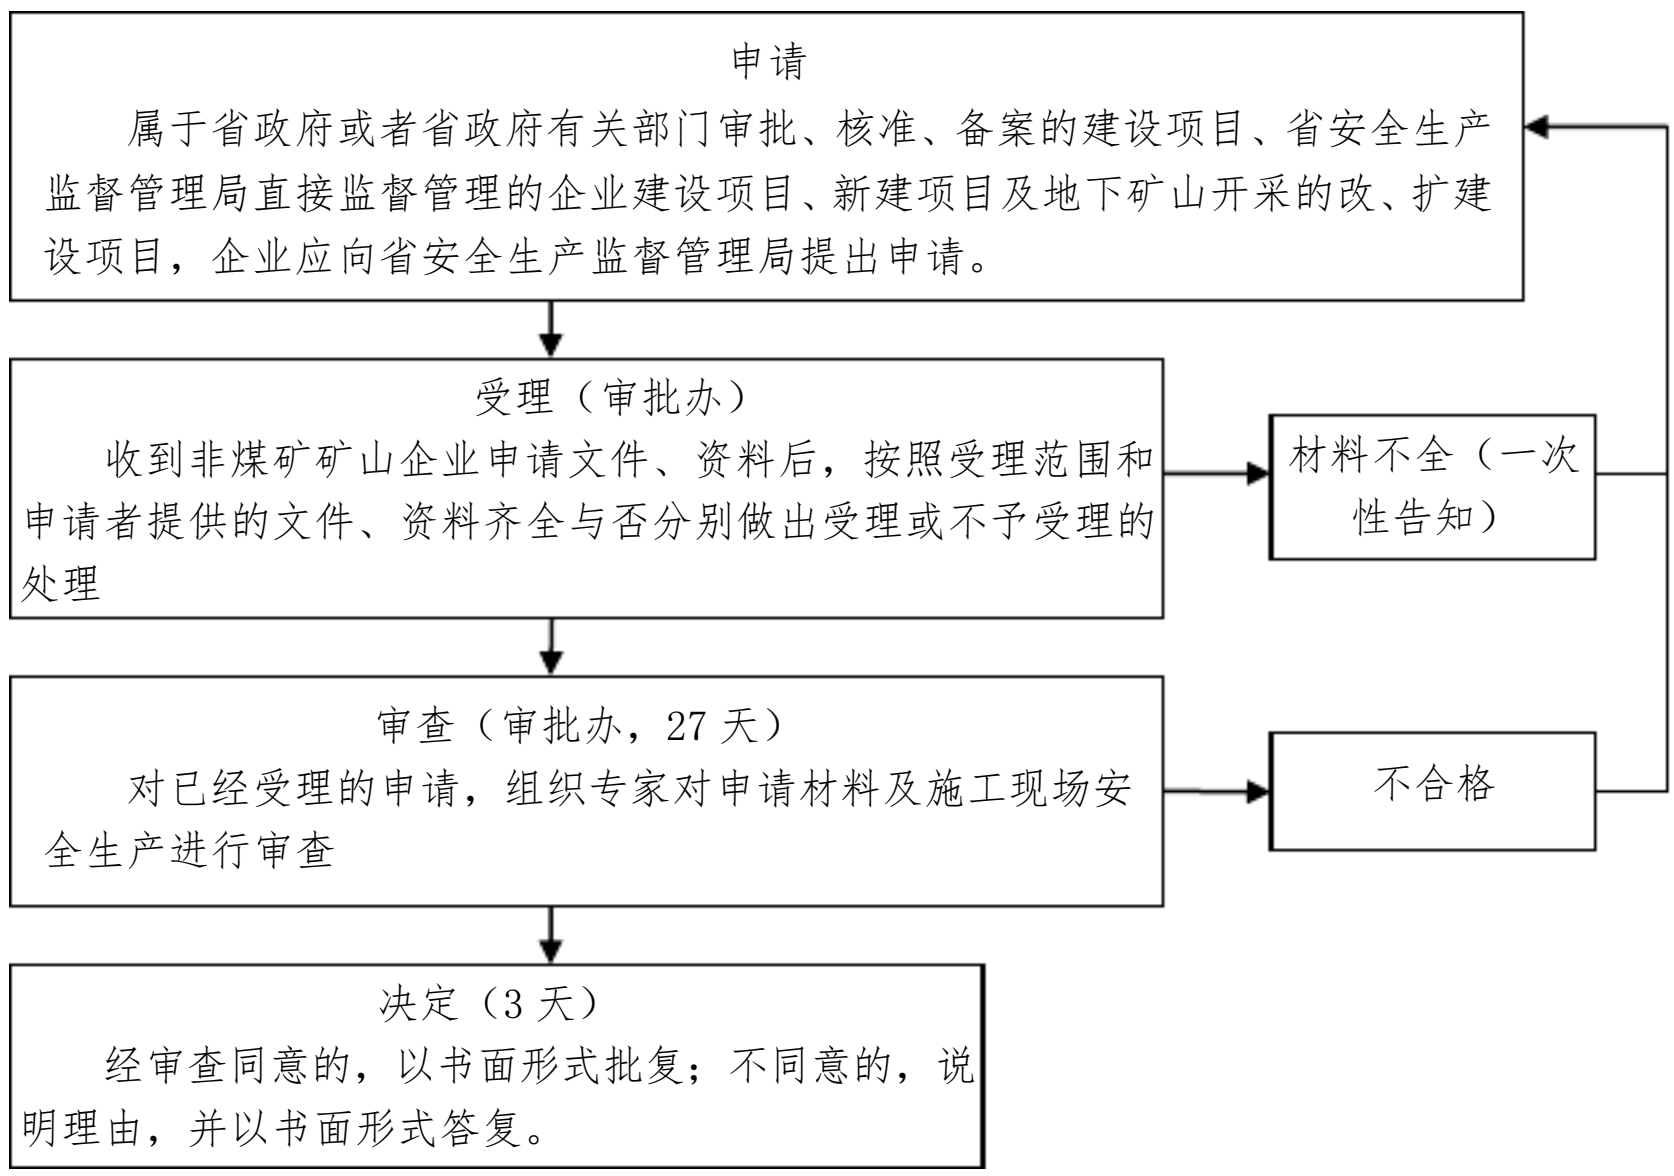

六、承诺时限

30 个工作日

七、收费标准

不收费。

八、数量限制

不限。

非煤矿矿山企业安全生产许可证核发公示内容

一、项目名称

非煤矿矿山企业安全生产许可证核发

二、审批和收费依据

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）；

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管局令第9号）。

三、申报条件

（一）非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：

1. 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；

2. 安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全

技术措施专项经费；

3. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；

4. 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；

5. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

6. 其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；

7. 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费；

8. 对有职业危害的场所进行定期检测，有防治职业危害的具体措施，并按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；

9. 依法进行安全评价；

10. 对作业环境安全条件和危险性较大的设备进行定期检测检验，有预防事故的安全技术保障措施；

11. 石油天然气储运设施、露天边坡、人员提升设备、尾矿库、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备，有登记档案和检测、评估报告及监控措施；

12. 制订井喷失控、中毒窒息、边坡坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案；

13. 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、

设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议。

（二）陆上石油天然气开采企业的生产系统除符合本条件（一）项的规定外，其厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺还应当具备下列条件：

1. 油气井、站、罐、库、管道等油气场所应当设立明显的严禁烟火安全标志，使用防爆电气设备，安装防雷防静电装置，以及可燃气体浓度检测报警装置；

2. 油气井、站、罐、库、管道等油气场所扩建、改建及检修、维修需要动火作业的，必须达到动火条件、办理动火手续、落实安全措施，方可动火；

3. 油气厂、站、库内应当装设安全排泄放空装置，放空火炬和点火装置安全可靠，油气进出的总管汇应当装设紧急切断阀；

4. 油气储罐应当装设阻火器、机械呼吸阀和液压安全阀，四周应当设防火堤，进出口管道处应当设金属软连接；

5. 石油专用容器、专用湿蒸汽发生器、加热炉、锅炉上的安全阀、压力表等应当安装齐全，性能良好，并定期检验；

6. 油气厂、站、库的消防道路、消防水源、消防设施和消防器材应当按《原油和天然气工程设计防火规范》（GB50183）、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151）

规定执行；

7. 输油气管道与重要设施之间应当按照有关规定保持安全距离，并在适当位置安装截断阀；

8. 石油物探作业中爆炸物品的储存、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定；

9. 石油天然气钻井作业，应当进行井控设计，安装井控装置，制定并落实井控措施；

10. 具有自喷能力的油气井进行测井、射孔、试油气、压裂、酸化和修井作业时，应当严格按照设计要求压井和安装地面流程，换装好与施工要求相适应的井口装置，并经试压合格；

11. 含硫化氢的天然气田开发前应当进行评估、勘测。含硫化氢的油气井进行钻井、试油气和采油气作业必须使用防硫工具、井下工具、井口装置和地面流程，并采取其他防止硫化氢危害的技术措施和保护措施。

（三）金属与非金属露天矿山开采企业的生产系统除符合本条件第（一）项的规定外，其厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺还应当具备下列条件：

1. 有具有资质的设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图；

2. 露天矿山应当采剥并举、剥离先行并由上而下分台阶开采，严禁掏采；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618067020072006052