



Seria PRO

Monitor LCD

PRO MP341CQ (3PB2)

PRO MP341CQW (3PB2)

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Wprowadzenie	3
Zawartość opakowania	3
Instalacja podstawy monitora	4
Regulacja monitora	5
Przegląd monitora	6
Podłączanie monitora do komputera	7
Konfiguracja w menu OSD	8
Przyciski menu OSD	8
Menu OSD	10
Luminance (Luminancja)	10
Image Setup (Konfiguracja obrazu)	11
Color Temp. (Temperatura barwowa)	12
OSD Setup (Konfiguracja w menu OSD)	12
Extra (Dodatkowy)	13
Dane techniczne	14
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania	16
Rozwiązywanie problemów	17
Instrukcje bezpieczeństwa	18
Certyfikat TÜV Rheinland	20
Informacje dotyczące przepisów	21

Wersja

V1.1, 2023/06

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

Zawartość opakowania

Monitor	PRO MP341CQ
	PRO MP341CQW
Dokumentacja	Instrukcja szybkiego uruchomienia
Akcesoria	Stojak ze śrubami
	Podstawa ze śrubami
	Pokrywa podstawy
	Przewód zasilający
Kable	Kabel Premium High Speed HDMI™ (opcjonalny)




Ważne

- Jeśli jakkolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
- Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.
- Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego monitora i nie powinien być używany z innymi produktami.


Instalacja podstawy monitora

1. Połóż monitor na ochronnym opakowaniu piankowym. Dopasuj wspornik podstawy do wgłębienia w monitorze.
2. Przykręć wspornik podstawy za pomocą śrub.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
4. Dopasuj i wciśnij pokrywę wspornika wzdłuż wgłębienia w monitorze, aż do zabezpieczenia na miejscu.
5. Przed postawieniem monitora upewnij się, że zespół podstawy został prawidłowo zainstalowany.

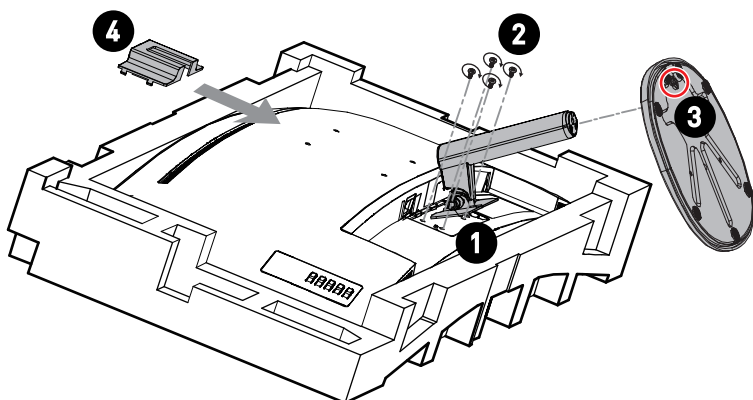

Ważne

- Przed instalacją podstawy należy w razie potrzeby wykręcić śruby z wgłębienia w monitorze.
- Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.
- Panel należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Urządzenie to NIE ma żadnej folii ochronnej, którą należy zdjąć! Jakiegolwiek uszkodzenia mechaniczne urządzenia, w tym zdjęcie folii polaryzacyjnej, mogą mieć wpływ na gwarancję!



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/726124054145010110>