



Serie PRO

Monitor LCD

PRO MP242 (3PA1)

PRO MP242V (3PA1)

PRO MP242P (3PA1)

PRO MP271 (3PA2)

PRO MP271P (3PA2)

PRO MP271Q (3PA3)

PRO MP271QP (3PA3)

Contenido

Primeros pasos	3
Contenido del paquete.....	3
Instalar el pie del monitor.....	4
Ajustar el monitor.....	6
Información general del monitor	8
Conectar el monitor a su PC	10
Config. OSD	11
Botones del menú OSD.....	11
Menús OSD.....	12
Luminosidad	12
Configur. Imagen (para D-Sub VGA y HDMI).....	13
Temp. del Color	14
Config. OSD.....	15
Extra.....	15
Especificaciones	16
Modos de visualización preconfigurados	20
Solucionar problemas.....	22
Instrucciones de seguridad	23
Certificación de TÜV Rheinland.....	24
Certificación ENERGY STAR	24
Avisos sobre normativas.....	25

Cambio

V1.0, 2021/01

Primeros pasos

Este capítulo contiene información acerca de los procedimientos de instalación de hardware. Extreme la precaución al sostener los dispositivos durante su conexión y utilice una correa de muñeca conectada a tierra para evitar la electricidad estática.

Contenido del paquete

Supervisar	PRO MP242V	PRO MP242/ PRO MP242P/ PRO MP271/ PRO MP271P	PRO MP271Q/ PRO MP271QP
Documentación	Guía de inicio rápido		
	Tarjeta de registro		
	Tarjeta de garantía		
Accesorios	• Pedestal (PRO MP242/PRO MP242V/PRO MP271/PRO MP271Q)		
	• Pedestal con tornillos (PRO MP242P/PRO MP271P/PRO MP271QP)		
	Base del pedestal	Base del pedestal con tornillos	
Cables	Cable de alimentación		
	Cable HDMI (opcional)		

 Importante

- Póngase en contacto con su lugar de compra o con el distribuidor local si alguno de los elementos está dañado o le falta.
- El contenido del paquete puede variar según el país.

Instalar el pie del monitor




Importante

- Coloque el monitor en una superficie blanda y protegida para evitar arañar el panel de la pantalla.
- No utilice ningún objeto afilado en el panel.


PRO MP242/PRO MP271/PRO MP271Q

1. Deje el monitor en su embalaje de espuma de protección. Alinee el pedestal con la ranura del monitor. Empuje el pedestal hacia la ranura del monitor hasta que encaje en su lugar.
2. Una la base al pie y apriete el tornillo de dicha base para fijar esta.
3. Asegúrese de que el ensamblaje del soporte esté instalado correctamente antes de colocar el monitor en posición vertical.

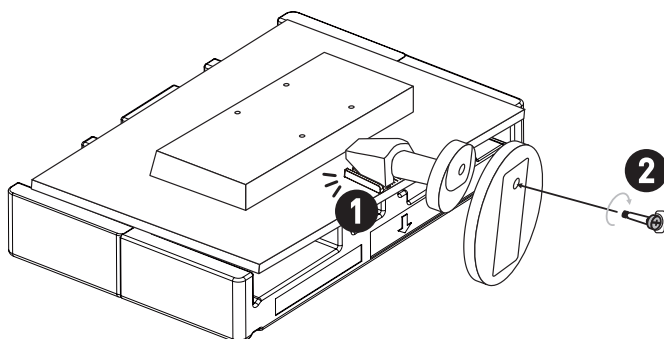


PRO MP242V

1. Deje el monitor en su embalaje de espuma de protección. Alinee el pedestal con la ranura del monitor. Empuje el pedestal hacia la ranura del monitor hasta que encaje en su lugar.
2. Conecte y empuje la base hacia el pedestal hasta que quede bloqueada en su lugar.
3. Asegúrese de que el ensamblaje del soporte esté instalado correctamente antes de colocar el monitor en posición vertical.

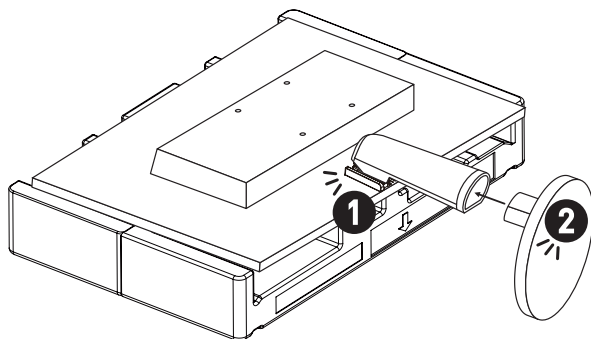

PRO MP242P/PRO MP271P/PRO MP271QP

1. Deje el monitor en su embalaje de espuma de protección. Alinee el soporte del pedestal con la ranura del monitor.
2. Apriete el soporte del pedestal con los tornillos.
3. Una la base al pie y apriete el tornillo de dicha base para fijar esta.
4. Asegúrese de que el ensamblaje del soporte esté instalado correctamente antes de colocar el monitor en posición vertical.

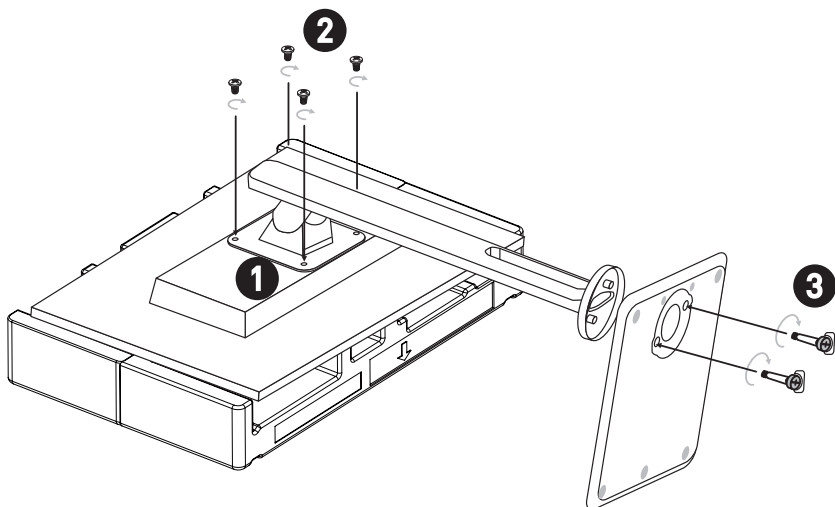

Importante

La ranura para instalar el soporte del pedestal también se puede utilizar para el montaje en la pared. Contacte con su distribuidor para adquirir un kit de montaje en pared adecuado.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876113005145010110>