



سلسلة PRO

شاشة LCD

PRO MP275 (3PC3)

PRO MP275P (3PC3)

دليل المستخدم

المحتويات

3.....	بدء التشغيل
3.....	محتويات العبوة
4.....	تركيب حامل الشاشة
6.....	ضبط الشاشة
8.....	نظرة عامة على الشاشة
11.....	توصيل الشاشة بالكمبيوتر
12.....	إعداد العرض على الشاشة
12.....	Navi Key (مفتاح التنقل)
12.....	مفتاح التشغيل السريع
13.....	قائمة العرض على الشاشة
13.....	Professional (محترف)
15.....	Image (صورة)
17.....	Input Source (مصدر الدخل)
17.....	Navi Key (مفتاح التنقل)
18.....	Setting (الإعداد)
19.....	المواصفات
21.....	أوضاع العرض مسبقة الضبط
22.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
23.....	تعليمات السلامة
25.....	شهادة TÜV Rheinland
25.....	شهادة نجمة الطاقة ENERGY STAR
26.....	الإشعارات التنظيمية

بدء التشغيل

يقدم لك هذا الفصل المعلومات الخاصة بإجراءات إعداد الجهاز. في حال توصيل الأجهزة، توخ الحذر عند مسك الأجهزة واحرص على استخدام حزام مؤرض لتجنب الكهرباء الساكنة.

محتويات العبوة

الشاشة	PRO MP275	PRO MP275P
الوثائق	دليل البدء السريع	
الملحقات	الحامل	حامل مع مسمار مسامير
	قاعدة الحامل	قاعدة الحامل المزودة بمسامير
	كبل الطاقة	
	كبل HDMI™ عالي السرعة (اختياري)	
كبل		




هام

- اتصل بمكان الشراء أو الموزّع المحلي في حالة تلف أو فقدان أي من العناصر.
- قد تختلف محتويات العبوة حسب البلد.
- يُستخدم سلك الطاقة المرفق لهذه الشاشة حصريًا، ويتعين عدم استخدامه مع منتجات أخرى.

تركيب حامل الشاشة




- ضع الشاشة على سطح أملس ناعم محمي لتجنب خدش لوحة الشاشة.
- لا تستخدم أي أجسام حادة على الشاشة.
- يأتي هذه المنتج وليس برفقته أي غشاء واقي للإزالة من قبل المستخدم! قد يبطل الضمان بسبب أي تلفيات ميكانيكية للمنتج، بما في ذلك إزالة غشاء الاستقطاب!




PRO MP275

1. اترك الشاشة في عبوتها الرغوية الواقية. حاذِ كتيقة تثبيت الحامل وادفعها برفق تجاه تجويف الشاشة إلى أن تنغلق في مكانها.
2. اضبط محاذاة منظم الكبلات وادفعه برفق ناحية الحامل إلى أن يثبت بإحكام في مكانه.
3. حاذِ القاعدة وادفعها برفق تجاه الحامل إلى أن تنغلق في مكانها.
4. تأكد من سلامة تركيب مجموعة الحامل قبل وضع الشاشة في وضعية قائمة.

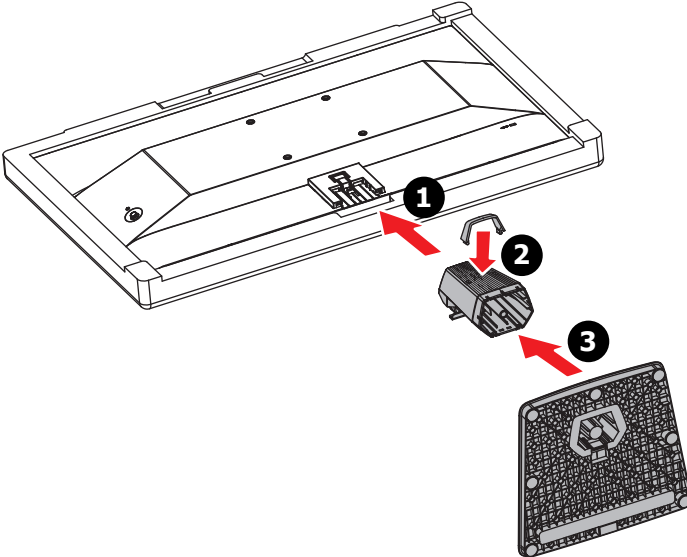

PRO MP275P

1. اترك الشاشة في عبوتها الرغوية الواقية. ضع كتيفة الحامل في محاذاة تجويف الشاشة.
2. أحكم تثبيت كتيفة الحامل باستخدام المسامير.
3. وصل القاعدة بالحامل واحكم ربط براغي القاعدة لإحكام التثبيت.
4. تأكد من سلامة تركيب مجموعة الحامل قبل وضع الشاشة في وضعية قائمة.

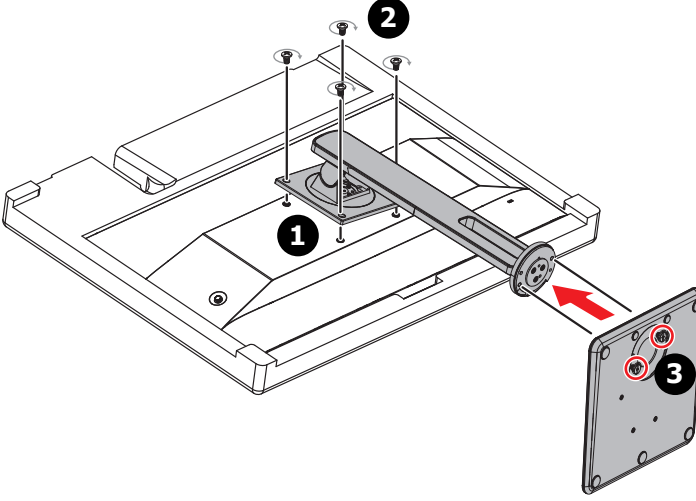

يمكن أيضًا استخدام الجانب الخلفي للشاشة للتثبيت على حائط. يرجى الاتصال بالموزع للحصول على مجموعة التركيب بالحائط المناسبة.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975211114230011132>