一,准备工作

1,购买或下载Redhat9 的安装光盘(3 张盘)或镜像文件,下载地址: 点击下面链接从本地下载

光盘 1:ftp://cjm123.vicp.net/Linux/红帽子Red%20Hat%20Linux%209.0 正式版/shrike-i386-disc1.iso

光盘 2:ftp://cjm123.vicp.net/Linux/红帽子Red%20Hat%20Linux%209.0 正式版/shrike-i386-disc2.iso

光盘 3:ftp://cjm123.vicp.net/Linux/红帽子Red%20Hat%20Linux%209.0 正式版/shrike-i386-disc3.iso

或从红帽子主站下载：http://www.redhat.com/

2,在硬盘中至少留 2 个分区给安装系统用,挂载点所用分区推荐 4G 以上，交换分区不用太大在 250M 左右比较适合,文件系统格式不论,反正安装过程会重新格式化。

3,记录下你电脑中下列设备型号：鼠标、键盘、显卡、网卡、显示器。及网络设置用到的IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 名称服务器地址等信息。

二,安装红帽子Red Hat Linux 9

将光驱设为第一启动盘,放入第一张安装光盘后重新启动电脑,如果你的光驱支持自启动, 如无意外将出现如下图:



直接按回车键后将出现如下图 1 ,如果你不处理 30 秒后也会自动进入。



在图 1 中提示:是否测试安装CD 的内容的完整性,选“OK”开始测试安装CD;选“Skip”不测试安装CD 开始安装出现图 6 所示,如果是第一次安装当然要测试安装CD,选“OK”后回车,出现如下图 2



选“Test”测试安装光盘的文件,选“Eject CD”测试光盘以外的安装文件,这里我选择“Test”后回车,出现如下图 3




正在测试第一张安装 CD,测试完后显示如下图 4 所示



看到上图最后一行英文“It is OK to install from this media ”说明这张安装 CD 是 OK 的,按“Enter”键回车后,显示如下图 5 所示



选择“Continue”并回车开始安装。假如你想测试余下的 2 张安装 CD,请放入下一张安装 CD 到光驱中,并选“Test”后回车即开始测试,完成后再次出现图 4 画面表示通过测试,再按回车键后又出现图 5 所示,重复步骤直到完成全部安装 CD 的测试。全部安装 CD 的测试完成后,用“向右箭头键”选择“Continue”并放入第一张安装 CD 到光驱后回车,安装程序开始检测计算机外围硬件设备,接着出现如下图 6

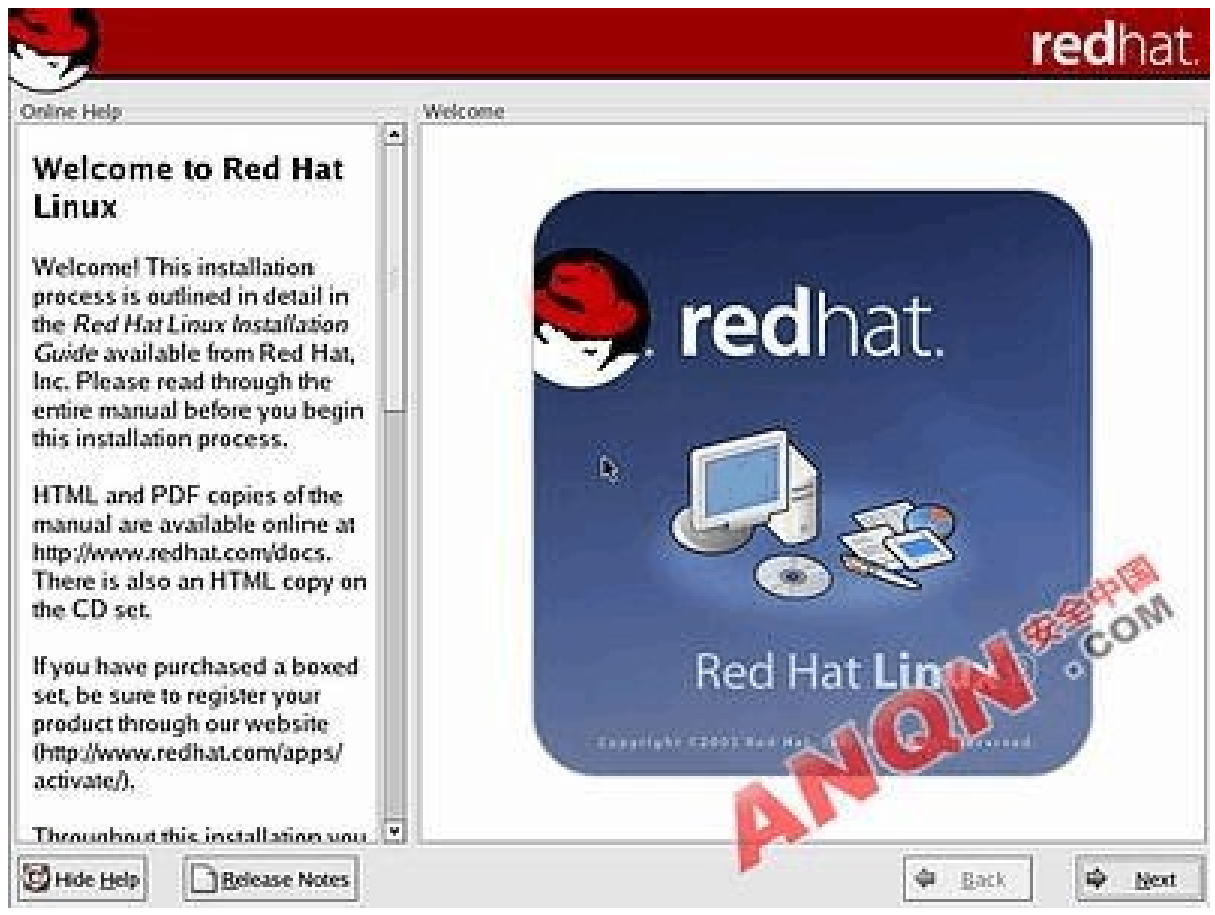

出现帮助文本和介绍,按“Hide Help”关闭帮助文本,按“Release Notes”显示发行注记,按“Next”进行下一步,出现如下图 7



这时鼠标可用了,这一步选择安装向导所用语言(不是安装系统所用语言),就选“简体中文(简体中文)”,点击“下一步”后显示如下图 8



选择键盘类型 ,一般的键盘多为美式键盘“U.S English”,选择好后,点击“下一步”显示如下图 9



根据你的鼠标类型进行选择,然后点击“下一步”显示如下图 10




选择安装类型,我这里选“个人桌面”,点击“下一步”显示如下图 11



磁盘分区设置是关键的一步,搞不好会丢失硬盘有用数据,请小心。如果选“自动分区”后,点击“下一步”会显示如下图 12




自动分区包含三个选项:删除系统内所有的 Linux 分区、删除系统内的所有分区和保存所有分区使用现有的空闲空间。由此看来这项选择不适合我的需要,我的硬盘有 4 个分区,而第一个分区已安装了 Windows 98,我想保留它装双系统。于是点击“上一步”返回到图 11 所示画面后再重新选择“用 Disk Druid 手工分区”,点击“下一步”显示如下图 13

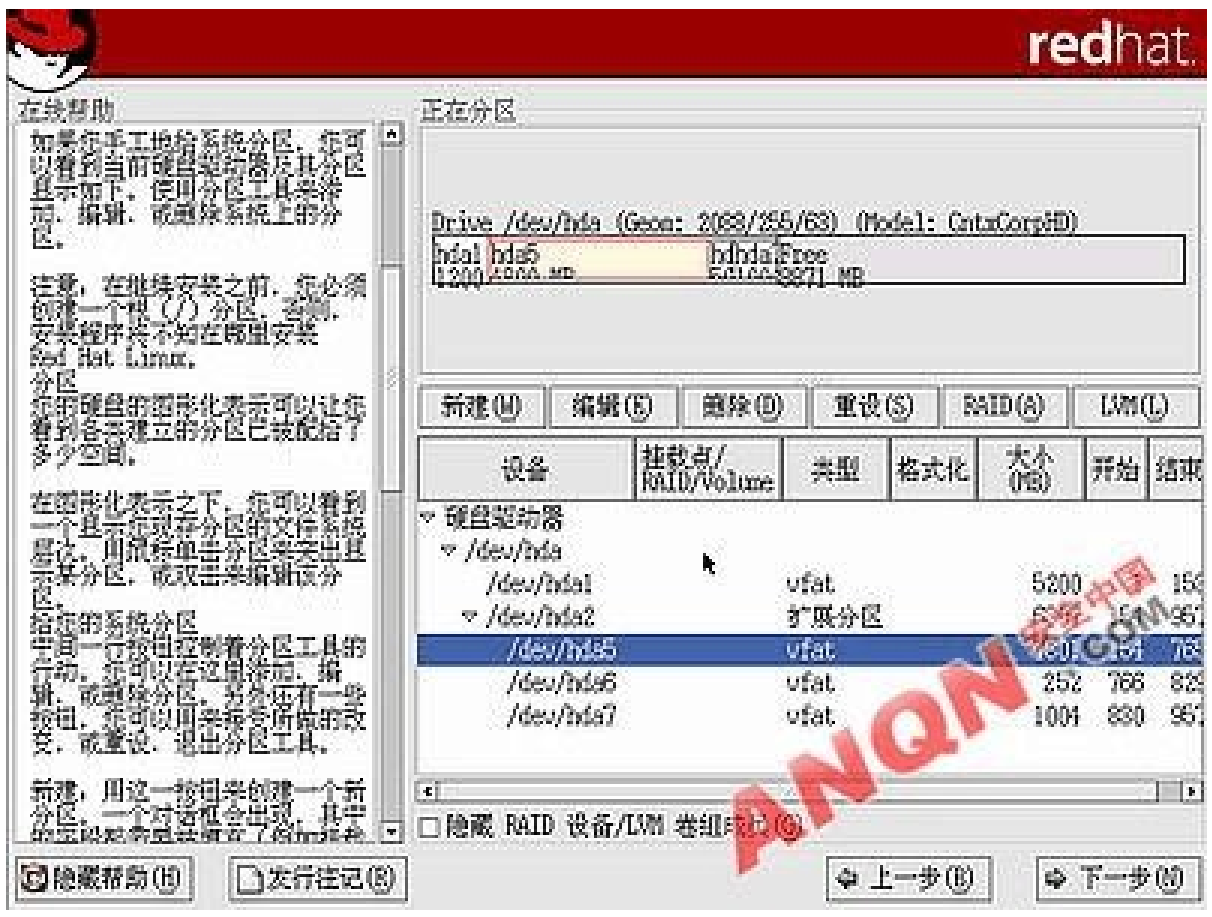

表中列出了硬盘的所有分区,我准备用原系统的 D 盘和 E 盘。即用/dev/hda5(4.8G)作挂载点安装系统,用/dev/hda6(252M)做交换分区。点击“/dev/hda5”将其选中(如上图中),然后点击“编缉”按钮,弹出如下图 14 所示的对话框。



挂载点选根分区“/”即可,当前文件系统类型是 FAT,是 Linux 不支持的,因些选中“将分区格式化成”并在框内选“ext3”或“ext2”,如下图 15 所示

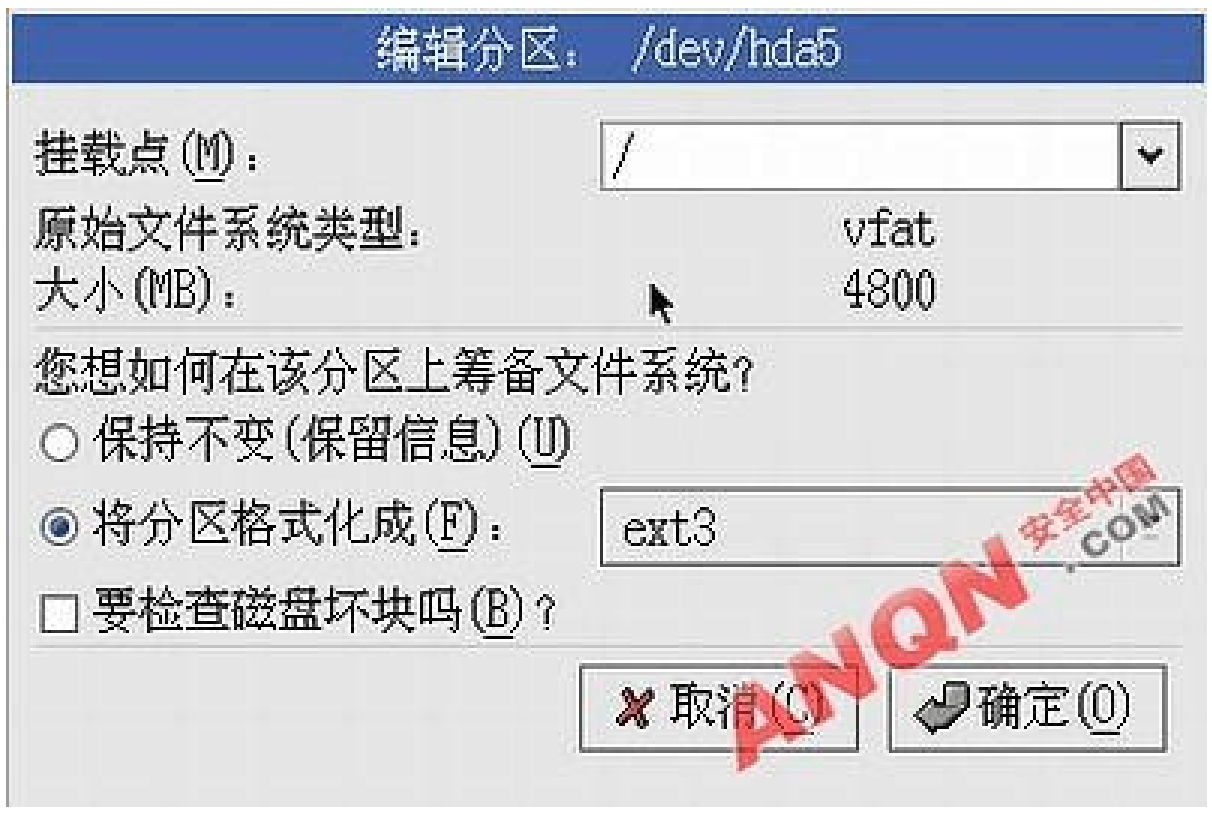

点击“确定”即可,在分区表中可见到已创建了挂载点。还要创建交换分区才能进行下一步安装，接着在图 13 所示分区表中点击“/dev/hda6”把它选中,然后点击“编缉”按钮,弹出如下图 16 所示的对话框。



因/dev/hda6 是用来做交换分区,所以挂载点一栏不用选,只选“将分区格式化成 swap”, 然后点击“确定”

即可。显示如下图 17



在图中可见到/dev/hda5 和/dev/hda6 的分区类型已经更改了。点击“下一步”弹出如下图18 所示的对话框。




提示格式化两个分区，点“格式化”按钮后,显示如下图 19



引导装载程序配置,默认将系统引导信息写到硬盘主引导扇区,可通过点击右上角的“改变引导装载程序”按钮进行设置。上图中列出了启动菜单有两项：DOS 和 Red Hat Linux, 可选中 DOS 然后点编辑,将 DOS 改为 Windows 98；同样将 Red Hat Linux 改为 Red Hat Linux 9；改动后如下图 20



选择开机默认启动的系统(在其前面的口内打勾),如上图中选 Red Hat Linux 9 为默认启动系统。然后点击“下一步”出现如下图 21

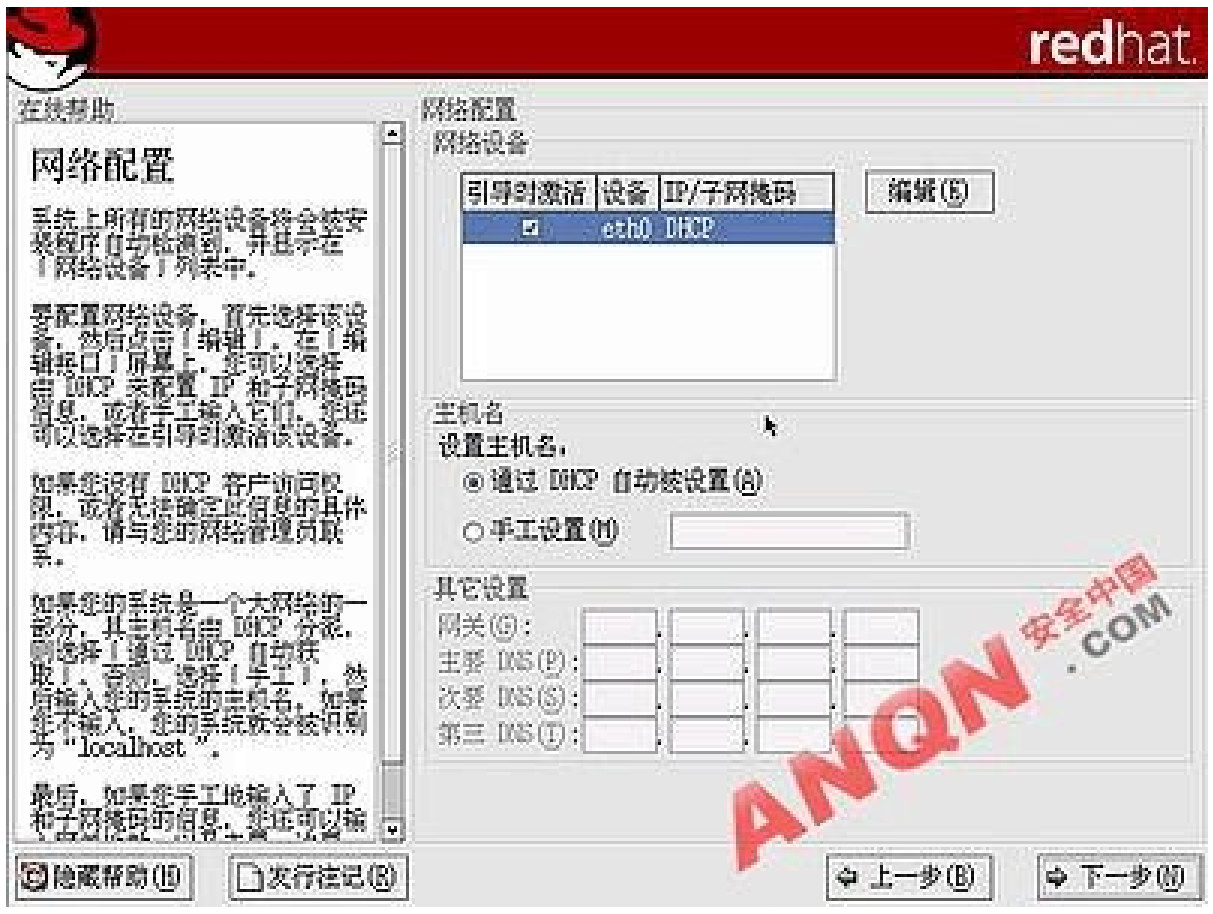

设置网络,如果你不清楚亦可以后进系统后再配置,点击“下一步”出现如下图 22



防火墙配置一般用途选“中级”就可以了,点击“下一步”出现如下图 23

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/737132011006006064