

网页设计第 5 天课件

一、关于页面超链接

1、语法一1

`<a href="本地的相对网页" target="_self,_blank,_top,_parent,其他名称">`
超链接名称`</a>`

2、语法一1

`<a href="http://互联网的绝对地址网页" target="_blank,_top,_parent,其他名称">`
超链接名称`</a>`

3、target 属性解释

- `_self` (自己的)
在自身的网页中，打开一个新的网页
通过历史页面，前进，后退进行导航
- `_blank`
在一个空的网页，或新的网页打开指定的网页
- `_parent`
在父网页中，打开超链接页面
发生框架集布局，frameset
- `_top`
在框架集顶层页面，打开超链接页面
frameset
- 自己定义的固定名称窗口
可以随意定义一个固定名称的窗口，将超链接页面，在此窗口打开
无论点击多少次，只打开一个固定名称的窗口

4、示例如下

```
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
4 <title>网页中的超链接</title>
5 </head>
6
7 <body>网页中的超链接<hr>
8   <a href="体会背景图片作用-10.html" target="_blank">打开本地一个网页</a>
9 <hr>
10  <a href="http://www.sina.com.cn" target="_blank">打开互联网一个网页</a>
11
12 </body>
13 </html>
14
```

下面超链接中，href属性没有“http://”为本地网页
有“http://”为互联网绝对网页



二、关于页面内的书签

- 1、 在同一个网页中，快速定位一个标签的标记符号
并且在这个标签，产生焦点
- 2、 定义一个书签方法
`<a name="书签名称 A">书签的内容</a>`
- 3、 超链接到一个书签方法
`<a href="#书签名称 A">超链接名称</a>`
- 4、 示例如下

```
<a href="#book2" >进入第 2 个标记</a>
<hr color="#996633">
<a name="book2">本科生教育 --2 </a>
```


清华大学本科教育传承“培养具有为国家社会服务之健全品格的人才”的教育理念，建校至今，共培养了 11 万余名本科学学生。

。。。

三、用 javascript 方法处理超链接

- 1、 超链接是一个 js 处理函数
- 2、 语法
`<a href="javascript:处理函数名称();">超链接名称</a>`
- 3、 示例如下

```
<script>
function test(){
    alert("这是我的函数。。。");
}
//test();
</script>
<body>超链接处理<a href="javascript:test();">js 函数</a>
</body>
</html>
```

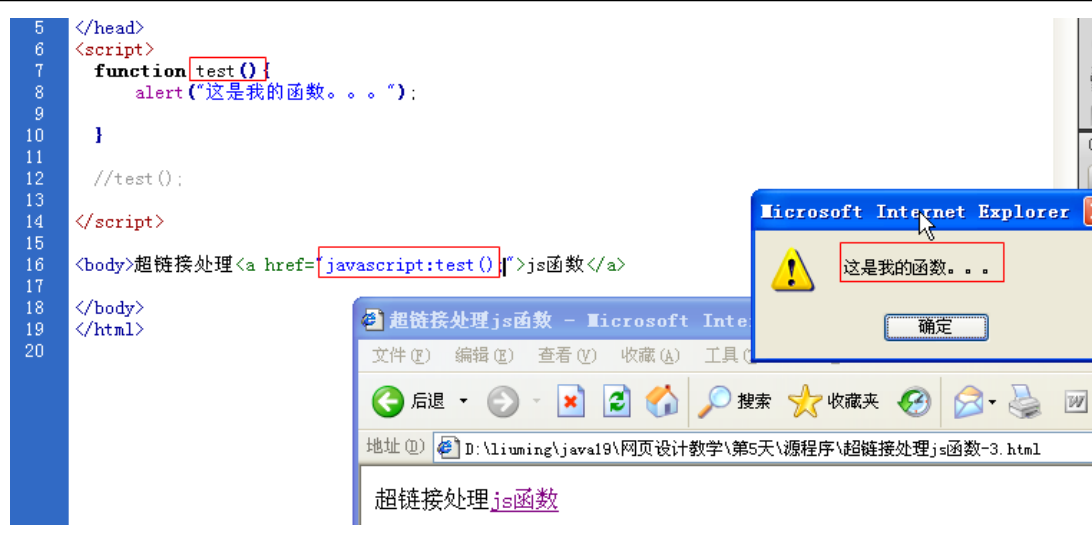

四、关于页面布局的概念

- 1、 一个网页显示结构
一个网站的几个网页显示结构，或形式
- 2、 一般情况下
也可以是一个网页用什么样方式展示给客户

五、关于页面布局处理技术

- 1、 DIV+CSS 布局
也是比较困难的布局方式
布局效果比较理想
- 2、 table 布局
比较简单
容易产生混乱
- 3、 框架集布局
就是 frameset 布局
这是一最简单、最易用的布局
每一个网页文件均可以独立工作

六、关于 CSS 的级联表示方法

- 1、 级联方式 1，父——>子——>孙的级联关系
 - CSS 名称表示方法
父 CSS 子 CC 孙 css {

}
➤ 每个名称可以 3 个选择符之一

```
<style type="text/css">
.myCssDiv1 {
    color: #F09;
    background-color: #C96;
}
.myCssDiv2 {
    color: #00C;
    background-color: #3FC;
}
.myCssDiv1 .myCssDiv2
    span{ color: #6C6;
    background-color: #9F3;
}
.myCssDiv1 .myCssDiv2
    div{ color: #0C6;
    background-color: #F6C;
}
</style>
</head>
```

<body>体会 CSS 的级联方式<hr>

<div class="myCssDiv1">这是一个div 标签, 又有子 div

<div class="myCssDiv2">第 2 级 div 标签

这是第 2 个 div 的 span 标签

<div>第 3 级 div 标签</div>

</div>

</div>

这是一个独立 span 标签

</body>

</html>

7 .myCssDiv1 {
8 color: #F09;
9 background-color: #C96;
10 }
11 .myCssDiv2 {
12 color: #00C;
13 background-color: #3FC;
14 }
15 .myCssDiv1 .myCssDiv2 span {
16 color: #8C6;
17 background-color: #9F3;
18 }
19 .myCssDiv1 .myCssDiv2 div {
20 color: #0C6;
21 background-color: #F6C;
22 }
23 -->
24 </style>
25 </head>
26
27
28 <body>体会CSS的级联方式<hr>
29 <div class="myCssDiv1">这是一个div标签,内部又有子div
30 <div class="myCssDiv2">第2级div标签
31 这是第2个div内部的span标签
32 <div>第3级div标签</div>
33 </div>
34 </div>
35 这是一个独立span标签
36

这2个CSS都属于父、子、孙的级联关系

体会CSS的级联方式 - Microsoft Internet Explorer

文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 前进 刷新 搜索 收藏夹

地址(D) D:\liuning\java19\网页设计教学\第5天\源程序\体会CSS的级

体会CSS的级联方式

这是一个div标签,内部又有子div
第2级div标签
第3级div标签
这是第2个div内部的span标签
这是一个独立span标签

3、级联方式 2，并行选择符

- 多个 CSS 的名称，同时放在一起定义
- css 名称 1，css 名称 2，css 名称 n {
 . . .
}

```
<style type="text/css">
.myCssDiv1 {
    width:200px;
    height:50px;
}
.myCssDiv2 {
    width:240px;
    height:20px;
}
.myCssDiv1, .myCssDiv2, span{
    color: #00C;
    background-color: #9F3;
}
</style>
<body>
    <div class="myCssDiv1">这是一个div 标签
    </div>
    <div class="myCssDiv2">第 2 级 div 标签
    </div>
    <div >第 3 级 div 标签</div>
        <span>这是第 1 个 pan 标签</span><hr>
        <span>这是 2 个 span 标签</span>
</body>
</html>
```

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846210152010010152>