

## 动易 SiteWeaver 版网站通用标签

网站通用标签适用于整个网站，可在网站所有的版式模板页面中进行调用。以下将详细说明各标签的作用：

标签名：{\$SiteName}

作用：显示网站名称

标签名：{\$SiteUrl}

作用：得到网站地址

标签名：{\$InstallDir}

作用：得到系统安装目录

标签名：{\$Copyright}

作用：显示版权信息

标签名：{\$WebmasterName}

作用：显示站长姓名

标签名：{\$WebmasterEmail}

作用：显示站长 Email 链接

标签名：{\$Meta\_Keywords}

作用：网站 META 关键词，针对搜索引擎设置的关键词

标签名：{\$Meta\_Description}

作用：网站 META 网页描述，针对搜索引擎设置的网页描述

标签名：{\$MenuJS}

作用：得到系统相关的 JS 代码

说明：官方模板的每个页面都需要此标签

标签名：{\$Skin\_CSS}

作用：得到系统相关的风格 CSS 调用代码

说明：官方模板的每个页面都需要此标签

标签名：{\$PageTitle}

作用：显示浏览器的标题栏显示页面的标题信息

标签名：{\$ShowPath}

作用：显示“你现在所有位置”导航信息

标签名：{\$ShowAdminLogin}

作用：显示管理登录及链接

标签名: {\$ShowVote}

作用: 显示网站调查

标签名: {\$ShowSiteCountAll}

作用: 显示网站统计信息

标签名: {\$ShowLogo(width,height)}

作用: 显示网站 LOGO 图片

参数: width -- 显示 LOGO 宽度

height -- 显示 LOGO 高度

调用举例: {\$ShowLogo(160,80)}

标签名: {\$ShowLogo}

作用: 等价于 {\$ShowLogo(180,60)}

标签名: {\$ShowBanner(width,height)}

作用: 显示网站 Banner 图片

参数: width -- 显示 Banner 宽度

height -- 显示 Banner 高度

调用例举: {\$ShowBanner(496,60)}

标签名: {\$ShowBanner}

作用: 等价于 {\$ShowBanner(480,60)}

标签名: {\$ShowChannel(NumPerLine)}

作用: 分行显示顶部频道信息

参数: NumPerLine -- 每行显示频道数, 如果为 0 则不换行

标签名: {\$ShowChannel}

作用: 等价于 {\$ShowChannel(0)}

标签名: {\$PopAnnouceWindow(width,height)}

作用: 显示指定宽度与高度的弹出式公告窗口

参数: width -- 弹出窗口宽度

height -- 弹出窗口高度

标签名: {\$ShowTopUser(UserNum, OrderType, ShowNum, ShowPassedItems, ShowPoint, ShowMoney, strMore)}

作用: 显示注册用户列表

参数: UserNum -- 显示的用户个数

OrderType -- 排序方式, 1 为按发表信息数降序, 2 为按发表信息数升序, 3 按用户 ID

降序, 4 为按用户ID 升序, 5 为按点数降序, 6 为按点数升序, 7 为资金

降序, 8 为按资金升序

ShowNum -- 是否显示名次, True 为显示, False 为不显示ShowPassedItems

-- 是否显示发表信息数, True 为显示, False 为不显示ShowPoints -- 是

否显示点数, True 为显示, False 为不显示

ShowMoney -- 是否显示资金数, True 为显示, False 为不显示

StrMore -- “更多”的字符, 或为空, 则不显示“更多”字样

ShowType -- 输出模式, 1 为输出表格 2 为输出DIV 格式

调用例举: {\$ShowTopUser(5, 1, True, True, False, 更多>>, 1)}

{\$ShowTopUser(5)} //显示 5 个注册用户

标签名: {\$ShowAnnounce(ShowType, AnnounceNum, ShowAuthor, ShowDate, ContentLen)}

作用: 显示本站公告信息

参数: ShowType --显示方式, 1 为纵向, 2 为横向

AnnounceNum --最多显示多少条公告

ShowAuthor --是否显示公告作者

ShowDate --是否显示公告日期

ContentLen --显示公告内容长度, 0 为全部显示

调用例举: {\$ShowAnnounce(1, 5, True, True, 50)}

标签名: {\$ShowFriendSite(LinkType, SiteNum, Cols, ShowType, KindID, SpecialID, TDWidth, IsOnlyElite, IsElitFirst, OrderType)}

作用: 显示友情链接信息

参数: LinkType --链接方式, 1 为 LOGO 链接, 2 为文字链接

SiteNum --最多显示多少个站点

Cols --分几列显示

ShowType --显示方式。1 为向上滚动, 2 为横向列表, 3 为下拉列表框

KindID --所属类别

SpecialID --所属专题

TDWidth --设置表格宽度

IsOnlyElite-----是否只显示推荐

IsElitFirst-----是否推荐优先

OrderType ----排序方式: 1---友情链接 ID 升序;

2---友情链接ID 降序;

3---排序 ID 升序;

4---排序 ID 降序;

5---网站评分等级升序;

6---网站评分等级降序;

调用例举: {\$ShowFriendSite(1, 14, 7, 2, 0, 0, 200, False, True, 3)}

标签名: {\$ShowAuthorList(iChannelID, AuthorNum, AuthorType, ShowType, imgH, imgW, IntroNum, Imgstat, ShowMore, ColNum)}

作用: 显示作者列表

参数: iChannelID -- 频道 ID

AuthorNum -- 显示多少个作者

AuthorType -- 作者类型。1 为国内, 2 为港台, 3 为海外, 4 为本站特约, 0 为全部

ShowType -- 显示方式。0 为普通, 1 为显示头像及说明, 2 为显示头像但不显示说明

imgH -- 头像高度

imgW -- 头像宽度

IntroNum -- 作者简介的字数

Imgstat -- 图片与文字的相对位置, 0 图左, 1 图上, 2 图右, 3 图下

ShowMore -- "更多"的显示文字, 填写如 "more..."、"更多>>" 等链接文字, "none" 为不显示

ColNum -- 显示列数, 如省略则为一列

调用例举: {\$ShowAuthorList(0, 5, 0, 0, 60, 50, 30, 0, 更多..., 1)}

标签名: {\$ShowProducerList(ChannelID, ProducerNum, ProducerType, ShowType, imgH, imgW, IntroNum, Imgstat, ShowMore, ColNum)}

作用: 显示厂商的标签 (全站通用标签)

参数: ChannelID -- 频道 ID, 使用商城默认为 1000

ProducerNum -- 厂商显示数量

AuthorType -- 厂商分类 1 为大陆 2 为港台 3 为日韩 4 为欧美 0 为全部

ShowType -- 显示方式分类 0 为普通, 1 为显示头像及说明, 2 为显示头像但不显示说明

imgH -- 头像高度

imgW -- 头像宽度

IntroNum -- 说明字数

Imgstat -- 图片与文字的相对位置, 0 图左, 1 图上, 2 图右, 3 图下

ShowMore -- "更多"的显示文字, "none" 为不显示

ColNum -- 显示列数, 如省略则为一列

调用例举: {\$ShowProducerList(0, 5, 0, 0, 60, 50, 30, 0, 更多..., 1)}

标签名: {\$ShowSpecialList(ChannelID, IsElite, SpecialNum, ShowPropertyType, OpenType, Cols)}

作用: 显示网站专题

参数: ChannelID -- 频道 ID, 0 为全站专题, -1 为所有频道专题

IsElite -- 是否是推荐专题, True 为只显示推荐专题, False 为显示所有专题

SpecialNum -- 最多显示多少个专题名称

ShowPropertyType -- 显示前的小图标, 0 为不显示, 1 为符号, 其他为小图片: /images/Special\_List\*.gif

OpenType -- 打开方式, 0 为在原窗口打开, 1 为在新窗口打开

Cols -- 每行的列数。超过此列数就换行。

调用例举: {\$ShowSpecialList(-1, True, 10, 1, 1, 1)}

标签名: {\$ShowSpaceList(ListNum, ClassID, ShowType, Elite, Hot, imgH, imgW, IntroNum, Imgstat, ShowMore, ColNum)}

作用: 显示聚合空间列表

参数: ListNum -- 显示列表数

ClassID -- 栏目 ID

ShowType -- 显示类型

Elite -- 是否推荐Hot

-- 是否热点imgH --

图片宽度imgW -- 图片

高度

IntroNum -- 简介文字数

Imgstat -- 图片于文字的位置

ShowMore -- 显示更多

ColNum -- 显示列数

调用例举: `{ShowSpaceList(4, 0, 1, false, false, 60, 50, 14, 2, -空间首页-, 2)}`

标签名: `{SlidePicJs(参数列表)}`

作用: 全站通用幻灯片标签

参数: PicModuleType: 频道类型: 文章频道—1, 软件频道—2, 图片频道—3, 商城频道—5

Elite: 是否推荐, 1—取出推荐文章, 0—取出所有信息

Ontop: 是否置顶, 1—取出置顶文章, 0—取出所有信息

Hits: 热门文章, 具体数字—调用点击数大于次数字的信息, 0—取出所有信息

PicNum: 调用图片数量, 可选范围是 2 到 9 个

PicChannelID : 频道 id, 如果填 0 则调用所有同类频道

TitleLength : 标题字数

PicWid : 幻灯片宽度

PicHei : 幻灯片高度


TextHei: 文字高度

适用范围: 全站通用 (6.6 版本适用)

调用例举: `{SlidePicJs(1, 0, 0, 0, 5, 0, 20, 300, 200, 20)}`

## 动易 SiteWeaver版图片频道标签

### 标签 {\$GetPicPhoto(参数列表)} 图示

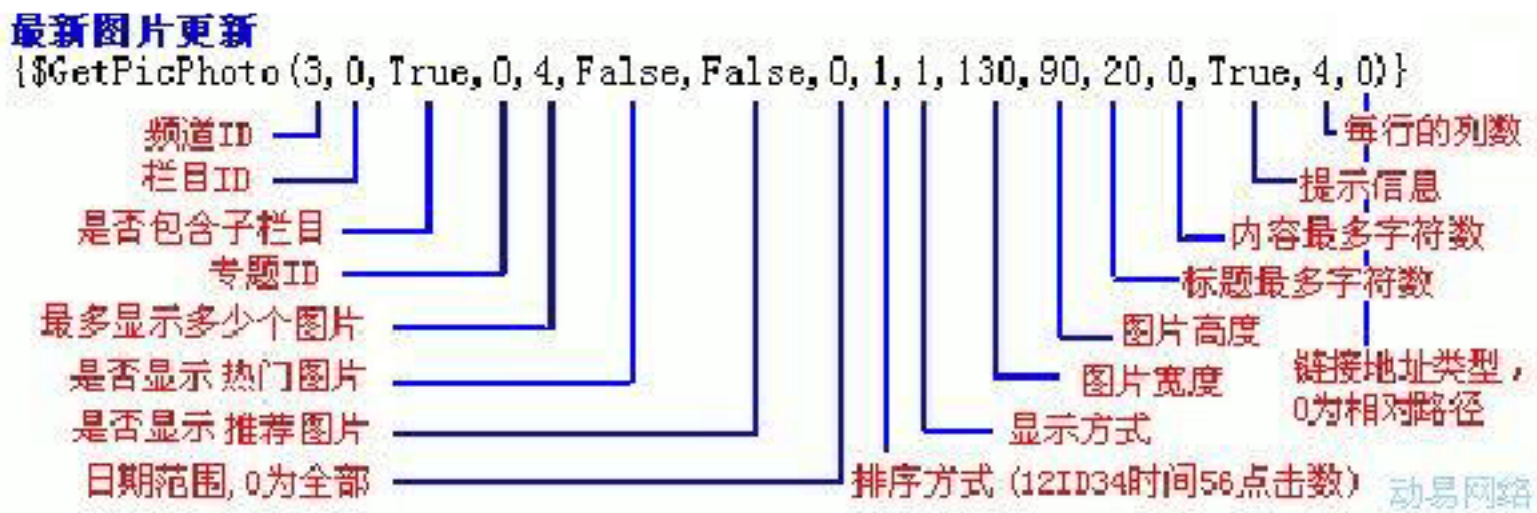

标名: {\$GetPicPhoto(参数列表)}

作用: 以图片形式显示图片 (超级函数式标签)

参数:

- 0 iChannelID----频道 ID, 本频道内调用时为ChannelID
- 1 arrClassID----栏目 ID 数组, 0 为所有栏目
- 2 IncludeChild ----是否包含子栏目, 仅当arrClassID 为单个栏目ID 时才有效, True--包含子栏目, False--不包含
- 3 iSpecialID ----专题 ID, 0 为所有图片 (含非专题图片), 如果为大于0, 则只显示相应专题的图片, 专题页面调用时为SpecialID
- 4 PhotoNum----最多显示多少个图片
- 5 IsHot----是否是热门图片
- 6 IsElite----是否是推荐图片
- 7 DateNum----日期范围, 如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的图片
- 8 OrderType ----排序方式, 1---按图片 ID 降序, 2---按图片 ID 升序, 3---按更新时间降序, 4---按更新时间升序, 5---按点击数降序, 6---按点击数升序
- 9 ShowType ----显示方式。1 为图片+标题+内容简介: 上下排列; 2 为 (图片+标题: 上下排列)+内容简介: 左右排列, 3 为图片+ (标题+内容简介: 上下排列): 左右排列
- 10 ImgWidth----图片宽度
- 11 ImgHeight----图片高度
- 12 TitleLen----标题最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示标题; 若为-1, 则显示完整标题
- 13 ContentLen----内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介
- 14 ShowTips-----是否显示作者、更新时间、点击数等提示信息, True 为显示, False 为不显示
- 15 Cols----每行的列数, 超过此列数就换行
- 16 UrlType----链接地址类型, 0 为相对路径, 1 为带网址的绝对路径。

调用例举

// 指定频道与栏目ID 调用

```
{ $GetPicPhoto(3, 0, True, 0, 4, False, False, 0, 1, 1, 130, 90, 20, 0, True, 4) }
```

// 图片频道首页调用

```
{ $GetPicPhoto(ChannelID, 0, True, 0, 20, False, False, 0, 1, 1, 130, 90, 20, 0, True, 4) }
```



// 图片频道栏目列表处调用

```
{ $GetPicPhoto(ChannelID,rsClass_arrChildID,True,0,4,False,False,0,1,1,130,90,20,0,True,4) }
```

## 标签 { \$GetPhotoList(参数列表) } 图示



标签名: { \$GetPhotoList(参数列表) }

作用: 以列表形式显示图片名称等信息 (超级函数式标签)

参数:

0 iChannelID ---频道ID, 本频道内调用时为ChannelID

1 arrClassID ---栏目ID 数组, 0 为所有栏目

2 IncludeChild ----是否包含子栏目, 仅当 arrClassID 为单个栏目 ID 时才有效, True----包含子栏目, False----不包含

3 iSpecialID -----专题 ID, 0 为所有图片 (含非专题图片), 如果为大于 0, 则只显示相应专题的图片, 专题页面调用时为 SpecialID

4 ShowAllPhoto ---是否显示所有图片, True----显示所有, False----不显示没有权限查看的图片, 如果不想显示收费图片的名称, 请设为 False, 此参数在生成 HTML 时无效

5 PhotoNum----图片数, 若大于 0, 则只查询前几个图片

6 IsHot-----是否是热门图片, True 为只显示热门图片, False 为显示所有图片

7 IsElite-----是否是推荐图片, True 为只显示推荐图片, False 为显示所有图片

8 InputerName----录入者姓名, 如果不为空, 则只显示指定录入者的图片

9 DateNum----日期范围, 如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的图片

10 OrderType ----排序方式, 1---按图片 ID 降序, 2---按图片 ID 升序, 3---按更新时间降序, 4---按更新时间升序, 5---按点击数降序, 6---按点击数升序

11 ShowType-----显示方式, 1 为普通样式, 2 为表格式, 3 为各项独立式

12 TitleLen----标题最多字符数, 一个汉字=两个英文字符, 若为 0, 则显示完整标题

13 ContentLen----图片简介最多字符数, 一个汉字=两个英文字符, 为 0 时不显示。

14 ShowClassName----是否显示所属栏目名称, True 为显示, False 为不显示

15 ShowPropertyType -----显示图片属性 (固顶/推荐/普通) 的方式, 0 为不显示, 1 为小图片, 2 为符号, 3 以上为小图片样式 (命名方式为 article\_commonN.gif、article\_eliteN.gif、article\_ontopN.gif, N 为具体数字,  $N \geq 2$ , 图片存放在当前频道的 images 文件夹中), 11 为显示 123.....样式的序号 (SP3 新增功能)

16 ShowAuthor-----是否显示图片作者, True 为显示, False 为不显示

17 ShowDateType-----显示更新日期的样式, 0 为不显示, 1 为显示年月日, 2 为只显示月日, 3 为以“月-日”方式显示月日。

18 ShowHits-----是否显示图片点击数, True 为显示, False 为不显示

19 ShowHotSign-----是否显示热门图片标志, True 为显示, False 为不显示

20 ShowNewSign-----是否显示新图片标志, True 为显示, False 为不显示

21 ShowTips-----是否显示作者、更新日期、点击数等浮动提示信息, True 为显示, False 为不显示

22 UsePage-----是否分页显示, True 为分页显示, False 为不分页显示, 每页显示的图片数量由MaxPerPage 指定

23 OpenType-----图片打开方式, 0 为在原窗口打开, 1 为在新窗口打开

调用例举

```
// 指定频道与栏目ID 调用
```

```
{$GetPhotoList(2,0,True,0,True,11,False,False,"",0,3,2,30,0,True,1,False,3,False,False,True,True,False,1)}
```

```
// 图片频道最新图片页调用
```


```
{$GetPhotoList(ChannelID,arrChildID,True,0,True,0,False,False,"",0,3,2,60,0,True,1,True,3,False,False,False,True,True,1)}
```

```
// 图片频道首页栏目列表调用
```

```
{$GetPhotoList(ChannelID,rsClass_arrChildID,True,0,rsClass_ShowAllItem,rsClass_TopNumber,False,False,"",0,rsClass_ItemListOrderType,2,28,0,False,1,False,3,False,False,True,True,False,rsClass_ItemOpenType)}
```

## 标签 {\$GetSlidePicPhoto(参数列表)} 图示

### 以幻灯片效果显示图片

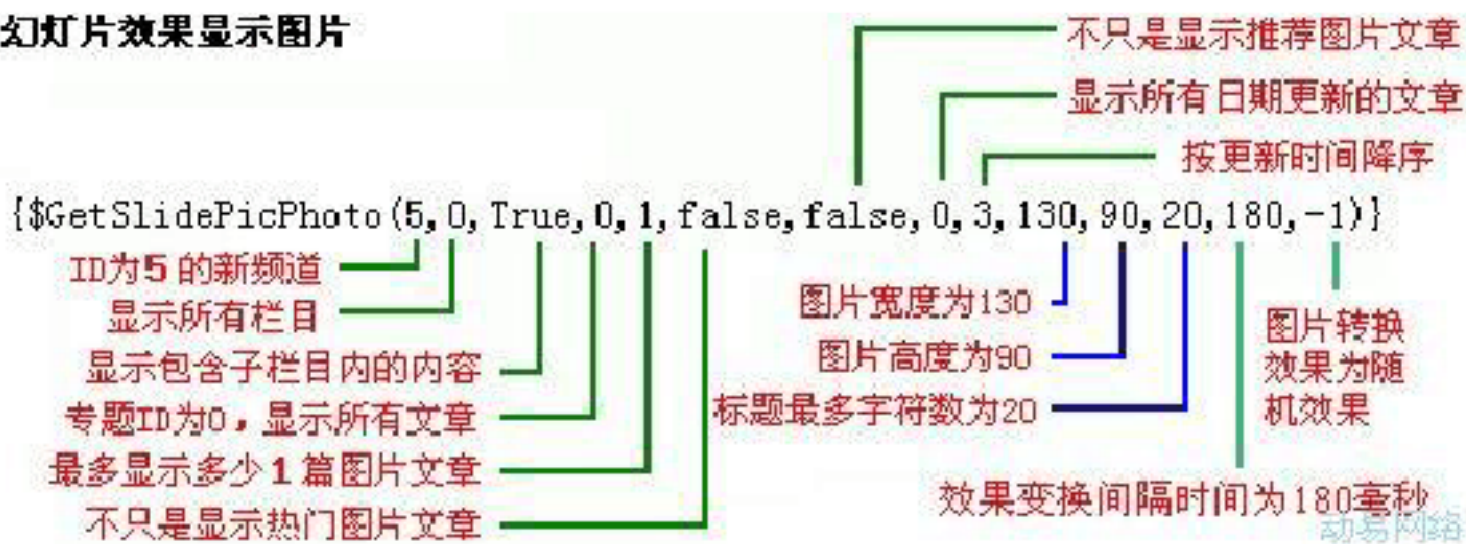

函数名: {\$GetSlidePicPhoto(参数列表)}

作用: 以幻灯片效果显示图片 (超级函数式标签)

参数:

0 iChannelID——频道 ID

1 arrClassID ----栏目ID 数组, 0 为所有栏目。调用多个不同栏目ID 以|分隔, 如 2|4|7|9|10。

2 IncludeChild ----是否包含子栏目, 仅当 arrClassID 为单个栏目 ID 时才有效, True——包含子栏目, False——不包含

3 iSpecialID——专题 ID, 0 为所有文章 (含非专题文章), 如果为大于 0, 则只显示相应专题的文章

4 ArticleNum——最多显示多少篇文章

5 IsHot——是否是热门文章

6 IsElite——是否是推荐文章

7 DateNum——日期范围, 如果大于 0, 则只显示最近几天内更新的文章

8 OrderType ----排序方式, 1——按文章 ID 降序, 2——按文章 ID 升序, 3——按更新时间降序, 4——按更新时间升序, 5——按点击数降序, 6——按点击数升序

9 ImgWidth——图片宽度

10 ImgHeight——图片高度

11 TitleLen——标题字数, 0 为不显示, 其他非数字的值也不显示

12 iTimeOut——效果变换间隔时间, 以毫秒为单位

13 effectID——图片转换效果, -1 表示随机效果, 0 至 23 指定某一种特效, 本参数为可选参数。(特效说明参阅前章“以幻灯片效果显示图片文章”)

调用例举


```
// 显示指定频道为 3 的所有图片的幻灯片效果。
```



```
{$GetSlidePicPhoto(3,0,false,0,4,false,false,30,1,130,90,0,5000,-1)}
```

！一个页面中可调用多个图片的幻灯片效果。

## 标签【PhotoList(参数列表)】列表内容【/PhotoList】图示

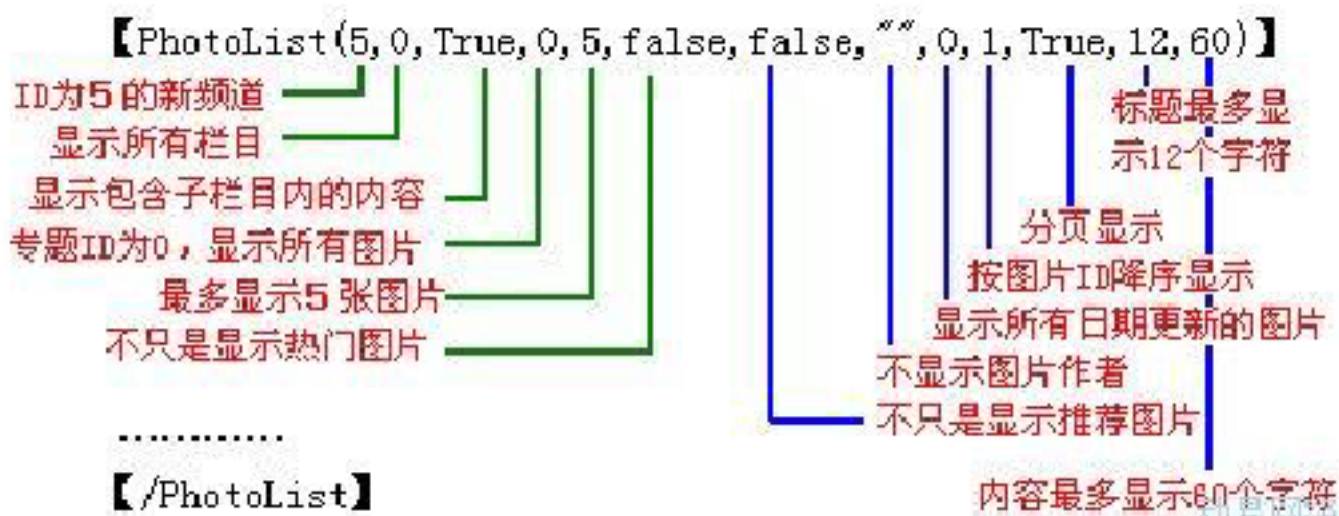

标签名：【PhotoList(参数列表)】 【Cols=数字|HTML 代码】 【Rows=数字|HTML 代码】 列表内容【/PhotoList】

作用：来显示图片名称等信息，用于显示图片模块栏目页中，显示各个图片的表格式详细信息列表

【Cols=数字|HTML 代码】

调用例举：【Cols=3|<td><images="aa.gif"></td></tr><tr>】

作用：平行显示三列后插入 aa.gif 图片后换行，再输出三列插入 aa.gif 图片，如此循环

【Rows=数字|HTML 代码】

调用例举：【Rows=3|<br /><br />】

作用：显示三行后，换一空行，再输出的三行，如此循环

注：【Rows=数字|HTML 代码】或【Cols=数字|HTML 代码】要放在【PhotoList(参数列表)】与【/PhotoList】之间，且只能使用一次，不能重复出现

参数：

0 iChannelID-----频道 ID

1 arrClassID-----栏目 ID 数组，0 为所有栏目

2 IncludeChild ----是否包含子栏目，仅当 arrClassID 为单个栏目 ID 时才有效，True----包含子栏目，False----不包含

3 iSpecialID-----专题 ID，0 为所有图片（含非专题图片），如果为大于 0，则只显示相应专题的图片

4 SoftNum-----最多显示多少张图片

5 IsHot-----是否是热门图片，True 为只显示热门图片，False 为显示所有图片

6 IsElite-----是否是推荐图片，True 为只显示推荐图片，False 为显示所有图片

7 AuthorName-----图片作者如果不为空，则只显示指定作者的图片，用于个人文集

8 DateNum-----日期范围，如果大于 0，则只显示最近几天内更新的图片

9 OrderType ----排序方式，1----按图片 ID 降序，2----按图片 ID 升序，3----按更新时间降序，4----按更新时间升序，5----按点击数降序，6----按点击数升序

10 UsePage -----是否分页显示，True 为分页显示，False 为不分页显示，每页显示的图片数量由MaxPerPage 指定

11 TitleLen -----标题最多字符数，一个汉字=两个英文字符。若为 0 或-1，则显示完整标题

12 ContentLen-----内容最多字符数，一个汉字=两个英文字符。若为 0，则不显示内容简介

列表内容中的可用标签及含义：

{ClassID} //所属栏目 ID

{ClassName} //所属栏目名称

{ParentDir} //所属栏目的父目录

{ClassDir} //所属栏目的所在目录

{Readme} //所属栏目的说明

{ClassUrl} //所属栏目的链接地址  
 {PhotoID} //图片 ID  
 {PhotoUrl} //图片地址  
 {UpdateTime} //更新时间  
 {Stars} //评分等级  
 {Author} //图片作者  
 {CopyFrom} //图片来源  
 {Hits} //点击数  
 {Inputer} //图片的录入作者  
 {Editor} //图片的编辑者  
 {InfoPoint} //查看点数  
 {PhotoPoint} //查看点数  
 {Keyword} //关键字  
 {Property} //图片属性（固顶，热门，推荐等）  
 {Top} //显示固顶  
 {Elite} //显示推荐  
 {Hot} //显示热门  
 {PhotoName} //显示图片名称  
 {PhotoIntro} //显示图片介绍  
 {PhotoThumb} //显示图片的缩略图  
 {DayHits} //显示当日点击数  
 {WeekHits} //显示本周点击数  
 {MonthHits} //显示本月点击数  
 {Number} //显示 123……样式序号（SP3 新增功能）  
 {PhotoNameOriginal} //显示完整标题（SP3 新增功能）

调用例举

**【PhotoList(5, 0, True, 0, 5, false, false, "", 0, 1, True, 12, 60)】……【/PhotoList】**

## 图片频道栏目页标签

标签名：**【PhotoList\_ChildClass】【Cols=2】**

栏目循环体内容

**【/PhotoList\_ChildClass】**

作用：循环显示图片栏目录列表

参数：Cols——每行显示的列数

使用范围：图片频道的首页及大类栏目页

标签名：**【PhotoList\_CurrentClass】**

……

**【/PhotoList\_CurrentClass】**

作用：当前栏目列表(同时存在图片及子栏目)循环标签

使用范围：图片频道的大类栏目页

## 图片自定义列表标签

**【SearchResultList(12, True, 60)】**

**【SearchResultList(参数列表)】列表内容【SearchResultList(参数列表)】**

作用：来显示图片名称等信息，用于显示图片模块栏目页中，显示各个图片的表格式详细信息列表

参 数:

- 1 TitleLen---标题最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示标题; 若为-1, 则显示完整标题
- 2 UsePage ---是否分页显示, True 为分页显示, False 为不分页显示, 每页显示的图片数量由 MaxPerPage 指定
- 3 ContentLen-----内容最多字符数, 一个汉字=两个英文字符。若为 0, 则不显示内容简介

【Cols=数字|HTML 代码】

例如: 【Cols=3|<br>】

作用: 平行显示三列后换行, 再输出三列, 如此循环.

【Rows=数字|HTML 代码】

例如: 【Rows=3|<font color=red>好图连边看</font>】

作用: 显示三行后, 输出 " 好图连连看 ", 再输出的三行, 如此循环.

注: 【Cols=数字|HTML 代码】或【Rows=数字|HTML 代码】要放在【SearchResultList(参数列表)】与【SearchResultList(参数列表)】之间, 且只能使用一次, 不能重复出现

列表内容中的可用标签及含义:

{PhotoID} //图片 ID  
{PhotoUrl} //图片地址  
{UpdateTime} //更新时间  
{Stars} //评分等级  
{Author} //图片作者  
{CopyFrom} //图片来源  
{Hits} //点击数  
{Inputer} //图片的录入作者  
{Editor} //图片的编辑者  
{InfoPoint} //查看点数  
{PhotoPoint} //查看点数  
{Keyword} //关键字  
{Property} //图片属性 (固顶, 热门, 推荐等)  
{Top} //显示固顶  
{Elite} //显示推荐  
{Hot} //显示热门  
{PhotoName} //显示图片名称  
{PhotoIntro} //显示图片介绍  
{PhotoThumb} //显示图片的缩略图  
{DayHits} //显示当日点击数  
{WeekHits} //显示本周点击数  
{MonthHits} //显示本月点击数

图片频道内容页标签

标签名: {PhotoID}

作 用: 显示图片 ID

标签名: {PhotoName}

作 用: 显示图片名称

标签名: {\$Hits}

作用: 显示图片的查看次数

标签名: {\$Author}

作用: 显示图片作者

标签名: {\$CopyFrom}

作用: 显示图片来源

标签名: {\$PhotoProperty}

作用: 显示图片属性

标签名: {\$Stars}

作用: 显示图片评分等级

标签名: {\$UpdateTime}

作用: 显示图片更新时间

标签名: {\$Inputer}

作用: 显示图片录入者

标签名: {\$Editor}

作用: 显示图片的责任编辑

标签名: {\$PhotoPoint}

作用: 收费图片所需的点数

标签名: {\$PhotoIntro}

作用: 显示图片简介

标签名: {\$PrevPhotoUrl}

作用: 得到上一张图片的链接地址

标签名: {\$NextPhotoUrl}

作用: 得到下一张图片的链接地址

标签名: {\$ViewPhoto}

作用: 图片查看框

标签名: {\$ViewPhoto(ImgWidth, ImgHeight, ShowPicInfo)}

作用: 图片查看框

参 数: ImgWidth-----图片宽  
      ImgHeight-----图片高  
      ShowPicInfo-----是否显示单张图片说明

注: 红色部分为 SiteWeaver6.8 新增参数

标签名: `{$PhotoUrlList(ShowType, ImgWidth, ImgHeight, Cols, MaxPerPage)}`

作 用: 显示图片地址列表

参 数: ShowType ---- 0--文字 其他--图片  
      ImgWidth-----图片宽  
      ImgHeight-----图片高  
      Cols-----显示列数  
      MaxPerPage-----每页显示数

标签名: `{$PhotoUrl}`

作 用: 图片地址列表中的第一个地址

标签名: `{$GetUrlArray}`

作 用: 图片地址列表数组 (JS 代码), 注意不能与 `{$PhotoUrlList(***)}` 标签同时使用

标签名: `{$ClassID}`

作 用: 栏目 ID

标签名: `{$ClassName}`

作 用: 栏目名称

标签名: `{$ParentDir}`

作 用: 当前栏目的父级目录名

标签名: `{$ClassDir}`

作 用: 栏目目录名

标签名: `{$Readme}`

作 用: 得到当前栏目的说明

标签名: `{$ClassUrl}`

作 用: 得到当前栏目的链接地址

标签名: `{$Rss}`

作 用: 显示 Rss 标签标识图片

标签名: `{$Keyword}`

作 用: 图片关键字

标签名: `{$InfoPoint}`

作 用: 阅读扣点数



标签名: {\$PhotoProtect}

作用: 防复制

标签名: {\$PhotoSize}

作用: 图片大小

标签名: {\$DayHits}

作用: 当天的点击数

标签名: {\$WeekHits}

作用: 本周的点击数

标签名: {\$MonthHits}

作用: 本月的点击数

标签名: {\$Vote}

作用: 投票

标签名: {\$CorrelativePhoto}

作用: 相关图片

标签名: {\$PhotoThumb(Width,Height)}

作用: 显示图片缩略图

参数: Width-----缩略图宽度

Height-----缩略图高度

调用举例: {\$PhotoThumb(130,90)}

标签名: {\$CorrelativePhoto(PhotoNum,TitleLen)}

作用: 得到相关图片列表

参数: PhotoNum-----最多显示多少个图片

TitleLen-----标题最多字符数, 一个汉字=两个英文字符

调用举例: {\$CorrelativePhoto(5,30)}

#### 标签使用说明

在后台左侧导航的“图片中心管理”中单击“图片模板管理”，出现“模板管理”界面。单击要修改模板“操作”列的“修改模板”，在“修改模板设置”中调用或修改标签，单击“保存修改结果”按钮后保存所作的修改。

如果是本频道启用了 HTML 生成功能，则需要生成相关页面才能看到修改的效果。

# 动易 SiteWeaver 版自定义动态标签、函数标签、采集标签

## 自定义动态标签

**动态标签**是指通过对自定义的SQL 语句进行查询分析后，将取得的数据按照预先设置的标签模板进行循环及内部嵌套处理后输出的标签。

**动态函数标签**：在静态或动态标签的基础上，进一步扩展出可自定义函数输入的标签。

### >>添加动态标签

在自定义标签管理界面下，点击动态标签进入多动态标签管理界面。

！ 更多功能设计思路：您可以每个频道中定义不同的顶部自定义标签，并在自定义标签中调用不同的广告版位JS，这样就可可在不同的频道显示和更新不同的广告效果。

1. 与静态标签不同的是，动态标签要通过两步才能创建，第一步创建界面如下：

其中：

- 标签名称：在使用模板时调用的名称，可使用中文定义。
- 标签分类：是为了方便管理，可自由输入分类名称，或者从右方下拉菜单中选择已存在的分类名称。
- 标签类型：当前创建标签的类型，一般不需要变动。
- 分页数量：如果填入大于 0 的数字，则本标签的输出结果中会自动加入分页栏。
- 自动刷新：单位为秒，如果填入大于 10 的数字，则前台的显示结果会根据您填写的刷新频率自动刷新，保持随时显示最新加入的内容。（注意：本功能必须在分页数量大于 0，和自动刷新大于 10 秒的情况下才会开启。）
- 主从表选择：这个区域是通过对表和字段的选择，自动在下面的查询语句输入框中建立 SQL 查询语句的可视化操作界面。
- 查询语句：这里是最终查询的结果输出区，当使用可视化编辑器不能满足需求时，可手动进行二次编辑来达到要求。
- 优先级：标签被执行的优先级别，当有多个同类标签存在时，优先级小的排列在前面执行。
- 在主表中选择“PE\_Article”并选择如下两个字段： ArticleID 与 Title
- 在已经生成的查询语句 `select top 10 ArticleID,Title from PE_Article` 后方，手动增加一下查询约束条件 `Where Status=3 and Deleted=False`，其中 `Status=3` 表示显示通过审核的文章，`Deleted=False` 表示显示未被删除的文章。

2. 填好相关的参数后点击“下一步”进入第二步创建界面

其中：

- 字段列表：单击字段名，可弹出字段添加界面



• 在这个弹出窗口中，通过对不同种类的字段的设置，可自动在下方的标签内容区域输出结果，目前程序可自动解析的基本字段类型有：文本型、数字型，时间型，是否型四种，另外对系统内有固定规则的字段，会智能判断并输出内置的一些处理结果。比如 ArticleID 字段表示文章 ID 这个字段就可以分别输出文章的路径，文章的名称，或者是直接输出带有路径超连接指向的文章名称。

• 参数列表：这里提供了四个固定的参数可供插入，分别是当前时间 {\$Now}，当前日期 {\$NowDay}，当前月份 {\$NowMonth}，当前年份 {\$NowYear}。

参数列表：	{ \$Now }	{ \$NowDay }	{ \$NowMonth }	{ \$NowYear }
-------	-----------	--------------	----------------	---------------

• 标签内容区域：这里分成了两个部分，上面的区域供直接写入模板代码，下面的区域则提供了可视化的编辑区，动态标签提供的循环条件和字段设置都应该填写到这个区域，下面就是标签内容区可选择标签的一个解释列表：

• 循环标签说明：

{loop} {/loop}

注：本标签属循环标签,应配对使用,一个动态标签只能使用一次

{infobegin} {infoend}

内部循环标签,应用于 {loop} {/loop} 循环内部 ,需配对使用,如使用多对,则应并行使用,不能进行嵌套调用 .

• 字段标签说明：

#### 1. 输出文本字段

{ \$Fidle (FieldID, Text, outfilte, outnum, outtype) }

FieldID 字段序号

Text 本字段按照文本属性进行输出

, outfilte 输出方式 0 直接输出 1 编码HTML 输出 2 过滤HTML 输出

outnum 输出文字数量

outtype 为 0 时,截取字符串后显示...

为 1 时则不显示

#### 2. 输出数字字段

{ \$Fidle (FieldID, Num, outtype, outid) }

FieldID 字段序号

Num 本字段输出数字

outtype

0 输出整数, outid 为字符时,返回整数长度的由outid 构成的字符串,一般用来显示星级。

1 使用FormatNumber 规范数字, outid 为小数位长度。

2 输出百分数

### 3. 输出时间字段

{\$Fidle(FieldID, Time, outtype, outid)}

FieldID 字段序号

Time 本字段输出时间

outtype

0 输出自定义格式的时间, 格式由outid 控制

1 输出自定义格式的时间, 格式由outid 控制, 且系统自动为不足 2 位的日期数字补 0 到 2 位

2 输出自定义格式的时间, 格式由outid 控制, 且系统自动为不足 2 位的日期数字补 0 到 2 位, 并且限制年份也只输出 2 位.

3 输出FormatDateTime 函数处理时间, 参数由 outid 控制

### 4. 输出是否字段

{\$Fidle(FieldID, yn, TrueChar, FalseChar)}

FieldID 字段序号

yn 本字段输出判断后的字符串

TrueChar 字段为真时, 输出的字符串, 中间不要有, 号

FalseChar 字段为假时, 输出的字符串, 中间不要有, 号

### 5. 输出系统内置路径的字段

{\$Fidle(FieldID, gettype, infotype, outype)}

FieldID 字段序号, (应固定为ArticleID, SoftID, PhotoID, ProductID 这四个)

gettype 输出系统内置的元素, 由 outype 参数分别控制为三种不同的模式GetUrl

outype=1 输出路径

outype=2 输出名称

outype=3 输出超连接标签

GetClass outype=1 输出栏目路径

outype=2 输出栏目名称outype=3

输出栏目超连接标签

GetSpecil outype=1 输出专题路径

outype=2 输出专题名称

outype=3 输出专题超连接标签

GetChannel outype=1 输出频道目录

outype=2 输出频道名称

outype=3 输出频道上传目录

infotype 需手动定义类型, 以方便系统输出正确的路径, 应注意与 FieldID 参数相对应.

Article

Soft

Photo

Product

例子: (输出一个文章标题列表)

```
{Loop}
```


```
    {Infobegin}
```

```
        <A href={$InstallDir} {$Field(0, GetUrl, Article, 1)}?{$Field(4, Text, 0, 0)}</A><br>
```


```
    {Infoend}
```

```
{/Loop}
```

- 在新弹出的界面中，选择“标签内容”，并删除其中的“循环内容”部分，将光标保持在原“循环内容”的位置，点击上方的 ArticleID列表，并修改弹出窗口如下：

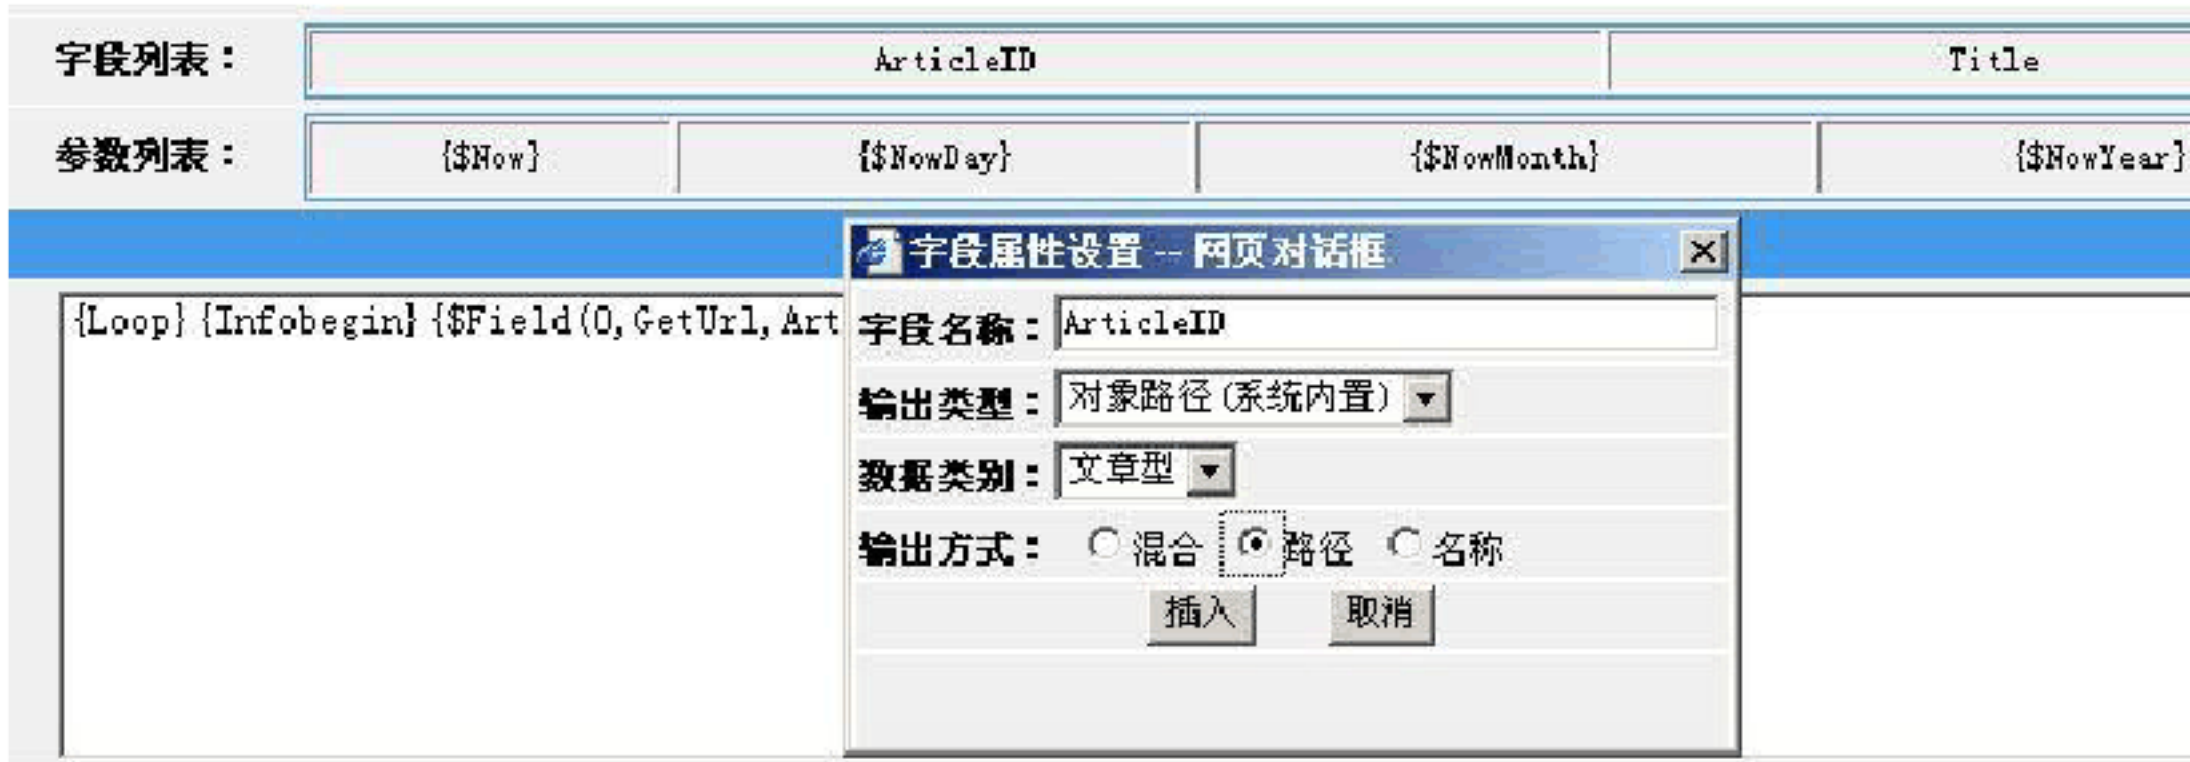


- 点击插入按钮，该字段自动插入到标签内容中对应的位置。

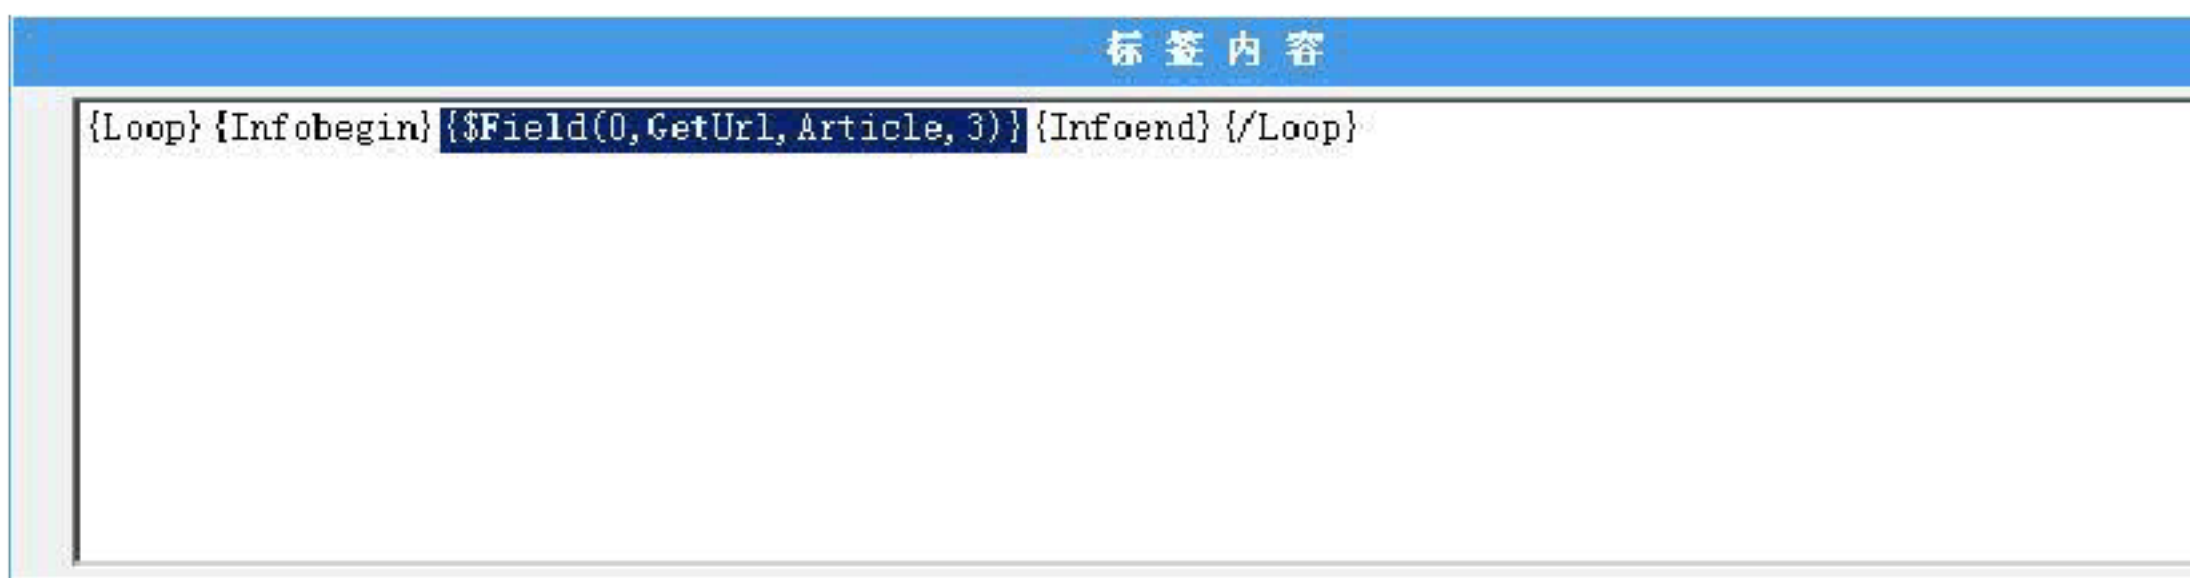

- 同样点击 Title 字段名，可发现弹出窗口如下图，因为Title 字段就是文章的标题字段，所以是显示的文本型处理方式。
- 同样点击插入后，两个字段都插入到了标签内容中，我们再手动修改一下，使其能够按照我们的要求输出。

`{Loop} {Infobegin} <a href="{ $Field(0,GetUrl,Article,1) }" { $Field(1,Text,0,0,0)} </a> {Infoend} {/Loop}`

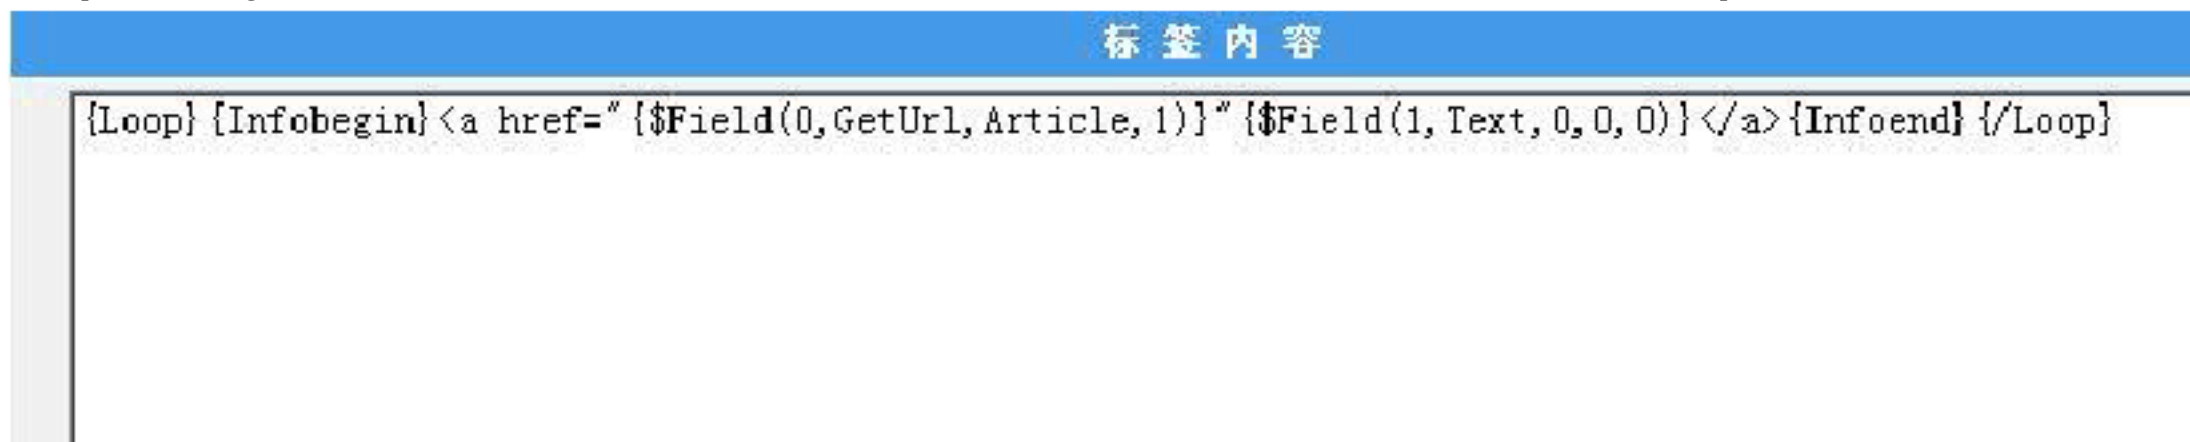

最后，点击“添加”按钮，完成这个标签的添加。这样，我们在修改模板的时候，就可以看到这个自定义标签，并添加到模板页面中，以显示我们需要的效果

插入效果：



8 {Sskin\_CSS} 叩作一  
 9 <Jhead> 衾'恬链接标签  
 10 心odr1eEm ar gi n 已 调查标签  
 11 压标签

代码框式

已 会员营 理标签  
 自定义标签

A [酌态] MY\_动易 2咚 晤 运用户顶  
 5 A [莽态] 们\_动 县20013沟 蓝栏目顶  
 A [酰恋] 们\_动易 20 06港互首页顶  
 SA [静 态] 们\_动易 20 06海蓝用户登录  
 SA [寄 态J 们\_动易 20 013滓 互发旨链赞  
 A [蒂态] 们\_动易 20 01;海蓝同页底  
 5 A [蒂 态] MY\_20 06典推用户登录  
 A [静态] 们\_2006血粒同页席  
 下 [动态] 们 县 文室  
 [动态J 们\_勒' 态标签

已 目定义字段标签  
 已 广告版位标芷  
 已 其它JS标签

==> 显示说明 <==

SA ) >>苦通标签  
 A ) 沁函数标签  
 三A 沁归臣钮函数拦签

的 le> <td^ ain\_tdbg\_比 06 )

修改风格


岁 飞 左

四 | . || . | 鱼

百, ... ;需:雪 ... I 志

;\$ MY 动易 20 06海蓝

前台显示效果如图:

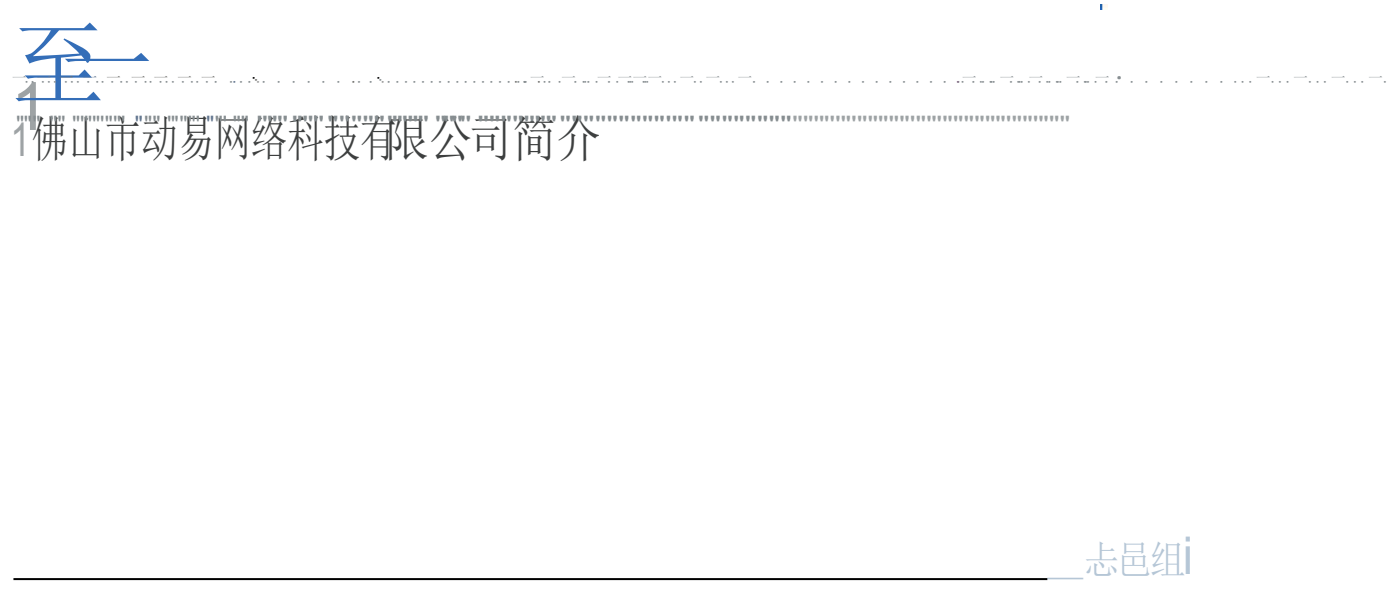

## 自定义函数标签

**动态函数标签:** 在静态或动态标签的基础上, 进一步扩展出可自定义函数输入的标签。

添加动态函数标签的过程跟动态标签大致相同, 起主要区别如下:

在添加函数标签的第一步的参数选项中多了一个参数说明, 就是多了一个 {\$input} 这样的标签用来引入参数。

<b>参数说明：</b>	<input type="text" value="文章标题"/>	<b>* 输入函数列表参数, 每行一个。</b>
--------------	-----------------------------------	--------------------------

其他详细的过程请参阅添加动态标签。

### 自定义采集标签

在自定义标签管理界面下，点击添加采集标签进入添加采集标签界面。

**标签管理**

**管理导航：** [标签管理首页](#) | [添加静态标签](#) | [添加动态标签](#) | [添加函数标签](#) | [添加采集标签](#) | [导入标签](#) | [导出标签](#)

**添加采集标签 (本标签类型消耗资源较大, 推荐独立服务器用户使用)**

<b>标签名称：</b>	<input type="text" value="{SMY_"/>	<b>* 输入名称 (英文要注意大小写) 即可, 不用输入定界符。</b>
<b>标签分类：</b>	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="新增分类"/>
<b>采集方式：</b>	<input checked="" type="radio"/> 快速 <input type="radio"/> 高级	
<b>连接地址：</b>	<input type="text" value="http://"/>	
<b>优先级：</b>	<input type="text" value=""/>	<b>数字越小, 优先级越高。当标签中再嵌套调用其他标签时, 就需要决定标签的优先级。 系统按照如下顺序来替换标签：自定义标签--&gt;系统通用标签--&gt;频道标签</b>
<input type="button" value="添加"/>		

- 标签名称：在使用模板时调用的名称，可使用中文定义。
- 标签分类：是为了方便管理，可自由输入分类名称，或者从右方下拉菜单中选择已存在的分类名称。

#### 1. 快速采集方式：

功能用途：将用户自己定义的页面（动态页面）以标签的形式显示在模板指定区域

比如：

标签名称：{\$MY\_汽车销售排行}

链接地址：http://www.xxxx.xxx/123.asp

123.asp 是一个自定义的显示汽车销售排行的表格

将{\$MY\_汽车销售排行}标签复制到网站首页指定区域，系统解析时就会把{\$MY\_汽车销售排行}标签解析为 123.asp 页面处理的内容

#### 2. 高级采集方式：

添加采集标签 (本标签类型消耗资源较大, 推荐独立服务器用户使用)

标签名称: {劝Y}      :+: 输入名称 (英文要注君大小写) 即可, 不用输入定界符

标签分类: 新嗟分类三

采集方式:  快速  画颌

连接地址: http://

编码格式: G-B2312: € UTF-8 : (" 趴委: 广 冰

开始字符: |

结束字符: | , /

替换项目: F习

链接后缀: |E f |Jpg |Jpeg |jpe |bnp |png |swf |ml d |mp3 |wmv |asf |am |rmpg |E# |EMd |a|rm吵吵 | |asps| htm 冲 ¥主: 用 |分割  
说明 名采集链接的相对地址转换为绝对地址, 请在上面输入要转换链接的后缀

过滤选项:  I f r a m e  O b j e c t  S c r i : p t  S t y l e  D i v  T a b l e  T r  T d  
 S p c 飞  I m g  F O N T  A  H + . m l  
数字越小, 优先级越高 当标签中再嵌套调用其他标签时, 请 需要决定标签的优先级

优先级:  二 系统按照如下顺序来替换标签: 自定义标签 -> 系统通用标签 -> 管道符号

添加 1

- 高级采集方式与区域采集中的参数设置相同, 具体的参数设置可参阅本书的区域采集的相关内容 (本书第七章采集管理)
- 采集标签的高级采集方式与采集管理中的区域采集主要区别是高级采集方式在网站中是以标签形式插入到网站模板代码中, 把您想采集的某一块内容采集到您自己网站的页面中, 如: 排行榜等。而区域采集是把您所想采集部分的内容全部采集到网站的数据库中, 然后再读取数据库的内容。

## 动易 SiteWeaver版自定义采集标签

在自定义标签管理界面下，点击添加采集标签进入添加采集标签界面：

标签管理

管理导航： 标签管理首页 | 添加静态标签 | 添加动态标签 | 添加函数标签 | 添加采集标签 | 导入标签 | 导出标签 |

添加采集标签 (本标签类型消耗资源较大, 推荐独立服务器用户使用)

标签名称： {MY\_ } \* 输入名称 (英文要注意大小写) 即可, 不用输入定界符。

标签分类： 新增分类

采集方式：  快速  高级

连接地址： http://

优先级： 数字越小, 优先级越高. 当标签中再嵌套调用其他标签时, 就需要决定标签的优先级. 系统按照如下顺序来替换标签: 自定义标签-->系统通用标签-->频首标签

添加

- 标签名称：在使用模板时调用的名称，可使用中文定义。
- 标签分类：是为了方便管理，可自由输入分类名称，或者从右方下拉菜单中选择已存在的分类名称。
- 标签类型：当前创建标签的类型，一般不需要变动。
- 采集方式分为两种：快速采集方式与高级采集方式。

### 1. 快速采集方式：

功能用途：将用户自己定义的页面（动态页面）以标签的形式显示在模板指定区域

比如：

标签名称：{MY\_汽车销售排行}

链接地址：http://www.xxxx.xxx/123.asp

123.asp 是一个自定义的显示汽车销售排行的表格

将{MY\_汽车销售排行}标签复制到网站首页指定区域，系统解析时就会把{MY\_汽车销售排行}标签解析为 123.asp 页面处理的内容

### 2. 高级采集方式：

标签名称: 如叭 \* 输入名称 (英文要注意大小写) 即可, 不用输入定界符。

标签分类: 新窄分类 J

采集方式: C 快速 6 局级

挂控地址:

编码格式: 3 12: (; U1F-8: (" 压 : 广士

咖字符:

如吓:

替换项目: F 习

谜后噪: Igi f |J Pg |JPE!g |JPE!|bmp |png 伍 f |ml d |mp3 |.mv |asf |a ei |如 r m |rm |r a |rmvb|ht ml β 平但 t n \* 注: 用 涸  
说明: 将采扣 祇按的 相对 地址 转换 为绝对比 垃 洁 在上面舱入要转换由阳的忌 礼

过注项: C I£ 工叩 er; Obj ec ( 厂 Srr:: i p l 厂 s tyl e 厂 Di v 厂 飞bl e 厂 Tf Td.  
厂 Sp 还 厂 Img 厂 F0汀 厂 A 厂 Html

优先级: I 独字越扣 优先级越志一 当标尘中再 禄注调 用茧 肚标签 咐息 就蒂要决定标茎的优先级一  
系抚按照如 下 陨 序采替 换 标签: 目定 义 标签 -->系 抚通用标签一 份奶茎标签

### 1 添扣 I

动易付括

- 高级采集方式与区域采集中的参数设置相同, 具体的参数设置可参阅本书的区域采集的相关内容 (本书第七章采集管理)
- 采集标签的高级采集方式与采集管理中的区域采集主要区别是高级采集方式在网站中是以标签形式插入到网站模板代码中, 把您想采集的某一块内容采集到您自己网站的页面中, 如: 排行榜等。而区域采集是把您所想采集部分的内容全部采集到网站的数据库中, 然后再读取数据库的内容。



## 动易 SiteWeaver 版专用页标签

### 说明:

以下以红色标明的内容为动易 2006 版新增加的参数或项目。

专用页标签只能用于一定范围内或特定页面的版式模板中，这些标签有一定的应用范围，不能用于整个网站：

### 频道通用标签

以下各标签的使用范围为各频道内的相应页面。

标签名: {\$ChannelName}

作用: 显示频道名称

标签名: {\$ChannelID}

作用: 得到频道 ID

标签名: {\$ChannelDir}

作用: 得到频道 URL 目录

标签名: {\$ChannelShortName}

作用: 显示频道项目名称

标签名: {\$ChannelPicUrl}

作用: 得到频道图片的 Url 地址

标签名: {\$Meta\_Keywords\_Channel}

作用: 频道 META 关键词，针对搜索引擎设置的关键词

标签名: {\$Meta\_Description\_Channel}

作用: 频道 META 网页描述，针对搜索引擎设置的网页描述

标签名: {\$ShowClassNavigation(ShowType, Cols, MaxPerLine)}

作用: 显示栏目导航的 HTML 代码

参数: ShowType -- 显示样式，1 为平行式，2 为纵列式

Cols -- 当显示样式为纵列式时，分多少列显示

MaxPerLine -- 每行显示多少个二级栏目

标签名: {\$ShowChildClass(theClassID, ClassNum, ShowPropertyType, OpenType, Cols, ShowChildNum)}

作用: 显示当前栏目的下一级子栏目

参数: theClassID -- 栏目 ID，0 为本栏目

ClassNum -- 栏目数，若大于 0，则只查询前几个栏目

ShowPropertyType -- 显示栏目前的小图标，0 为不显示，1 为符号，其他为小图片: / images/article\_common\*.gif

OpenType -- 栏目打开方式，0 为在原窗口打开，1 为在新窗口打开

Cols -- 每行的列数。超过此列数就换行。

ShowChildNum -- 是否显示子栏目个数，有子栏目时才显示

\*\*\*\*\*

标签名: **【ChannelList(参数列表)】** **【Cols=数字|HTML 代码】** **【Rows=数字|HTML 代码】** 列表内容 **【/ChannelList】**

作用: 循环显示文章、图片、下载、商城等频道栏目模板中自定义列表内容，在各频道具体使用时需要将“Channel”改成频道名，如“ArticleList”、“PhotoList”、“SoftList”、“ProductList”。

**【Cols=数字|HTML 代码】**

调用例举: **【Cols=3|<td><images="aa.gif"></td></tr><tr>】**

作用: 平行显示三列后插入 aa.gif 图片后换行，再输出三列插入 aa.gif 图片，如此循环

**【Rows=数字|HTML 代码】**

调用例举: **【Rows=3|<br /><br />】**

作用: 显示三行后，换一空行，再输出的三行，如此循环

注: **【Rows=数字|HTML 代码】**或**【Cols=数字|HTML 代码】**要放在**【SearchResultList(参数列表)】**与**【/SearchResultList】**之间，且只能使用一次，不能重复出现

参数: 本参数在各频道中均有所不同，具体参数请参阅各频道具体的参数说明。

#### 调用例举 1:

**【ArticleList(0, arrChildID, 0, 0, 10, False, False, "", 0, 1, True, 0, 200)】** 列表内容 **【/ArticleList】**

作用: 循环显示中间包含的列表内容

#### 调用例举 2:

<table><tr>

**【ArticleList(参数列表)】** **【Cols=3|<td><images="aa.gif"></td></tr><tr>】**

列表内容 **【/ArticleList】**

</tr></table>

作用: 平行显示三列，插入一个包含 aa.gif 图片的列后换行，再输出三列插入一个包含 aa.gif 图片的列后换行，如此循环

#### 调用例举 3:

<table><tr><td>

**【ArticleList(参数列表)】** **【Rows=3|<br /><br />】** 列表内容 **【/ArticleList】**

</td></tr></table>

作用: 显示三行后，换一空行，再输出的三行，如此循环

#### 调用例举 4:

<table><tr>

**【ArticleList(参数列表)】** **【Rows=3|</tr><tr colspan="4"><td height="8"></td></tr>】** 列表内容 **【/ArticleList】**

</tr></table>

作用: 显示三行后，换一空行，再输出的三行，如此循环

#### 调用例举 5:

<table><tr>

**【ArticleList(参数列表)】** **【Cols=3|<td><images="aa.gif"></td></tr><tr>】**

**【Rows=3|</tr><tr colspan="4"><td height="8"></td></tr>】** 列表内容 **【/ArticleList】**

</tr></table>

作用：平行显示三列，插入一个包含 aa.gif 图片的列后换行，如此循环，显示三行四列（其中一列是包含 aa.gif 图片的列）。在显示三行后，插入一个高为 8 的列后换行。再平行显示三列，插入一个包含 aa.gif 图片的列……如此循环

\*\*\*\*\*

## 频道专用页标签

标签名：{\$ClassListUrl}

作用：栏目有子栏目又有信息时，得到仅属于此栏目信息列表

使用范围：各频道的栏目页

标签名：{\$ShowChildClass}

作用：显示当前栏目的子栏目列表

使用范围：各频道的大类栏目页

标签名：{\$ParentDir}

作用：得到当前栏目的父目录

使用范围：频道的栏目及内容页，仅对部分生成 HTML 方式有效

标签名：{\$ClassDir}

作用：得到当前栏目的目录

使用范围：频道的栏目及内容页，仅对部分生成 HTML 方式有效

标签名：{\$Readme}

作用：得到当前栏目和当前专题的说明

使用范围：各频道的栏目页和专题页

标签名：{\$ClassPicUrl}

作用：得到当前栏目的图片 Url 地址

使用范围：各频道的栏目页

标签名：{\$ClassUrl}

作用：得到当前栏目的链接地址

使用范围：各频道的栏目页及内容页

标签名：{\$ClassName}

作用：显示当前栏目的名称

使用范围：各频道的栏目页及内容页

标签名：{\$ClassID}

作用：得到当前栏目的 ID

使用范围：各频道的栏目页及内容页

标签名：{\$Meta\_Keywords\_Class}

作用：栏目 META 关键词，针对搜索引擎设置的关键词

使用范围：各频道的栏目页

标签名: {\$Meta\_Description\_Class}

作用: 栏目 META 网页描述, 针对搜索引擎设置的网页描述

使用范围: 各频道的栏目页

标签名: {\$Channel\_Custom\_Content1}-{\$Channel\_Custom\_Content20}

作用: 显示频道自设内容 1、内容 2、内容 3……内容 20 的设置信息

使用范围: 各频道的频道页

标签名: {\$Class\_Custom\_Content1}-{\$Channel\_Custom\_Content20}

作用: 显示栏目自设内容 1、内容 2、内容 3……内容 20 的设置信息

使用范围: 各频道的栏目页

标签名: {\$Special\_Custom\_Content1}-{\$Channel\_Custom\_Content20}

作用: 显示专题自设内容 1、内容 2、内容 3……内容 20 的设置信息

使用范围: 各频道的专题页

标签名: {\$ShowChannelCount}

作用: 显示频道统计信息

使用范围: 各频道的首页

标签名: {\$SpecialName}

作用: 显示当前专题的专题名称

使用范围: 各频道的专题页

标签名: {\$SpecialPicUrl}

作用: 得到当前专题的图片 Url 地址

使用范围: 各频道的专题页

标签名: {\$ShowPage}

作用: 显示分页的 HTML 代码

使用范围: 各频道的频道首页、栏目页、最新文章页、推荐文章页、热门文章页等分页显示信息的页面。

标签名: {\$ShowPage\_en}

作用: 显示分页的 HTML 代码 (英文)

使用范围: 各频道的频道首页、栏目页、最新文章页、推荐文章页、热门文章页等分页显示信息的页面。

标签名: {\$ResultTitle}

作用: 显示搜索的是什么内容信息

使用范围: 各频道的搜索结果页

标签名: {\$SearchResult}

作用: 分页显示搜索结果

使用范围: 各频道的搜索结果页

标签名: {\$Keyword}

作用: 调出内容页内容的关键字或搜索页用户输入关键词信息

使用范围: 各频道的内容页和搜索结果页

## 动易 SiteWeaver版留言频道标签

### 留言板通用标签

标签名: {\$GetGKindList}

作用: 显示留言类别横向导航

标签名: {\$GuestBook\_top}

作用: 显示顶部功能菜单

标签名: {\$GuestBook\_Mode}

作用: 显示留言模式 (游客/会员模式)

标签名: {\$GuestBook\_See}

作用: 显示留言查看模式 (留言板/讨论区模式)

标签名: {\$GuestBook\_Appear}

作用: 显示留言发表模式 (审核发表/直接发表)

标签名: {\$ShowGueststyle}

作用: 切换到另一种查看方式

标签名: {\$GuestBook\_Search}

作用: 显示留言搜索表单

### 留言板首页标签

标签名: {\$GuestMain}

作用: 显示留言列表

### 发表或编辑留言页标签

标签名: {\$WriteGuest}

作用: 签写或编辑留言主函数

标签名: {\$ShowJS\_Guest}

作用: 对签写留言表单进行验证的 JS 代码

标签名: {\$WriteTitle}

作用: 显示留言标题

标签名: {\$GetGKind\_Option}

作用: 显示留言类别

标签名: {\$GuestFace}



作用：显示留言心情

标签名：{\$GuestContent}

作用：显示留言内容

标签名：{\$saveedit}

作用：标记是否为编辑留言

标签名：{\$ReplyId}

作用：回复主题 id

标签名：{\$saveeditid}

作用：要编辑留言的 ID

## 留言回复页标签

标签名：{\$ReplyGuest}

作用：回复留言主函数

标签名：{\$ShowJS\_Guest}

作用：留言 Js 验证

标签名：{\$WriteTitle}

作用：显示留言标题

标签名：{\$ReplyId}

作用：回复主题 id

标签名：{\$AdminReplyTime}

作用：管理员回复时间

## 留言搜索页标签

标签名：{\$ResultTitle}

作用：显示搜索结果标题

标签名：{\$SearchResult}

作用：显示搜索结果

## 标签使用说明

《动易内容管理系统》改进了留言频道的功能，全部采用标签的形式进行设计与显示。

在后台左侧导航的“留言板管理”中单击“留言模板管理”，出现“模板管理”界面。单击要修改模板“操作”列的“修改模板”，在“修改模板设置”中调用或修改标签，单击“保存修改结果”按钮后保存所作的修改。

如果是本频道启用了 HTML 生成功能，则需要生成相关页面才能看到修改的效果。

## 动易 SiteWeaver 版标签与 JS 文件

《动易内容管理系统》采用标签与 JS 文件二种方式进行设计与显示。标签是在前台访问（ASP 方式）或生成 HTML 时进行解析；JS 文件是在添加、删除信息时自动更新。

系统提供的 JS 文件有二类：

- 频道 JS 文件：各功能频道中提供的 JS 文件，可在各个频道的“JS 文件管理”中设置相关显示参数。频道 JS 文件的设置与使用请参阅前章“网站后台管理”的“JS 文件管理”。
- 预设功能 JS 文件：提供网站相关版式模板中调用的预设了相关功能 JS 文件。

### 标签和 JS 文件的比较

在系统各个模板中，以标签或 JS 文件调用显示信息的方式各有优缺点：

- 标签放在各个模板中，经系统解析后即在前台各个生成的页面中生成静态的 HTML 代码。在网站首页、各频道首页建议使用标签，这样标签解析后的 HTML 代码对搜索引擎的收录非常有帮助，并且在客户端的显示速度要快。
- JS 文件是一个另外生成的单独内容，放在各个模板中调用的是 JS 文件的地址。在栏目页、内容页的共用项目（如推荐文章、热门文章等），建议使用 JS 文件调用。这样当前台页面生成 HTML 静态页面后，即使您在添加、删除某篇文章后，不需要重新生成所有页面，只需更新有关 JS 文件，前台页面中调用的 JS 内容即会自动更新——并且在添加文章时系统会自动更新 JS 文件。

在跨频道调用相关信息时建议使用 JS 文件。如果使用标签，当被调用频道添加、删除了信息后，如果调用的频道没有生成 HTML，则标签的内容不会被更新，而 JS 文件会自动更新。

此外，系统生成的 JS 文件功能还可以在动易以外的系统或其他网站中调用信息。

### 相关文件说明

频道 JS 文件的设置与使用请参阅前章“网站后台管理”的“JS 文件管理”。以下介绍预设功能的 JS 文件以及相关调用代码：

调用代码：<script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="js/date.js"></script>

作用：显示当前日期时间，例：2006 年 6 月 3 日 星期五。

调用代码：<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'  
src='{ \$InstallDir } { \$ChannelDir } / JS / ShowSearchForm.js' ></script>

作用：显示各频道内的搜索表单。

调用代码：<iframe id='UserLogin' src='UserLogin.asp?ShowType=1' width='170' height='145' frameborder='0'  
scrolling='no' ></iframe>

作用：显示纵向用户登录窗口，ShowType=2 显示横向窗口。

iframe 参数说明：

src ——最初嵌入窗口的内容网页

name ——窗口名称

frameborder ——设定是否显示边框，1 为是，0 为否

scrolling ——设定窗口是否显示滚动条，NO 不出现滚动条；Auto 自动出现滚动条；Yes 出现滚动条

width ——设定“画中画”区域的宽度

height ——设定“画中画”区域的高度

align ——设定窗口排列方式，Left 为居左，Center 为居中，Right 为居右

marginwidth ——网页中内容在表格右侧的预留宽度，单位是pix

marginheight ——网页中内容在表格顶部预留的高度

hspace --网页左上角的横坐标

vspace --网页左上角的纵坐标

调用代码: <script src="guestbook/newguest.asp?KindId=0&KindName=0&num=8&tlen=13&order=0&info=0">

作用: 显示所有最新留言, 或者分类显示最新留言。

### 参数说明

KindId --调用留言的类别, 为 0 时调用所有类别的最新留言

KindName --为 0 不显示留言类别, 为 1 显示留言类别, 本参数只有KindID 设置为 0 才有效

num --显示留言的数量

tlen --显示留言字符的长度

orders --留言排序方式, 1 按留言时间排序, 其它按ID 排序

info --显示留言标题后的信息, 0 为不显示, 1 为用户名, 2 为短日期+长时间, 3 为短日期, 4 为时间

调用代码: <form name="search" method="post" action="Article/search.asp"><input name="Keyword" type="text" id="Keyword" value="关键字" size="16" maxlength="50"><input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="搜索"><br><input name="Channel" type="radio" value="Article" style="border:0" checked  
onClick="javascript:document.search.action='Article/search.asp';document.search.Field.value='Title';">文章 <input type="radio" name="Channel" value="Soft" style="border:0"  
onClick="javascript:document.search.action='Soft/search.asp';document.search.Field.value='SoftName';">下载<br><input type="radio" name="Channel" value="Photo" style="border:0"  
onClick="javascript:document.search.action='Photo/search.asp';document.search.Field.value='PhotoName';">图片  
<br><input name="Field" type="hidden" id="Field3" value="Title"></form>

作用: 按频道搜索显示搜索表单。

调用代码: <form name="search" action="{InstallDir}search.asp" method=post><tr><td class=left\_tdbg1><br><Input id="Keyword" maxlength=50 size=16 value=关键字 name="Keyword"><Input id=Submit type=submit value=搜索  
name=Submit><br><Input style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" type=radio CHECKED  
value=Article name=ModuleName>站内文章<Input style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM:  
0px" type=radio value=Soft name=ModuleName>下载中心 <br><Input style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT:  
0px; BORDER-BOTTOM: 0px" type=radio value=Photo name=ModuleName>用户酷站<Input style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px;  
BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px" type=radio value=Shop name=ModuleName>动易商品 <br><Input id=Field type=hidden  
value=Title name=Field></td></tr></form>

作用: 按系统相同的功能频道显示搜索表单。

调用代码: <marquee id=scrollarea onmouseover=this.stop(); onmouseout=this.start(); scrollAmount=2 scrollDelay=200  
direction=up width=160 height=140>{\$ShowAnnounce(1,5)}</marquee>

作用: 以滚动字幕方式显示纵向滚动公告窗口。

marquee 参数说明:

align --设定活动字幕的位置, left 居左、center 居中、right 居右、top 上对齐、bottom 下  
对齐

Bgcolor --设定活动字幕的背景颜色, 一般为十六进制数

Direction --设定活动字幕的滚动方向, left 向左、right 向右、up 向上、down 向下

Behavior--设定滚动的方式, scroll 一端滚动到另一端, slide 一端快速滑动到另一端, alternate  
在两端之间来回滚动

Height、Width --设定滚动字幕的高度与宽度

Hspace、vspace --设定滚动字幕左右边框和上下边框的宽度

Scrollamount --设定活动字幕的滚动距离。

scrollldelay --设定滚动两次之间的延迟时间。

Loop --设定滚动的次数，-1 为一直滚动直到页面更新

### 关于自定义标签功能

《动易内容管理系统》提供的系统标签，修改标签的相应参数即可实现不同的效果。同时增加了自定义标签功能，可以在设计模板时调用您自己定义的标签，从而灵活组合、综合运用，更方便您设计和调用页面。自定义标签的详细操作与说明请参阅前章《网站后台管理》中《自定义标签管理》。

## 动易 SiteWeaver版自定义静态标签管理

《动易内容管理系统》提供了强大的标签功能，您修改系统提供标签的相应参数就可以实现不同的效果。系统增加的自定义标签功能，可以在设计模板时调用您自己定义的标签，从而灵活组合、综合运用，更方便您设计和调用页面。

### 自定义静态标签管理


在后台的“网站管理导航”中，单击“系统设置”->“标签管理”，右栏出现“标签管理”的界面：



显示每个自定义标签的名称、优先级、简介和操作管理，在“操作”列中进行修改和删除的管理操作。

#### 静态标签

1. 在“标签管理”界面顶部的“管理导航”中，单击“添加静态标签”功能链接，出现“添加静态标签”的界面：

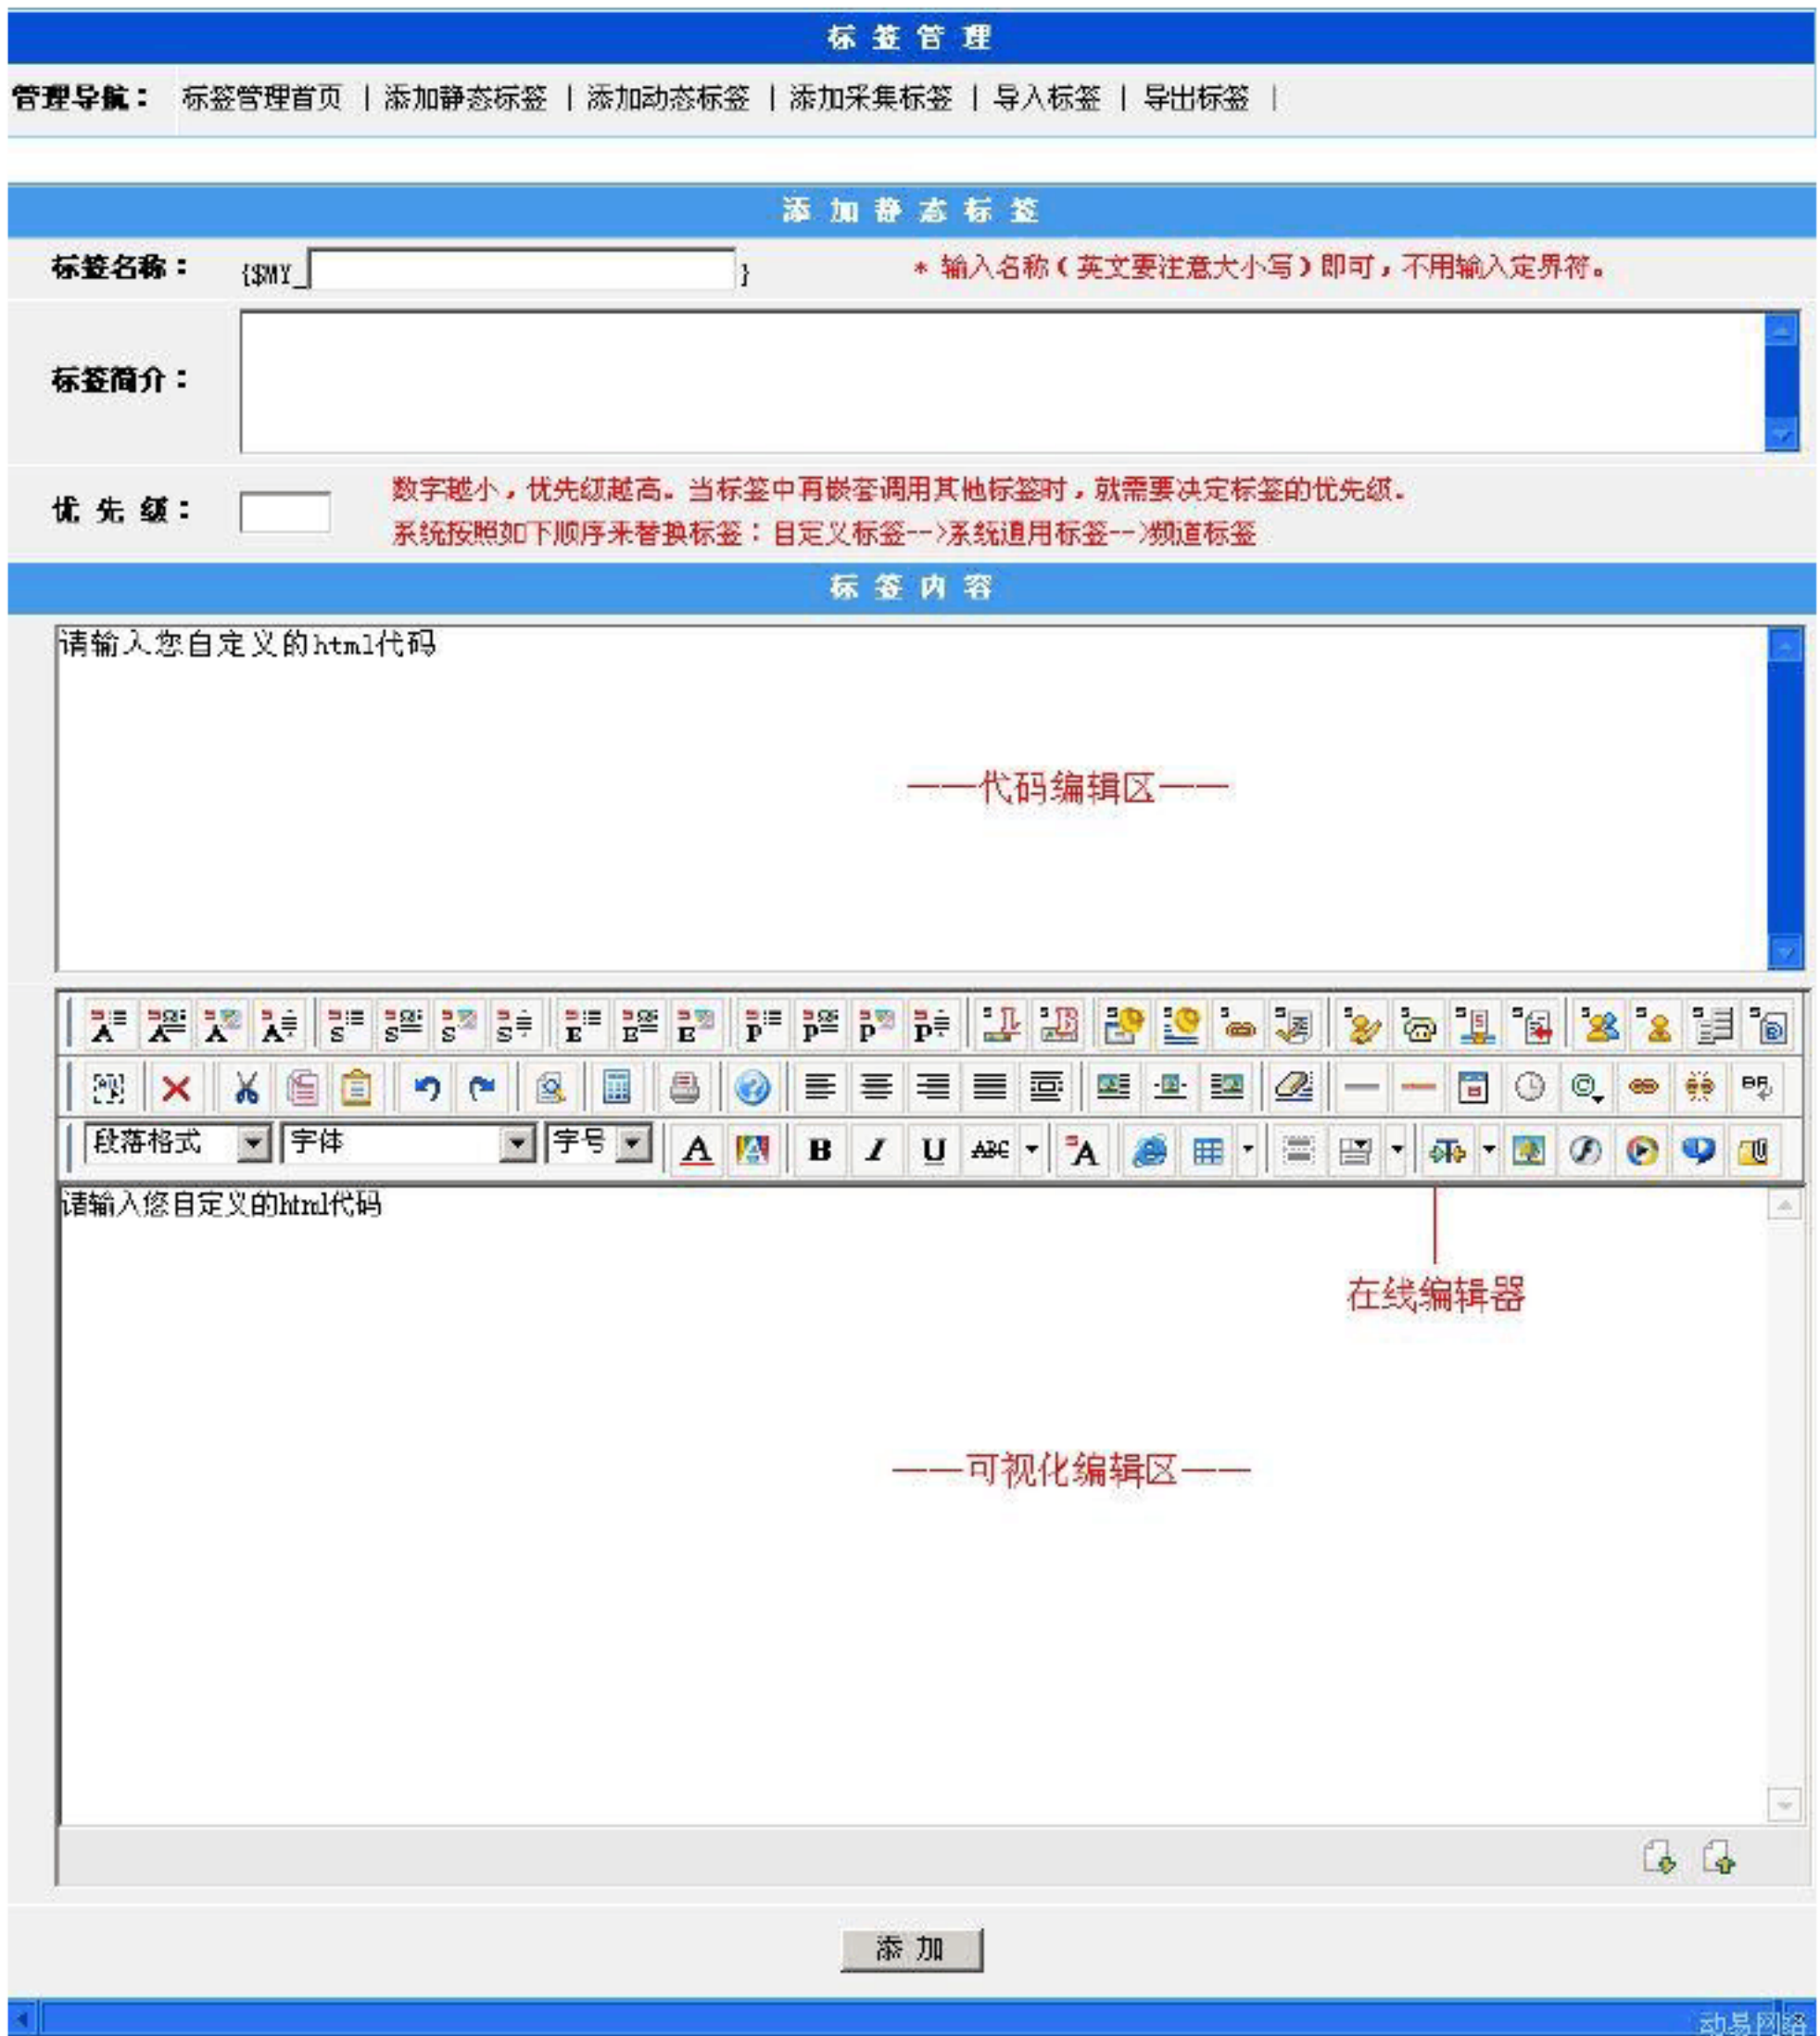

参数说明:

- 标签名称: 填写自定义所要调用的标签名称。标签的名称支持英文名和中文名 (自定义标签名要以“MY\_”开头, 英文要注意大小写)。  
! 在模板中调用标签时要加上定界符“{\$}” (如“{\$MY\_top}”、“{\$顶部标签}”), 注意英文名的大小写。
  - 标签简介: 填写标签的简介信息。
  - 优先级: 在嵌套调用其他标签时所以设置的优先调用显示级别。其数字越小, 优先级越高。
  - 标签内容: 在这里您可以设计自己所需的标签的内容。与系统模板设计的方式一致, 提供了代码与可视化二种编辑方式: 上部分为代码编辑区, 下部分为可视化编辑区。在可视化编辑区中提供强大的在线编辑器供您进行设计。在线编辑器的说明请参阅后章“使用在线编辑器”。
- ! 标签内容支持所有的 HTML 语言。内容框中填写的内容支持标签嵌套, 即: 可以在自定义的标签中调用系统提供的标签和其他的自定义



义标签。自定义标签数字越小，优先级越高。当标签中再嵌套调用其他标签时，就需要决定标签的优先级。系统按照如下顺序来替换标签：自定义标签→系统通用标签→频道标签。

2. 填写相关参数后，单击“添加”按钮，添加一个自定义标签。

## 自定义标签的运用

《动易内容管理系统》中，如果在后台 [系统设置] — [网站风格模板管理] 中添加 N 个风格模板，在各个频道的 [模板管理] 中添加 N 个版式模板。然后在各个频道、各个栏目以及添加内容时，分别指定已经定义的各自的风格模板与版式模板，则网站中各个频道、各个栏目乃至各个内容页面，都可以显现不同的样式。如果您灵活并善于利用系统所提供的功能，则可以利用一个动易内容管理系统制作出大型网站的布局。

如果您只需要稍微更换一下网站的样式，如只更换网站中不同频道的顶部与底部样式，则可以利用自定义标签功能制作统一的网站顶部与底部样式。

### • 设计思路：

每个功能频道或每个频道使用一种顶部与底部样式。在以后只更改少量的文件，就可以更改本频道的顶部样式。

### • 操作步骤：

>>添加静态标签

在“标签管理”页面中，添加一个网站底部定义的自定义标签“MY\_bottom”（或可以命名为中文名如“{MY\_动易 2006 海蓝网页底}”）。里面调用了系统本身提供标签的“{\$ShowAdminLogin}”、“{\$Copyright}”和“{\$WebmasterName}”标签，还调用了另外自定义的“{\$MY\_动易 2006 海蓝友情链接}”标签。

在自定义标签中添加好自己需要的布局与样式，可以结合系统标签与风格来制作，也可以独立设计，如添加指定的图片、指定的链接内容等等。

->下图所示的自定义的标签{MY\_动易 2006 海蓝网页底}中，调用了另一个自定义的标签{MY\_动易 2006 海蓝友情链接}：

## 标签答君

管理导航: 嘘立首页 | 添加籽蛭 | 添加动态赤笠 | 吓 鳍 霆 | 酌 睬 荒 标签 | 导入杯篮 | 导出标 签 |

## 静改净态耘签

标签名称: 叩 上祖 2co洒 蓝网页底 \* 器入名称 (英文要注意大小写) 即可息不用籍 入定界平

标签分类: 1即壁坦气J


标签简介: 动易2006海蓝网页底

lf: 先线: 尸 数字越小, 优先级越南口当 标 签中再嵌套洞用其他标茎时, 就亏要决定标签印优先级. 系统按照如下顺序来替换: 蒜器定义标签—>系统遁用标 签 潮藓标签

## 标签内容

```
{ $照_动 易 20 0 嗨 蓝 大 悟 链 接 }  
<table ce llSpacing=0 c ellP adding= 0 v i dt h =77 3 align= center border=0)  
<tr>  
<td c ls s=manu_b at tombg align=mi dd le> | <A class=Bott am on click =, this s tyle. be 归 v i or=' url  
(t def aul t #home:p:age) ' ; t hi s. set J:l w ePage ('USit eTr l') ; " h ref =" { $I ns t 社 l Dir } $ 今 设 为 首 页 </!> | <A cl ass=二加 tt o 顶  
href=« javas cri pt : window. e 欢 er n 社 . addFavo 江 t e (' USi ie Url ' , ' U Si ie 胆 me' ) ' ;> 加 入 收 藏 (/A> | <! class=Bott o Jt  
h ref =" 玃 江 1 切 : { $We b M 玃 r E M 3 . i f " > 联 系 媒 长 </ A> | (Jl. cl ass=Bott 玃 hr 式=" { $I nd al l Dir } F 吐 e ncl.Sit e / I nd E . . : a . sp"  
t ar get = _bl 竺 > 友 惜 悦 接 </ 贮 | (P. cl ass=Dot t om hr 扛 = 九 { $I ns t a l l Dir } Copy 立 g 阮 . asp" t ar get = _bl 平 贮 版 权 申 明 (/ A>  
{ i ShawP..dmi nLog1 讨 <l td>  
勺 / 止->
```

归 茅 ; 艺 ; 污 ; 三 拦 ; 空 g 第 1 产 芒 | p 产 产 和 1 让 涵 | 曹 笛 玉 初 | 否 : i @ | 氢 & 扫 ' 面  
| 空 | x | 邕 酋 国 | 勺 户 | 区 | 回 | 1 @ | 圭 且 , 呈 至 | | - | 句 0 妥 卢 吨  
1 座 蒋 格 式 31 字 体 二 罕 亏 三 引 | A | 虚 , 睡 , 亨 , 世 玉 ... \$ t . 田

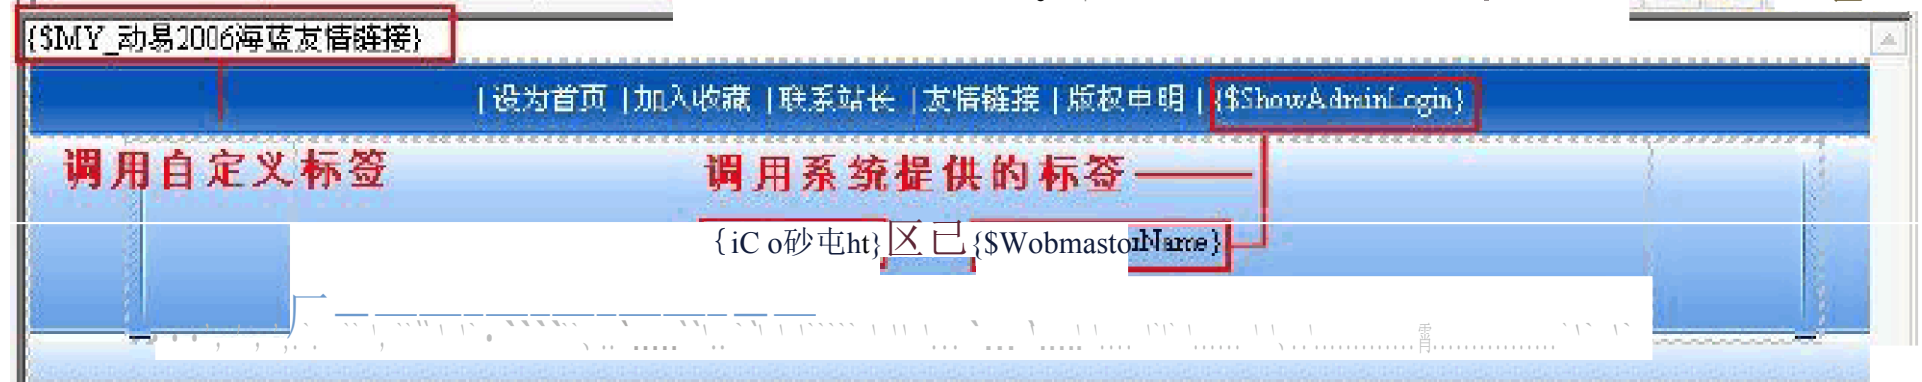

动男问活

->下图所示的自定义的标签 { \$MY\_动易 2006 海蓝友情链接 } 中, 设置了相关文字链接、图片等定义:

## 标签管理

管理导航: 标 首页 | 添加静态标签 | 添加动态标签 | 添加函数标签 | 添加采集标签 | 导入标签 | 导出标签 |

### 修改静态标签

标签名称: {3M Jiiiizoo}ij蓝妇悄链翌, 输入名称(英文要注意大小写)即可, 不用纳入定界符

标签分类: 新均分类 J

动县2006涌蓝友悟链接

简介:

优先级: 厂 觉宁越小, 优先级越高. 当标签中再嵌套调用其他标签时, 后定义的标签的优先级系统按照如下顺序来替换实际自定义标签—>系统通用标签—>频道标签

### 标签内容

<!一根向京借链偿代码开始—>

```
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;">
```

```
<tr>
```

```
<td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">
```

```
<tr>
```

```
<td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><img alt="" src="" style="width: 100%; height: 100%; border: none;" />
```

```
<td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><img alt="" src="" style="width: 100%; height: 100%; border: none;" />
```

```
<td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><img alt="" src="" style="width: 100%; height: 100%; border: none;" />
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

牙炉 炉灶 | 砵 砵 垦 g 今 1 扩 萨 萨 萨 忙 | 荔 1 苦 2 5 莘 饱 | 岁 袖 品 苍 5 吞 5 & 5 呈 谕  
究 | X : a : 徊 团 内 r - l 包 | 1ml | l'fJ | 垂 垂 奎 奎 空 1 酉 坚 , 哩 | 必 1 - m o 空 莹 铮 E.FI  
11 段落格式 二 匡石 习卢 la 围 B I g 孚于凡 息 国主 = 雪 千 千 千 e o 日

```
{MY:EndSite(1,14,2)}
```

生一民一内

>>在模板设计中调用自定义标签

在定义好自定义标签后, 您就可以在模板设计中调用您已经定义好的自定义标签了。

依次单击“系统设置”->“网站通用模板管理”(或各频道管理中的“模板管理”), 修改版式模板:

您在 位置: 动易印 邮 海蓝 方案 沁 通用模板 珍 版贴首页框

厂	233	动 2006海蓝方案	网站首页框	2D戊沟蓝网 钻首页框一无商	操作
厂	234	动昆200E.沟 蓝方案	问拈首页框	2006沟蓝网站首页填板	设为系统默认 修穿梭 删除框 皂借杆框
厂	235	动 2006海蓝方案	网站首页框	2003海蓝 网站首页 框二	设为系统默认 删除 框 豆带杆框
厂	349	动 2006海蓝方案	网站首页框	m海蓝 网站首页框一无商 切各伶	设为系统默认 删除 框 皂借杆框

厂 选中所有框板 批呈删除 批虽鱼 特 批虽善担 添加网站首页框

砌易网注

将您已经定义好的自定义标签放入模板中。调用时要加上定界符{\$}, 如“{MY\_动易 2006 海蓝网页底”。

! 您可以在所有频道调用同一个自定义标签, 也可以不同的频道调用不同的自定义标签:

以上内容仅为本文档的试下载部分, 为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文, 请访问:

<https://d.book118.com/877003001061006104>